

Perl Python
C++ JavaScript

Programming Languages

Assembler C Objective-C Java

FORTRAN



```
--/Desktop/s709win
pmcjones@pmcjones-t30 ~/Desktop/s709win
$ ./runibsys.bat primesII.job primesii.txt
IBM 7094 Simulator 2.0.5
$LIST
$DATE          061805
$JOB           PRIME NUMBERS
$EXECUTE      FORTRAN
  *ID          PRIME
  *XEQ
  BEGIN COMPILATION
  77 LINES OUTPUT THIS JOB.
  FORTRAN MONITOR RETURNING TO IBSYS
$STOP
PERIPHERAL UNIT POSITIONS AT END OF JOBS
SYSPP1 IS  A8   REC. 00000, FILE 00002
SYSOU1 IS  A4   REC. 00069, FILE 00000
SYSIN1 IS  A3   REC. 00002, FILE 00001
END OF JOBS
pmcjones@pmcjones-t30 ~/Desktop/s709win
$
```


```
LOGICAL BTEST
CHARACTER*(MXNMCH) CNAM,touppr
external touppr
IF (UNFLP) RETURN
WRITE (MPUNIT,500)
DO 70 I=1,NGNAME
  NTYP = NANTYP (IGNAME+I)
  CNAM = SNAME (IGNAME+I)
  DO 10 IGN=1,NIGNOR
    IF (LIGNOR (IGN) .NE. INDEX (CNAM, ' ') -1) GOTO 10
    IF (CIGNOR (IGN) (:LIGNOR (IGN)) .EQ. CNAM (:LIGNOR (IGN))) GOTO 70
  10 CONTINUE
C check for use of obsolete CERN library routines
  IF (LCHECK (33) .AND. (BTEST (NTYP, 16) .OR. BTEST (NTYP, 14))) THEN
    CALL CHKOB (touppr (CNAM), IWARN)
    IF (IWARN.NE.0) WRITE (MPUNIT,560) CNAM (:lenocc (cnam))
  ENDIF
  IF (LCHECK (32) .AND. BTEST (NTYP, 7)) THEN
C sort common block names.
    DO 20 II=0,19
      IF (II.EQ.7) GOTO 20
      IF (BTEST (NTYP, II)) WRITE (MPUNIT,510) CNAM (:lenocc (cnam))
    20 CONTINUE
  ENDIF
  IF (BTEST (NTYP, 16)) THEN
C FUNCTION
    ILEN = INDEX (CNAM, ' ') -1
    DO 30 INF=1,LIF
      IF (INDEX (CINFUN (INF), ' ') -1.EQ. ILEN) THEN
        IF (CINFUN (INF) .EQ. touppr (CNAM)) THEN
          IF (LCHECK (34) .AND. BTEST (NTYP, 11))
            WRITE (MPUNIT,520) CNAM (:lenocc (cnam))
        GOTO 40
      ENDIF
    ENDIF
  30 CONTINUE
  40 CONTINUE
  ENDIF
ENDIF
```








Джон Бэкус родился 3 декабря 1924 года в Филадельфии. Его отец был главным инженером-химиком в компании по производству нитроглицерина. Бэкус-старший начинал свою карьеру как простой служащий, но потом продвинулся по служебной лестнице во время Первой мировой войны, когда благодаря его техническим изобретениям была предотвращена серия взрывов на заводах.

Джон закончил школу в Вашингтоне, затем осенью 1942 года поступил в Виргинский университет на химический факультет. Юноша не подавал никаких надежд в плане дальнейших успехов. Педагоги сомневались, что он мог принести хоть какую-то пользу обществу. Как позднее вспоминал он сам, несмотря на то, что родители определили его в престижную школу, процесс обучения вызывал у него отвращение. Когда Бэкус поступил в университет, единственным занятием, которое он посещал раз в неделю, был урок музыки

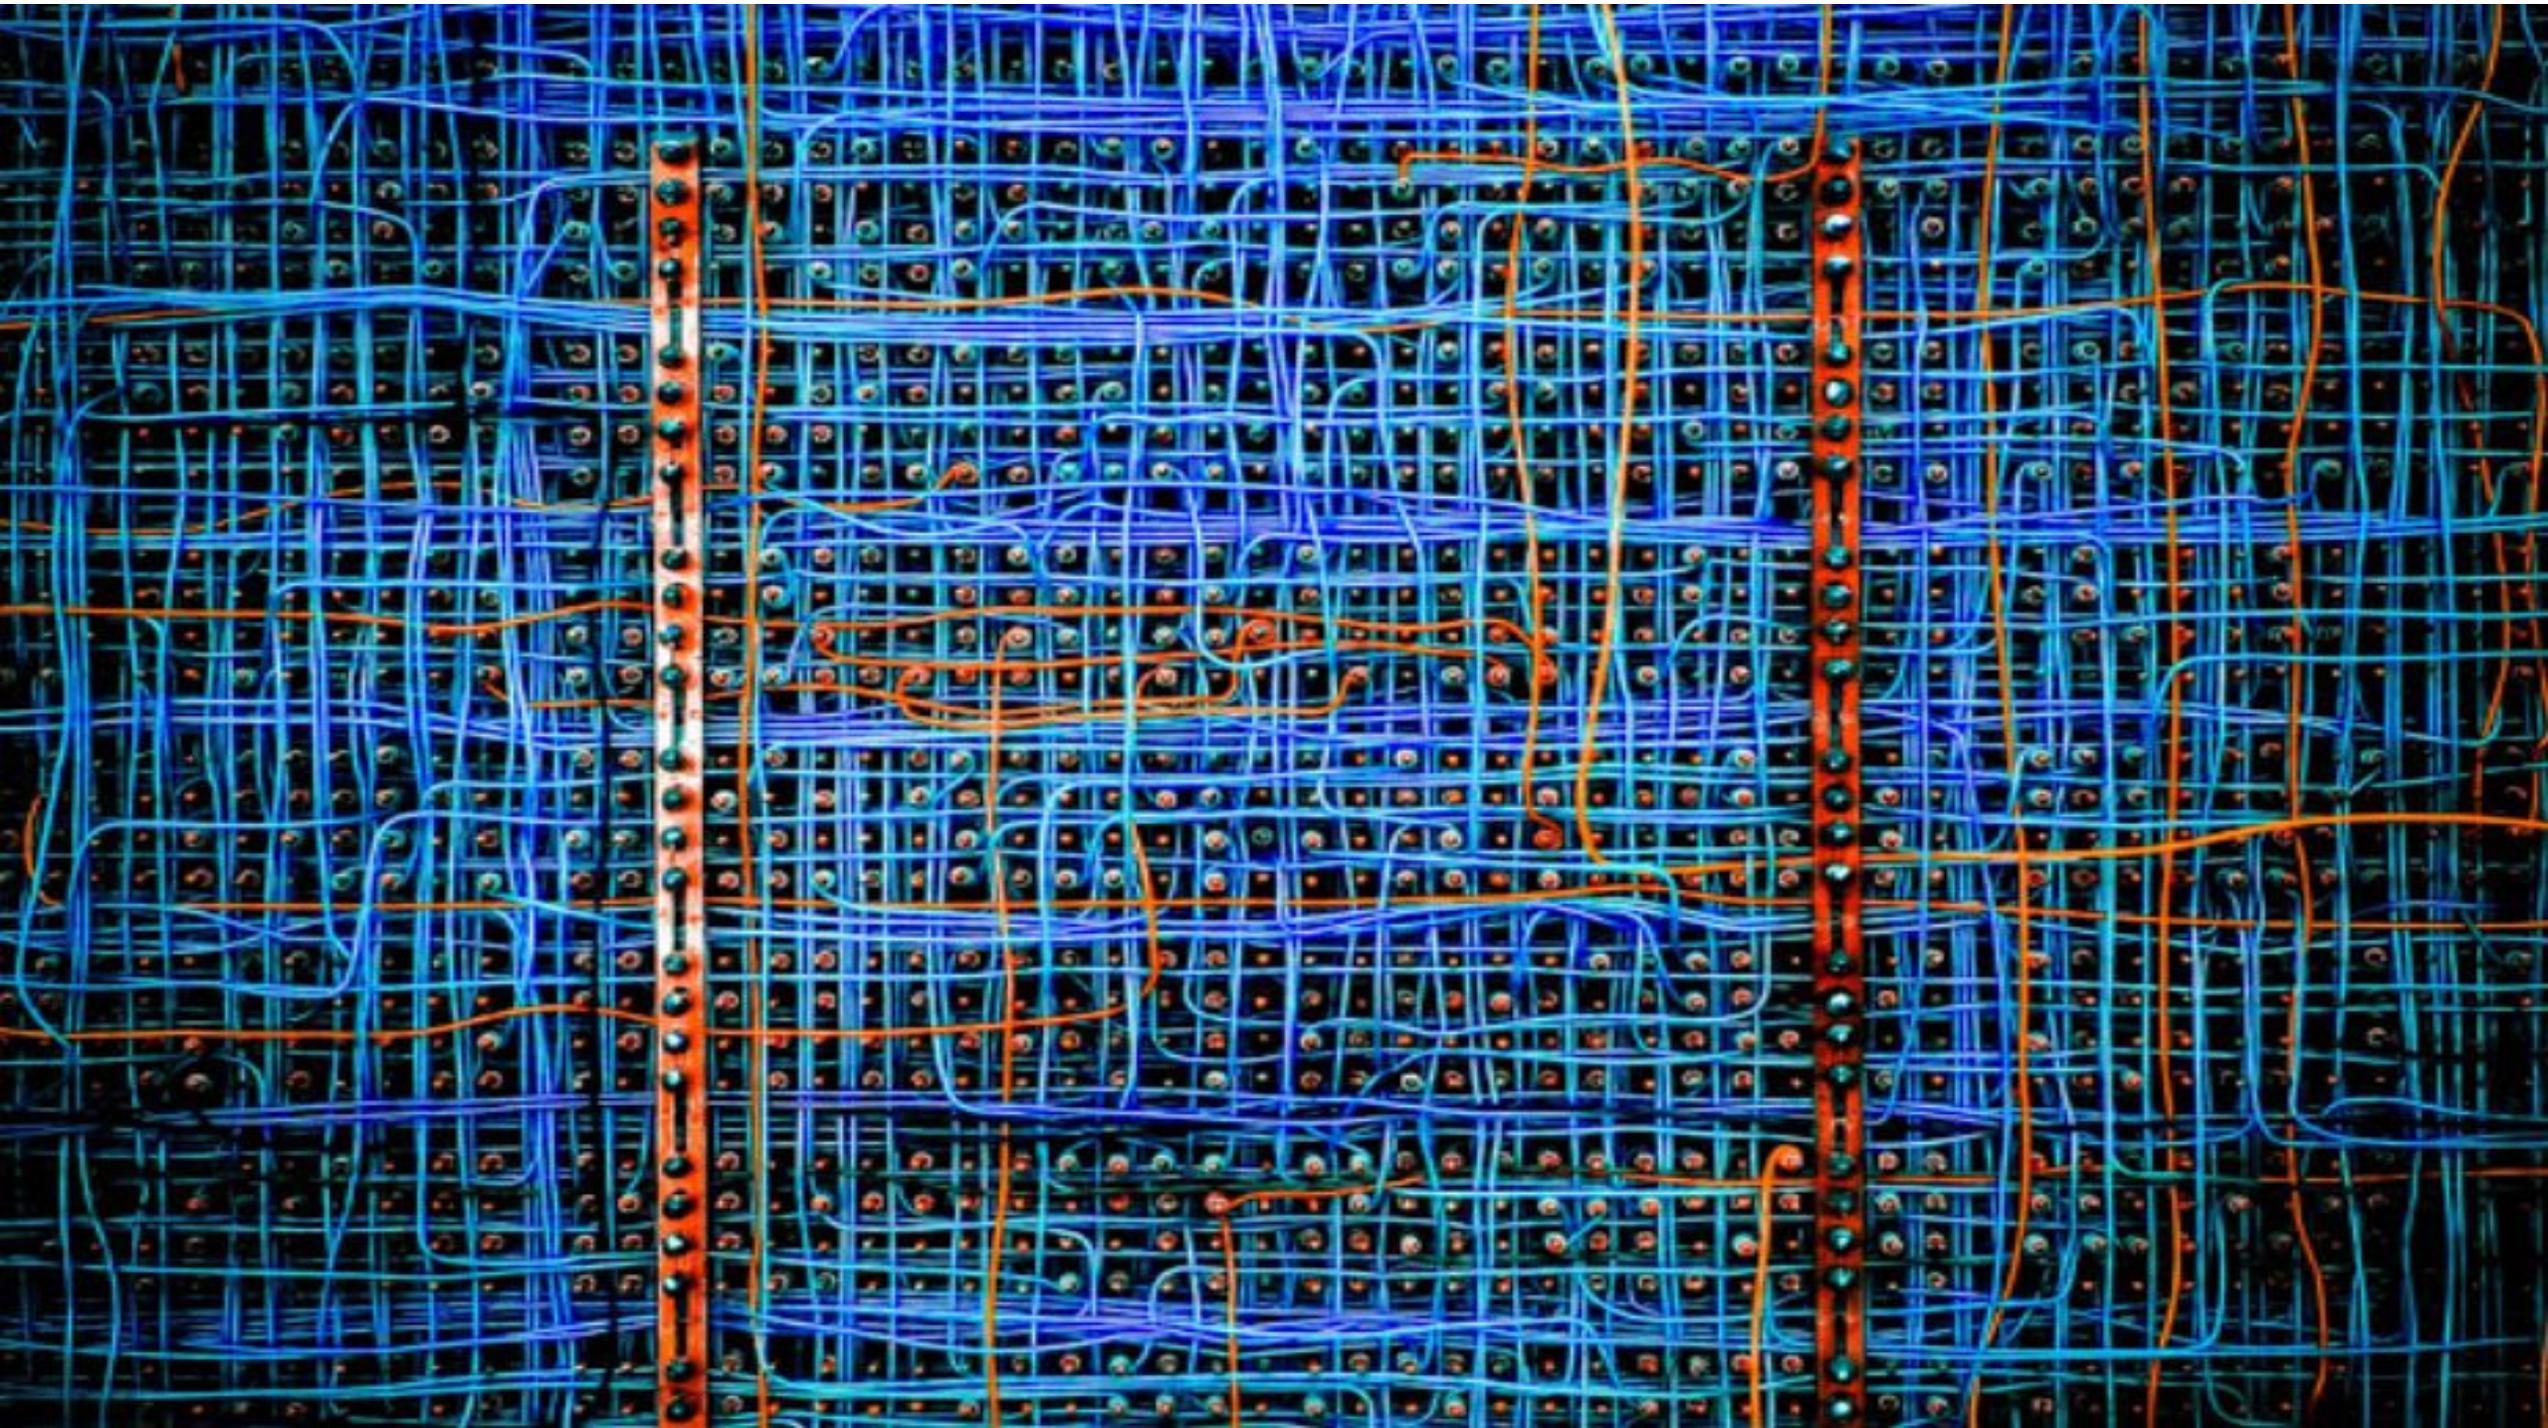

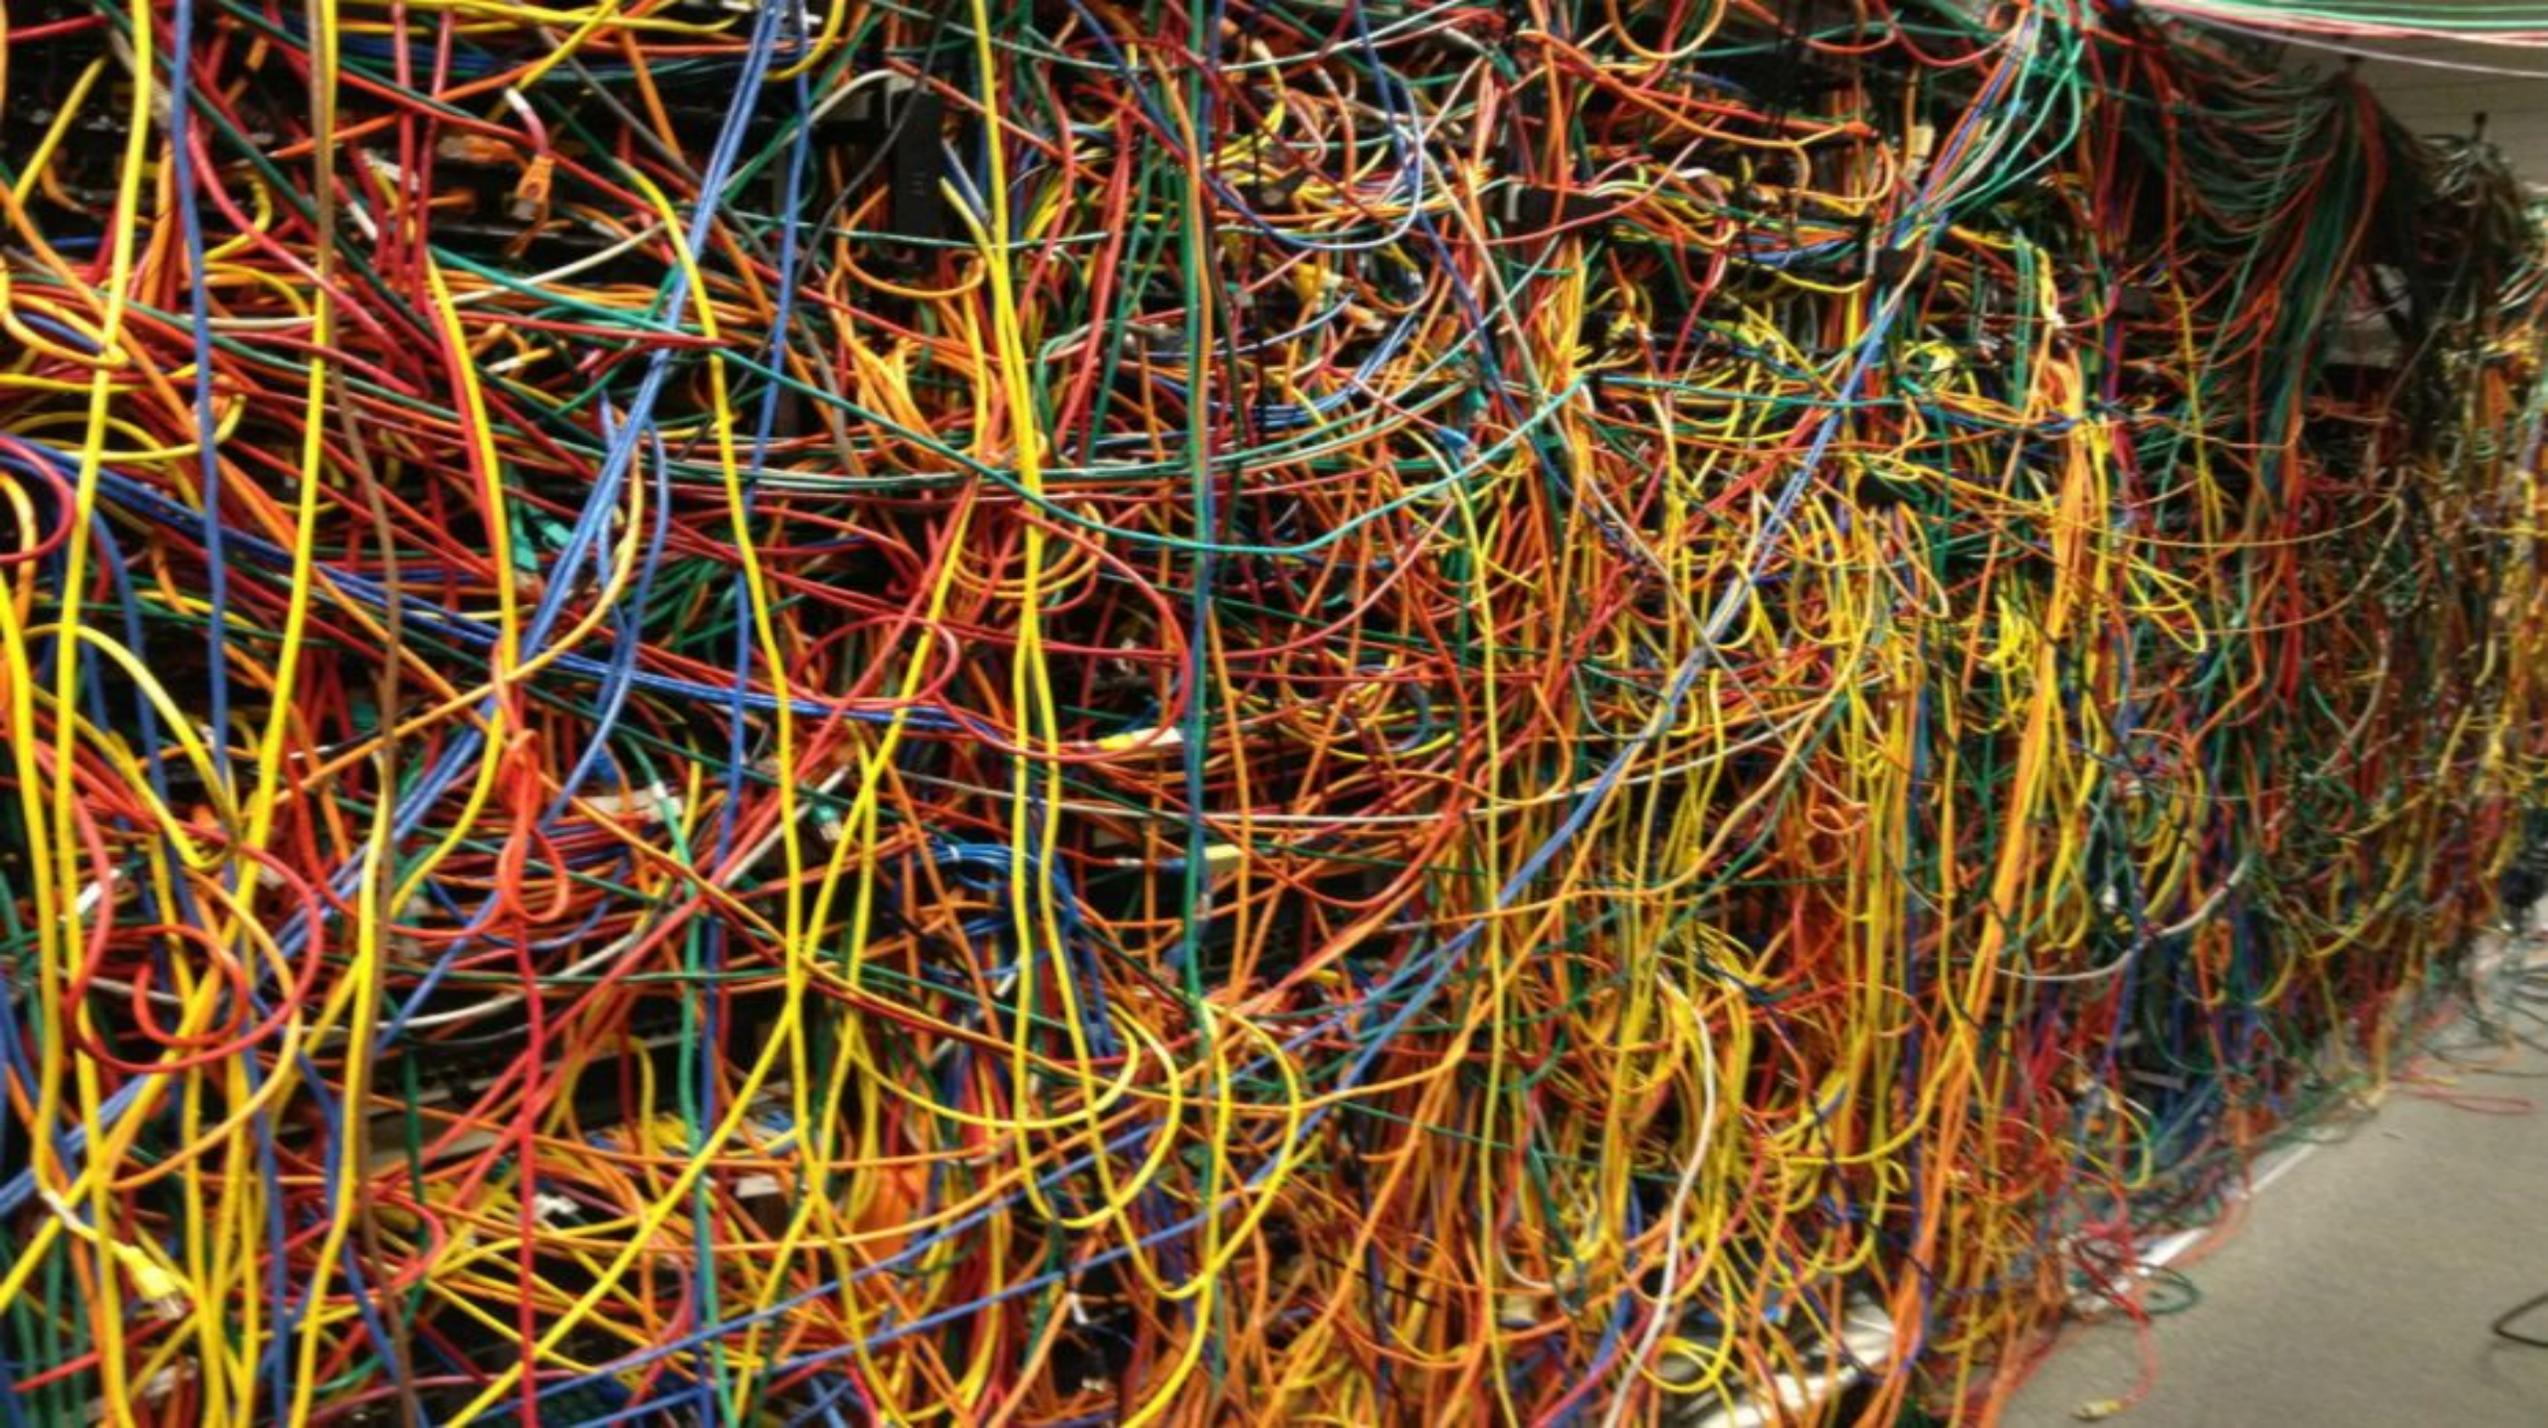

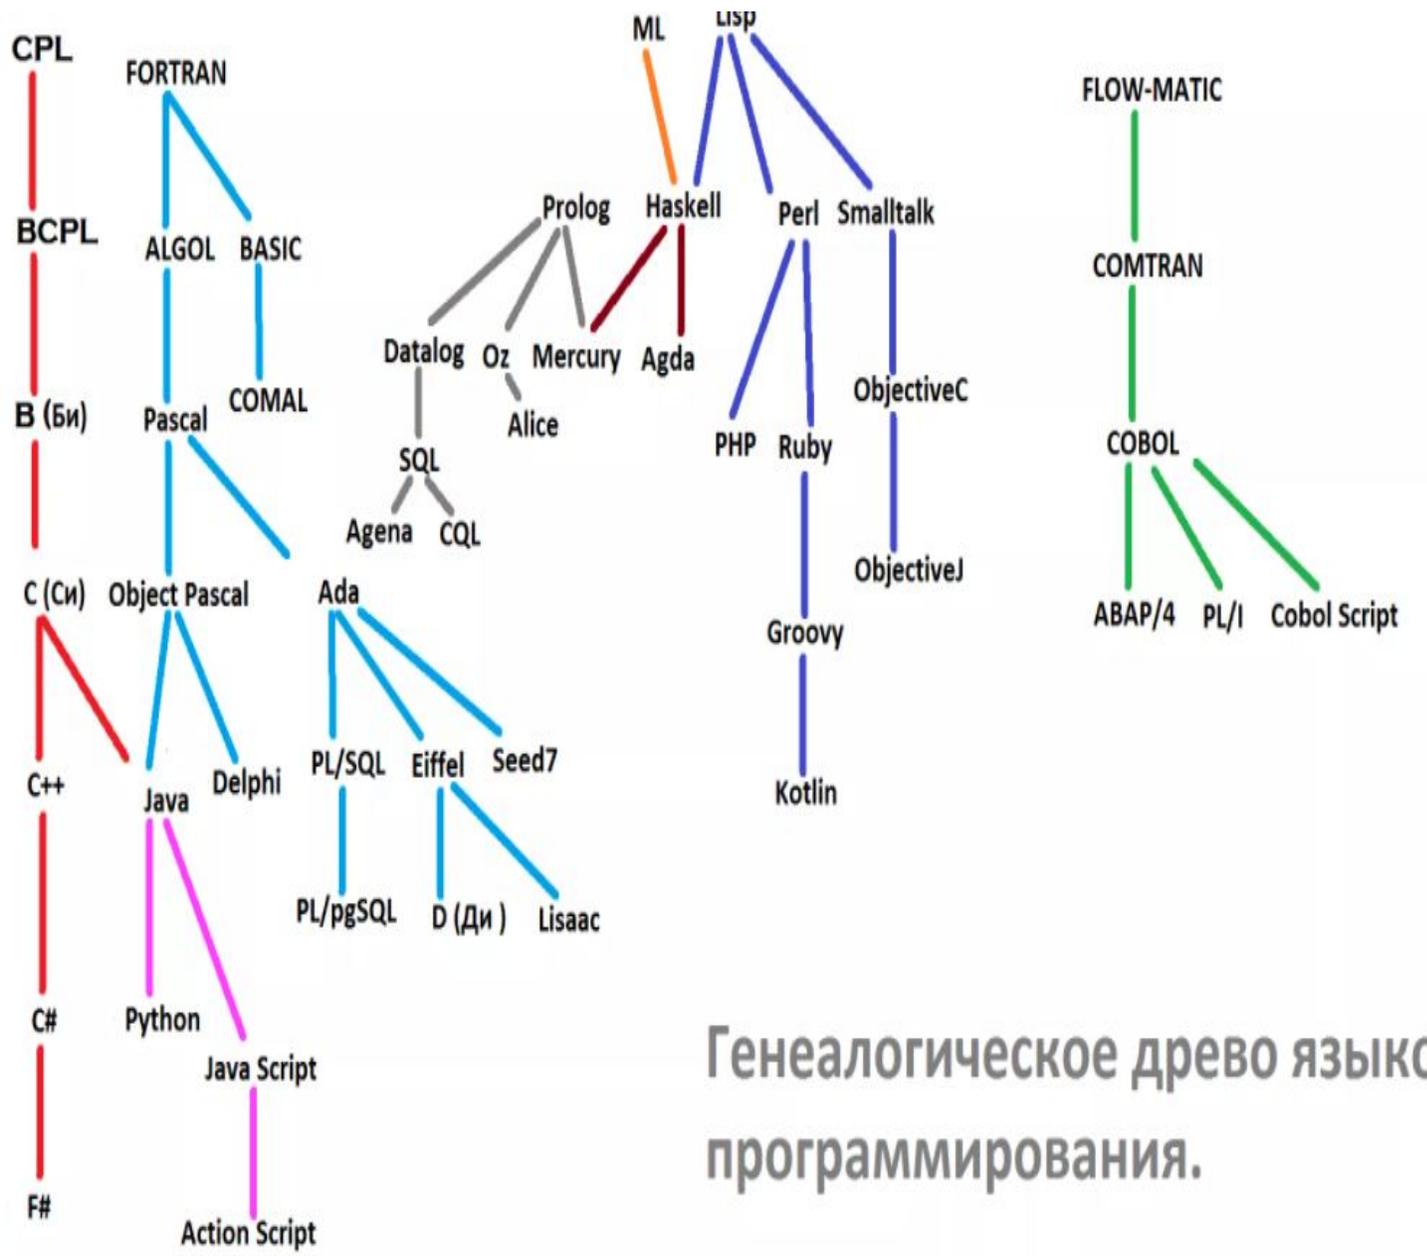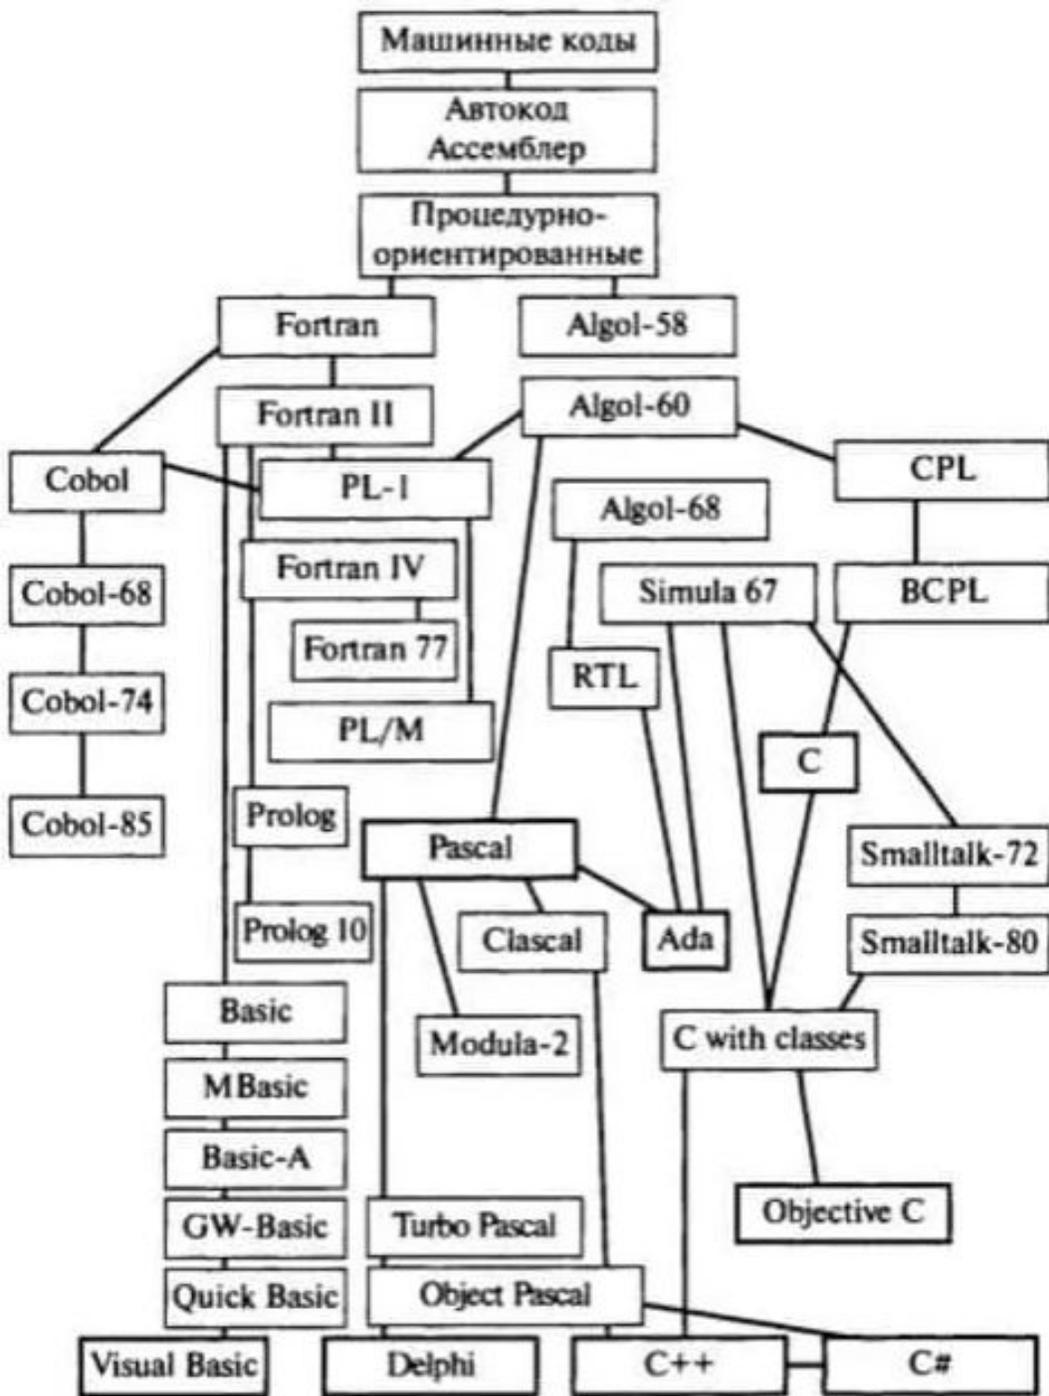

Генеалогическое древо языков программирования.



Cheat Sheet


BASIC

```
(code != CURL_OK)
fprintf(stderr, "Failed to set error buffer [%s]\n",
);
return false;

code = curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_URL, url);
if (code != CURL_OK)
fprintf(stderr, "Failed to set URL [%s]\n", url);
return false;

code = curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_WRITEFUNCTION,
);
if (code != CURL_OK)
fprintf(stderr, "Failed to set redirect option [%s]\n",
);
return false;

code = curl_easy_setopt(curl, CURLOPT_WRITEFUNCTION,
);
if (code != CURL_OK)
// libcurl end element callback function
//
static void EndElement(void *voidContext,
const xmlChar *name)
{
Context *context = (Context *)voidContext;
if (strcmp((char *)name, "TITLE"))
context->addTitle = false;
}
// libcurl ripper function
xmlChar *characters(Context *context,
const xmlChar *chars,
int length)
{
if (context->addTitle)
context->title.append((char *)chars, length);
}
// libcurl POSTER callback function
//
static void Characters(void *voidContext,
const xmlChar *chars,
```

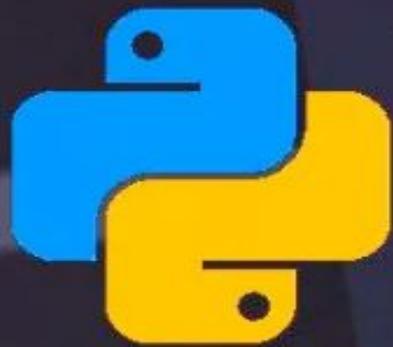

python

```
7 from watson.framework import events
8 from watson.http.messages import Response, Request
9 from watson.common.imports import get_qualified_name
10 from watson.common.contextmanagers import suppress
11
12
13 ACCEPTABLE_RETURN_TYPES = (str, int, float, bool)
14
15
16 class Base(ContainerAware, metaclass=abc.ABCMeta):
17     """The base class for all controllers.
18     Attributes:
19         __action__ (string): The last action that was called
20     """
21
22     def execute(self, **kwargs):
23         method = self.get_execute_method(**kwargs)
24         self.__action__ = method
25         return method(**kwargs) or {}
26
27     @abc.abstractmethod
28     def get_execute_method(self, **kwargs):
29         """Implement get_execute_method"""
30         raise NotImplementedError
```

```
19
20 [SWF(back
21 public cl
22 {
23     priva
24     publi
25     public var run:Boolean;
26     public var score:int;
27
28     public var part:Array = [];
29
30     public var t:int;
31
32     // cameraX, cameraY
33     public var camX:Number = 0;
34     public var camY:Number = 0;
35
36     // mapX, mapY
37     public var mx:int;
38     public var my:int;
39
40     // keyDown
41     public var ku:Boolean;
42     public var kl:Boolean;
43     public var kr:Boolean;
44
45     // Player variables
46     public var plX:Number = 8 * 16;
47     public var plY:Number = 2 * 16;
48     public var spdX:Number = 0;
49     public var spdY:Number = 0;
50     public var pow:Number;
51     public var dir:int = 1;
52
53     public var txt:TextField;
```

ActionScript3 0.0.1

9 minutes ago yopsolo

Flash action script 3 support for vscode

README ↻

Create jsconfig.json 0.0.1

18 days ago Tomi Turtlainen

Provides a command and code `action` to create jsconfig.json with default content


Choose extensions: Install extension Type ActionScript

HTML



CSS



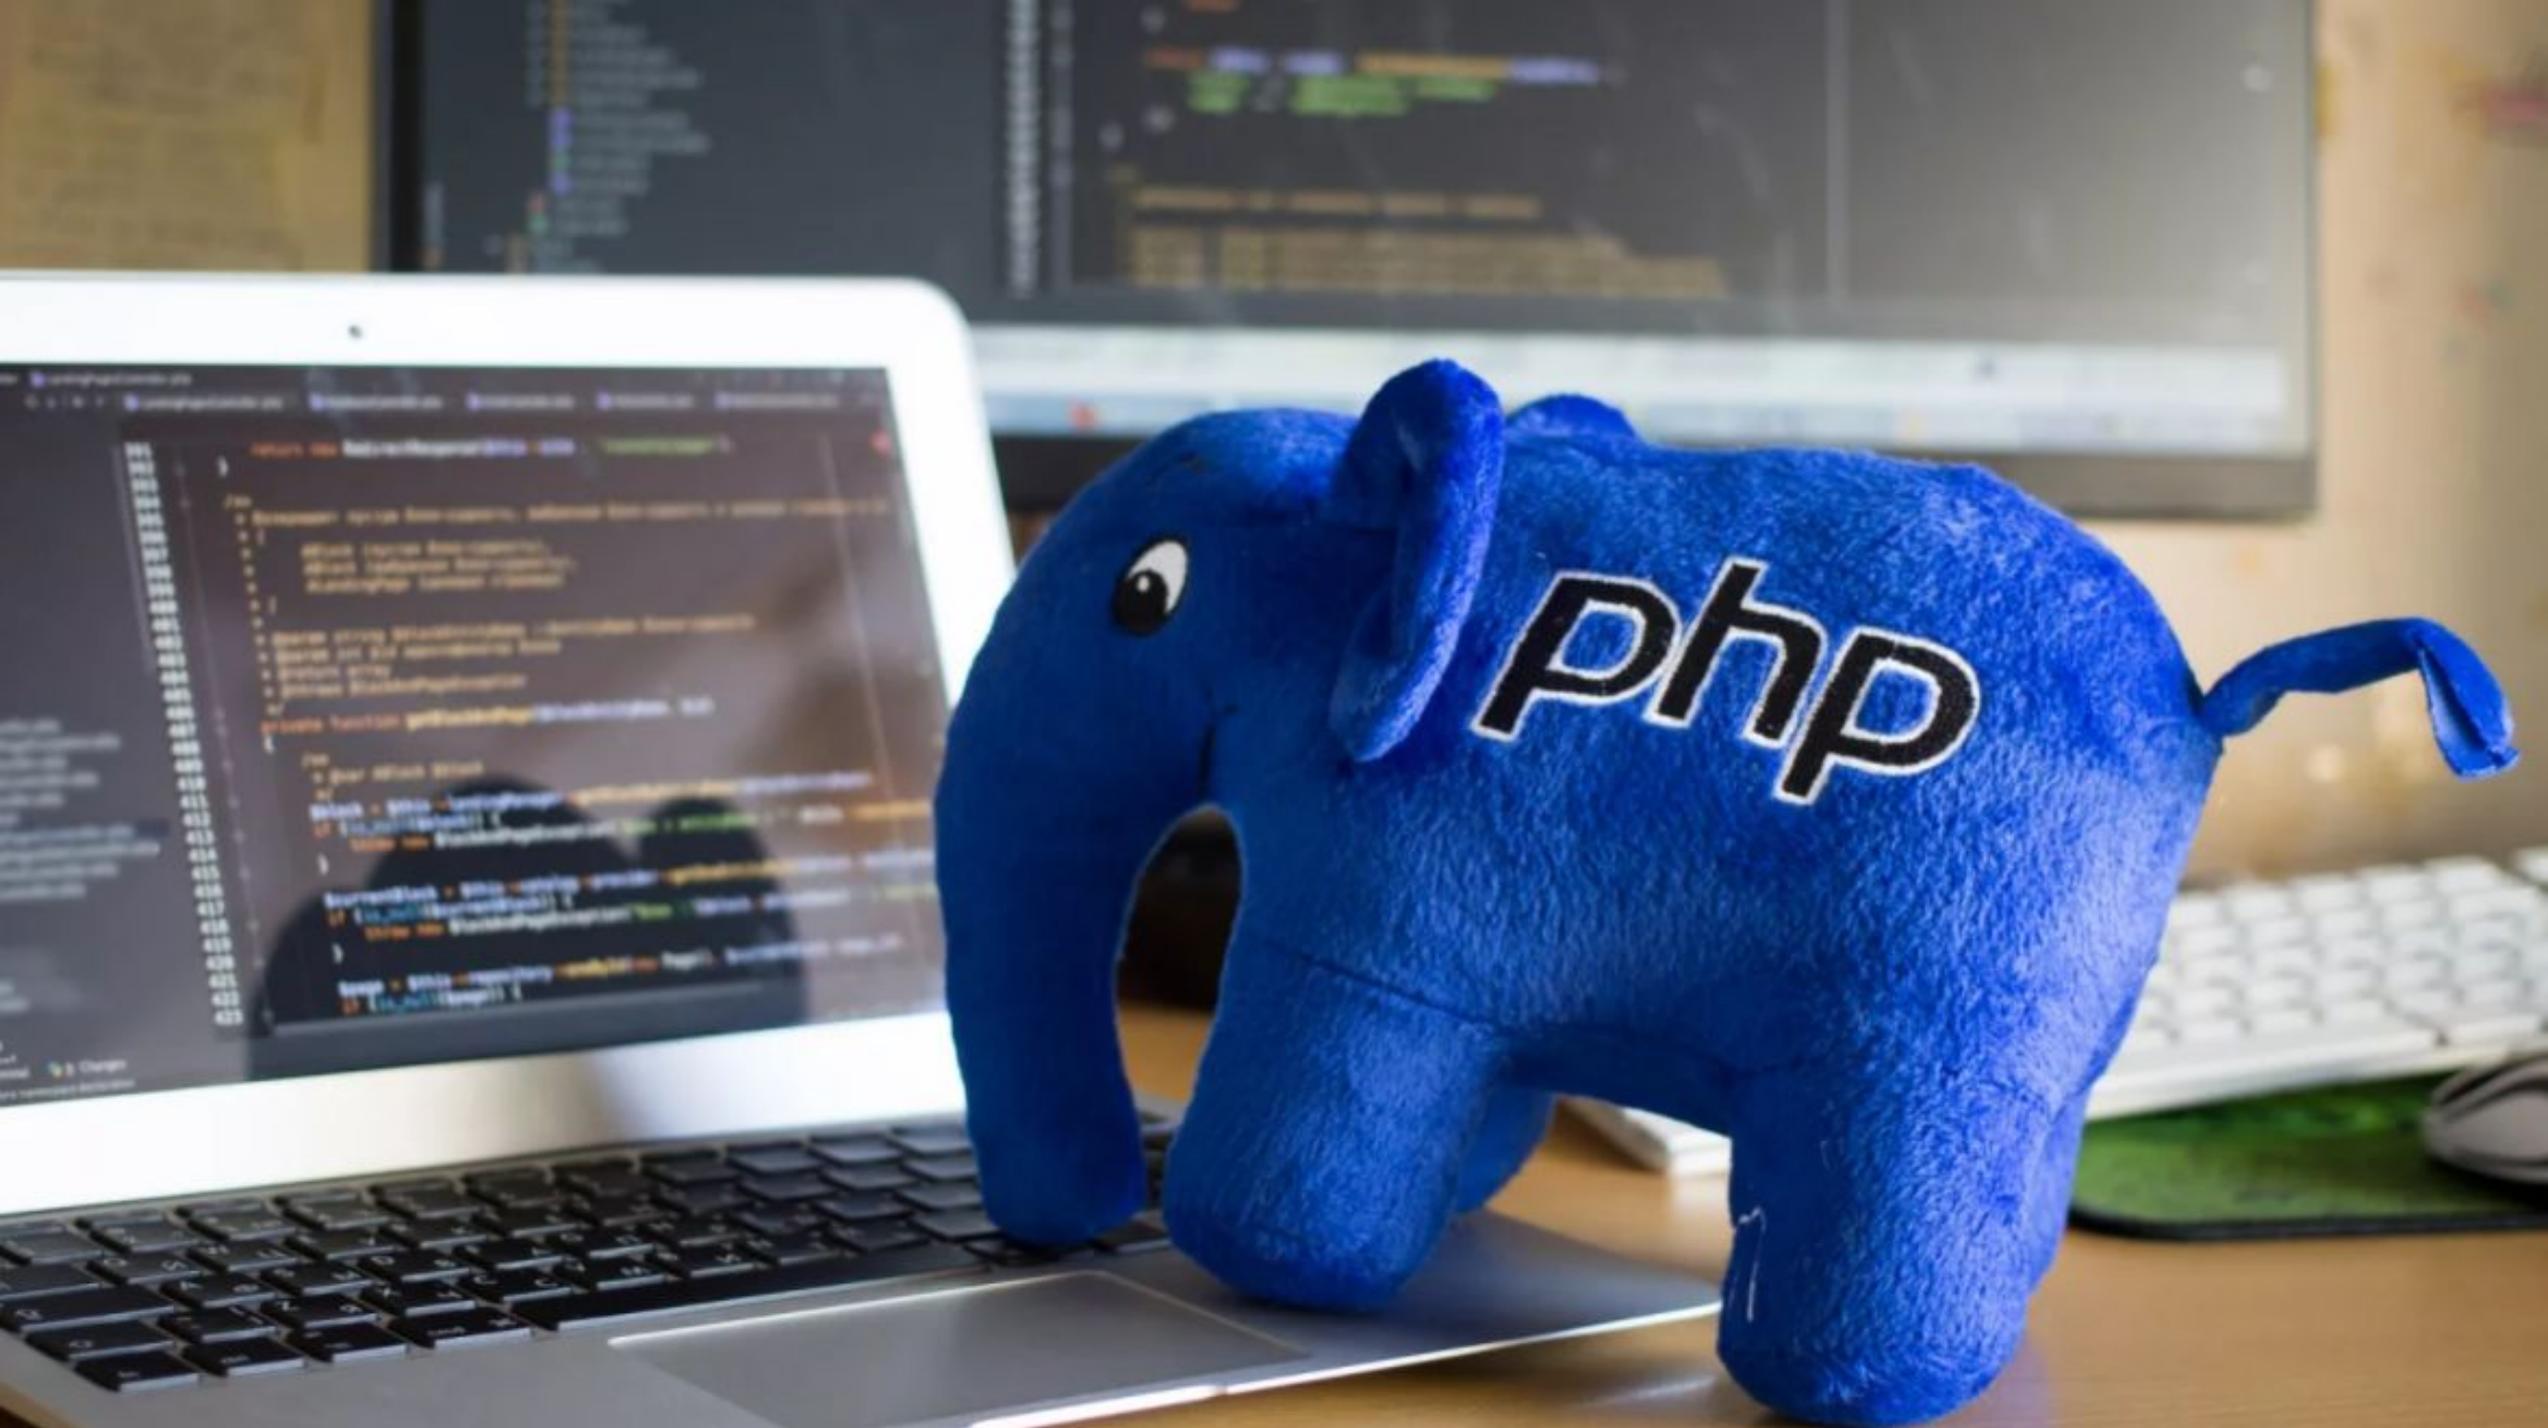

**ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ОКОНЧЕНА!**



ВОЗРАДУЙТЕСЬ!

