

Программирование на языке Паскаль Часть II

1. Массивы
2. Максимальный элемент массива
3. Обработка массивов
4. Сортировка массивов
5. Поиск в массиве
6. Символьные строки
7. Рекурсивный перебор
8. Матрицы
9. Файлы

Программирование на языке Паскаль Часть II

Тема 1. Массивы

Массивы

Массив – это группа однотипных элементов, имеющих общее имя и расположенных в памяти рядом.



Особенности:

- все элементы имеют **один тип**
- весь массив имеет **одно имя**
- все элементы расположены в памяти **рядом**

Примеры:

- список учеников в классе
- квартиры в доме
- школы в городе
- данные о температуре воздуха за год

Массивы

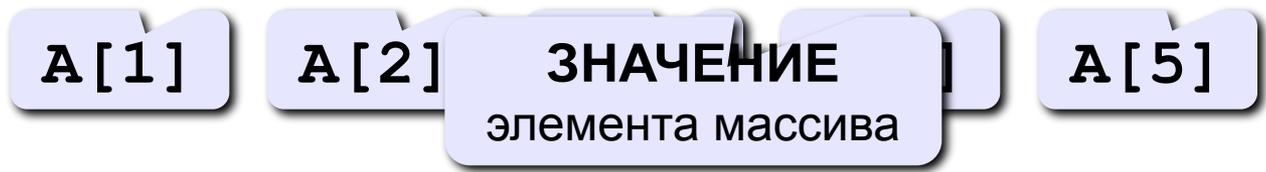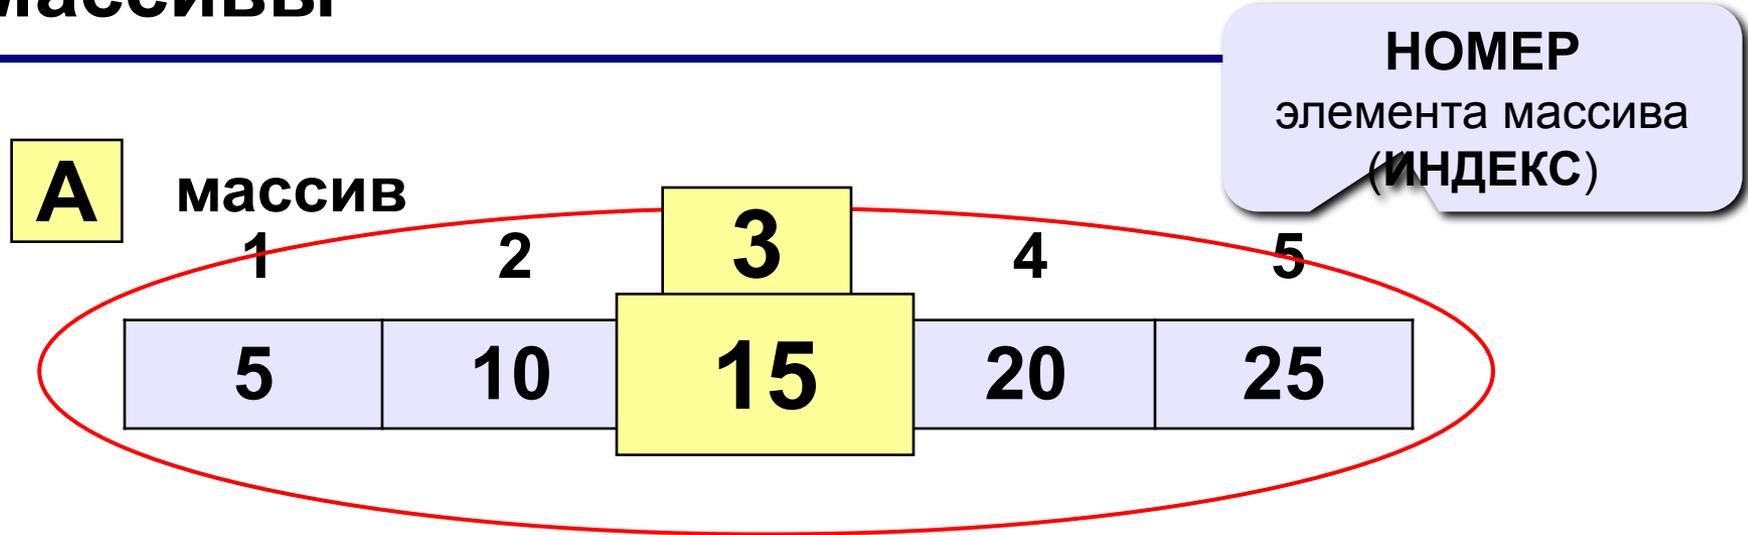

Объявление массивов

Зачем объявлять?

- определить **ИМЯ** массива
- определить **ТИП** массива
- определить **ЧИСЛО ЭЛЕМЕНТОВ**
- **ВЫДЕЛИТЬ МЕСТО В ПАМЯТИ**

Массив целых чисел:



```
var A : array[ 1 .. 5 ] of integer ;
```

Размер через константу:

```
const N=5;  
var A : array[1..N] of integer;
```

Объявление массивов

Массивы других типов:

```
var X, Y: array [1..10] of real;  
    C: array [1..20] of char;
```

Другой диапазон индексов:

```
var Q: array [0..9] of real;  
    C: array [-5..13] of char;
```

Индексирование

```
var A: array ['A'..'Z'] of real;  
    B: array [False..True] of integer;  
...  
    A['C'] := 3.14259*A['B'];  
    B[False] := B[False] + 1;
```

Что неправильно?

```
var a: array [1..1  
              0] of integer;
```

...

```
A[5] := 4.5;
```

```
var a: array ['a'..'z'  
             ] of integer;
```

...

```
A['b'  
  ] := 15;
```

```
var a: array [0..9] of integer;
```

...

```
A[10] := 'X';
```

Массивы

Объявление:

```
const N = 5;
var a: array[1..N] of integer;
    i: integer;
```

Ввод с клавиатуры.

```
for i:=1 to N do begin
    write('a[', i, ']=');
    read ( a[i] );
end;
```

```
a[1] = 5
a[2] = 12
a[3] = 34
a[4] = 56
a[5] = 13
```



Почему
write?

По

```
Вывод:
for i:=1 to N do a[i]:=a[i]*2;
```

```
writeln('Массив A:');
for i:=1 to N do
    write(a[i]:4);
```

Массив A:

```
10  24  68 112  26
```

Задания

«4»: Ввести с клавиатуры массив из 5 элементов, найти среднее арифметическое всех элементов массива.

Пример:

Введите пять чисел:

4 15 3 10 14

среднее арифметическое 9.200

«5»: Ввести с клавиатуры массив из 5 элементов, найти минимальный из них.

Пример:

Введите пять чисел:

4 15 3 10 14

минимальный элемент 3



При изменении N остальная программа не должна изменяться!


Программирование на языке Паскаль Часть II

Тема 2. Максимальный элемент массива

Максимальный элемент

Задача: найти в массиве максимальный элемент.

Алгоритм:

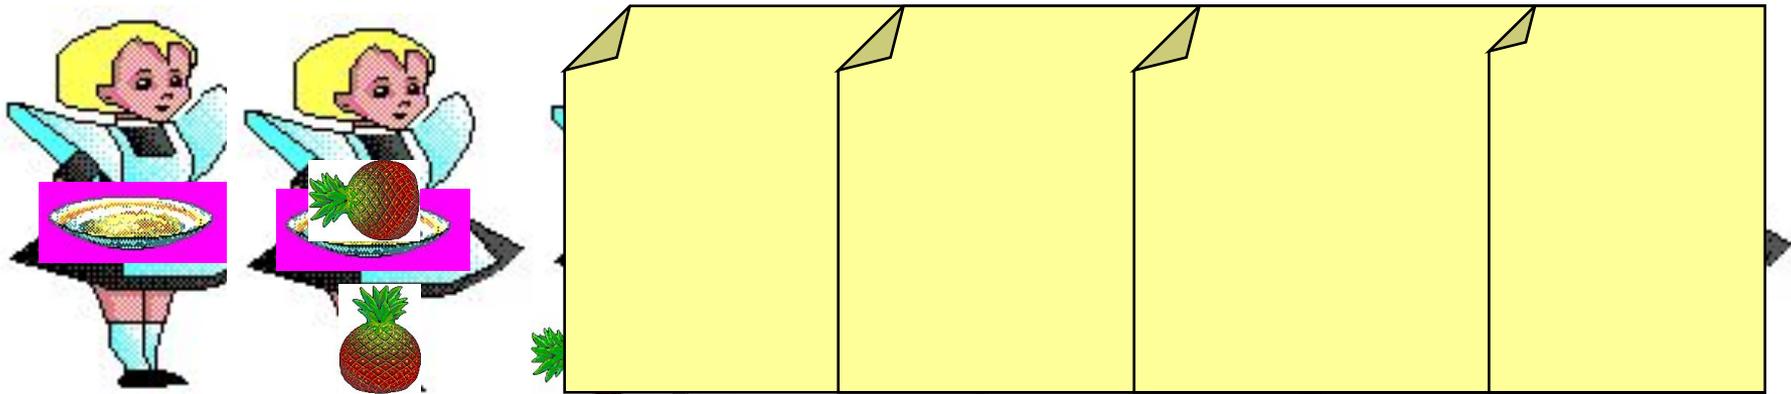

Псевдокод:

```
{ считаем, что первый элемент - максимальный }  
for i:=2 to N do  
  if a[i] > { максимального } then  
    { запомнить новый максимальный элемент a[i] }
```



Почему цикл от $i=2$?

Максимальный элемент

Дополнение: как найти номер максимального элемента?

```

{ считаем, что первый – максимальный }
iMax := 1;
for i:=2 to N do      { проверяем все остальные }
  if a[i] > a[iMax] then { нашли новый максимальный }
  begin
    { запомнить a[i] }
    iMax := i;      { запомнить i }
  end;
```



Как упростить?

По номеру элемента $iMax$ всегда можно найти его значение $a[iMax]$. Поэтому везде меняем max на $a[iMax]$ и убираем переменную max .

Программа

```
program qq;
const N = 5;
var a: array [1..N] of integer;
    i, iMax: integer;
begin
  writeln('Исходный массив:');
  for i:=1 to N do begin
    a[i] := random(100) + 50;
    write(a[i]:4);
  end;

  iMax := 1; { считаем, что первый - максимальный }
  for i:=2 to N do { проверяем все остальные }
    if a[i] > a[iMax] then { новый максимальный }
      iMax := i; { запомнить i }
  writeln; { перейти на новую строку }
  writeln('Максимальный элемент a[' , iMax, ']=' , a[iMax]);
end.
```

случайные числа в
интервале [50,150)

ПОИСК
МАКСИМАЛЬНОГО

Задания

«4»: Заполнить массив из 10 элементов случайными числами в интервале $[-10..10]$ и найти в нем максимальный и минимальный элементы и их номера.

Пример:

Исходный массив:

4 -5 3 10 -4 -6 8 -10 1 0

максимальный $a[4]=10$

минимальный $a[8]=-10$

«5»: Заполнить массив из 10 элементов случайными числами в интервале $[-10..10]$ и найти в нем два максимальных элемента и их номера.

Пример:

Исходный массив:

4 -5 3 10 -4 -6 8 -10 1 0


максимальные $a[4]=10$, $a[7]=8$

Программирование на языке Паскаль Часть II

Тема 3. Обработка массивов

Реверс массива

Задача: переставить элементы массива в обратном порядке.

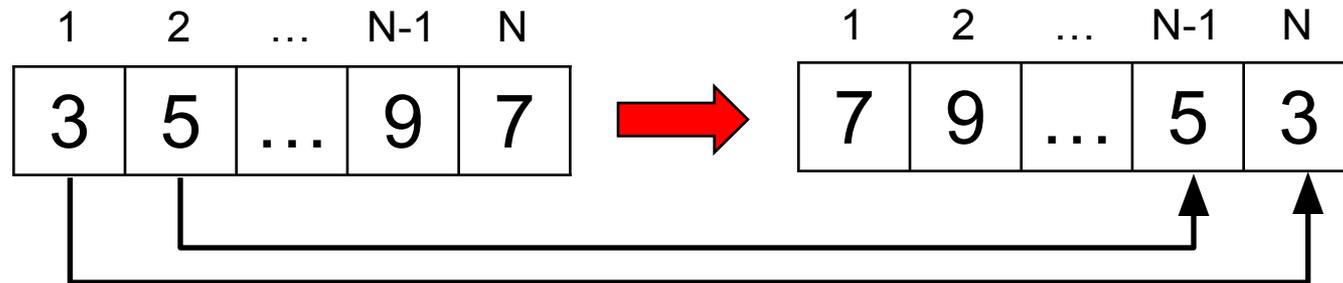

Алгоритм:

поменять местами $A[1]$ и $A[N]$, $A[2]$ и $A[N-1]$, ...

сумма индексов $N+1$

Псевдокод:


```
for i:=1 to N div 2 do
  { поменять местами A[i] и A[N+1-i] }
```



Что неверно?

Как переставить элементы?


Задача: поменять местами содержимое двух чашек.

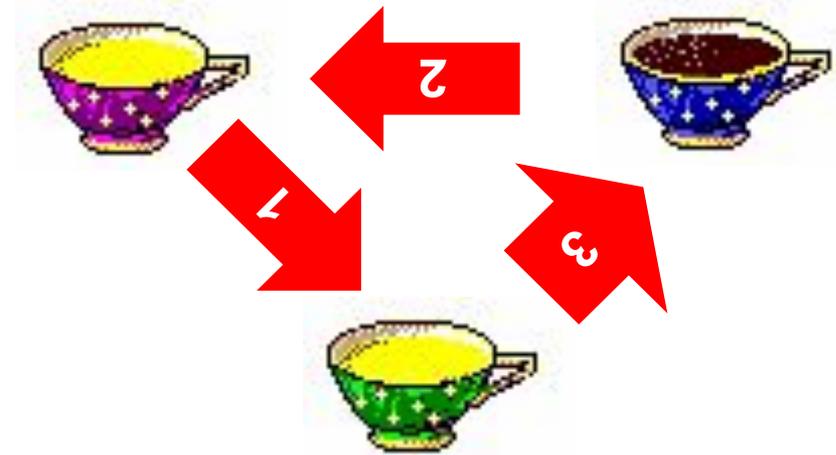

Задача: поменять местами содержимое двух ячеек памяти.

~~$x = y;$
 $y = x;$~~

$c := x;$
 $x := y;$
 $y := c;$

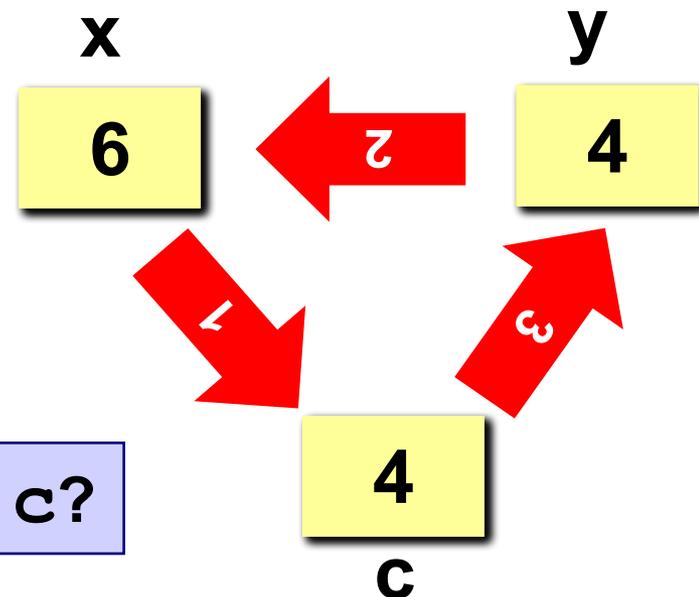

Можно ли обойтись без c ?

Программа

```
program qq;  
const N = 10;  
var A: array[1..N] of integer;  
    i, c: integer;  
begin  
    { заполнить массив }  
    { вывести исходный массив }  
    for i:=1 to N div 2 do begin  
        c:=A[i]; A[i]:=A[N+1-i]; A[N+1-i]:=c;  
    end;  
    { вывести полученный массив }  
end.
```

Задания

«4»: Заполнить массив из 10 элементов случайными числами в интервале $[-10..10]$ и выполнить инверсию отдельно для 1-ой и 2-ой половин массива.

Пример:

Исходный массив:

4	-5	3	10	-4		-6	8	-10	1	0
Результат:										
-4	10	3	-5	4		0	1	-10	8	-6

«5»: Заполнить массив из 12 элементов случайными числами в интервале $[-12..12]$ и выполнить инверсию для каждой трети массива.


Пример:

Исходный массив:

4	-5	3	10		-4	-6	8	-10		1	0	5	7
Результат:													
10	3	-5	4		-10	8	-6	-4		7	5	0	1

Циклический сдвиг

Задача: сдвинуть элементы массива влево на 1 ячейку, первый элемент становится на место последнего.

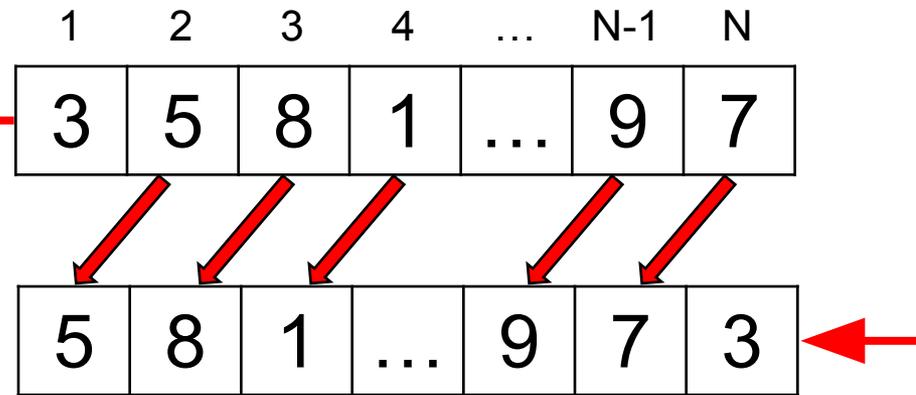

Алгоритм:

$A[1] := A[2] ; A[2] := A[3] ; \dots A[N-1] := A[N] ;$

Цикл:

почему не **N**?

```
for i:=1 to N-1 do
  A[i]:=A[i+1];
```



Что неверно?

Программа

```
program qq;  
const N = 10;  
var A: array[1..N] of integer;  
    i, c: integer;  
begin  
    { заполнить массив }  
    { вывести исходный массив }  
  
    c := A[1];  
    for i:=1 to N-1 do A[i]:=A[i+1];  
    A[N] := c;  
    { вывести полученный массив }  
end.
```

Задания

«4»: Заполнить массив из 10 элементов случайными числами в интервале $[-10..10]$ и выполнить циклический сдвиг ВПРАВО.

Пример:

Исходный массив:

4 -5 3 10 -4 -6 8 -10 1 0

Результат:

0 4 -5 3 10 -4 -6 8 -10 1

«5»: Заполнить массив из 12 элементов случайными числами в интервале $[-12..12]$ и выполнить циклический сдвиг ВПРАВО на 4 элемента.

Пример:

Исходный массив:

4 -5 3 10 -4 -6 8 -10 | 1 0 5 7

Результат:

1 0 5 7 | 4 -5 3 10 -4 -6 8 -10

Программирование на языке Паскаль Часть II

Тема 4. Сортировка массивов

Сортировка

Сортировка – это расстановка элементов массива в заданном порядке (по возрастанию, убыванию, последней цифре, сумме делителей, ...).

Задача: переставить элементы массива в порядке возрастания.

Алгоритмы:


сложность $O(N^2)$

- простые и понятные, но неэффективные для больших массивов

- метод пузырька
- метод выбора

сложность $O(N \cdot \log N)$

- сложные, но эффективные
 - «быстрая сортировка» (*Quick Sort*)
 - сортировка «кучей» (*Heap Sort*)
 - сортировка слиянием
 - пирамидальная сортировка

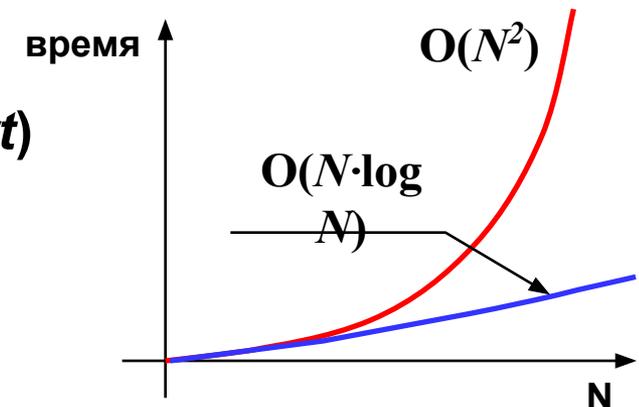


Метод пузырька

Идея – пузырек воздуха в стакане воды поднимается со дна вверх.

Для массивов – самый маленький («легкий») элемент перемещается вверх («всплывает»).


1-ый

проход

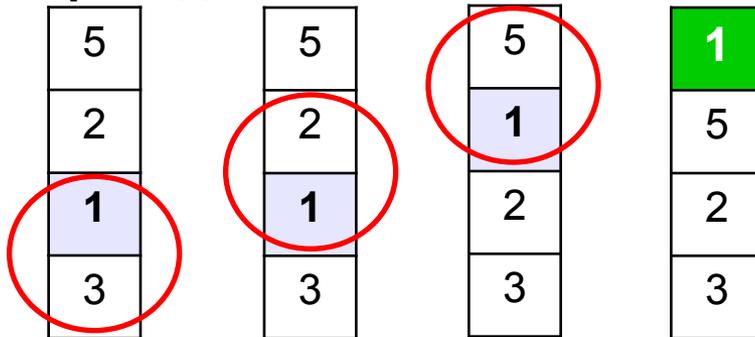


- начиная снизу, сравниваем два соседних элемента; если они стоят «неправильно», меняем их местами
- за 1 проход по массиву **один** элемент (самый маленький) становится на свое место

2-ой проход

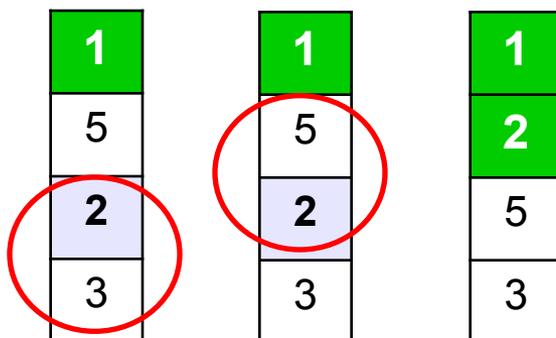

3-ий проход



Для сортировки массива из N элементов нужен $N-1$ проход (достаточно поставить на свои места $N-1$ элементов).

Программа

1-ый
проход:

1	5
2	2
...	...
N-1	6
N	3

сравниваются пары

$A[N-1]$ и $A[N]$, $A[N-2]$ и $A[N-1]$

...

$A[1]$ и $A[2]$

$A[j]$ и $A[j+1]$

```
for j:=N-1 downto 1 do
  if A[j] > A[j+1] then begin
    c:=A[j]; A[j]:=A[j+1]; A[j+1]:=c;
  end;
```

2-ой проход

1	1
2	5
...	...
N-1	3
N	6



$A[1]$ уже на своем месте!

```
for j:=N-1 downto 2 do
  if A[j] > A[j+1] then begin
    c:=A[j]; A[j]:=A[j+1]; A[j+1]:=c;
  end;
```

i-ый
проход

```
for j:=N-1 downto i do
  ...
```

Программа

```

program qq;
const N = 10;
var A: array[1..N] of integer;
    i, j, c: integer;

```

```
begin
```

```
  { заполнить массив }
```

```
  { вывести исходный массив }
```

```

    for i:=1 to N-1 do begin
      for j:=N-1 downto i do
        if A[j] > A[j+1] then begin
          c := A[j];
          A[j] := A[j+1];
          A[j+1] := c;
        end;
    end;

```

```
end;
```

```
  { вывести полученный массив }
```

```
end.
```




Почему цикл по i до $N-1$?

элементы выше $A[i]$
уже поставлены

Метод пузырька с флажком

Идея – если при выполнении метода пузырька не было обменов, массив уже отсортирован и остальные проходы не нужны.

Реализация: переменная-флаг, показывающая, был ли обмен; если она равна **False**, то выход.



```
var flag: boolean;
```

```
repeat
  flag := False; { сбросить флаг }
  for j:=N-1 downto 1 do
    if A[j] > A[j+1] then begin
      c := A[j];
      A[j] := A[j+1];
      A[j+1] := c;
      flag := True; { поднять флаг }
    end;
  until not flag; { выход при flag=False }
```



Как улучшить?


Метод пузырька с флажком

```
i :=  
0;  
repeat  
  i := i +  
  1;  
  flag := False; { сбросить флаг }  
  for j:=N-1 downto i do  
    if A[j] > A[j+1] then begin  
      c := A[j];  
      A[j] := A[j+1];  
      A[j+1] := c;  
      flag := True; { поднять флаг }  
    end;  
until not flag; { выход при flag=False }
```

Метод выбора

Идея:

- найти минимальный элемент и поставить на первое место (поменять местами с $A[1]$)
- **из оставшихся** найти минимальный элемент и поставить на второе место (поменять местами с $A[2]$), и т.д.

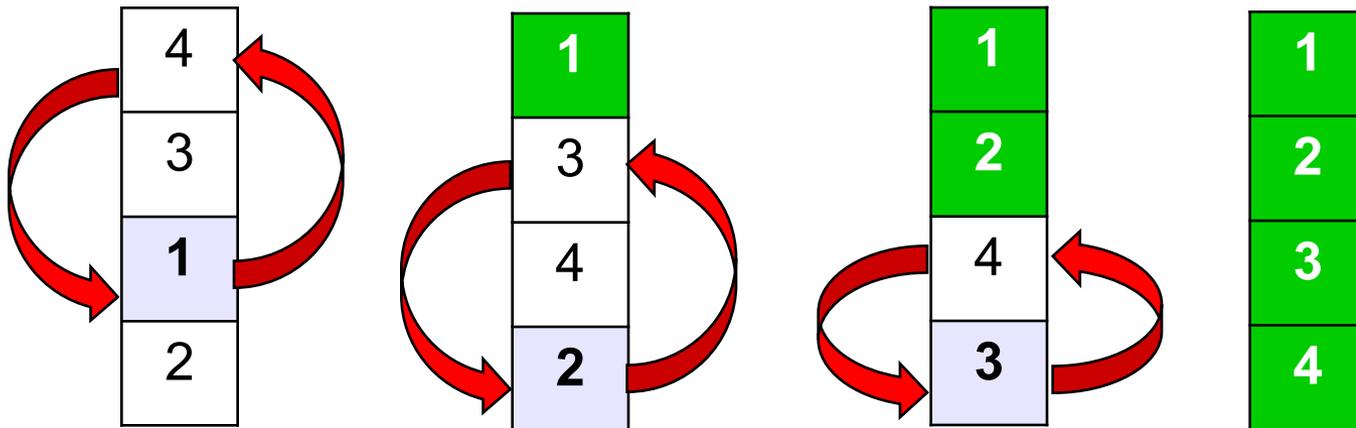

Метод выбора

нужно $N-1$ проходов

```
for i := 1 to N-1 do begin
```

```
  nMin = i;
```

```
  for j := i+1 to N do
```

```
    if A[j] < A[nMin] then nMin:=j;
```

```
  if nMin <> i then begin
```

```
    c:=A[i];
```

```
    A[i]:=A[nMin];
```

```
    A[nMin]:=c;
```

```
  end;
```

```
end;
```

ПОИСК МИНИМАЛЬНОГО
ОТ A[i] ДО A[N]

если нужно,
переставляем



Можно ли убрать if?

Задания

«4»: Заполнить массив из 10 элементов случайными числами в интервале [0..100] и отсортировать его по последней цифре.

Пример:

Исходный массив :

14 25 13 30 76 58 32 11 41 97

Результат :

30 11 41 32 13 14 25 76 97 58

«5»: Заполнить массив из 10 элементов случайными числами в интервале [0..100] и отсортировать первую половину по возрастанию, а вторую – по убыванию.

Пример:

Исходный массив :

14 25 13 30 76 | 58 32 11 41 97

Результат :

13 14 25 30 76 | 97 58 41 32 11

«Быстрая сортировка» (*Quick Sort*)

Идея – более эффективно переставлять элементы, расположенные дальше друг от друга.




Сколько перестановок нужно, если массив отсортирован по убыванию, а надо – по возрастанию?

$N \div 2$

1 шаг: выбрать некоторый элемент массива X

2 шаг: переставить элементы так:

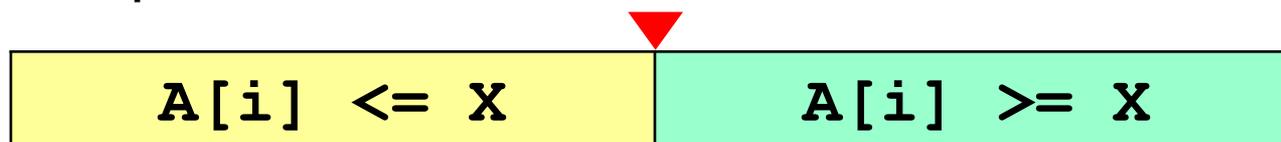

при сортировке элементы не покидают «свою область»!

3 шаг: так же отсортировать две получившиеся области

Разделяй и властвуй (англ. *divide and conquer*)

«Быстрая сортировка» (Quick Sort)

78	6	82	67	55	44	34
----	---	----	----	----	----	----



Как лучше выбрать X?

Медиана – такое значение X, что слева и справа от него в отсортированном массиве стоит одинаковое число элементов (*для этого надо отсортировать массив...*).

Разделение:

1) выбрать средний элемент массива ($x=67$)

78	6	82	67	55	44	34
----	---	----	----	----	----	----


2) установить $L := 1$, $R := N$

3) увеличивая L , найти первый элемент $A[L]$, который $\geq X$
(должен стоять справа)

4) уменьшая R , найти первый элемент $A[R]$, который $\leq X$
(должен стоять слева)

5) если $L \leq R$, поменять местами $A[L]$ и $A[R]$ и перейти к п. 3

«Быстрая сортировка» (*Quick Sort*)

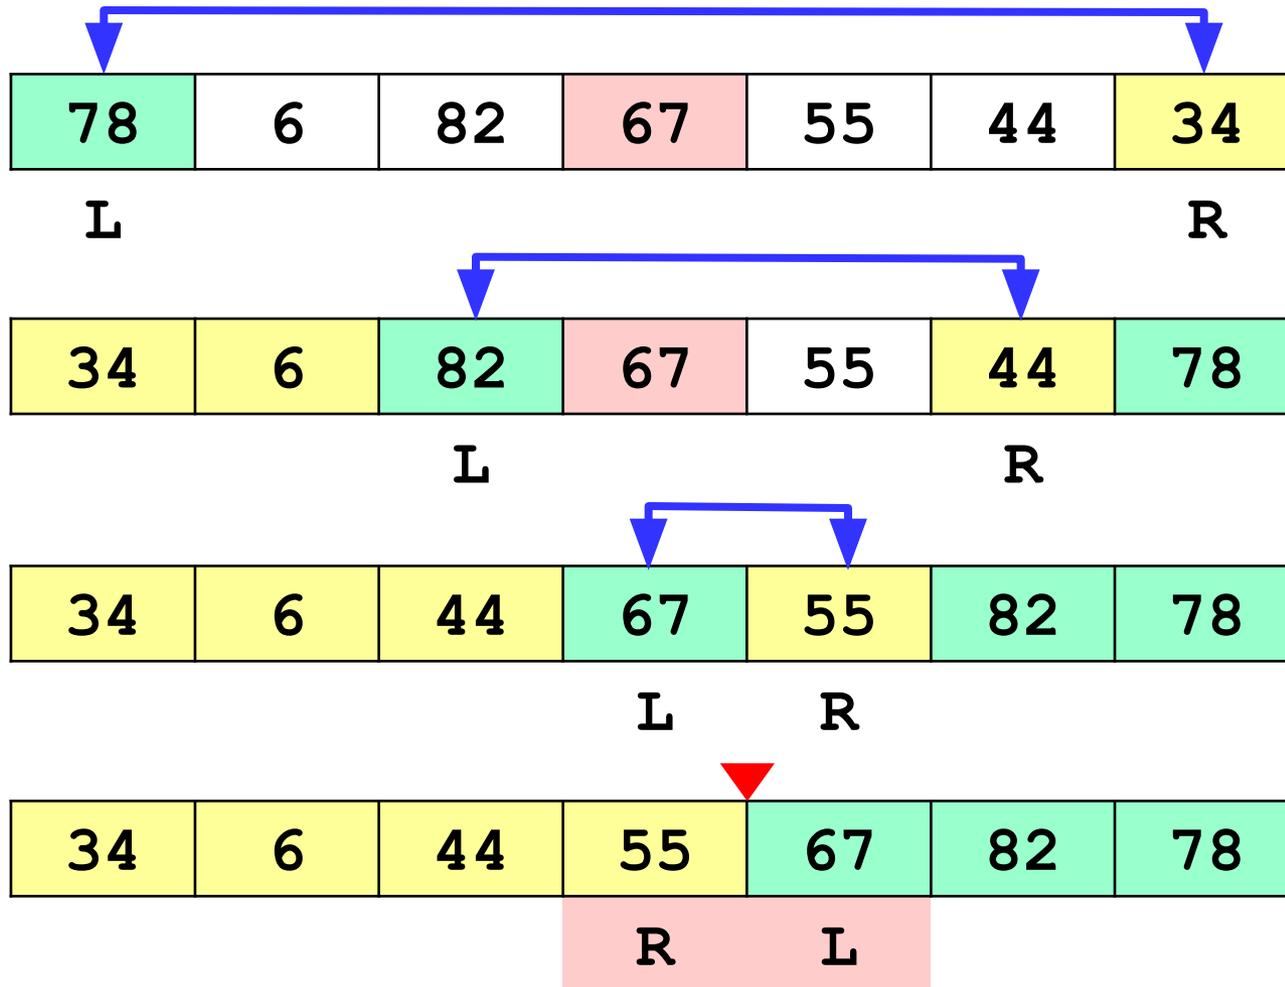

$L > R$: разделение закончено

«Быстрая сортировка» (*Quick Sort*)

```
procedure QSort ( first, last: integer);  
var L, R, c, X: integer;  
begin  
  if first < last then begin  
    X:=A[(first+last) div 2];  
    L:=first; R:=last;  
  
    while L <= R do begin  
      while A[L] < X do L:=L+1;  
      while A[R] > X do R:=R-1;  
      if L <= R then begin  
        c:=A[L]; A[L]:=A[R]; A[R]:=c;  
        L:=L+1; R:=R-1;  
      end;  
    end;  
  
    QSort(first, R);  QSort(L, last);  
  end;  
end.
```

ограничение рекурсии

разделение

обмен

двигаемся дальше

сортируем две части

«Быстрая сортировка» (*Quick Sort*)

```
program qq;  
const N = 10;  
var A: array[1..N] of integer;  
procedure QSort ( first, last: integer );  
...  
begin  
    { заполнить массив }  
    { вывести исходный массив на экран }  
    Qsort ( 1, N ); { сортировка }  
    { вывести результат }  
end.
```



Сложность (в среднем) $O(N \log N)$!


Количество перестановок

(случайные данные)

N	<i>QuickSort</i> $O(N \log N)$	«пузырек» $O(N^2)$
10	11	24
100	184	2263
200	426	9055
500	1346	63529
1000	3074	248547

? От чего зависит скорость?

? Как хуже всего выбирать X ?



Задания

- «4»:** Заполнить массив из 10 элементов случайными числами в интервале $[-50..50]$ и отсортировать его по убыванию с помощью алгоритма быстрой сортировки.
- «5»:** Заполнить массив из 500 элементов случайными числами в интервале $[0..100]$. Отсортировать его по возрастанию двумя способами – методом «пузырька» и методом «быстрой сортировки». Вывести на экран число перестановок элементов массива в том и в другом случае. Массив выводить на экран не нужно.

Программирование на языке Паскаль Часть II

Тема 5. Поиск в массиве

Поиск в массиве

Задача – найти в массиве элемент, равный **X**, или установить, что его нет.

Решение: для произвольного массива: **линейный поиск** (перебор)

недостаток: **низкая скорость**

Как ускорить? – заранее подготовить массив для поиска

- как именно подготовить?
- как использовать «подготовленный массив»?

Линейный поиск

nX – номер нужного элемента в массиве

```
nX := 0; { пока не нашли ... }
for i:=1 to N do { цикл по всем элементам }
  if A[i] = X then { если нашли, то ... }
    nX := i;      { ... запомнили номер }
if nX < 1 then writeln('Не нашли...')
else
  writeln('A[' , nX, ']=' , X);
```

Улучшение: после того, как нашли X ,
ВЫХОДИМ ИЗ ЦИКЛА.




Что плохо?


```
nX := 0;
for i:=1 to N do
  if A[i] = X then begin
    nX := i;
    break {выход из цикла}
  end;
```

```
nX := 0; i := 1;
while i <= N do begin
  if A[i] = X then begin
    nX := i; i := N;
  end;
  i := i + 1;
end;
```

Двоичный поиск

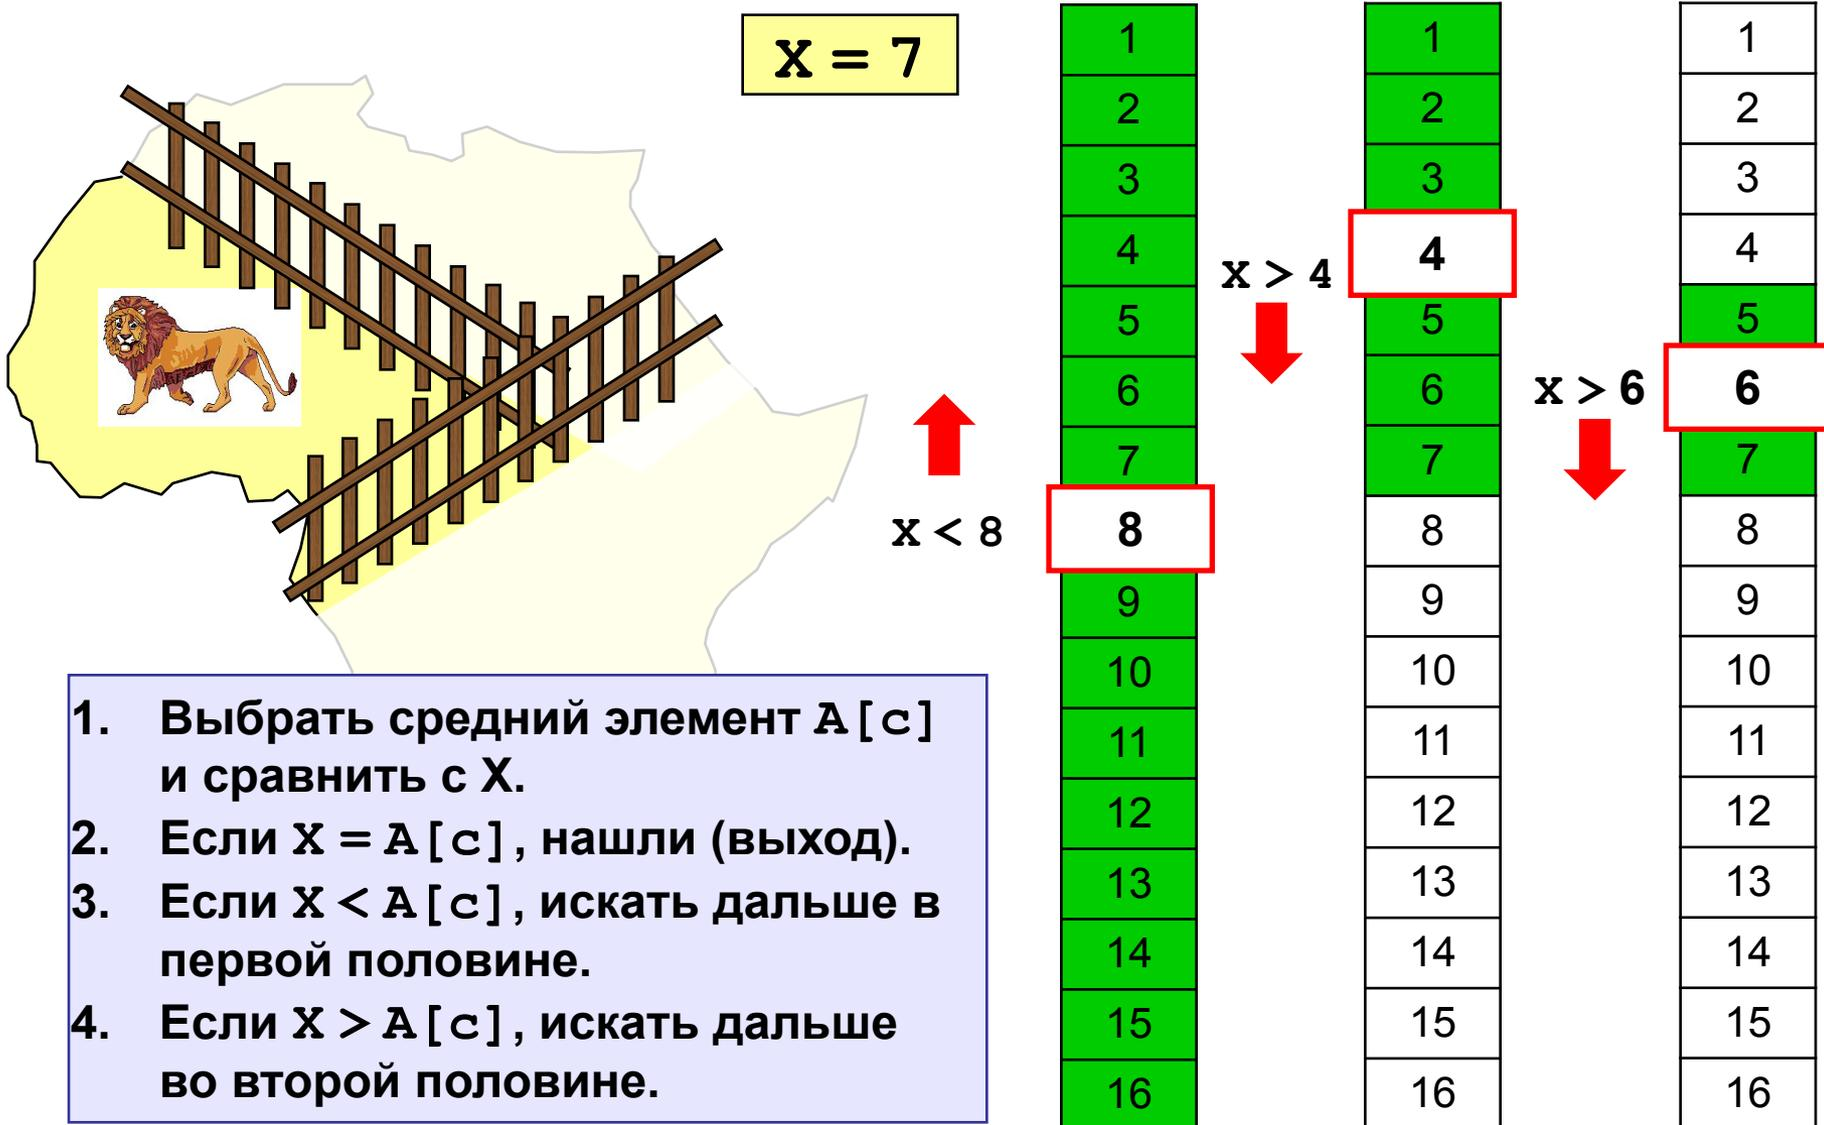

ДВОИЧНЫЙ ПОИСК

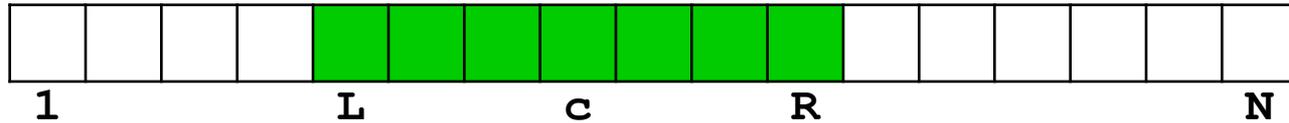

```

nX := 0;
L := 1; R := N; {границы: ищем от A[1] до A[N] }
while R >= L do begin
  c := (R + L) div 2;
  if X = A[c] then begin
    nX := c;
    R := L - 1; { break; }
  end;
  if X < A[c] then R := c - 1;
  if X > A[c] then L := c + 1;
end;
if nX < 1 then writeln('Не нашли...')
else
  writeln('A[' , nX, ']=' , X);

```

номер среднего
элемента

нашли

ВЫЙТИ ИЗ
ЦИКЛА

сдвигаем
границы



Почему нельзя `while R > L do begin ... end;` ?

Сравнение методов поиска

	Линейный	Двоичный
подготовка	нет	отсортировать
	число шагов	
$N = 2$	2	2
$N = 16$	16	5
$N = 1024$	1024	11
$N = 1048576$	1048576	21
N	$\leq N$	$\leq \log_2 N + 1$

Задания

- «4»:** Написать программу, которая сортирует массив **ПО УБЫВАНИЮ** и ищет в нем элемент, равный X (это число вводится с клавиатуры).
Использовать **двоичный поиск**.
- «5»:** Написать программу, которая считает среднее число шагов в двоичном поиске для массива из **32 элементов** в интервале $[0, 100]$. Для поиска использовать **1000 случайных чисел** в этом же интервале.

Программирование на языке Паскаль Часть II

Тема 6. Символьные строки

Чем плох массив символов?

Это массив символов:

```
var B: array[1..N] of char;
```

- каждый символ – отдельный объект;
- массив имеет длину N, которая задана при объявлении

Что нужно:

- обрабатывать последовательность символов как единое целое
- строка должна иметь переменную длину

Символьные строки

```
var s: string;
```



В *Delphi* это ограничение снято!

длина строки

s[3]

s[4]

1

255



s[1]

s[2]

1

20

```
var s: string[20];
```



Длина строки:

```
n := length ( s );
```

```
var n: integer;
```

Символьные строки

Задача: ввести строку с клавиатуры и заменить все буквы «а» на буквы «б».

```
program qq;  
var s: string;  
    i: integer;  
begin  
    writeln('Введите строку');  
    readln(s);  
    for i:=1 to Length(s) do  
        if s[i] = 'a' then s[i] := 'б';  
    writeln(s);  
end.
```

ВВОД строки

длина строки

ВЫВОД строки

Задания

«4»: Ввести символьную строку и заменить все буквы «а» на буквы «б» и наоборот, как заглавные, так и строчные.

Пример:

Введите строку:

ааббссААББСС

Результат:

ббаассББААСС

«5»: Ввести символьную строку и проверить, является ли она **палиндромом** (палиндром читается одинаково в обоих направлениях).

Пример:

Введите строку:

АБВГДЕ

Результат:

Не палиндром.

Пример:

Введите строку:

КАЗАК

Результат:

Палиндром.

Операции со строками

```
var s, s1, s2: string;
```

Запись нового значения:

```
s := 'Вася';
```

Объединение: добавить одну строку в конец другой.

```
s1 := 'Привет';
s2 := 'Вася';
s := s1 + ', ' + s2 + '!';
```

'Привет, Вася!'

Подстрока: выделить часть строки в другую строку.

```
s := '123456789';
```

с 3-его символа

6 штук

```
s1 := Copy ( s, 3, 6 );
s2 := Copy ( s1, 2, 3 );
```

'345678'

'456'

Удаление и вставка

Удаление части строки:

```
s := '123456789';
Delete ( s, 3, 6 );
```

6 штук

'12~~345678~~9'
'129'

строка
меняется!

с 3-его символа

Вставка в строку:

```
s := '123456789';
Insert ( 'ABC', s, 3 );
```

начиная с 3-его символа

'12ABC3456789'

что
вставляем

куда
вставляем

```
Insert ( 'Q', s, 5 );
```

'12ABQC3456789'

Поиск в строке

Поиск в строке:

s[3]

```
var n: integer;
```

```
s := 'Здесь был Вася.' ;  
n := Pos ( 'e' , s ) ;  
if n > 0 then  
    writeln('Буква e - это s[' , n , ']')  
else writeln('Не нашли') ;  
n := Pos ( 'Вася' , s ) ;  
s1 := Copy ( s , n , 4 ) ;
```

3

n = 11

Особенности:

- функция возвращает номер символа, с которого начинается образец в строке
- если слова нет, возвращается 0
- поиск с начала (находится **первое** слово)

Примеры

```
s := 'Вася Петя Митя';
n := Pos ( 'Петя', s );
Delete ( s, n, 4 );
Insert ( 'Лена', s, n );
```

6

'Вася Митя'

'Вася Лена Митя'

```
s := 'Вася Петя Митя';
n := length ( s );
s1 := Copy ( s, 1, 4 );
s2 := Copy ( s, 11, 4 );
s3 := Copy ( s, 6, 4 );
s := s3 + s1 + s2;
n := length ( s );
```

14

'Вася'

'Митя'

'Петя'

'ПетяВасяМитя'

12

Преобразования «строка»-«число»

Из строки в число:

```
s := '123';
Val ( s, N, r ); { N = 123 }
  { r = 0, если ошибки не было
    r - номер ошибочного символа }
s := '123.456';
Val ( s, X, r ); { X = 123.456 }
```

```
var N: integer;
    X: real;
    s: string;
```

Из числа в строку:

```
N := 123;
Str ( N, s );      { '123' }
X := 123.456;
Str ( X, s );      { '1.234560E+002' }
Str ( X:10:3, s ); { ' 123.456' }
```

Пример решения задачи

Задача: Ввести имя, отчество и фамилию. Преобразовать их к формату «фамилия-инициалы».

Пример:

Введите имя, фамилию и отчество:

Василий Алибабаевич Хрюндиков

Результат:

Хрюндиков В.А.

Алгоритм:

- найти первый пробел и выделить имя
- удалить имя с пробелом из основной строки
- найти первый пробел и выделить отчество
- удалить отчество с пробелом из основной строки
- «сцепить» фамилию, первые буквы имени и фамилии, точки, пробелы...

Программа

```
program qq;
var s, name, otch: string;
    n: integer;
begin
    writeln('Введите имя, отчество и фамилию');
    readln(s);
    n := Pos(' ', s);
    name := Copy(s, 1, n-1); { вырезать имя }
    Delete(s, 1, n);
    n := Pos(' ', s);
    otch := Copy(s, 1, n-1); { вырезать отчество }
    Delete(s, 1, n);        { осталась фамилия }
    s := s + ' ' + name[1] + '.' + otch[1] + '.';
    writeln(s);
end.
```

Задания

«4»: Ввести имя файла (возможно, без расширения) и изменить его расширение на «.exe».

Пример:

Введите имя файла:

qqq

Результат:

qqq.exe

Введите имя файла:

qqq.com

Результат:

qqq.exe

«5»: Ввести путь к файлу и «разобрать» его, выводя каждую вложенную папку с новой строки

Пример:

Введите путь к файлу:

C:\Мои документы\10-Б\Вася\qq.exe

Результат:

C:

Мои документы

10-Б

Вася

qq.exe

Посимвольный ввод

Задача: с клавиатуры вводится число N , обозначающее количество футболистов команды «Шайба», а затем – N строк, в каждой из которых – информация об одном футболисте таком формате:

<Фамилия> <Имя> <год рождения> <голы>

Все данные разделяются одним пробелом. Нужно подсчитать, сколько футболистов, родившихся в период с 1988 по 1990 год, не забили мячей вообще.

Алгоритм:

```
for i:=1 to N do begin
  { пропускаем фамилию и имя }
  { читаем год рождения Year и число голов Gol }
  if (1988 <= Year) and (Year <=1990) and
     (Gol = 0) then { увеличиваем счетчик }
end;
```

ПОСИМВОЛЬНЫЙ ВВОД

Пропуск фамилии:

```
var c: char;
```

```
repeat  
  read(c);  
until c = ' '; { пока не встретим пробел }
```

Пропуск имени:

```
repeat read(c); until c = ' ';
```

Ввод года рождения:

```
var Year: integer;
```

```
read(Year); { из той же введенной строки }
```

Ввод числа голов и переход к следующей строке:

```
readln(Gol); { читать все до конца строки }
```

```
var Gol: integer;
```

Программа

```
program qq;
var c: char;
    i, N, count, Year, Gol: integer;
begin
  writeln('Количество футболистов');
  readln(N);
  count := 0;
  for i:=1 to N do begin
    repeat read(c); until c = ' ';
    repeat read(c); until c = ' ';
    read(Year);
    readln(Gol);
    if (1988 <= Year) and (Year <= 1990) and
        (Gol = 0) then count := count + 1;
  end;
  writeln(count);
end.
```

ПОСИМВОЛЬНЫЙ ВВОД

Если фамилия нужна:

```
var fam: string;
```

```
fam := ''; { пустая строка }  
repeat  
  read(c); { прочитать символ }  
  fam := fam + c; { прицепить к фамилии }  
until c = ' ';
```

Вместо read(Year):

```
var s: string;
```

```
s := ''; { пустая строка }  
repeat  
  read(c); { прочитать символ }  
  s := s + c; { прицепить к фамилии }  
until c = ' ';  
Val(s, Year, r); { строку - в число }
```

ПОСИМВОЛЬНЫЙ ВВОД

Если нужно хранить все фамилии:

```
const MAX = 100;  
var fam: array[1..MAX] of string;  
...  
fam[i] := ''; { пустая строка }  
repeat  
    read(c); { прочитать символ }  
    fam[i] := fam[i] + c;  
until c = ' ';
```

МАССИВ
СИМВОЛЬНЫХ
СТРОК

Задания

Информация о футболистах вводится так же, как и для приведенной задачи (сначала N, потом N строк с данными).

«4»: Вывести фамилию и имя футболиста, забившего наибольшее число голов, и количество забитых им голов.

Пример:

Иванов Василий 25

«5»: Вывести в алфавитном порядке фамилии и имена всех футболистов, которые забили хотя бы один гол. В списке не более 100 футболистов.

Пример:

Васильев Иван

Иванов Василий

Кутузов Михаил

Пупкин Василий

Программирование на языке Паскаль Часть II

Тема 7. Рекурсивный перебор

Рекурсивный перебор

Задача: Алфавит языка племени «тумба-юмба» состоит из букв **Ы**, **Ц**, **Щ** и **О**. Вывести на экран все слова из **K** букв, которые можно составить в этом языке, и подсчитать их количество. Число **K** вводится с клавиатуры.

в каждой ячейке может быть любая из 4-х букв

1

K

--	--	--	--	--	--	--

4 вари

4 варианта

4 варианта


4 варианта

Количество вариантов:

$$N = 4 \cdot 4 \cdot 4 \cdot \dots \cdot 4 = 4^K$$

Рекурсивный перебор

Рекурсия: Решения задачи для слов из **K** букв сводится к 4-м задачам для слов из **K-1** букв.

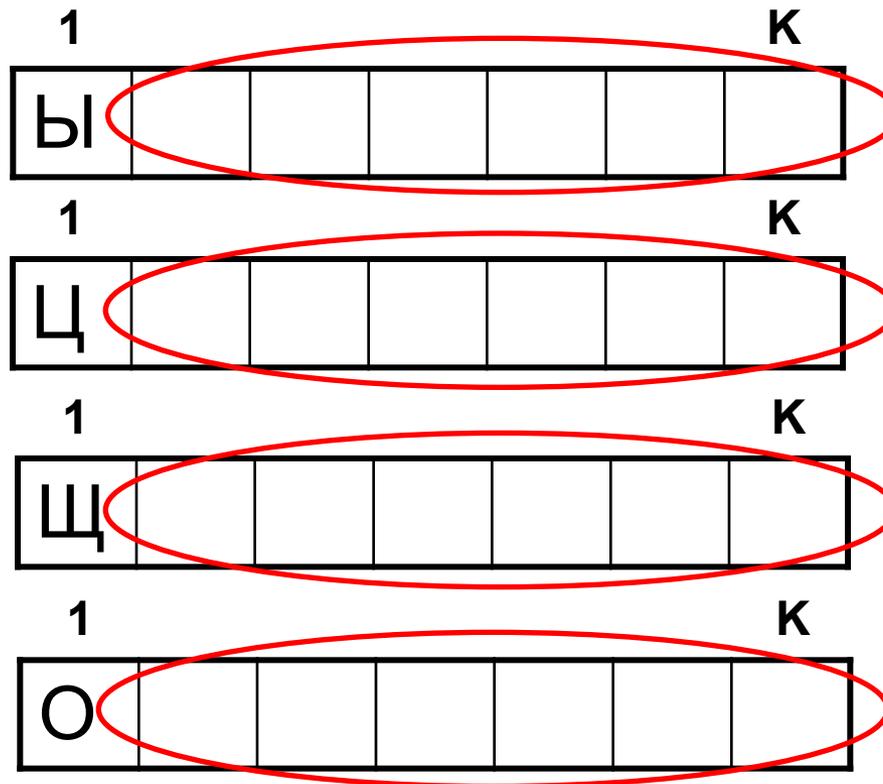


перебрать все варианты

перебрать все варианты

перебрать все варианты

перебрать все варианты

Процедура

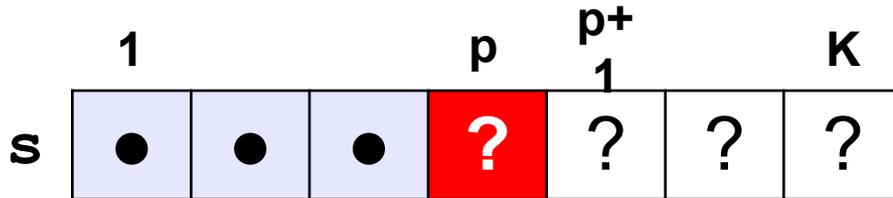

Глобальные переменные:
`var s: string;`
`count, K: integer;`

```
procedure Rec(p: integer);
begin
```

```
  if p > K then begin
    writeln(s);
    count := count+1;
  end
```

```
  else begin
    s[p] := 'Ы'; Rec ( p+1 );
    s[p] := 'Ц'; Rec ( p+1 );
    s[p] := 'Щ'; Rec ( p+1 );
    s[p] := 'О'; Rec ( p+1 );
  end;
```

```
end;
```

окончание рекурсии

рекурсивные вызовы



А если букв много?

Процедура

```
procedure Rec(p: integer);
```

```
const letters = 'ЫЩЦО';
```

```
var i: integer;
```

```
begin
```

```
  if p > k then begin
```

```
    writeln(s);
```

```
    count := count+1;
```

```
  end
```

```
  else begin
```

```
    for i:=1 to length(letters) do begin
```

```
      s[p] := letters[i];
```

```
      Rec(p+1);
```

```
    end;
```

```
  end;
```

```
end;
```

все буквы

локальная переменная

ЦИКЛ ПО ВСЕМ БУКВАМ

Программа

```
program qq;  
var s: string;  
    K, i, count: integer;  
    procedure Rec(p: integer);  
        ...  
    end;  
begin  
    writeln('Введите длину слов:');  
    read ( K );  
    s := '';  
    s := '';  
    for i:=1 to K do s := s + ' ';  
    Rec ( 1 );  
    writeln('Всего ', count, ' слов');  
end.
```

глобальные переменные

процедура

строка из K пробелов

Задания

Алфавит языка племени «тумба-юмба» состоит из букв **Ы**, **Ц**, **Щ** и **О**. Число **К** вводится с клавиатуры.

- «4»: Вывести на экран все слова из **К** букв, в которых буква **Ы** встречается более 1 раза, и подсчитать их количество.
- «5»: Вывести на экран все слова из **К** букв, в которых есть одинаковые буквы, стоящие рядом (например, **ЫЩЩО**), и подсчитать их количество.

Программирование на языке Паскаль Часть II

Тема 8. Матрицы

Матрицы

Задача: запомнить положение фигур на шахматной доске.



1



2



3




4



5



6

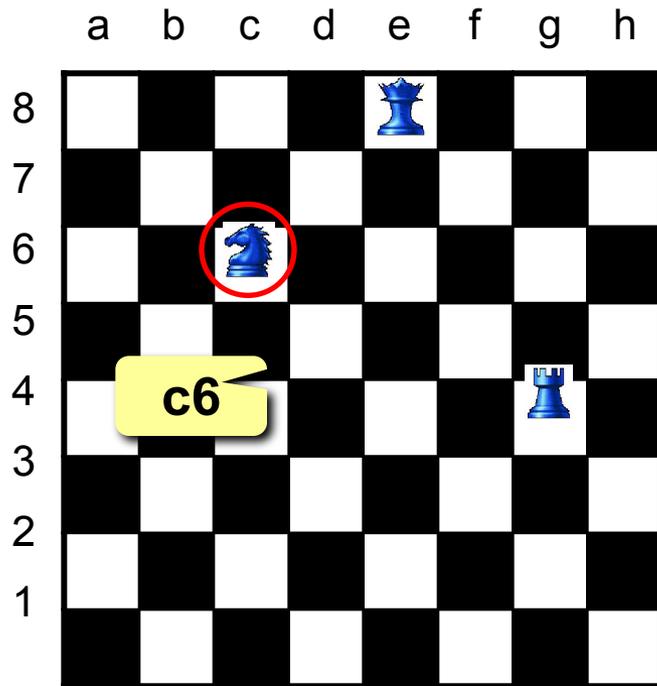

	1	2	3	4	5	6	7	8
8	0	0	0	0	2	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	0	3	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0	4	0
3	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	0	0

A[6,3]

Матрицы

Матрица – это прямоугольная таблица чисел (или других элементов одного типа).

Матрица – это массив, в котором каждый элемент имеет два индекса (номер строки и номер столбца).

A

	1	2	3	4	5
1	1	4	7	3	6
2	2	-5	0	15	10
3	8	9	11	12	20

столбец 3

строка 2

ячейка **A**[3, 4]

The diagram shows a 3x5 matrix labeled 'A'. The columns are numbered 1 to 5, and the rows are numbered 1 to 3. The cell at row 3, column 4 (containing the value 12) is highlighted in green. Callout boxes point to 'столбец 3' (column 3), 'строка 2' (row 2), and 'ячейка A[3, 4]' (cell A[3, 4]).

Матрицы

Объявление:

```
const N = 3;
      M = 4;

var A: array[1..N,1..M] of integer;
    B: array[-3..0,-8..M] of integer;
    Q: array['a'..'d',False..True] of real;
```

Ввод с клавиатуры:



Если переставить циклы?

```
for j:=1 to M do
  for i:=1 to N do begin
    write('A[' , i , ' , ' , j , ' ] = ');
    read ( A[i,j] );
  end;
```

<i>i</i>	<i>j</i>		
		A[1,1]	2
		A[F,2]	5
		A[F,3]	4
		=	4
		A[3,4]	5
		=	4

Матрицы

Заполнение случайными числами

```
for i:=1 to N do
  for j:=1 to M do
    A[i,j] := random(25) - 10;
```

цикл по строкам

интервал?

цикл по столбцам

Вывод на экран

```
for i:=1 to N do begin
  for j:=1 to M do
    write ( A[i,j]:5 );
  writeln;
end;
```

ВЫВОД строки

12	25	1	13
156	1	12	447
1	456	222	23

в той же строке

перейти на
новую строку



Если переставить циклы?

Обработка всех элементов матрицы

Задача: заполнить матрицу из 3 строк и 4 столбцов случайными числами и вывести ее на экран. Найти сумму элементов матрицы.

```
program qq;  
const N = 3; M = 4;  
var A: array[1..N,1..M] of integer;  
    i, j, S: integer;  
begin  
    { заполнение матрицы и вывод на экран}  
    S := 0;  
    for i:=1 to N do  
        for j:=1 to M do  
            S := S + A[i,j];  
        writeln('Сумма элементов матрицы ', S);  
    end.
```

Задания

Заполнить матрицу из 8 строк и 5 столбцов случайными числами в интервале $[-10, 10]$ и вывести ее на экран.

«4»: Найти минимальный и максимальный элементы в матрице их номера. Формат вывода:

Минимальный элемент $A[3, 4] = -6$


Максимальный элемент $A[2, 2] = 10$

«5»: Вывести на экран строку, сумма элементов которой максимальна. Формат вывода:

Строка 2: 3 5 8 9 8


Операции с матрицами

Задача 1. Вывести на экран главную диагональ квадратной матрицы из N строк и N столбцов.

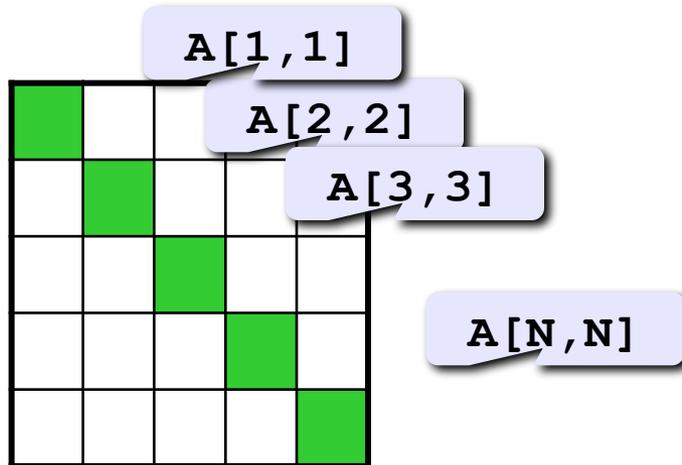

```
for i:=1 to N do
  write ( A[i,i]:5 );
```

Задача 2. Вывести на экран вторую диагональ.

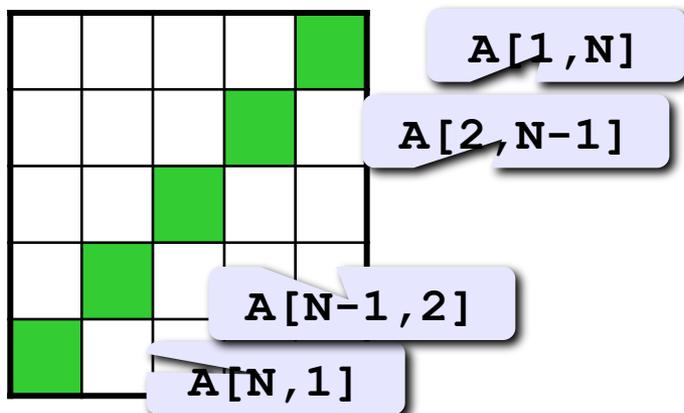


сумма номеров строки и столбца $N+1$

```
for i:=1 to N do
  write ( A[i, N+1-i]:5 );
```

Операции с матрицами

Задача 3. Найти сумму элементов, стоящих на главной диагонали и ниже ее.

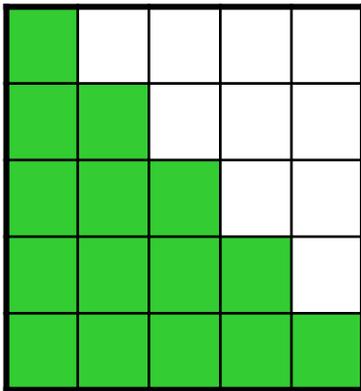

Одиночный цикл или вложенный?

строка 1: $A[1, 1]$

строка 2: $A[2, 1] + A[2, 2]$

...

строка N: $A[N, 1] + A[N, 2] + \dots + A[N, N]$

```
S := 0;
for i:=1 to N do
  for j:=1 to i do
    S := S + A[i,j];
```

цикл по всем строкам

складываем нужные
элементы строки i

Операции с матрицами

Задача 4. Перестановка строк или столбцов. В матрице из N строк и M столбцов переставить 2-ую и 4-ую строки.

	j				
2	1	2	5	2	1
	↕	↕	↕	↕	↕
4	7	3	1	3	7

$A[2, j]$

$A[4, j]$

```
for j:=1 to M do begin
  c := A[2, j];
  A[2, j] := A[4, j];
  A[4, j] := c;
end;
```


Задача 5. К третьему столбцу добавить шестой.

```
for i:=1 to N do
  A[i, 3] := A[i, 3] + A[i, 6];
```


Задания

Заполнить матрицу из 7 строк и 7 столбцов случайными числами в интервале $[-10, 10]$ и вывести ее на экран. Обнулить элементы, отмеченные зеленым фоном, и вывести полученную матрицу на экран.

«4»:

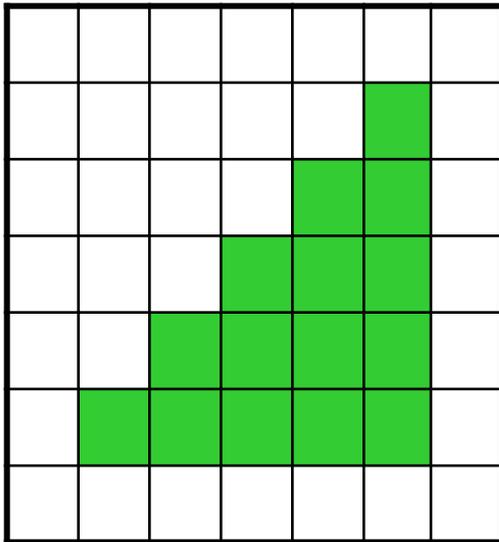

«5»:

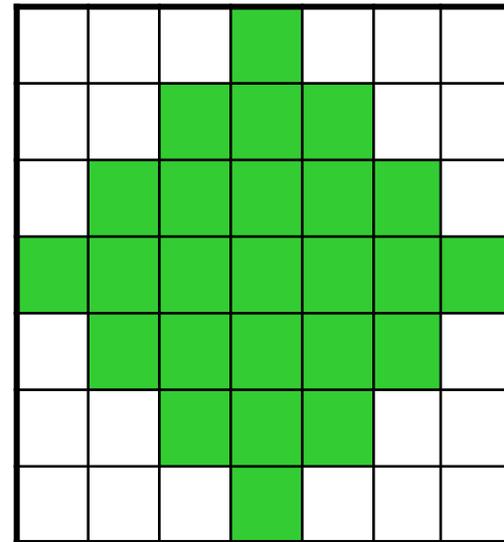

Программирование на языке Паскаль Часть II

Тема 9. Файлы

Файлы

Файл – это область на диске, имеющая имя.

Файл

ы

Текстовы

е

только текст без оформления,
не содержат управляющих
символов (с кодами < 32)

ASCII (1 байт на символ)

UNICODE (2 байта на символ)

*.txt, *.log,

*.htm, *.html

Двоичные

могут содержать любые
символы кодовой таблицы

*.doc, *.exe,

*.bmp, *.jpg,


*.wav, *.mp3,

*.avi, *.mpg

Папки (каталоги)

Принцип сэндвича

6
Переменная типа
«текстовый файл»:
`var f: text;`

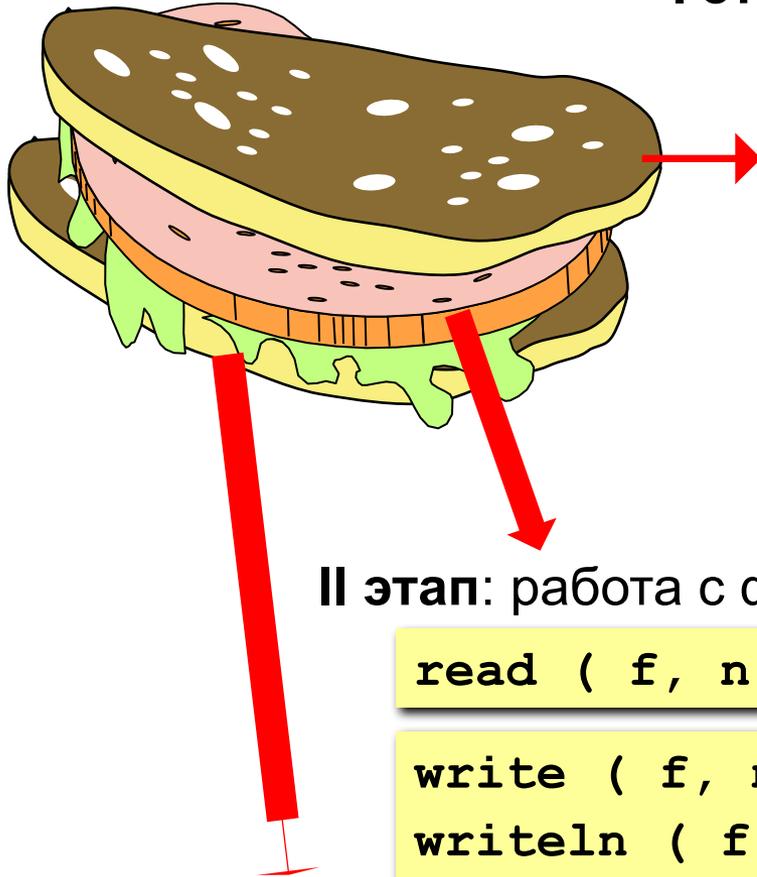

I этап. открыть файл :

- связать переменную `f` с файлом
- открыть файл (сделать его активным, приготовить к работе)

```
assign(f, 'qq.txt');
```

```
reset(f); {для чтения}
```

```
rewrite(f); {для записи}
```

II этап: работа с файлом

```
read ( f, n ); { ввести значение n }
```

```
write ( f, n ); { записать значение n }
```

```
writeln ( f, n ); {с переходом на нов.строку }
```

III этап: закрыть файл

```
close(f);
```

Работа с файлами

Особенности:


- имя файла упоминается только в команде `assign`, обращение к файлу идет через файловую переменную
- файл, который открывается на чтение, должен **существовать**
- если файл, который открывается на запись, существует, старое содержимое **уничтожается**
- данные записываются в файл в текстовом виде
- при завершении программы все файлы закрываются автоматически
- после закрытия файла переменную `f` можно использовать еще раз для работы с другим файлом

Последовательный доступ

- при открытии файла курсор устанавливается в начало


```
assign ( f, 'qq.txt' );
reset ( f );
```

конец файла
(*end of file*, EOF)

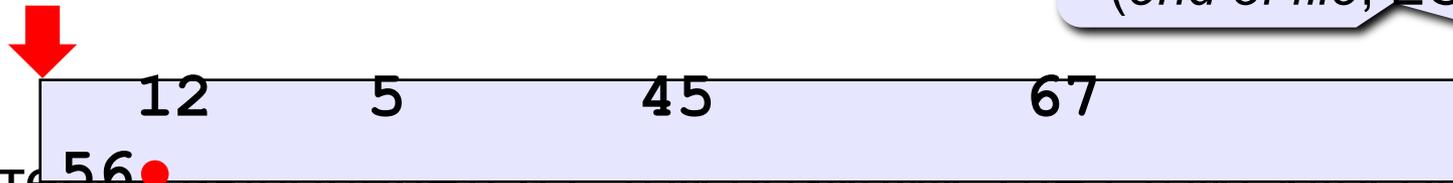

- чтение выполняется с той позиции, где стоит курсор
- после чтения курсор сдвигается на первый непрочитанный СИМВОЛ


```
read ( f, x );
```

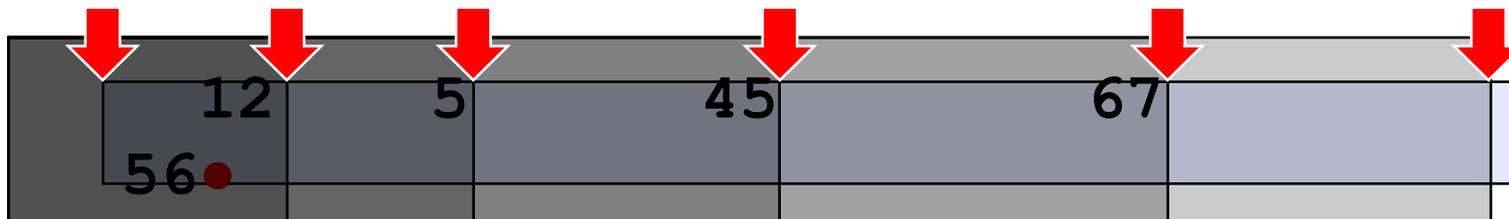

Последовательный доступ

- чтение до конца строки

```
readln ( f, x );
```

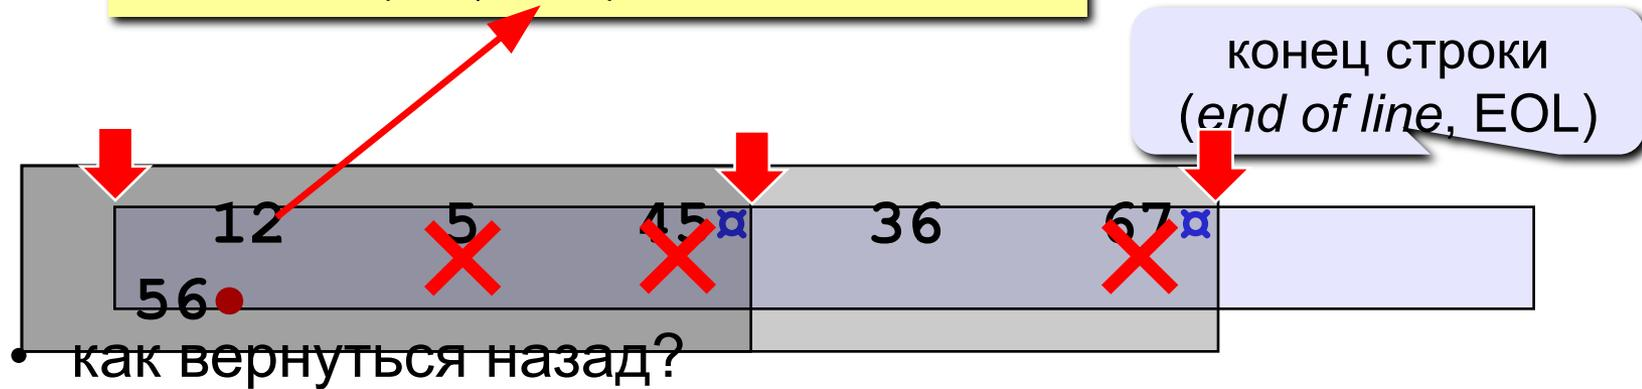

```
close ( f );
```

```
reset ( f ); { начать с начала }
```

Пример

Задача: в файле `input.txt` записаны числа (в столбик), сколько их – неизвестно. Записать в файл `output.txt` их сумму.



Можно ли обойтись без массива?

Алгоритм:

1. Открыть файл `input.txt` для чтения.
2. $S := 0$;
3. Если чисел не осталось, перейти к шагу 7.
4. Прочитать очередное число в переменную x .
5. $S := S + x$;
6. Перейти к шагу 3.
7. Закрыть файл `input.txt`.
8. Открыть файл `output.txt` для записи.
9. Записать в файл значение S .
10. Закрыть файл `output.txt`.

цикл с условием
«пока есть данные»

Программа

```
program qq;  
var s, x: integer;  
    f: text;  
begin  
    assign(f, 'input.txt');  
    reset(f);  
    s := 0;  
    while not eof(f) do begin  
        readln(f, x);  
        s := s + x;  
    end;  
    close(f);  
  
    assign(f, 'output.txt');  
    rewrite(f);  
    writeln(f, 'Сумма чисел ', s);  
    close(f);  
end.
```

логическая функция,
возвращает **True**, если
достигнут конец файла

запись результата в
файл `output.txt`

Задания

В файле `input.txt` записаны числа, сколько их – неизвестно.

- «4»: Найти среднее арифметическое всех чисел и записать его в файл `output.txt`.
- «5»: Найти минимальное и максимальное числа и записать их в файл `output.txt`.

Обработка массивов

Задача: в файле `input.txt` записаны числа (в столбик), сколько их – неизвестно, но не более 100. Переставить их в порядке возрастания и записать в файл `output.txt`.



Можно ли обойтись без массива?

Проблемы:

1. для сортировки надо удерживать в памяти все числа сразу (массив);
2. сколько чисел – неизвестно.

Решение:

3. выделяем в памяти массив из 100 элементов;
4. записываем прочитанные числа в массив и считаем их в переменной N ;
5. сортируем первые N элементов массива;
6. записываем их в файл.

Чтение данных в массив

Глобальные переменные:

```
var A: array[1..100] of integer;  
    f: text;
```

Функция: ввод массива, возвращает число элементов

```
function ReadArray: integer;  
var i: integer;  
begin  
    assign(f, 'input.txt');  
    reset(f);  
    i := 0;
```

```
    while (not eof(f)) and (i < 100) do begin  
        i := i + 1;  
        readln(f, A[i]);  
    end;  
    close(f);
```

```
    ReadArray :=  
        i;  
end;
```

цикл заканчивается, если достигнут конец файла или прочитали 100 чисел

Программа

```
program qq;  
var A: array[1..100] of integer;  
    f: text;  
    N, i: integer;  
    function ReadArray: integer;  
        ...  
    begin  
        N := ReadArray;  
        { сортировка первых N элементов }  
  
        assign(f, 'output.txt');  
        rewrite(f);  
        for i:=1 to N do  
            writeln(f, A[i]);  
        close(f);  
    end;
```

Вывод отсортированного
массива в файл

Задания

В файле `input.txt` записаны числа (в столбик), известно, что их не более 100.

- «4»: Отсортировать массив по убыванию последней цифры и записать его в файл `output.txt`.
- «5»: Отсортировать массив по возрастанию суммы цифр и записать его в файл `output.txt`.

Обработка текстовых данных

Задача: в файле `input.txt` записаны строки, в которых есть слово-паразит «*короче*». Очистить текст от мусора и записать в файл `output.txt`.

Файл `input.txt` :

Мама, короче, мыла, короче, раму.

Декан, короче, пропил, короче, бутан.

А роза, короче, упала на лапу, короче, Азора.

Каждый, короче, охотник желает, короче, знать, где ...

Результат - файл `output.txt` :

Мама мыла раму.

Декан пропил бутан.

А роза упала на лапу Азора.

Каждый охотник желает знать, где сидит фазан.

Обработка текстовых данных

пока не кончились данные

Алгоритм:

1. Прочитать строку из файла (`readln`).
2. Удалить все сочетания "**, короче,**" (`Pos`, `Delete`).
3. Записать строку в другой файл.
4. Перейти к шагу 1.

Обработка строки `s`:

искать «, короче,»

```
repeat
  i := Pos(' , короче , ' , s);
  if i <> 0 then Delete(s, i, 9);
until i = 0;
```

удалить
9 символов

Основная идея:

надо одновременно держать открытыми два файла
(один в режиме чтения, второй – в режиме записи).

Работа с двумя файлами одновременно

```
program qq;  
var s: string;  
    i: integer;  
    fIn, fOut:  
        text;  
begin  
    assign(fIn, 'input.txt');  
    reset(fIn);  
    assign(fOut, 'output.txt');  
    rewrite(fOut);  
    { обработать файл }  
    close(fIn);  
    close(fOut);  
end.
```

файловые
переменные

открыть файл
для чтения

открыть файл
для записи

Полный цикл обработки файла

пока не достигнут конец файла

```
while not eof(fIn) do begin
```

```
  readln(fIn, s);
```

обработка строки

```
  repeat
```

```
    i := Pos(' , короче , ' , s);
```

```
    if i <> 0 then
```

```
      Delete(s, i, 9);
```

```
  until i = 0;
```

```
end;
```

запись «очищенной»
строки

Задания

В файле `input.txt` записаны строки, сколько их – неизвестно.

- «4»: Заменить все слова «короче» на «в общем» и записать результат в файл `output.txt`.
- «5»: Вывести в файл `output.txt` только те строки, в которых больше 5 слов (слова могут быть разделены несколькими пробелами).

