


Создание пользовательских интерфейсов средствами **MFC**

- Пакет **Microsoft Foundation Classes** (MFC) — библиотека на языке C++, разработанная Microsoft и призванная облегчить разработку GUI-приложений (**Graphical User Interface**) для Microsoft Windows путем использования богатого набора библиотечных классов.

Создание проекта. Шаг 1

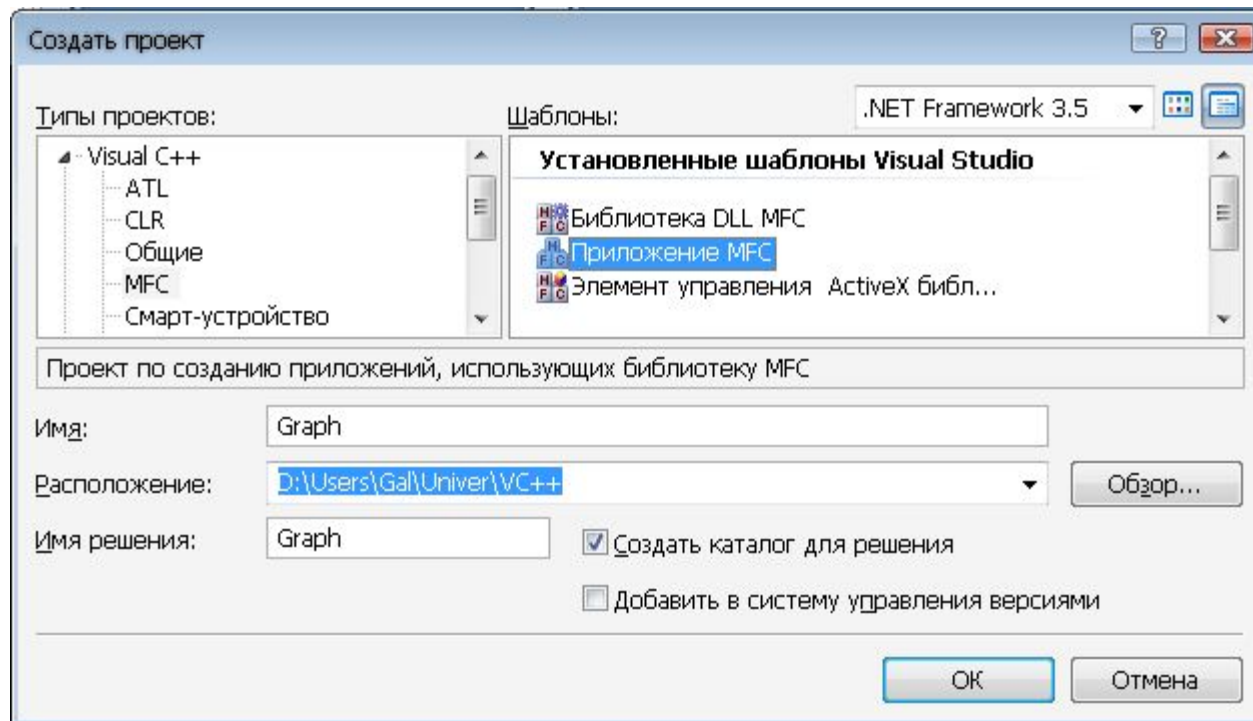


Создание проекта

В простейшем случае программа, написанная с помощью библиотеки MFC, содержит два класса, порождаемые от классов иерархии библиотеки: класс, предназначенный для создания приложения, и класс, предназначенный для создания окна.

```
class CTestGraphApp : public CWinApp
{
...
};
```

```
class CTestGraphDlg : public CDialog
{
};
```

Создание проекта. Шаг 2

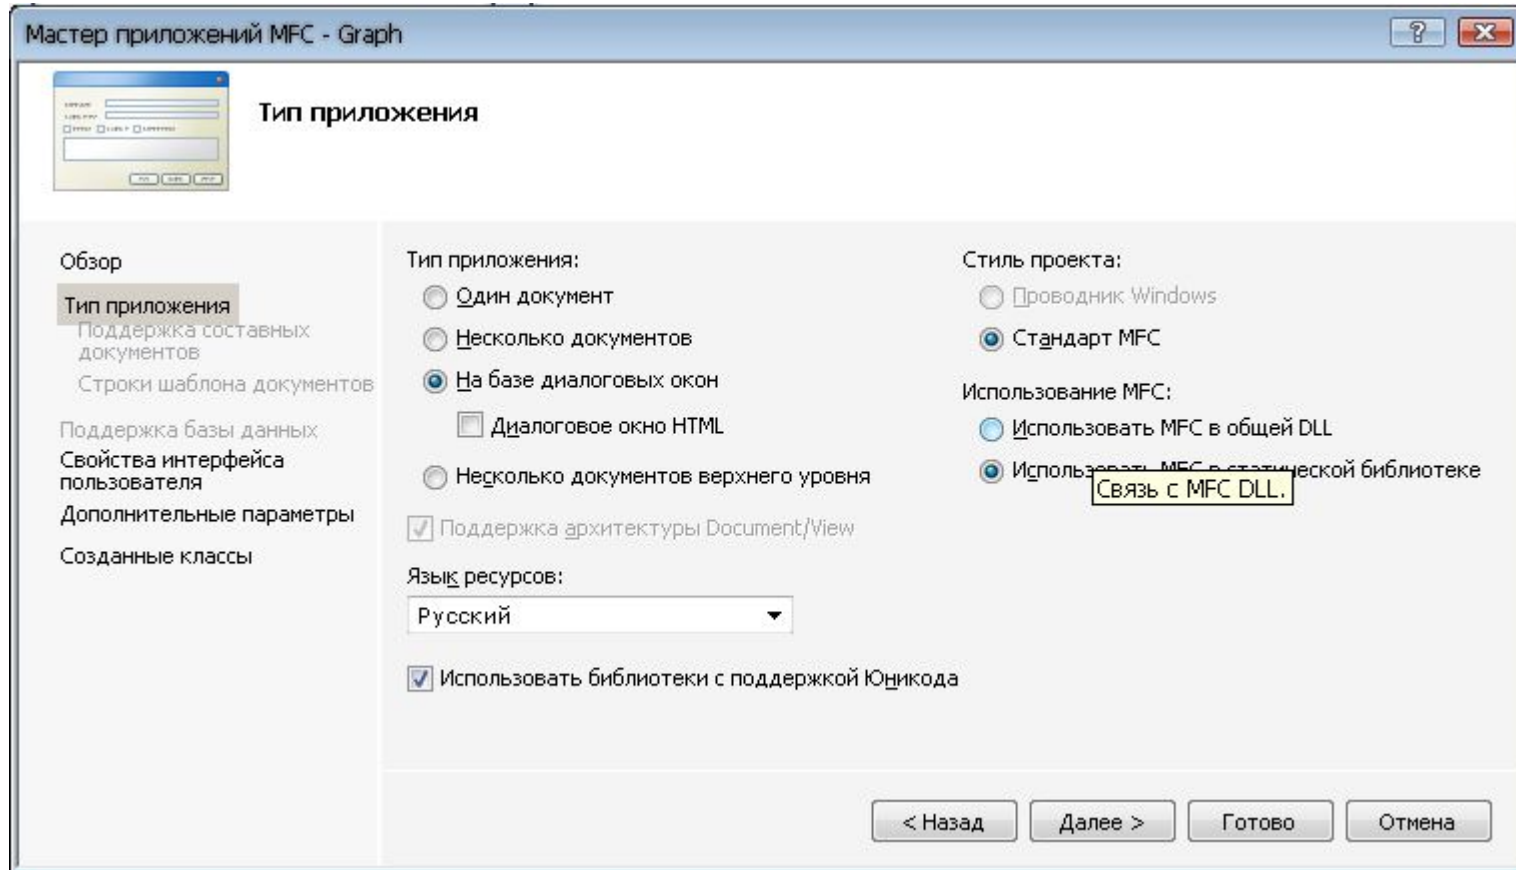


Создание проекта. Шаг 3

- Помещаем на диалог элемент, в котором будет рисоваться график (н-р Static Text)
- В окне свойств задаем ему уникальный ID `IDC_GRAPH`
- Добавляем в класс `IDC_GRAPH` переменную типа `CStatic` `m_DrawArea`;
- Связываем переменную `m_DrawArea` и элемент `IDC_GRAPH`:

```
DDX_Control(pDX, IDC_GRAPH, m_DrawArea);
```


в методе `DoDataExchange`

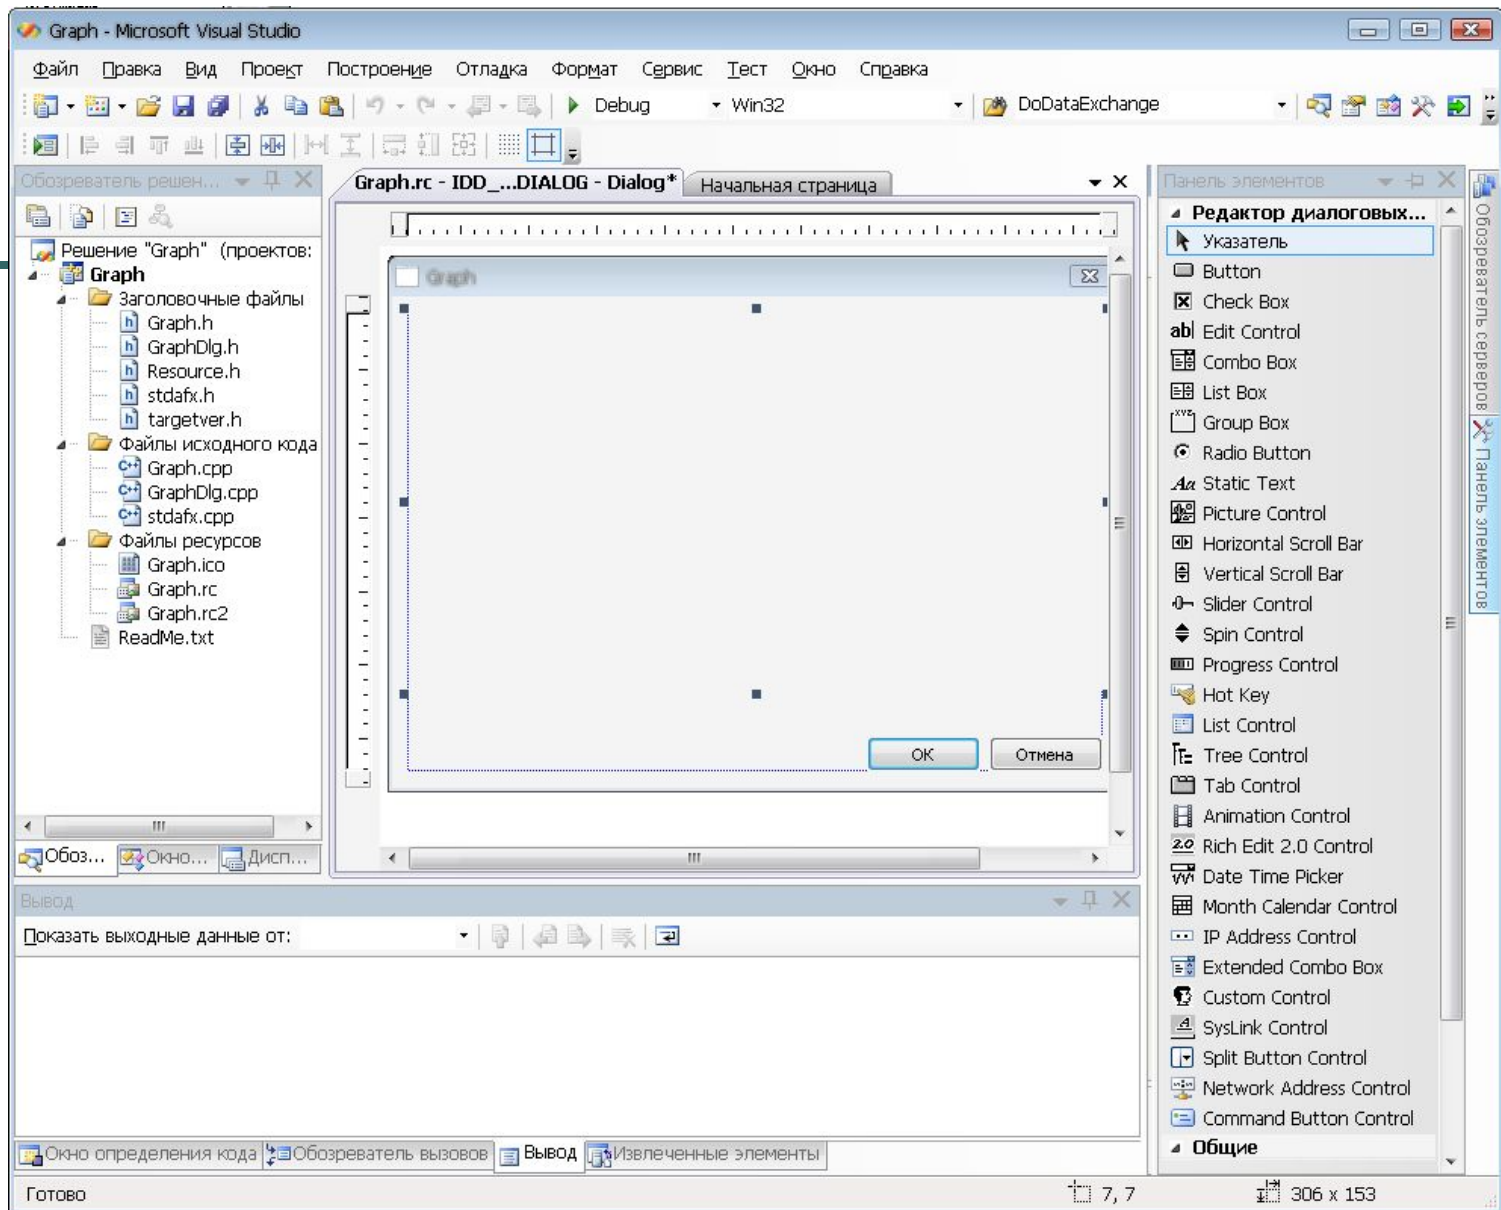

Создание проекта. Шаг 4

Мастер добавления переменной-члена - Graph

Добро пожаловать в мастер добавления переменной-члена



Доступ: public

Тип переменной: CStatic

Имя переменной: m_DrawArea

Переменная элемента управления

Идентификатор элемента управления: IDC_Graph

Тип элемента управления: LTEXT

Минимальное значение:

Максимальное значение:

Файл .h: ...

Файл .cpp: ...

Комментарий (нотация // не требуется):

Готово Отмена

Создание проекта. Шаг 5

- Добавляем на диалоговое окно кнопку, при нажатии на которую будет происходить отрисовка графика
- Двойным щелчком по кнопке создаем соответствующий метод

Контекст устройств

Графический ввод-вывод в Windows унифицирован для работы с различными физическими устройствами. Для этого предусмотрен специальный объект, называемый контекстом устройства (Device context). Рисование на некотором абстрактном DC. Если DC связать с окном на экране, то рисование будет происходить в окне; если связать его с принтером – то на принтере; если с файлом – то, соответственно, в файл.

Класс **CClientDC** – разновидность контекстов устройств; позволяет выводить графику в рабочей области окна.

Для рисования в некоторой функции (н-р, обработчике события нажатия кнопки), нужно получить контекст устройства. Это делается так: `CClientDC dc(this);`

Отрисовка графика

-
- void CGraphDlg::OnBnClickedDraw()
 - {
 - *// TODO: добавьте свой код обработчика уведомлений*
 - *//Создаем контекст, в котором будем рисовать*
 - CClientDC dc(&m_DrawArea);
 -
 - *//Узнаем размеры прямоугольника*
 - CRect rc; *//Графический объект*
 - m_DrawArea.GetClientRect(&rc);
 - int w = rc.Width();
 - int h = rc.Height();
 -
 - int x_start = 10;
 - int y_start = h-10;
 -

//Отрисовка ...

*CPen pnPenBlack(PS_SOLID,1,RGB(0,0,0)); //Графический
//объект. Устанавливаем гр. объект в контекст устройства*

```
CPen * pOldPen = dc.SelectObject(&pnPenBlack);
dc.FillSolidRect(rc,RGB(255,255,255));
dc.MoveTo(x_start - 5,y_start);
dc.LineTo(x_start + w-15, y_start);
dc.MoveTo(x_start,y_start+5);
dc.LineTo(x_start, y_start-h+15);
CPen pnPenRed(PS_SOLID,1,RGB(255,0,0));
dc.SelectObject(&pnPenRed);
dc.MoveTo(x_start, y_start);
for(int i = 3; i < w-x_start-2; i+=3)
{
    dc.LineTo(x_start + i, y_start - int(h/3*(1 - sin((float)i))));
}
dc.SelectObject(pOldPen);
}
```

