

Лекция 8

Хеш-таблицы

Курносов Михаил Георгиевич

E-mail: mkurnosov@gmail.com

WWW: www.mkurnosov.net

Курс «Структуры и алгоритмы обработки данных»

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (Новосибирск)

Весенний семестр, 2016

АТД «Словарь» (dictionary)

- **Словарь (ассоциативный массив, associative array, map, dictionary)** – структура данных (контейнер) для хранения пар вида «ключ – значение» (key – value)
- Реализации словарей отличаются вычислительной сложностью операций добавления (Add), поиска (Lookup) и удаления элементов (Delete)
- **Наибольшее распространение получили следующие реализации:**
 1. Деревья поиска (search trees)
 2. **Хэш-таблицы (hash tables)**
 3. Списки с пропусками
 4. Связные списки
 5. М

Хеш-таблицы (Hash tables)

- **Хеш-таблица (hash table)** – структура данных для хранения пар «ключ – значение»
- Доступ к элементам осуществляется по ключу (key)
- Ключи могут быть строками, числами, указателями, ...
- Хеш-таблицы позволяют в среднем за время $O(1)$ выполнять добавление, поиски и удаление элементов

Основная идея

- Чем хороши статические массивы `int v[100]`?
- Быстрый доступ $O(1)$ к элементу массива по его **ключу** (индексу): `v[17] = 45`
- Ограничение – ключи (индексы) это целые числа

Основная идея

- Чем хороши статические массивы `int v[100]`?
- Быстрый доступ $O(1)$ к элементу массива по его **ключу** (индексу): `v[17] = 45`
- Ограничение – ключи (индексы) это целые числа
- **Можно ли как-то использовать типы `float`, `double`, строки (`char []`) в качестве индексов в массиве?**
- **Пример:** массив анкет пользователей Twitter (словарь), ключ – `login`, значение – анкета (профиль с данными пользователя)
- Массив структур:

```
struct twitter_user users[MAX_USERS];
```

Хеш-таблицы (Hash tables)

Ключ
(Key)


Хеш-функция
(Hash function)

Хеш-таблица
(Hash table)


“Антилопа
Гну”



`hash(key) -> int`

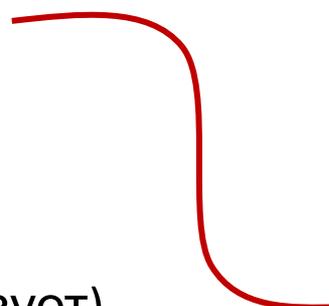

- **Хеш-функция** – отображает (преобразует) ключ (key) в номер элемента (index) массива (в целое число от 0 до $h - 1$)
- Время вычисления хеш-функции зависит от длины ключа и не зависит от количества элементов в массиве
- Ячейки массива называются buckets, slots

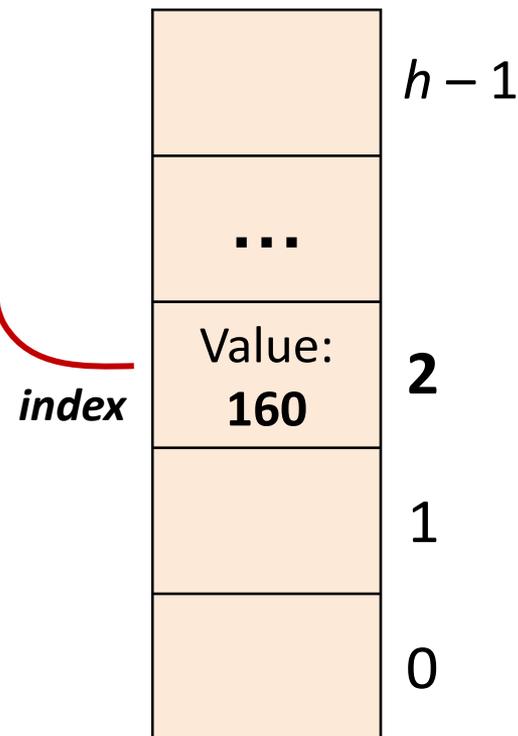


Хеш-таблицы (Hash tables)

- На практике, обычно известна информация о диапазоне значений ключей
- На основе этого выбирается размер h хеш-таблицы и выбирается хеш-функция
- **Коэффициент α заполнения хеш-таблицы (load factor, fill factor)** – отношение числа n хранимых элементов в хеш-таблицы к размеру h массива (среднее число элементов на одну ячейку)

$$\alpha = \frac{n}{h}$$

- Пример: $h = 128$, в хеш-таблицу добавили 50 элементов, тогда $\alpha = 50 / 128 \approx 0.39$
- От этого коэффициента зависит среднее время выполнения операций добавления, поиска и удаления элементов

Хеш-таблица (Hash table)

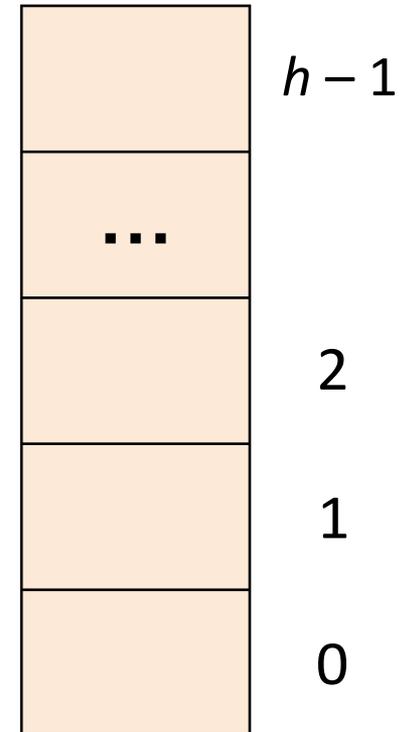

Хеш-функции (Hash function)

- **Хеш-функция (Hash function)** – это функция преобразующая значения ключа (например: строки, числа, файла) в целое число
- Значение возвращаемое хеш-функцией называется хеш-кодом (hash code), контрольной суммой (hash sum) или хешем (hash)

```
#define HASH_MUL 31
#define HASH_SIZE 128

// Хеш-функция для строк [КР, "Practice of Programming"]
unsigned int hash(char *s)
{
    unsigned int h = 0;
    char *p;

    for (p = s; *p != '\0'; p++)
        h = h * HASH_MUL + (unsigned int)*p;
    return h % HASH_SIZE;
}
```

$$T_{hash} = O(|s|)$$

Хеш-функции (Hash function)

- **Хеш-функция (Hash function)** – это функция преобразующая значения ключа (например: строки, числа, файла) в целое число
- Значение возвращаемое хеш-функцией называется хеш-кодом (hash code), контрольной суммой (hash sum) или хешем (hash)

```
#define HASH_MUL 31
#define HASH_SIZE 128
```

i	v	a	n	o	v
105	118	97	110	111	118

```
int main()
{
    unsigned int h = hash("ivanov");
}
```

Хеш-функции (Hash function)

```
#define HASH_MUL 31
#define HASH_SIZE 128

unsigned int hash(char *s) {
    unsigned int h = 0;
    char *p;

    for (p = s; *p != '\0'; p++)
        h = h * HASH_MUL + (unsigned int)*p;
    return h % HASH_SIZE;
}
```

```
h = 0 * HASH_MUL + 105
h = 105 * HASH_MUL + 118
h = 3373 * HASH_MUL + 97
h = 104660 * HASH_MUL + 110
h = 3244570 * HASH_MUL + 111
h = 100581781 * HASH_MUL + 118
return 3118035329 % HASH_SIZE
```

i	v	a	n	o	v
105	118	97	110	111	118

```
// hash("ivanov") = 1
```


Понятие коллизии (Collision)

- Коллизия (Collision) – это совпадение значений хеш-функции для двух разных ключей

$hash(\text{“Волк”}) = 2$

$hash(\text{“Жираф”}) =$

2

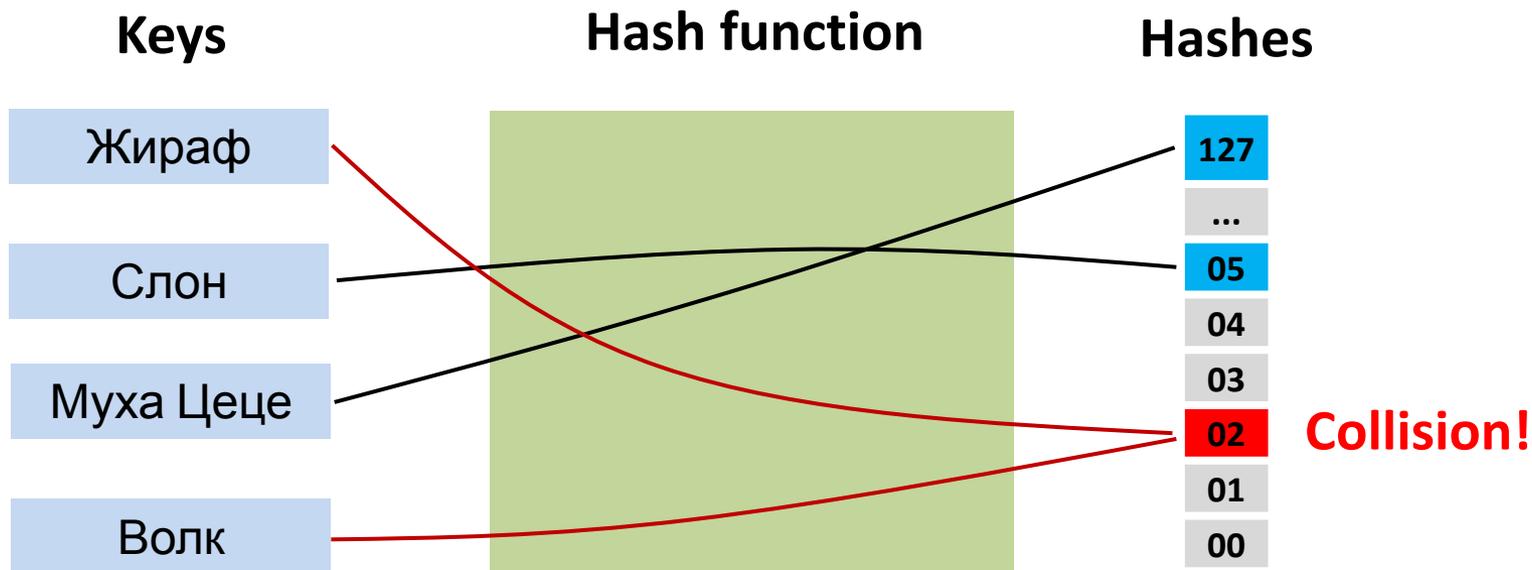


Существуют хеш-функции без коллизий – совершенные хеш-функции (perfect hash function)

Разрешение коллизий (Collision resolution)

Метод цепочек (Chaining) – закрытая адресация

Элементы с одинаковым значением хеш-функции объединяются в связный список. Указатель на список хранится в соответствующей ячейке хеш-таблицы.

- При коллизии элемент добавляется в начало списка.
- Поиск и удаление элемента требуют просмотра всего списка.

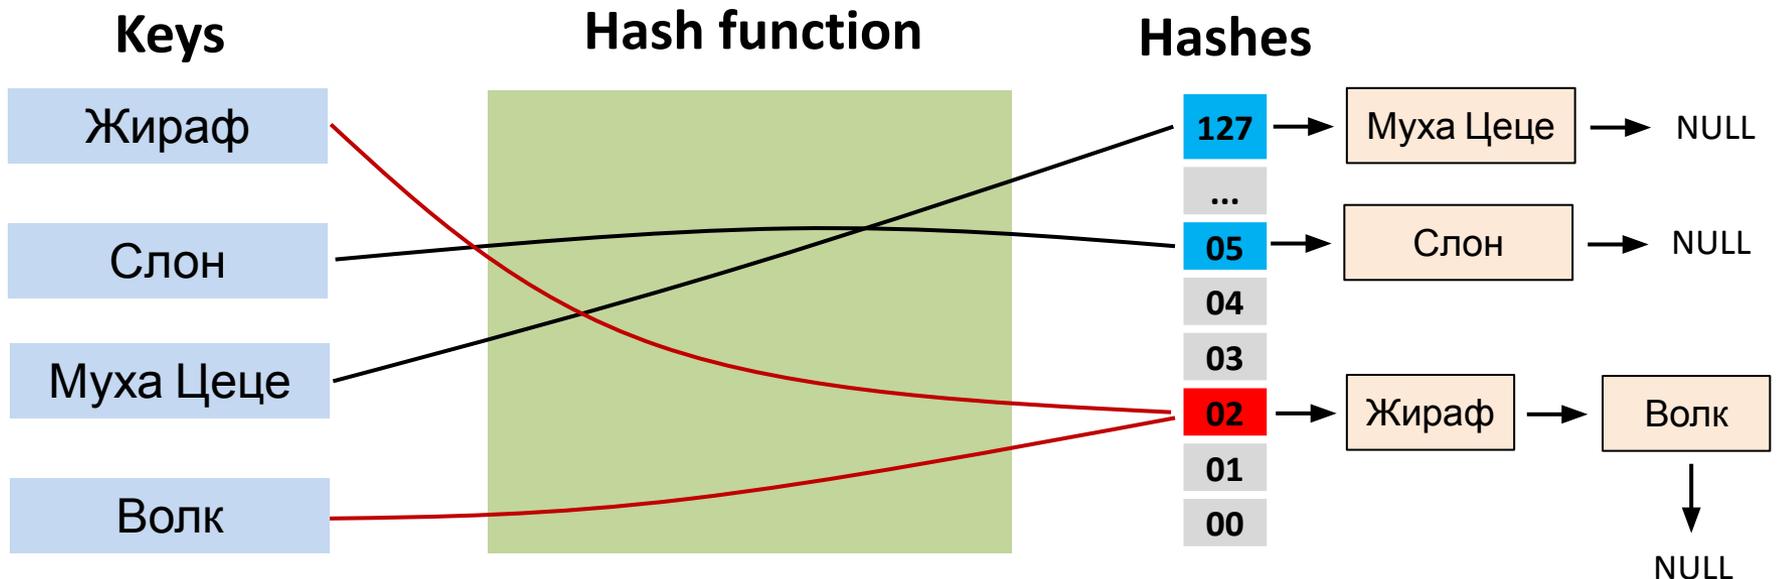

Разрешение коллизий (Collision resolution)

Открытая адресация (Open addressing)

В каждой ячейке хеш-таблицы хранится не указатель на связный список, а один элемент (ключ, значение)

Если ячейка с индексом $\text{hash}(\text{key})$ занята, то осуществляется поиск свободной ячейки в следующих позициях табл

Линейное хеширование (linear probing) –
проверяются позиции:

$$\text{hash}(\text{key}) + 1, \text{hash}(\text{key}) + 2, \dots, (\text{hash}(\text{key}) + i) \bmod h, \dots$$

Если свободных ячеек нет, то таблица заполнена

Пример:

- $\text{hash}(D) = 3$, но ячейка с индексом 3 занята
- Присматриваем ячейки: 4 – занята, 5 – свободна

Hash	Элемент
0	В
1	
2	
3	А
4	С
5	D
6	
7	


Требования к хеш-функциям

- **Быстрое вычисление хэш-кода** по значению ключа
- Сложность вычисления хэш-кода не должна зависеть от количества n элементов в хеш-таблице
- **Детерминированность** – для заданного значения ключа хэш-функция всегда должна возвращать одно и то же значение

```
unsigned int hash(char *s) {  
    unsigned int h = 0;  
    char *p;  
  
    for (p = s; *p != '\0'; p++)  
        h = h * HASH_MUL + (unsigned int)*p;  
    return h % HASH_SIZE;  
}
```


Требования к хеш-функциям

- **Равномерность (uniform distribution)** – хеш-функция должна равномерно заполнять индексы массива возвращаемыми номерами
- Желательно, чтобы все хэш-коды формировались с одинаковой равномерной распределенной вероятностью

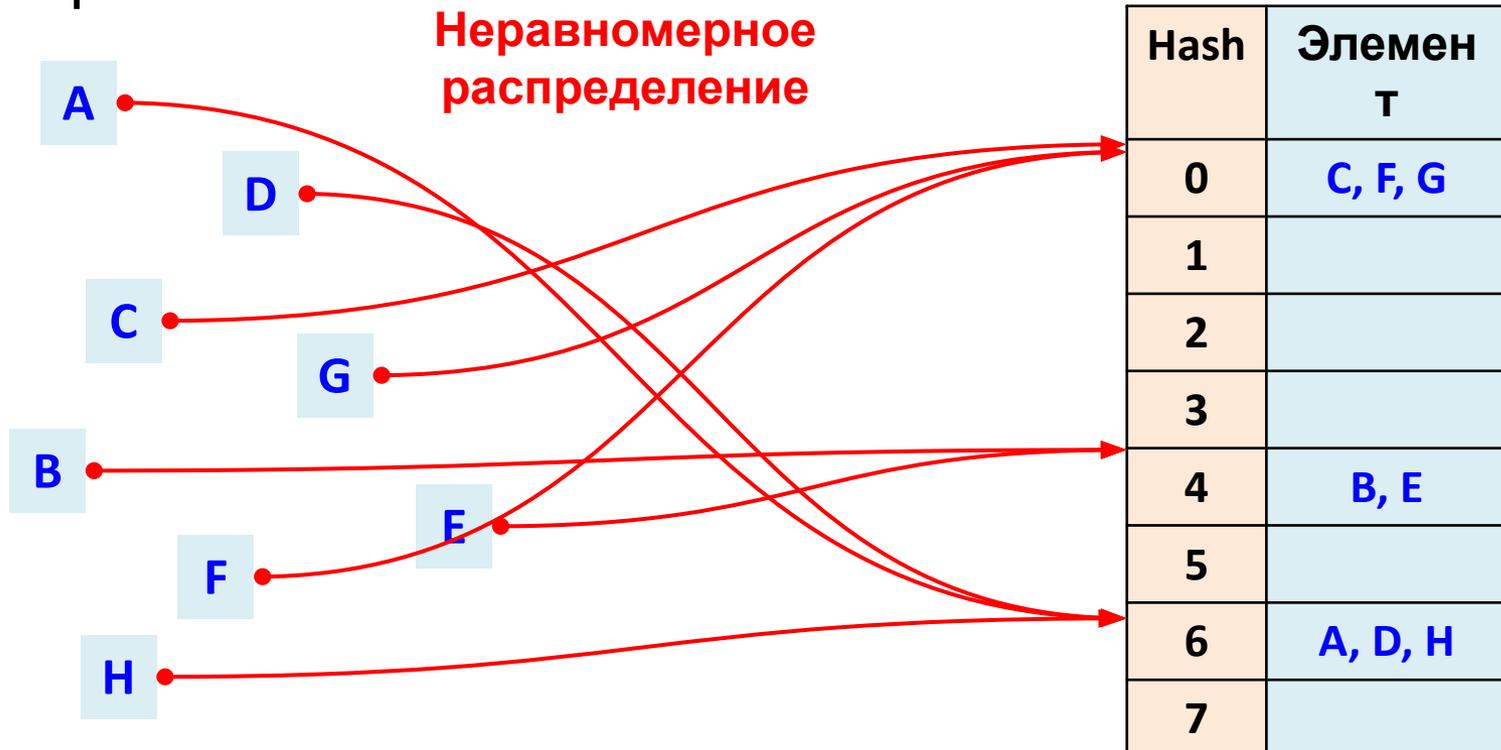

Требования к хеш-функциям

- **Равномерность (uniform distribution)** – хеш-функция должна равномерно заполнять индексы массива возвращаемыми номерами
- Желательно, чтобы все хэш-коды формировались с одинаковой равномерной распределенной вероятностью

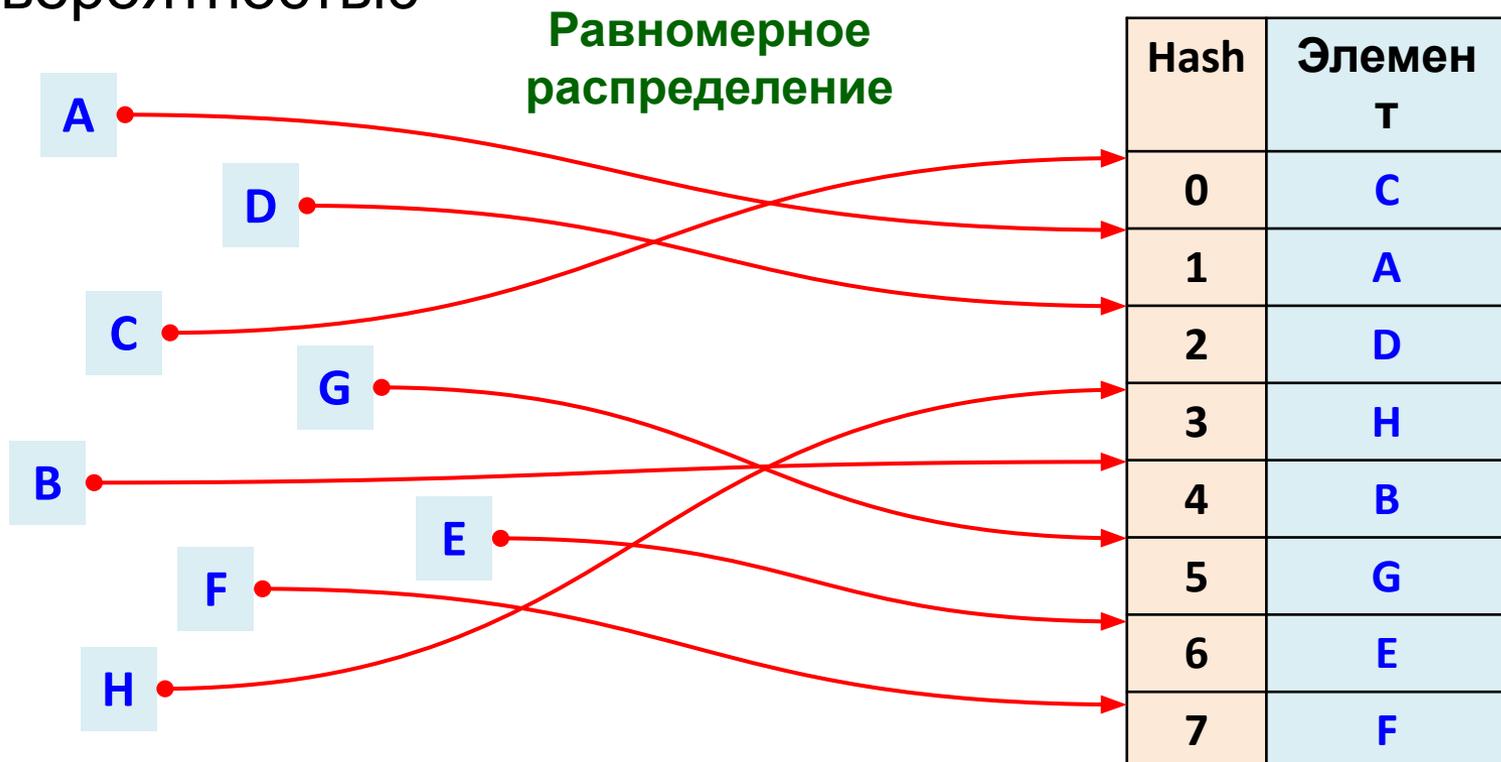

Эффективность хеш-таблиц

- Хеш-таблица требует предварительной инициализации ячеек значениями NULL – трудоемкость $O(h)$

Операция	Вычислительная сложность в среднем случае	Вычислительная сложность в худшем случае
Add (<i>key, value</i>)	$O(1)$	$O(1)$
Lookup (<i>key</i>)	$O(1 + n/h)$	$O(n)$
Delete (<i>key</i>)	$O(1 + n/h)$	$O(n)$
Min ()	$O(n + h)$	$O(n + h)$
Max ()	$O(n + h)$	$O(n + h)$

Пример хэш-функции для строк

```
unsigned int ELFHash(char *key, unsigned int mod)
{
    unsigned int h = 0, g;
    while (*key) {
        h = (h << 4) + *key++;
        g = h & 0xf0000000L;
        if (g)
            h ^= g >> 24;
        h &= ~g;
    }
    return h % mod;
}
```

- Используются только поразрядные операции (для эффективности)

Jenkins hash functions

```
uint32_t jenkins_hash(char *key, size_t len)
{
    uint32_t hash, i;
    for (hash = i = 0; i < len; ++i) {
        hash += key[i];
        hash += (hash << 10);
        hash ^= (hash >> 6);
    }
    hash += (hash << 3);
    hash ^= (hash >> 11);
    hash += (hash << 15);
    return hash;
}
```

Пример хэш-функции для чисел

- **Ключи** – размер файла (int)
- **Значение**, хранимое в словаре – название файла
- Требуется разработать хеш-функцию

hash(filesize) → [0..1023]

```
function hash(int filesize)
    return filesize % 1024
end function
```

Пример хэш-функции для строк

$$\begin{aligned}\text{hash}(s) &= \sum_{i=0}^{L-1} h^{L-(i+1)} \cdot s[i] = \\ &= s[0]h^{L-1} + s[1]h^{L-2} + \dots + s[L-2]h + s[L-1],\end{aligned}$$

где s – ключ (строка), L – длина строки, $s[i]$ – код символа i

Хеш-таблицы (Hash table)

- Длину h хеш-таблицы выбирают как простое число
- Для такой таблицы модульная хеш-функция дает равномерное распределение значений ключей

$$\mathit{hash}(\mathit{key}) = \mathit{key} \% h$$

Хеш-таблицы vs. Бинарное дерево

поиска

- Эффективность реализации словаря хеш-таблицей (метод цепочек) и бинарным деревом поиска
- Ключ – это строка из m символов
- Оценка сложности для **худшего случая** (worst case)

Операция	Hash table (unordered map)	Binary search tree (ordered map)
Add (<i>key, value</i>)	$O(m)$	$O(nm)$
Lookup (<i>key</i>)	$O(m + nm)$	$O(nm)$
Delete (<i>key</i>)	$O(m + nm)$	$O(nm)$
Min ()	$O(m(n + h))$	$O(n)$
Max ()	$O(m(n + h))$	$O(n)$

Хеш-таблицы vs. Бинарное дерево

поиска

- Эффективность реализации словаря хеш-таблицей (метод цепочек) и бинарным деревом поиска
- Ключ – это строка из m символов
- Оценка сложности для **среднего случая** (average case)

Операция	Hash table (unordered map)	Binary search tree (ordered map)
Add(<i>key</i> , <i>value</i>)	$O(m)$	$O(m \log n)$
Lookup(<i>key</i>)	$O(m + mn/h)$	$O(m \log n)$
Delete(<i>key</i>)	$O(m + mn/h)$	$O(m \log n)$
Min()	$O(m(n + h))$	$O(\log n)$
Max()	$O(m(n + h))$	$O(\log n)$

Реализация хеш-таблицы

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <string.h>

#define HASHTAB_SIZE 71
#define HASHTAB_MUL 31

struct listnode {
    char *key;
    int value;

    struct listnode *next;
};

struct listnode *hashtab[HASHTAB_SIZE];
```

Хеш-функция

```
unsigned int hashtab_hash(char *key)
{
    unsigned int h = 0;
    char *p;

    for (p = key; *p != '\0'; p++) {
        h = h * HASHTAB_MUL + (unsigned int)*p;
    }
    return h % HASHTAB_SIZE;
}
```

$$T_{Hash} = O(|key|)$$

Инициализация хеш-таблицы

```
void hashtab_init(struct listnode **hashtab)
{
    int i;

    for (i = 0; i < HASHTAB_SIZE; i++) {
        hashtab[i] = NULL;
    }
}
```

$$T_{Init} = O(h)$$

Добавление элемента в хеш-таблицу

```
void hashtab_add(struct listnode **hashtab,  
                 char *key, int value)  
{  
    struct listnode *node;  
  
    int index = hashtab_hash(key);  
    // Вставка в начало списка  
    node = malloc(sizeof(*node));  
    if (node != NULL) {  
        node->key = key;  
        node->value = value;  
        node->next = hashtab[index];  
        hashtab[index] = node;  
    }  
}
```

$$T_{Add} = T_{Hash} + O(1) = O(1)$$

Поиск элемента

```
struct listnode *hashtab_lookup(  
    struct listnode **hashtab,  
    char *key)  
{  
    int index;  
    struct listnode *node;  
  
    index = hashtab_hash(key);  
    for (node = hashtab[index];  
         node != NULL; node = node->next)  
    {  
        if (strcmp(node->key, key) == 0)  
            return node;  
    }  
    return NULL;  
}
```

$$T_{Lookup} = T_{Hash} + O(n) = O(n)$$

Поиск элемента

```
int main()
{
    struct listnode *node;

    hashtab_init(hashtab);
    hashtab_add(hashtab, "Tigr", 190);
    hashtab_add(hashtab, "Slon", 2300);
    hashtab_add(hashtab, "Volk", 60);

    node = hashtab_lookup(hashtab, "Slon");
    printf("Node: %s, %d\n",
           node->key, node->value);

    return 0;
}
```

Удаление элемента

```
void hashtab_delete(struct listnode **hashtab, char *key)
{
    int index;
    struct listnode *p, *prev = NULL;

    index = hashtab_hash(key);
    for (p = hashtab[index]; p != NULL; p = p->next) {
        if (strcmp(p->key, key) == 0) {
            if (prev == NULL
                hashtab[index] = p->next;
            else
                prev->next = p->next;
            free(p);
            return;
        }
        prev = p;
    }
}
```

$$T_{Delete} = T_{Hash} + O(n) = O(n)$$

Удаление элемента

```
int main()
{
    struct listnode *node;

    /* ... */

    hashtable_delete(hashtab, "Slon");
    node = hashtable_lookup(hashtab, "Slon");
    if (node != NULL) {
        printf("Node: %s, %d\n",
            node->key, node->value);
    } else {
        printf("Key 'Slon' not found\n");
    }
    return 0;
}
```

Домашнее чтение

- [DSABook, Глава 11]
- Прочитать в [Sedgewick2001, С. 575] о хеш-функциях для вещественных чисел
- Прочитать в “Практике программирования” [КР] информацию о хеш-таблицах
- Прочитать “Глава 11. Хеш-таблицы” [CLRS, С. 282]