



ОДНОМЕРНЫЕ МАССИВЫ ЦЕЛЫХ ЧИСЕЛ

АЛГОРИТМИЗАЦИЯ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

9 класс

Ключевые слова

- массив
- описание массива
- заполнение массива
- вывод массива
- обработка массива
- последовательный поиск
- сортировка



Массив

Массив - это поименованная совокупность однотипных элементов, упорядоченных по индексам, определяющим положение элемента в массиве.

Одномерный массив

Значение элемента массива					Индекс элемента массива			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	-5	9	1	0	-2	4	3	6

Решение разнообразных задач, связанных с обработкой массивов, базируется на решении таких типовых задач, как:

- суммирование элементов массива;
- поиск элемента с заданными свойствами;
- сортировка массива.

Описание массива

Общий вид описания массива:

```
var <имя_массива>: array [<мин_знач_индекса> ..  
<макс_знач_индекса>] of <тип_элементов>;
```

Имя массива

Тип элементов
массива

```
var a: array [1..10] of integer;
```

Минимальное значение
индекса

Максимальное значение
индекса

Значение 1-го
элемента
массива



```
const b: array [1..5] of integer = (4, 2, 3, 5, 7);
```

Массив **b** с постоянными значениями описан в разделе описания констант.

Способы заполнения массива

1 способ. Ввод каждого значения с клавиатуры:

```
for i:=1 to 10 do read (a[i]);
```



2 способ. С помощью оператора присваивания (по формуле):

```
for i:=1 to 10 do a[i]:=i;
```

3 способ. С помощью оператора присваивания (случайными числами):

```
randomize;
```

```
for i:=1 to 10 do a[i]:=random(100);
```

$a[i] = 2 * a[i] + 6$

A grid of numbers, possibly representing a sequence or a table of values. The numbers are arranged in rows and columns. Some numbers are highlighted in red, while others are in blue or black. The grid is slightly blurred.

37	58	45	58	58	38
38	59	46	59	59	39
39	01	47	01	01	01
40	02	48	02	02	02
41	03	49	03	03	03

Вывод массива

1 способ. Элементы массива можно вывести в строку, разделив их пробелом:

```
for i:=1 to 10 do write (a[i], ' ');
```

45 21 56 43 83 56 69 34 28 15

2 способ. Вывод с комментариями:

```
for i:=1 to 10 do writeln ('a[', i, ']=', a[i]);
```

a[1]=4
a[2]=1
a[3]=6
a[4]=3
a[5]=8
a[6]=5
a[7]=9
a[8]=4
a[9]=8
a[10]=7

Заполнения массива A(10) случайными числами и вывод элементов массива

**Объявление
массива**



**Заполнение
массива**



**Вывод
массива**

```
program n_2 ;  
  var i: integer;  
      a: array[1..10] of integer;  
  
begin  
  for i:=1 to 10 do a[i]:=random(100);  
  
  for i:=1 to 10 do write (a[i], ' ');  
end.
```

Вычисление суммы элементов массива

Суммирование элементов массива осуществляется за счёт поочерёдного добавления слагаемых:

→ Определяется ячейка памяти (переменная s), в которой будет последовательно накапливаться результат суммирования

→ Переменной s присваивается начальное значение 0 - число, не влияющее на результат сложения

→ Для каждого элемента массива из переменной s считывается её текущее значение и складывается со значением элемента массива; полученный результат присваивается переменной s .

Вычисление суммы элементов массива

$s := 0$	$s = 0$
$s := s + a[1]$	$s = 0 + a[1]$
$s := s + a[2]$	$s = 0 + a[1] + a[2]$
$s := s + a[3]$	$s = 0 + a[1] + a[2] + a[3]$
...	...
$s := s + a[n]$	$s = 0 + a[1] + a[2] + a[3] + \dots + a[n]$

Основной фрагмент программы:

$s := 0;$

for $i := 1$ to n do $s := s + a[i];$

Вычисление суммы элементов массива

```
program n_3;  
  var s, i: integer;  
    a: array[1..10] of integer;  
begin  
  s:=0;  
  for i:=1 to 10 do a[i]:=random(100);  
  for i:=1 to 10 do write (a[i], ' ');  
  for i:=1 to 10 do s:=s+a[i];  
  writeln ('s=', s)  
end.
```



Типовые задачи поиска

```
graph TD; A[Типовые задачи поиска] --> B[Нахождение наибольшего (наименьшего) элемента массива]; A --> C[Нахождение элемента массива, значение которого равно заданному значению];
```

Нахождение наибольшего (наименьшего)
элемента массива

Нахождение элемента массива, значение
которого равно заданному значению

Нахождение наибольшего элемента в стопке карточек с записанными числами:

1) Взять верхнюю карточку, записать на доске (запомнить) число как наибольшее.

2) Взять следующую карточку, сравнить числа. Если на карточке число больше, то записать это число.

Повторить действия, описанные в пункте 2 для всех оставшихся карточек



При организации поиска
наибольшего элемента массива
правильнее искать его индекс.



Программа поиска наибольшего элемента в массива



```
program n_4;  
  var s, i, imax: integer;  
    a: array[1..10] of integer;  
begin  
  s:=0;  
  for i:=1 to 10 do a[i]:=random(100);  
  for i:=1 to 10 do write (a[i], ' ');  
  imax:=1;  
  for i:=2 to 10 do  
    if a[i]>a[imax] then imax:=i;  
  write ('Наибольший элемент  a[' ,imax, ']=', a[imax])  
end.
```

Нахождение элемента массива с заданными свойствами

Результатом поиска элемента, значение которого равно заданному, может быть:

- n - индекс элемента массива такой, что $a[n] = x$, где x - заданное число;
- сообщение о том, что искомого элемента в массиве не обнаружено.

10	50	1	3	50	14	21	50	10	21
----	----	---	---	----	----	----	----	----	----

Здесь:

- трём равен 4-й элемент;
- десяти равны 1-й и 9-й элементы;
- нет элемента, равного 12.

Поиск элемента, равного 50

```
program n_5;  
  var n, i: integer;  
      a: array[1..10] of integer;  
begin  
  randomize;  
  for i:=1 to 10 do a[i]:=random(100);  
  for i:=1 to 10 do write (a[i], ' ');  
  n:=0;  
  for i:=1 to 10 do  
    if a[i]=50 then n:=i;  
    if n=0 then write('Нет') else write (i)  
  end.
```

Будет найден последний из элементов, удовлетворяющих условию.



10	50	1	3	50	14	21	50	10	21
----	----	---	---	----	----	----	----	----	----

Поиск элемента, равного 50

```
program n_5_1;  
  var n, i: integer;  
      a: array[1..10] of integer;  
begin  
  randomize;  
  for i:=1 to 10 do a[i]:=random(100);  
  for i:=1 to 10 do write (a[i], ' ');  
  i:=0;  
  repeat  
    i:=i+1;  
  until (a[i]=50) or (i=10);  
  if a[i]=50 then write(i) else write('Нет')  
end.
```

Будет найден первый из элементов, удовлетворяющих условию.




10	50	1	3	50	14	21	50	10	21
----	----	---	---	----	----	----	----	----	----

Подсчет количества элементов

Для подсчета вводится переменная, значение которой увеличивается на единицу каждый раз, когда найден нужный элемент.

```
program kolich;  
  var k, i: integer;  
      a: array[1..10] of integer;  
begin  
  randomize;  
  for i:=1 to 10 do a[i]:=random(100);  
  for i:=1 to 10 do write (a[i], ' ');  
  k:=0;  
  for i:=1 to 10 do  
    if a[i]>50 then k:=k+1;  
  write('k=', k)  
end.
```

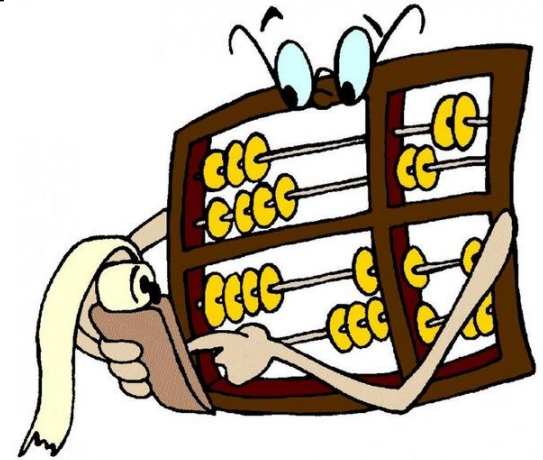


10	60	21	53	58	14	28	50	10	51
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Сумма значений элементов, удовлетворяющих условию

```
program sum ;  
  var s, i: integer;  
      a: array[1..10] of integer;  
begin  
  randomize;  
  for i:=1 to 10 do a[i]:=random(100);  
  for i:=1 to 10 do write (a[i], ' ');  
  s:=0;  
  for i:=1 to 10 do  
    if a[i]>10 and (a[i]<30 then s:=s+a[i];  
  write('s=', s)  
end.
```

10	50	1	3	50	14	21	50	10	21
----	----	---	---	----	----	----	----	----	----

Сортировка массива

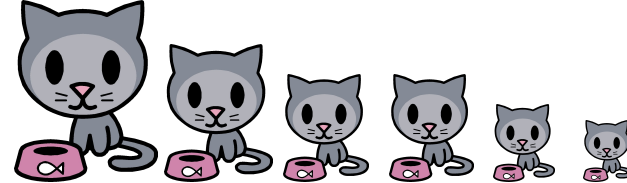

Сортировка элементов массива по невозрастанию выбором осуществляется следующим образом:

1. В массиве выбирается максимальный элемент

2. Максимальный и первый элемент меняются местами (первый элемент считается отсортированным)

3. В неотсортированной части массива снова выбирается максимальный элемент; он меняется местами с первым неотсортированным элементом массива

Действия пункта 3 повторяются с неотсортированными элементами массива, пока не останется один неотсортированный элемент (минимальный)

Сортировка массива



Индекс		1	2	3	4	5	6	7	8
Значение		0	1	9	2	4	3	6	5
Шаги	1	0	1	9	2	4	3	6	5
	2	9	1	0	2	4	3	6	5
	3	9	6	0	2	4	3	1	5
	4	9	6	5	2	4	3	1	0
	5	9	6	5	4	2	3	1	0
	6	9	6	5	4	3	2	1	0
	7	9	6	5	4	3	2	1	0
	Итог:	9	6	5	4	3	2	1	0

Сортировка массива

0	1	9	2	4	3	6	5
---	---	---	---	---	---	---	---

program rost;

var n, i, j, x, imax: integer;

a: array[1..10] of integer;

begin

for i:=1 to 10 do read (a[i]);

for i:=1 to 10 do write (a[i], ' ');

for i:=1 to 9 do

begin

imax:=i;

for j:=i+1 to 10 do if a[j]>a[imax] then imax:=j;

x:=a[i];

a[i]:=a[imax];

a[imax]:=x

end;

for i:=1 to 10 do write (a[i], ' ');

end.

9	6	5	4	3	2	1	0
---	---	---	---	---	---	---	---

Самое главное

Заполнять массив можно либо вводя значение каждого элемента, с клавиатуры, либо присваивая элементам некоторые значения. При заполнении массива языках программирования используется цикл с параметром для реализации таких задач, связанных как с последовательностями и таблицами, так и с обработкой массивов, базируется на таких типовых задачах, как суммирование элементов массива, поиск элемента с заданными свойствами, сортировка массива.

```
var <имя массива>; array [<мин. знач. индекса> ..  
<макс. знач. индекса>] of тип_элементов;
```



Вопросы и задания

Запишите на языке Паскаль программу решения

задачи. Запишите программу, которая вычисляет среднюю за

неделю температуру воздуха. Исходные данные

задачи. Введите массив температур в массиве, заданном

массиве. В массиве заданы температуры в градусах Цельсия

задачи. В массиве заданы температуры в градусах Цельсия

задачи. В массиве заданы температуры в градусах Цельсия

задачи. В массиве заданы температуры в градусах Цельсия

задачи. В массиве заданы температуры в градусах Цельсия

задачи. В массиве заданы температуры в градусах Цельсия

задачи. В массиве заданы температуры в градусах Цельсия

задачи. В массиве заданы температуры в градусах Цельсия

задачи. В массиве заданы температуры в градусах Цельсия

задачи. В массиве заданы температуры в градусах Цельсия

задачи. В массиве заданы температуры в градусах Цельсия

задачи. В массиве заданы температуры в градусах Цельсия

задачи. В массиве заданы температуры в градусах Цельсия

задачи. В массиве заданы температуры в градусах Цельсия

задачи. В массиве заданы температуры в градусах Цельсия

задачи. В массиве заданы температуры в градусах Цельсия

задачи. В массиве заданы температуры в градусах Цельсия

Опорный конспект

Массив - это поименованная совокупность однотипных элементов, упорядоченных по индексам, определяющим положение элементов в массиве.

var <имя_массива>: **array** [<мин_знач_индекса> .. <макс_знач_индекса>] **of** тип_элементов;

Заполнение массива

Ввод с клавиатуры

Присваивание значений

Задачи по обработке массива

Суммирование элементов

Поиск элемента во
свойствам

Сортировка элементов массива