

Service Bulletin

Продукт : Холодильник
Бюллетень # : CNZ202100205-01
Дата опубликования: '21.08.12
Дата применения: '21.09.01

Название: Замена компрессора FMC088NAMA → FMA102NAMA

Тип бюллетеня: Качество Запчасти Другое

Применять только при жалобе клиента При каждом ремонте

Применимо к серийным номерам: Серийные номера с 504RF***** (1 апреля 2015г.) по 202RF***** (28 февраля 2022г.).

Применимо для моделей: GA-B**9***Z согласно приложения стр.10-12

Симптом/ Дефект	Не морозит Замена компрессора (FMC088NAMA→FMA102NAMA)	Картинка	
Причина	Неисправность компрессора		


1. Инструкция по ремонту

※ Compressor (FMC088NAMA→ FMA102NAMA) replacement service

- Модель компрессора FMC088NAMA может быть заменена на FMA102NAMA только вместе с обновлением прошивки на главной плате управления Main PCB.
- Инструкция по ремонту представлена в кратком руководстве на стр.3-4

Примечание) При обновлении программного обеспечения вам необходимо проверить Checksum по таблице на стр. 8.


■ Обучающее видео: <https://www.youtube.com/watch?v=Z5oMBH3CSK0&feature=youtu.be>

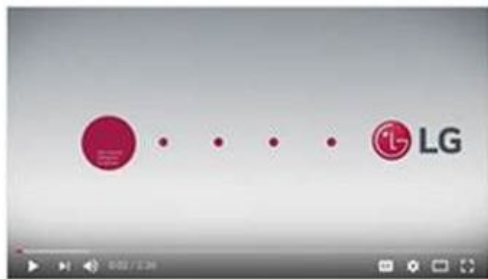

Service Bulletin

Продукт : Холодильник
 Бюллетень # : CNZ202100205-01
 Дата опубликования: '21.08.12
 Дата применения: '21.09.01

Текущие и новые запчасти (Visual / Part number & Name etc)

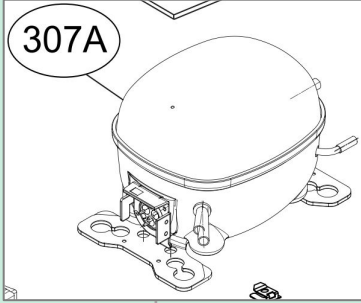SVC LOC	Component	Current SVC Parts	New SVC Parts																				
307A	Compressor																						
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th style="width: 30%;">Comp name.Suffix</th> <th style="width: 20%;">Set Part No</th> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 30%;">Comp name.Suffix</th> <th style="width: 10%;">Set Part No</th> <th style="width: 10%;">Note</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>FMC088NAMA.BE1MERA</td> <td>TCA37032111</td> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;">▶</td> <td rowspan="5">FMA102NAMA.BR3MSVC</td> <td rowspan="5">TCA37032031 TCA36471338</td> <td rowspan="5" style="text-align: center; vertical-align: middle;">With S/W updated Label on comp</td> </tr> <tr> <td>FMC088NAMA.BE1MLWR</td> <td>TCA37032105</td> </tr> <tr> <td>FMC088NAMA.AE11ERA</td> <td>TCA36591205</td> </tr> <tr> <td>FMC088NAMA.AE13ERA</td> <td>TCA36591211</td> </tr> <tr> <td>FMC088NAMA.BR4MSVC</td> <td>TCA37032123</td> </tr> </tbody> </table>	Comp name.Suffix	Set Part No		Comp name.Suffix	Set Part No	Note	FMC088NAMA.BE1MERA	TCA37032111	▶	FMA102NAMA.BR3MSVC	TCA37032031 TCA36471338	With S/W updated Label on comp	FMC088NAMA.BE1MLWR	TCA37032105	FMC088NAMA.AE11ERA	TCA36591205	FMC088NAMA.AE13ERA	TCA36591211	FMC088NAMA.BR4MSVC	TCA37032123	
Comp name.Suffix	Set Part No		Comp name.Suffix	Set Part No	Note																		
FMC088NAMA.BE1MERA	TCA37032111	▶	FMA102NAMA.BR3MSVC	TCA37032031 TCA36471338	With S/W updated Label on comp																		
FMC088NAMA.BE1MLWR	TCA37032105																						
FMC088NAMA.AE11ERA	TCA36591205																						
FMC088NAMA.AE13ERA	TCA36591211																						
FMC088NAMA.BR4MSVC	TCA37032123																						

Взаимозаменяемость запчастей:	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 30%;">Текущая зпч.</td> <td style="width: 40%;">Новая зпч.</td> </tr> <tr> <td>Текущий продукт</td> <td></td> <td style="text-align: center;">ДА</td> </tr> <tr> <td>Новый продукт</td> <td></td> <td style="text-align: center;">ДА</td> </tr> </table>		Текущая зпч.	Новая зпч.	Текущий продукт		ДА	Новый продукт		ДА	Уничтожить текущие запчасти на складе LG: <input type="checkbox"/> ДА <input checked="" type="checkbox"/> НЕТ
	Текущая зпч.	Новая зпч.									
Текущий продукт		ДА									
Новый продукт		ДА									

Расширенная гарантия
 На эту услугу распространяется расширенная гарантия ДА НЕТ

- Если ДА, то части (10) лет и работа (1) год LG.
- Если НЕТ, то части, работа и выезд оплачиваются по стандартному периоду гарантии.

Гарантийный срок, включая стандартную и продленную гарантии, начинается с первоначальной даты покупки указанной на чеке, а в случае отсутствия чека с момента производства продукта.

• Предоставленная информация предназначена для Сервисных инженеров, а не для клиентов. Предоставленная информация может быть изменена.

1. Руководство по ремонту

Quick SW Update Guide (Front)

1. Проверьте содержимое поставки TCA37032031

- Краткое руководство
- Компрессор FMA102NAMA
- Наклейка

2. Отключите холодильник из сети питания. После чего можно перейти к обновлению прошивки главной платы управления

2-1. Обновление прошивки с помощью Jig (Comp.Connector)

1) Отключите холодильник из сети питания. **Если шнур питания не отсоединен, jig и Main PCB будут повреждены!**


2) Проверьте положение переключателей



2-1. Обновление прошивки с помощью Jig

3) Подключите Jig к коннектору на Main PCB


Проверьте маркировку 1-ого контакта на 5-контактном коннекторе:
Если маркировка 1-ого контакта **Vcc**, подсоедините красный разъем;
Если маркировка 1-ого контакта **Tx**, - белый разъем.

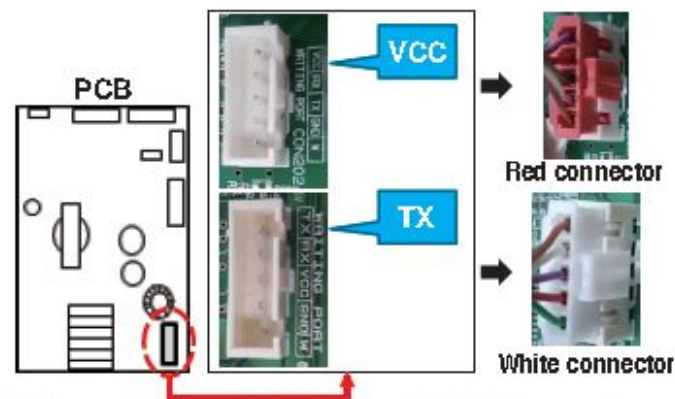

Если маркировка контактов отсутствует проверьте положение VCC TX, измерив сопротивление (см.стр.9)

4) Нажать на кнопку JIG, вы услышите звуковой сигнал.


5) Когда MCU и Checksum появятся на экране, нажмите кнопку повторно. Также прозвучит повторный звуковой сигнал.

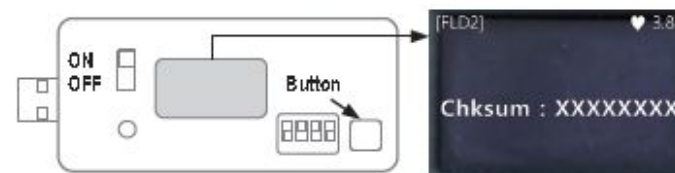

1. Руководство по ремонту


Quick SW Update Guide (Back)

6) После появления на экране "Upgrade complete" переведите переключатель в положения OFF и отключите провод

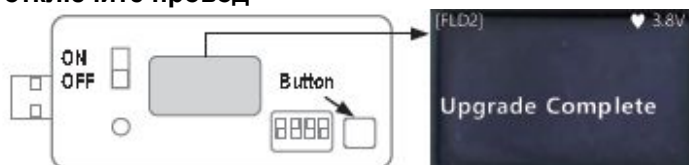


* Проверка контактов коннектора, в случае отсутствия маркировки :

- 1) Измерить сопротивление на контактах 1 и 2 коннектора. (R_{12})
- 2) Измерить сопротивление на контактах 2 и 3 коннектора. (R_{23})

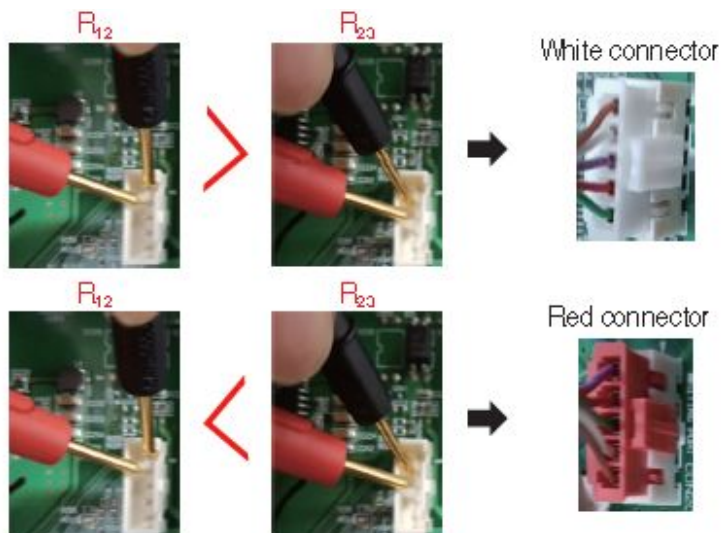

3. Приклейте информационную наклейку на крышку главной платы управления.

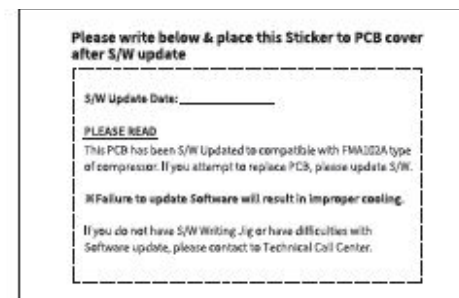

4. Выпустите хладагент из цикла холодильника и замените компрессор и фильтр осушитель.

5. Включите холодильник в сеть и проверить нормальную работы после проведенного ремонта.

Service Bulletin

Продукт : Холодильник
Бюллетень # : CNZ202100205-01
Дата опубликования: '21.08.12
Дата применения: '21.09.01

1. Инструкция по обновлению прошивки **Comp S/W**



WARNING

**Отключите холодильник из сети питания
Если шнур питания не отсоединен, jig и Main PCB будут повреждены**


1. Проверьте положение переключателей



2. Подключите Jig к коннектору на главной плате управления Main PCB

Проверьте маркировку 1-ого контакта на 5-контактном коннекторе:

- Если маркировка 1-ого контакта **Vcc**, подсоедините красный разъём;
- Если маркировка 1-ого контакта **Tx**, подсоедините белый разъём.

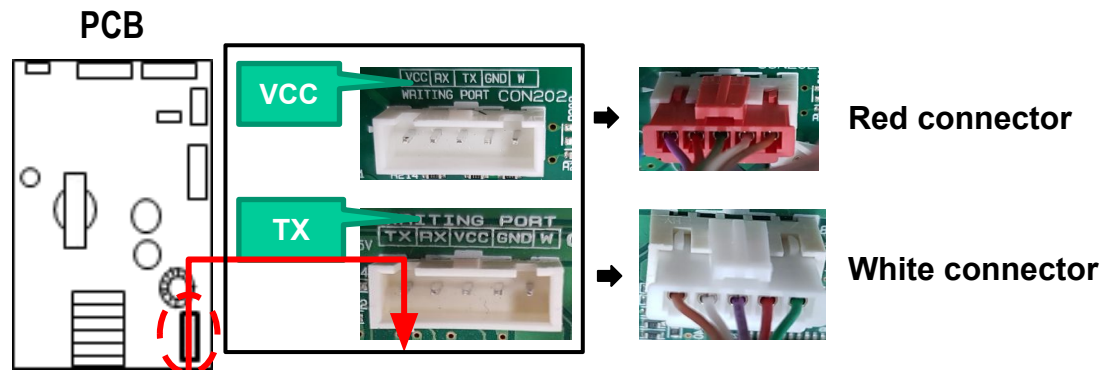


Red connector

White connector

3. Переведите переключатель в положение ON


Проверьте текущую версию, при необходимости обновите

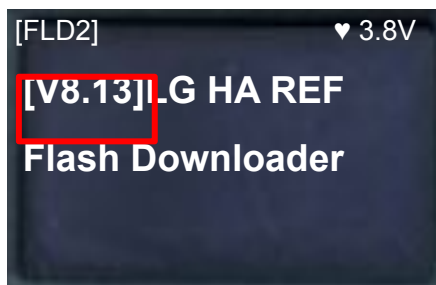

4. Нажмите кнопку



5. Проверка в процессе

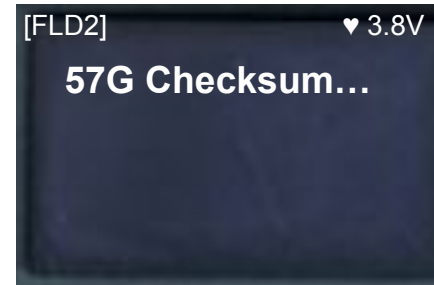

Service Bulletin

Продукт : Холодильник
Бюллетень # : CNZ202100205-01
Дата опубликования: '21.08.12
Дата применения: '21.09.01


1. Инструкция по обновлению прошивки **Comp S/W**



**Отключите холодильник из сети питания
Если шнур питания не отсоединен, jig и Main PCB будут повреждены**

6. Ожидайте MCU и **Checksum** появиться.

Проверьте checksum "До" по таблице на стр.8

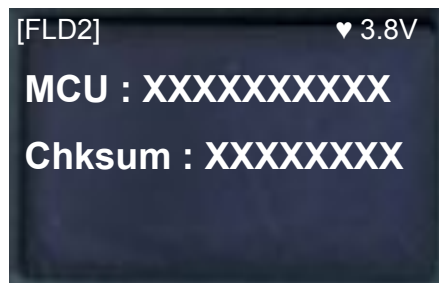

7. Нажмите кнопку







8. Экран для выбора необходимости замены компрессора

Нажмите кнопку, чтобы поочередно отобразить " Да " или "Нет".
Экран отображается только на определенных компрессорах!

9. Выберите, следует ли заменять компрессор

Нажмите и удерживайте кнопку более 3 секунд.
Экран отображается только на определенных компрессорах!

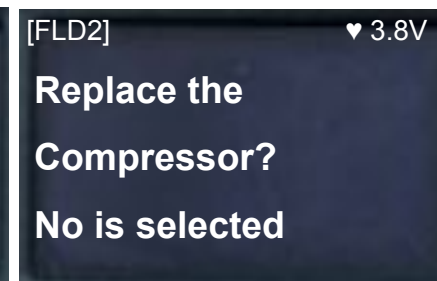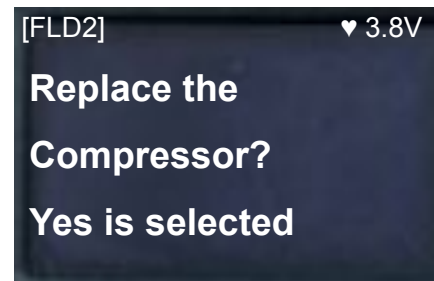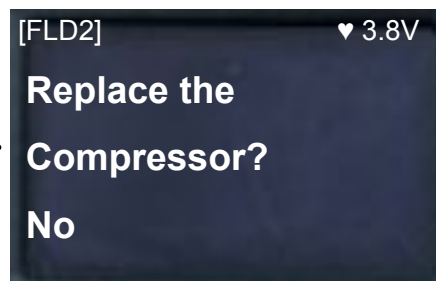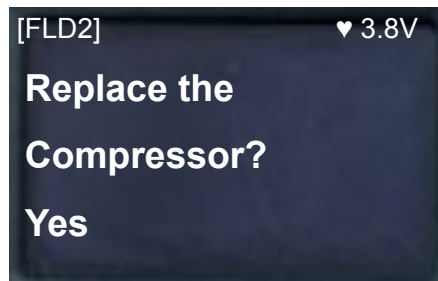

Service Bulletin

Продукт : Холодильник
Бюллетень # : CNZ202100205-01
Дата опубликования: '21.08.12
Дата применения: '21.09.01

1. Инструкция по обновлению прошивки **Comp S/W**




WARNING

**Отключите холодильник из сети питания
Если шнур питания не отсоединен, jig и Main PCB будут повреждены**

10. Нажмите кнопку



11. Отображение модели компрессора

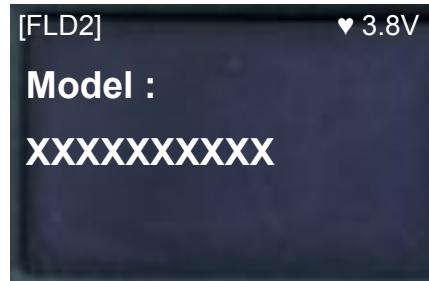

12. Нажмите кнопку





13. Экран процесса обновления прошивки

Загрузка будет продолжаться автоматически.

Отображается поочередно после завершения обновления,

Проверьте контрольную сумму “после” по таблице стр.8

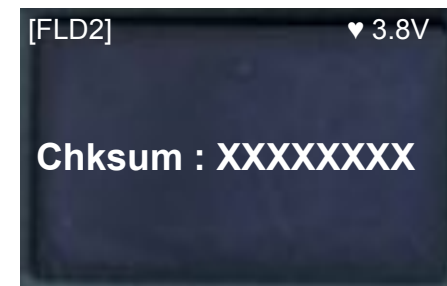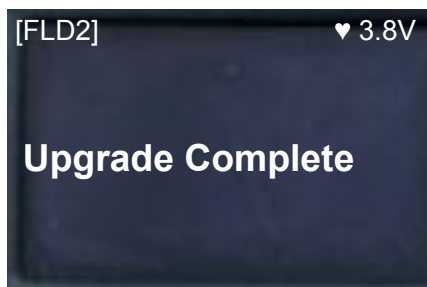

Service Bulletin

Продукт : Холодильник
Бюллетень # : CNZ202100205-01
Дата опубликования: '21.08.12
Дата применения: '21.09.01

До замены компрессора необходимо проверить Checksum по таблице ниже:


No	Check sum			
	ДО		ПОСЛЕ	
	Compressor	Check Sum	Compressor	Check Sum
1	FMC088NAMA	0x0000961A	FMA102NAMA	0x0000E7E7
2		0x00008DBD		
3		0x00006E38		
4		0x00003D5F		
5		0x0000438B		
6		0x000048D9		
7		0x0000DAFC		
8		0x0000235E	FMA102NAMA	0x000043CA
9		0x00007863		
10		0x00006AFD		
11		0x00003196		
12		0x00003B90	FMA102NAMA	0x0000A47B
13		0x0000564E		
14		0x00004984		
15		0x00003AC6		
16		0x0000C72F		

Service Bulletin




Продукт : Холодильник
Бюллетень # : CNZ202100205-01
Дата опубликования: '21.08.12
Дата применения: '21.09.01

<Проверка контактов коннектора, в случае отсутствия маркировки>

1) Измерить сопротивление на контактах 1 и 2 коннектора. (R_{12})

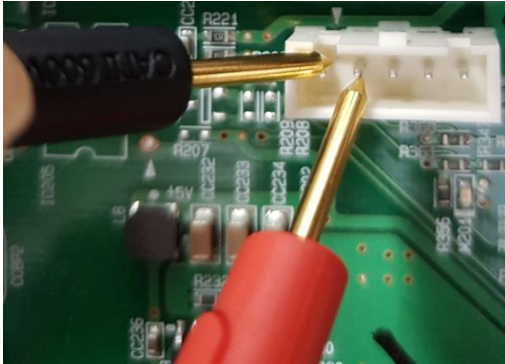

2) Измерить сопротивление на контактах 2 и 3 коннектора. (R_{23})

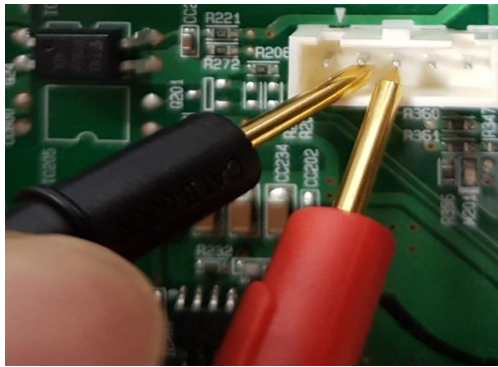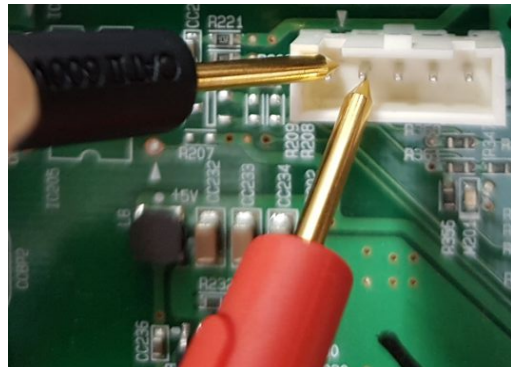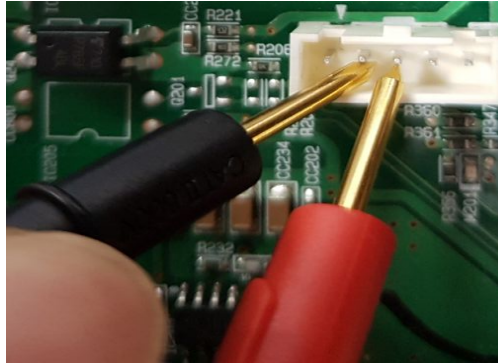

$R_{12} > R_{23}$ Подключите белый разъем.



$R_{12} < R_{23}$ Подключите красный разъем.



Service Bulletin

Продукт : Холодильник
 Бюллетень # : CNZ202100205-01
 Дата опубликования: '21.08.12
 Дата применения: '21.09.01

Применимо для моделей:

No	Sales model.Suffixs	Production model.Suffixs
1	GA-B389SECC.ASEQCIS	GA-B389SVBZ.ASEQCIS
2	GA-B389SECC.ASEQUKR	GA-B389SVBZ.ASEQUKR
3	GA-B389SEQZ.ASEQCIS	GA-B389SVQZ.ASEQCIS
4	GA-B389SEQZ.ASEQUKR	GA-B389SVQZ.ASEQUKR
5	GA-B389SLBZ.APZPARM	GA-B389SLBZ.APZPARM
6	GA-B389SMCZ.APZQCIS	GA-B389SLBZ.APZQCIS
7	GA-B389SMCZ.APZQUKR	GA-B389SLBZ.APZQUKR
8	GA-B389SMQZ.APZQCIS	GA-B389SLQZ.APZQCIS
9	GA-B389SMQZ.APZQUKR	GA-B389SLQZ.APZQUKR
10	GA-B389SQBZ.ASWPARM	GA-B389SQBZ.ASWPARM
11	GA-B389SQCZ.ASWQCIS	GA-B389SQBZ.ASWQCIS
12	GA-B389SQCZ.ASWQUKR	GA-B389SQBZ.ASWQUKR
13	GA-B389SQQZ.ASWQCIS	GA-B389SQQZ.ASWQCIS
14	GA-B389SQQZ.ASWQUKR	GA-B389SQQZ.ASWQUKR
15	GA-B429SAQZ.ANSQCIS	GA-B419SSPZ.ANSQCIS
16	GA-B429SBCZ.ABLQCIS	GA-B419SXBZ.ABLQCIS
17	GA-B429SBQZ.ABLQCIS	GA-B419SPXZ.ABLQCIS
18	GA-B429SBQZ.ABLQUKR	GA-B419SPXZ.ABLQUKR
19	GA-B429SECC.ASEQCIS	GA-B419SVBZ.ASEQCIS
20	GA-B429SECC.ASEQUKR	GA-B419SVBZ.ASEQUKR
21	GA-B429SEQZ.ASEQCIS	GA-B419SVPZ.ASEQCIS
22	GA-B429SEQZ.ASEQUKR	GA-B419SVPZ.ASEQUKR
23	GA-B429SLUZ.ADSQCIS	GA-B419SQUZ.ADSQCIS
24	GA-B429SMCZ.APZQCIS	GA-B419SLBZ.APZQCIS
25	GA-B429SMCZ.APZQUKR	GA-B419SLBZ.APZQUKR
26	GA-B429SMQZ.APZQCIS	GA-B419SLPZ.APZQCIS
27	GA-B429SMQZ.APZQUKR	GA-B419SLPZ.APZQUKR
28	GA-B429SQBZ.ASWPARM	GA-B419SQBZ.ASWPARM
29	GA-B429SQCZ.ASWQCIS	GA-B419SQBZ.ASWQCIS
30	GA-B429SQCZ.ASWQUKR	GA-B419SQBZ.ASWQUKR
31	GA-B429SQQZ.ASWQCIS	GA-B419SQPZ.ASWQCIS
32	GA-B429SQQZ.ASWQUKR	GA-B419SQPZ.ASWQUKR
33	GA-B429SQUZ.ASWQCIS	GA-B419SQUZ.ASWQCIS
34	GA-B429SSPZ.ANSPARM	GA-B419SSPZ.ANSPARM
35	GA-B429SYUZ.ASZQCIS	GA-B419SQUZ.ASZQCIS
36	GA-B439TLDF.ADFQCIS	GA-B439TGQZ.ADFQCIS
37	GA-B439TLMR.AMRQCIS	GA-B439TGQZ.AMRQCIS
38	GA-B439TLRF.ARFQCIS	GA-B439TGQZ.ARFQCIS
39	GA-B439YECZ.ASEQCIS	GA-B439YVCZ.ASEQCIS
40	GA-B439YMCZ.ASWQCIS	GA-B439YSCZ.ASWQCIS

No	Sales model.Suffixs	Production model.Suffixs
41	GA-B439YVCZ.ASWQCIS	GA-B439YVCZ.ASWQCIS
42	GA-B439ZEQZ.ASEQCIS	GA-B439ZVQZ.ASEQCIS
43	GA-B439ZEQZ.ASEQSNG	GA-B439ZVQZ.ASEQSNG
44	GA-B439ZMQZ.ASVQCIS	GA-B439ZSQZ.ASVQCIS
45	GA-B439ZMQZ.ASVQSNQ	GA-B439ZSQZ.ASVQSNQ
46	GA-B439ZVQZ.ASWQCIS	GA-B439ZVQZ.ASWQCIS
47	GA-B439ZVQZ.ASWQSNQ	GA-B439ZVQZ.ASWQSNQ
48	GA-B449YEQZ.ASEQCIS	GA-B449YVTZ.ASEQCIS
49	GA-B449YVQZ.ASWQCIS	GA-B449YVTZ.ASWQCIS
50	GA-B459BEDZ.ASEQCIS	GA-B459BVDZ.ASEQCIS
51	GA-B459BEHZ.ASEQCIS	GA-B459BVHZ.ASEQCIS
52	GA-B459BMDZ.APZQCIS	GA-B459BLDZ.APZQCIS
53	GA-B459BMHZ.APZQCIS	GA-B459BLHZ.APZQCIS
54	GA-B459BQDZ.ASWQCIS	GA-B459BQDZ.ASWQCIS
55	GA-B459BQHZ.ASWQCIS	GA-B459BQHZ.ASWQCIS
56	GA-B459MEQZ.ASEQCIS	GA-B459MVQZ.ASEQCIS
57	GA-B459MMDZ.APZQCIS	GA-B459MLDZ.APZQCIS
58	GA-B459MMQZ.APZQCIS	GA-B459MLQZ.APZQCIS
59	GA-B459MQQZ.ASWQCIS	GA-B459MQQZ.ASWQCIS
60	GA-B459SBDZ.AMCQCIS	GA-B459NQDZ.AMCQCIS
61	GA-B459SBDZ.AMCQUKR	GA-B459NQDZ.AMCQUKR
62	GA-B459SEHZ.ASEQCIS	GA-B459NVHZ.ASEQCIS
63	GA-B459SEHZ.ASEQTAS	GA-B459NVHZ.ASEQTAS
64	GA-B459SEQZ.ASEQCIS	GA-B459NVQZ.ASEQCIS
65	GA-B459SEQZ.ASEQUKR	GA-B459NVQZ.ASEQUKR
66	GA-B459SERZ.ASEQUKR	GA-B459NVRZ.ASEQUKR
67	GA-B459SMHZ.APZQCIS	GA-B459NLHZ.APZQCIS
68	GA-B459SMHZ.APZQZTAS	GA-B459NLHZ.APZQZTAS
69	GA-B459SMQZ.APZQCIS	GA-B459NLQZ.APZQCIS
70	GA-B459SMQZ.APZQUKR	GA-B459NLQZ.APZQUKR
71	GA-B459SMRZ.APZQUKR	GA-B459NLRZ.APZQUKR
72	GA-B459SQHZ.ASWQCIS	GA-B459NQHZ.ASWQCIS
73	GA-B459SQHZ.ASWQZTAS	GA-B459NQHZ.ASWQZTAS
74	GA-B459SQQZ.ASWQCIS	GA-B459NQQZ.ASWQCIS
75	GA-B459SQRZ.ASWQUKR	GA-B459NQRZ.ASWQUKR
76	GA-B489SADN.ADNQCIS	GA-B489SAKZ.ADNQCIS
77	GA-B489SBKZ.AWBQCIS	GA-B489SQKZ.AWBQCIS
78	GA-B489SBQZ.AWBQCIS	GA-B489SQQZ.AWBQCIS
79	GA-B489SEKZ.ASEQCIS	GA-B489SVKZ.ASEQCIS
80	GA-B489SEQZ.ASEQCIS	GA-B489SVQZ.ASEQCIS

No	Sales model.Suffixs	Production model.Suffixs
81	GA-B489SGKZ.AGVQCIS	GA-B489SVKZ.AGVQCIS
82	GA-B489SMQZ.APZQCIS	GA-B489SLQZ.APZQCIS
83	GA-B489SVKZ.ASWQCIS	GA-B489SVKZ.ASWQCIS
84	GA-B489SVQZ.ASWQCIS	GA-B489SVQZ.ASWQCIS
85	GA-B489TADN.ADNQCIS	GA-B489TAKZ.ADNQCIS
86	GA-B489TEKZ.ASEQCIS	GA-B489TVKZ.ASEQCIS
87	GA-B489TGBM.ABMPARM	GA-B489TGKZ.ABMPARM
88	GA-B489TGBM.ABMQCIS	GA-B489TGKZ.ABMQCIS
89	GA-B489TGBM.ABMQSNQ	GA-B489TGKZ.ABMQSNQ
90	GA-B489TGDF.ADFQCIS	GA-B489TGKZ.ADFQCIS
91	GA-B489TGDF.ADFQSNQ	GA-B489TGKZ.ADFQSNQ
92	GA-B489TGKR.AKRQCIS	GA-B489TGKZ.AKRQCIS
93	GA-B489TGKZ.AGVQCIS	GA-B489TVKZ.AGVQCIS
94	GA-B489TGLB.ALBQCIS	GA-B489TGKZ.ALBQCIS
95	GA-B489TGLB.ALBQSNQ	GA-B489TGKZ.ALBQSNQ
96	GA-B489TGLC.ALCPARM	GA-B489TGKZ.ALCPARM
97	GA-B489TGLC.ALCQCIS	GA-B489TGKZ.ALCQCIS
98	GA-B489TGLC.ALCQSNQ	GA-B489TGKZ.ALCQSNQ
99	GA-B489TGRF.ARFQCIS	GA-B489TGKZ.ARFQCIS
100	GA-B489TGRF.ARFQSNQ	GA-B489TGKZ.ARFQSNQ
101	GA-B489TGRM.ARMQCIS	GA-B489TGKZ.ARMQCIS
102	GA-B489TMQZ.APZQCIS	GA-B489TLQZ.APZQCIS
103	GA-B489TVKZ.ASWQCIS	GA-B489TVKZ.ASWQCIS
104	GA-B489YAKZ.ANSQCIS	GA-B489YSKZ.ANSQCIS
105	GA-B489YAQZ.ANSQCIS	GA-B489YSQZ.ANSQCIS
106	GA-B489YECZ.ASEQCIS	GA-B489YVCZ.ASEQCIS
107	GA-B489YECZ.ASEQSNG	GA-B489YVCZ.ASEQSNG
108	GA-B489YEQZ.ASEQCIS	GA-B489YVQZ.ASEQCIS
109	GA-B489YEQZ.ASEQRUS	GA-B489YVQZ.ASEQRUS
110	GA-B489YEQZ.ASEQSNG	GA-B489YVQZ.ASEQSNG
111	GA-B489YMCZ.APZQSNQ	GA-B489YLCZ.APZQSNQ
112	GA-B489YMCZ.ASVQCIS	GA-B489YSCZ.ASVQCIS
113	GA-B489YMDZ.ADSQCIS	GA-B489YQDZ.ADSQCIS
114	GA-B489YMKZ.ASVQCIS	GA-B489YSKZ.ASVQCIS
115	GA-B489YMQZ.APZQSNQ	GA-B489YLQZ.APZQSNQ
116	GA-B489YMQZ.ASVQCIS	GA-B489YSQZ.ASVQCIS
117	GA-B489YVCZ.ASWQCIS	GA-B489YVCZ.ASWQCIS
118	GA-B489YVCZ.ASWQSNQ	GA-B489YVCZ.ASWQSNQ
119	GA-B489YVQZ.ASWQCIS	GA-B489YVQZ.ASWQCIS
120	GA-B489YVQZ.ASWQSNQ	GA-B489YVQZ.ASWQSNQ

Service Bulletin

Продукт : Холодильник
 Бюллетень # : CNZ202100205-01
 Дата опубликования: '21.08.12
 Дата применения: '21.09.01

Применимо для моделей:

No	Sales model.Suffixs	Production model.Suffixs
121	GA-B489ZAKZ.ANSQSNG	GA-B489ZSKZ.ANSQSNG
122	GA-B489ZECZ.ASEQCIS	GA-B489ZVCZ.ASEQCIS
123	GA-B489ZECZ.ASEQSNG	GA-B489ZVCZ.ASEQSNG
124	GA-B489ZGKZ.AGVQCIS	GA-B489ZVKZ.AGVQCIS
125	GA-B489ZGQZ.AGVQCIS	GA-B489ZVQZ.AGVQCIS
126	GA-B489ZLQZ.APVQCIS	GA-B489ZLQZ.APVQCIS
127	GA-B489ZMCZ.APZQCIS	GA-B489ZLCZ.APZQCIS
128	GA-B489ZMCZ.ASVQSNG	GA-B489ZSCZ.ASVQSNG
129	GA-B489ZMKZ.ASVQCIS	GA-B489ZSKZ.ASVQCIS
130	GA-B489ZMKZ.ASVQSNG	GA-B489ZSKZ.ASVQSNG
131	GA-B489ZMQZ.ASVQCIS	GA-B489ZSQZ.ASVQCIS
132	GA-B489ZMQZ.ASVQSNG	GA-B489ZSQZ.ASVQSNG
133	GA-B489ZVCK.ACKQCIS	GA-B489ZVKZ.ACKQCIS
134	GA-B489ZVSP.ASPQCIS	GA-B489ZVKZ.ASPQCIS
135	GA-B489ZVTP.ATPQCIS	GA-B489ZVKZ.ATPQCIS
136	GA-B489ZVTP.ATPQSNG	GA-B489ZVKZ.ATPQSNG
137	GA-B489ZVVM.AVMQCIS	GA-B489ZVKZ.AVMQCIS
138	GA-B499SADN.ADNQCIS	GA-B499SAKZ.ADNQCIS
139	GA-B499SAQZ.ANSQCIS	GA-B499SSPZ.ANSQCIS
140	GA-B499SBKZ.AWBQCIS	GA-B499SQKZ.AWBQCIS
141	GA-B499SBQZ.ABLQCIS	GA-B499SXPZ.ABLQCIS
142	GA-B499SEKZ.ASEQCIS	GA-B499SVKZ.ASEQCIS
143	GA-B499SEQZ.ASEQCIS	GA-B499SVPZ.ASEQCIS
144	GA-B499SGKZ.AGVQCIS	GA-B499SVKZ.AGVQCIS
145	GA-B499SMKZ.APZQCIS	GA-B499SLKZ.APZQCIS
146	GA-B499SMKZ.APZQTAS	GA-B499SLKZ.APZQTAS
147	GA-B499SMQZ.APZQCIS	GA-B499SLPZ.APZQCIS
148	GA-B499SQMC.AMCQCIS	GA-B499SQKZ.AMCQCIS
149	GA-B499SVKZ.ASWQCIS	GA-B499SVKZ.ASWQCIS
150	GA-B499SVQZ.ASWQCIS	GA-B499SVPZ.ASWQCIS
151	GA-B499TEKZ.ASEQCIS	GA-B499TVKZ.ASEQCIS
152	GA-B499TEKZ.ASEQTAS	GA-B499TVKZ.ASEQTAS
153	GA-B499TGBM.ABMQCIS	GA-B499TGKZ.ABMQCIS
154	GA-B499TGBM.ABMQUKR	GA-B499TGKZ.ABMQUKR
155	GA-B499TGDF.ADFQCIS	GA-B499TGKZ.ADFQCIS
156	GA-B499TGDF.ADFQUKR	GA-B499TGKZ.ADFQUKR
157	GA-B499TGKZ.AGVQCIS	GA-B499TVKZ.AGVQCIS
158	GA-B499TGLB.ALBQCIS	GA-B499TGKZ.ALBQCIS
159	GA-B499TGRF.ARFQCIS	GA-B499TGKZ.ARFQCIS
160	GA-B499TGRF.ARFQUKR	GA-B499TGKZ.ARFQUKR

No	Sales model.Suffixs	Production model.Suffixs
161	GA-B499TGTS.ATSQCIS	GA-B499TGKZ.ATSQCIS
162	GA-B499TQMC.AMCQCIS	GA-B499TQKZ.AMCQCIS
163	GA-B499TVKZ.ASWQCIS	GA-B499TVKZ.ASWQCIS
164	GA-B499YAQZ.ANSQCIS	GA-B499YSQZ.ANSQCIS
165	GA-B499YECZ.ASEQCIS	GA-B499YVCZ.ASEQCIS
166	GA-B499YECZ.ASEQUKR	GA-B499YVCZ.ASEQUKR
167	GA-B499YEQZ.ASEQCIS	GA-B499YVQZ.ASEQCIS
168	GA-B499YEQZ.ASEQUKR	GA-B499YVQZ.ASEQUKR
169	GA-B499YLCZ.ADSQCIS	GA-B499YQCZ.ADSQCIS
170	GA-B499YLCZ.ADSQUKR	GA-B499YQCZ.ADSQUKR
171	GA-B499YLUZ.ADSQCIS	GA-B499YQUZ.ADSQCIS
172	GA-B499YLUZ.ADSQUKR	GA-B499YQUZ.ADSQUKR
173	GA-B499YMCZ.APZQCIS	GA-B499YLCZ.APZQCIS
174	GA-B499YMQZ.APZQCIS	GA-B499YLQZ.APZQCIS
175	GA-B499YMQZ.APZQUKR	GA-B499YLQZ.APZQUKR
176	GA-B499YVCZ.ASWQCIS	GA-B499YVCZ.ASWQCIS
177	GA-B499YVCZ.ASWQUKR	GA-B499YVCZ.ASWQUKR
178	GA-B499YVQZ.ASWQCIS	GA-B499YVQZ.ASWQCIS
179	GA-B499YVQZ.ASWQUKR	GA-B499YVQZ.ASWQUKR
180	GA-B499YVUZ.ASWQCIS	GA-B499YVUZ.ASWQCIS
181	GA-B499YUZZ.ASZQCIS	GA-B499YQUZ.ASZQCIS
182	GA-B499YUZZ.ASZQUKR	GA-B499YQUZ.ASZQUKR
183	GA-B499ZECZ.ASEQCIS	GA-B499ZVCZ.ASEQCIS
184	GA-B499ZMCZ.APZQCIS	GA-B499ZLCZ.APZQCIS
185	GA-B499ZMCZ.APZQTAS	GA-B499ZLCZ.APZQTAS
186	GA-B499ZMQZ.APZQCIS	GA-B499ZLQZ.APZQCIS
187	GA-B499ZVCZ.ASWQCIS	GA-B499ZVCZ.ASWQCIS
188	GA-B499ZVCZ.ASWQTAS	GA-B499ZVCZ.ASWQTAS
189	GA-B499ZVSP.ASPQCIS	GA-B499ZVQZ.ASPQCIS
190	GA-B499ZVTP.ATPQCIS	GA-B499ZVQZ.ATPQCIS
191	GA-B509BBDZ.AMCQCIS	GA-B509BQDZ.AMCQCIS
192	GA-B509BEDZ.ASEQCIS	GA-B509BVDZ.ASEQCIS
193	GA-B509BEHZ.ASEQCIS	GA-B509BVHZ.ASEQCIS
194	GA-B509BEJZ.ASEQCIS	GA-B509BVJZ.ASEQCIS
195	GA-B509BMDZ.APZQCIS	GA-B509BLDZ.APZQCIS
196	GA-B509BMHZ.APZQCIS	GA-B509BLHZ.APZQCIS
197	GA-B509BMJZ.APZQCIS	GA-B509BLJZ.APZQCIS
198	GA-B509BVDZ.ASWQCIS	GA-B509BVDZ.ASWQCIS
199	GA-B509BVHZ.ASWQCIS	GA-B509BVHZ.ASWQCIS
200	GA-B509BVJZ.ASWQCIS	GA-B509BVJZ.ASWQCIS

No	Sales model.Suffixs	Production model.Suffixs
201	GA-B509CAQZ.AMBQCIS	GA-B509CCQZ.AMBQCIS
202	GA-B509CEDZ.ASEQCIS	GA-B509CVDZ.ASEQCIS
203	GA-B509CEQZ.ASEQCIS	GA-B509CVQZ.ASEQCIS
204	GA-B509CMDZ.APZQCIS	GA-B509CLDZ.APZQCIS
205	GA-B509CMQZ.APZQCIS	GA-B509CLQZ.APZQCIS
206	GA-B509CVQZ.ASWQCIS	GA-B509CVQZ.ASWQCIS
207	GA-B509MEDZ.ASEQCIS	GA-B509MVDZ.ASEQCIS
208	GA-B509MEQZ.ASEQCIS	GA-B509MVQZ.ASEQCIS
209	GA-B509MEQZ.ASEQUKR	GA-B509MVQZ.ASEQUKR
210	GA-B509MMDZ.APZQCIS	GA-B509MLDZ.APZQCIS
211	GA-B509MMQZ.APZQCIS	GA-B509MLQZ.APZQCIS
212	GA-B509MMQZ.APZQUKR	GA-B509MLQZ.APZQUKR
213	GA-B509MVQZ.ASWQCIS	GA-B509MVQZ.ASWQCIS
214	GA-B509PBAZ.AMCQCIS	GA-B509PQAZ.AMCQCIS
215	GA-B509PBAZ.AMCQTAS	GA-B509PQAZ.AMCQTAS
216	GA-B509PSAZ.ASTQCIS	GA-B509PAAZ.ASTQCIS
217	GA-B509SBDZ.AMCQCIS	GA-B509NQDZ.AMCQCIS
218	GA-B509SEDZ.ASEQCIS	GA-B509NVDZ.ASEQCIS
219	GA-B509SEDZ.ASEQTAS	GA-B509NVDZ.ASEQTAS
220	GA-B509SEHZ.ASEQCIS	GA-B509NVHZ.ASEQCIS
221	GA-B509SMDZ.APZQCIS	GA-B509NLDZ.APZQCIS
222	GA-B509SMDZ.APZQTAS	GA-B509NLHZ.APZQTAS
223	GA-B509SMHZ.APZQCIS	GA-B509NLHZ.APZQCIS
224	GA-B509SMQZ.APZQCIS	GA-B509NLQZ.APZQCIS
225	GA-B509SVDZ.ASWQCIS	GA-B509NVDZ.ASWQCIS
226	GA-B509SVDZ.ASWQTAS	GA-B509NVDZ.ASWQTAS
227	GA-B509SVHZ.ASWQCIS	GA-B509NVHZ.ASWQCIS
228	GA-E429SERZ.ASEQELD	GA-B419SVSZ.ASEQELD
229	GA-E429SMRZ.APZQELD	GA-B419SLSZ.APZQELD
230	GA-E429SQRZ.ASWQELD	GA-B419SQSZ.ASWQELD
231	GA-E489ZAQZ.ANSQELD	GA-B489ZSQZ.ANSQELD
232	GA-E489ZVQZ.ASWQELD	GA-B489ZVQZ.ASWQELD
233	GA-E499ZAQZ.ANSQELD	GA-B499ZSQZ.ANSQELD
234	GA-E499ZVQZ.ASWQELD	GA-B499ZVQZ.ASWQELD
235	GA-M429SARZ.ANSQMVD	GA-B419SSSZ.ANSQMVD
236	GA-M429SERZ.ASEQMVD	GA-B419SVSZ.ASEQMVD
237	GA-M429SQRZ.ASWQMVD	GA-B419SQSZ.ASWQMVD
238	GA-M539ZEQZ.ASEQMVD	GA-B439ZVTZ.ASEQMVD
239	GA-M539ZGQZ.AGVQMVD	GA-B439ZVTZ.AGVQMVD
240	GA-M539ZMQZ.APZQMVD	GA-B439ZLTZ.APZQMVD

Service Bulletin

Продукт : Холодильник
Бюллетень # : CNZ202100205-01
Дата опубликования: '21.08.12
Дата применения: '21.09.01

Применимо для моделей:

No	Sales model.Suffics	Production model.Suffics
241	GA-M539ZPSP.ASPQMVD	GA-B439ZVQZ.ASPQMVD
242	GA-M539ZPTP.ATPQMVD	GA-B439ZVQZ.ATPQMVD
243	GA-M539ZVQZ.ASWQMVD	GA-B439ZVTZ.ASWQMVD
244	GA-M549ZEQZ.ASEQMVD	GA-B449ZVTZ.ASEQMVD
245	GA-M549ZGQZ.AGVQMVD	GA-B449ZVTZ.AGVQMVD
246	GA-M549ZMQZ.APZQMVD	GA-B449ZLTZ.APZQMVD
247	GA-M549ZVQZ.ASWQMVD	GA-B449ZVTZ.ASWQMVD
248	GA-M589ZAKZ.ANSQMVD	GA-B489ZSKZ.ANSQMVD
249	GA-M589ZEQZ.ASEQMVD	GA-B489ZVQZ.ASEQMVD
250	GA-M589ZMQZ.ASVQMVD	GA-B489ZSQZ.ASVQMVD
251	GA-M599ZEQZ.ASEQMVD	GA-B499ZVQZ.ASEQMVD
252	GA-M599ZMQZ.APZQMVD	GA-B499ZLQZ.APZQMVD
253	GBB930DNQZN.ADNQEUR	GA-B489SAKZ.ADNQEUR
254	GBB930LBQZT.ALBQEUR	GA-B489TGKZ.ALBQEUR
255	GBB930MRQZT.AMRQEUR	GA-B489TGKZ.AMRQEUR
256	GBB930MRQZT.AMRQLGU	GA-B489TGKZ.AMRQLGU
257	GBB930SWQZT.ASWQEUR	GA-B489TVKZ.ASWQEUR
258	GBB940BMQZT.ABMQEUR	GA-B499TGKZ.ABMQEUR
259	GBB940DFQZT.ADFQEUR	GA-B499TGKZ.ADFQEUR
260	GBB940DNQZN.ADNQEUR	GA-B499SAKZ.ADNQEUR
261	GBB940SWQZT.ASWQEUR	GA-B499TVKZ.ASWQEUR

Полный лист моделей:



Model List