


The Boot Process

Introduction

- Booting is the process of bringing the system from an *off* status to a running operating system.
- **Загрузка - это процесс перевода системы из выключенного состояния в работающую операционную систему.**
- **Процесс загрузки состоит из четырех основных этапов:**
- There are four main stages of the boot process:
 - Firmware stage
 - Bootloader stage
 - Kernel stage
 - Init stage

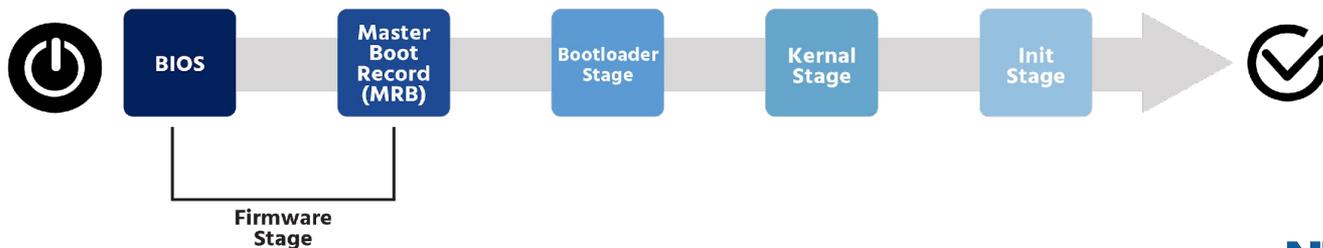

Firmware Stage

- The **firmware stage** is the first stage to take place after the computer is powered on.
- Этап прошивки - это первый этап, который происходит после включения компьютера.
- Most PC firmware is referred to as the **Basic Input/Output System (BIOS)**.
- Большинство микропрограмм ПК называется базовой системой ввода / вывода (BIOS).
- The BIOS is stored on the motherboard in non-volatile memory such as Read Only Memory (ROM) or flash memory.

BIOS хранится на материнской плате в энергонезависимой памяти, такой как постоянное запоминающее устройство (ПЗУ) или флэш-память.

- The BIOS has three main jobs to perform as part of the first stage of the boot process:
 - Execute a *power-on self test (POST)* to ensure hardware is functioning properly.
 - Enumerate available hardware such as memory, disks, and USB devices.
 - Find the proper boot drive from the available storage devices and load the **Master Boot Record (MBR)**.

BIOS выполняет три основных задания на первом этапе процесса загрузки:

- Выполните самотестирование при включении (POST), чтобы убедиться в правильной работе оборудования.
- Перечислить доступное оборудование, такое как память, диски и USB-устройства.
- Найдите подходящий загрузочный диск из доступных устройств хранения и загрузите основную загрузочную запись (MBR).

Bootloader Stage

- The MBR contains the *first stage bootloader* whose purpose is to load the *second stage bootloader*.
- MBR содержит загрузчик первой ступени, предназначенный для загрузки загрузчика второй ступени.
- The second stage bootloader loads the Linux kernel into memory and executes it.
- Загрузчик второго этапа загружает ядро Linux в память и выполняет его.
- The most common bootloader used on machines is the **Grand Unified Bootloader (GRUB)**.
- Наиболее распространенным загрузчиком, используемым на машинах, является загрузчик Grand Unified (GRUB).
- The latest version of GRUB supports booting Linux from a system using UEFI.
- Последняя версия GRUB поддерживает загрузку Linux из системы с использованием UEFI.
- It is also possible to boot off the network through the **Preboot Execution Environment (PXE)**.
 - The PXE system uses the **Trivial File Transfer Protocol (TFTP)** to download a special bootloader from a server.

Также можно выполнить загрузку из сети через среду выполнения предварительной загрузки (PXE).

- Система PXE использует простой протокол передачи файлов (TFTP) для загрузки специального загрузчика с сервера.

Bootloader Stage

- Most common bootloaders: GRUB/GRUB2 (GRand Unified Bootloader) - Supports systems with UEFI.
- Наиболее распространенные загрузчики:
GRUB / GRUB2 (GRand Unified Bootloader) - поддерживает системы с UEFI.
- Other bootloaders:
 - SILO (Spark Improved bootLOader) - Supports Linux on Sun SPARK hardware.
 - YABOOT (Yet Another BOOTloader) - Supports PowerPC hardware.
- Другие загрузчики:
SILO (улучшенный загрузчик Spark) - поддерживает Linux на оборудовании Sun SPARK.
YABOOT (еще один загрузчик) - поддерживает оборудование PowerPC.
- Network booting:
 - PXE (Preboot Execution Environment) - For hardware that supports TFTP used to download the bootloader from a server.
- Загрузка по сети:
PXE (Preboot Execution Environment) - для оборудования, поддерживающего TFTP, которое используется для загрузки загрузчика с сервера.

Kernel Stage

- The kernel initializes the hardware drivers and get the root / filesystem mounted for the next stage.
- The kernel typically lives in the `/boot` partition.
- As the kernel is booting, it initializes recognized hardware and makes detected devices available to the rest of the operating system.
- The final job of the kernel is to start the first process (PID of 1) called *init* (final stage)

Ядро инициализирует драйверы оборудования и монтирует корневую / файловую систему для следующего этапа.

Ядро обычно находится в разделе / boot.

Во время загрузки ядро инициализирует распознанное оборудование и делает обнаруженные устройства доступными для остальной части операционной системы.

Последняя задача ядра - запустить первый процесс (PID = 1), называемый *init* (заключительный этап).

The init Stage

- Final booting stage
- The first process of the operating system (also called `init`) is started.
- The `init` process has three important responsibilities:
 - Continue the booting process to get services running, login screens displaying, and consoles listening.
 - Start all other system processes
 - Adopt any process that detach from its parent.

- **Финальный этап загрузки**
- **Запускается первый процесс операционной системы (также называемый `init`).**
- **У процесса инициализации есть три важных обязанности:**
 - Продолжайте процесс загрузки, чтобы запустить службы, отобразить экраны входа в систему и прослушивать консоли.
 - Запустить все остальные системные процессы
 - Принять любой процесс, который отделяется от своего родителя.

The init Stage

- If `init` has been replaced by Upstart:
 - The scripts in `/etc/init` are used to complete system initialization.
- If `init` has been replaced by Systemd:
 - The files in `/etc/systemd` directory are used for starting and running the system.
- Both Systemd and Upstart use the `init` executable (`/sbin/init`) to maintain compatibility with many legacy processes
 - Если `init` был заменен Upstart:
 - Сценарии в `/etc/init` используются для завершения инициализации системы.
 - Если `init` был заменен на Systemd:
 - Файлы в каталоге `/etc/systemd` используются для запуска и работы системы.
 - И Systemd, и Upstart используют исполняемый файл `init` (`/sbin/init`) для обеспечения совместимости со многими устаревшими процессами.

initramfs

- The `initramfs` is the *initial* root filesystem that a Linux system typically has access to.
- Think of it as a temporary "starter" filesystem:
 - It provides the files and drivers that are necessary to start the real root filesystem and continue the system startup.
- The `initramfs` is a `cpio` archive:
 - Contents are unpacked by the kernel
 - Then loaded into a RAM disk by the kernel for access.
- After being unpacked:
 - The kernel will launch the `init` script included in the `root / filesystem` of the `initramfs` RAM disk.
- `Initramfs` - это начальная корневая файловая система, к которой обычно имеет доступ система Linux.
- Думайте об этом как о временной «стартовой» файловой системе:
- Он предоставляет файлы и драйверы, необходимые для запуска настоящей корневой файловой системы и продолжения загрузки системы.
- `Initramfs` - это архив `cpio`:
- Содержимое распаковывается ядром
- Затем загружается ядром в RAM-диск для доступа.

initramfs

- The main advantage of placing drivers in `initramfs` *instead* of compiling them into the kernel is:
 - Once the kernel is fully booted and the real root filesystem is mounted, the memory allocated to the initial RAM disk can be freed.
- The `initramfs` is built initially with the `mkinitramfs` utility, or updated by the `update-initramfs` utility.

Основное преимущество размещения драйверов в `initramfs` вместо их компиляции в ядро:

- Как только ядро полностью загружено и настоящая корневая файловая система смонтирована, память, выделенная начальному RAM-диску, может быть освобождена.

Первоначально `initramfs` создается с помощью утилиты `mkinitramfs` или обновляется утилитой `update-initramfs`.

Kernel Messages

- The `dmesg` command can be executed after booting the system to see the messages generated by the kernel during boot time.
- Kernel boot messages are stored in `/var/log/dmesg` which is overwritten each time the system boots.
- It is also common to execute the `dmesg` command upon connecting a new device to the system.

Команду `dmesg` можно выполнить после загрузки системы, чтобы увидеть сообщения, генерируемые ядром во время загрузки.

Сообщения загрузки ядра хранятся в `/var/log/dmesg`, который перезаписывается при каждой загрузке системы.

Также часто выполняется команда `dmesg` при подключении нового устройства к системе.

```
sysadmin@localhost:~$ dmesg
[5974251.345037] br0: port 2(veth2) entered forwarding state
[5974264.554578] br0: port 1(vxlan1) entered forwarding state
[5974266.346778] br0: port 2(veth2) entered forwarding state
[5974312.446398] br0: renamed from ov-0044a8-d8912
[5974312.686393] vxlan1: renamed from vx-0044a8-d8912
[5974312.744241] device vxlan1 entered promiscuous mode)
...
```

The `/var/log/messages` File

- Kernel messages and other system-related messages are typically stored in the `/var/log/messages` file. (Alternatively named `/var/log/syslog` in some distributions.)
- The `/var/log/messages` file is considered the primary log file.

Сообщения ядра и другие системные сообщения обычно хранятся в файле `/var/log/messages`. (В некоторых дистрибутивах также называется `/var/log/syslog`.)

Файл `/var/log/messages` считается основным файлом журнала.

```
[root@centos ~]# tail /var/log/messages
May 27 23:01:59 localhost named[1007]: validating @0x7f0d34433a50: .
DNSKEY: unable to find a DNSKEY which verifies the DNSKEY RRset and also
matches a trusted key for '.'
May 27 23:01:59 localhost named[1007]: validating @0x7f0d34433a50: .
DNSKEY: please check the 'trusted-keys' for '.' In named.conf .
May 27 23:01:59 localhost named[1007]: error (network unreachable) resolving
'dlv.isc.org/DNSKEY/IN' : 2001:500:e::1#53 May 27 23:01:59 localhost named[1007]:
error (network unreachable) resolving 'dlv.isc.org/DNSKEY/IN' : 2001:500:e::1#53
...
```

The /var/log/messages File

- Traditionally, the primary log file is updated with new log entries by the combination of the `syslogd` and `klogd` daemons.
- However, `syslogd` and `klogd` have been replaced by `rsyslogd` and `syslog-ng` daemons.
- On a `systemd`-based system, the `journald` daemon is the logging mechanism, and it's configured by the `/etc/systemd/journald.conf` file.
- The `journalctl` command is the log file viewer for binary log files.
- Традиционно первичный файл журнала обновляется новыми записями журнала с помощью комбинации демонов `syslogd` и `klogd`.
- Однако `syslogd` и `klogd` были заменены демонами `rsyslogd` и `syslog-ng`.
- В системе на основе `systemd` механизмом журналирования является демон `journald`, который настраивается файлом `/etc/systemd/journald.conf`.
- Команда `journalctl` - это средство просмотра файлов журнала для двоичных файлов журнала.

Bootloaders

Introduction

- Bootloaders are small programs that are used to load other programs.
- The two bootloaders most commonly used with Linux are the **Grand Unified Bootloader (GRUB)**, or the **Grand Unified Bootloader 2 (GRUB 2)**.
- The **Linux Loader (LILO)** was the one most implemented, but is present mostly on older or legacy systems.
- GRUB is a GNU project with the goal of making a bootloader that can boot many different kernels on a variety of systems.

Загрузчики - это небольшие программы, которые используются для загрузки других программ.

В Linux чаще всего используются два загрузчика: Grand Unified Bootloader (GRUB) или Grand Unified Bootloader 2 (GRUB 2).

Загрузчик Linux (LILO) был наиболее реализованным, но он присутствует в основном в старых или устаревших системах.

GRUB - это проект GNU, целью которого является создание загрузчика, который может загружать множество различных ядер в различных системах.

Introduction

- The bootloader will perform several operations.
- Primary task of the bootloader is to load the Linux kernel into memory and execute it.
- Once that has occurred, the kernel takes over booting the system.
- Загрузчик выполнит несколько операций.
- Основная задача загрузчика - загрузить ядро Linux в память и выполнить его.
- Как только это произойдет, ядро берет на себя загрузку системы.

GRUB Legacy Bootloader

Note

Due to the release of a newer version of the GRUB bootloader (GRUB 2), the older version of GRUB is now called GRUB Legacy.

All bootloaders work in stages:

- GRUB Legacy typically writes the *stage 1 bootloader* to the Master Boot Record (MBR).
- The stage 1 bootloader is enough code to get to the *stage 1.5 bootloader*, which usually occupies the disk that directly follows the MBR.
- The stage 1.5 bootloader loads filesystem drivers necessary to load the *stage 2 bootloader*.
- GRUB Legacy bootloading stages then uses the `/sbin/init` or `systemd` equivalent for the continuation of the system boot.

Все загрузчики работают поэтапно:

GRUB Legacy обычно записывает загрузчик этапа 1 в главную загрузочную запись (MBR).

Загрузчика этапа 1 достаточно кода, чтобы перейти к загрузчику этапа 1.5, который обычно занимает диск, который следует непосредственно за MBR.

Загрузчик этапа 1.5 загружает драйверы файловой системы, необходимые для загрузки загрузчика этапа 2.

Затем на этапах загрузки устаревших версий GRUB используется `/sbin/init` или эквивалент `systemd` для продолжения загрузки системы. Все загрузчики работают поэтапно:

GRUB Legacy обычно записывает загрузчик этапа 1 в главную загрузочную запись (MBR).

Загрузчика этапа 1 достаточно кода, чтобы перейти к загрузчику этапа 1.5, который обычно занимает диск, который следует непосредственно за MBR.

Загрузчик этапа 1.5 загружает драйверы файловой системы, необходимые для загрузки загрузчика этапа 2.

Затем на этапах загрузки устаревших версий GRUB используется `/sbin/init` или эквивалент `systemd` для продолжения загрузки системы.

GRUB Legacy Configuration

- In GRUB Legacy, the first disk detected is referred to as `hd0`, the second disk as `hd1` and so on.
- В GRUB Legacy первый обнаруженный диск называется `hd0`, второй диск - `hd1` и так далее.
- Partitions on disks are also numbered starting at zero.
 - So, `hd0,0` to refer to the *first* partition on the *first* disk, `hd1,0` for the *first* partition on the *second* disk, etc.
- Разделы на дисках также нумеруются, начиная с нуля.
- Итак, `hd0,0` для обозначения первого раздела на первом диске, `hd1,0` для первого раздела на втором диске и т. Д.
- The `grub-install` command shown below will install the GRUB Legacy bootloader to the first disk device in the system.
- Команда `grub-install`, показанная ниже, установит загрузчик GRUB Legacy на

```
sysadmin@localhost:~$ grub-mkconfig -o /boot/grub/grub.cfg
```

- In the example above, the `-o` option specifies the output location, which is the `/boot/grub/grub.cfg` file.
- В приведенном выше примере параметр `-o` указывает расположение вывода, которым является файл `/boot/grub/grub.cfg`.

GRUB Legacy Configuration

- Only the root user can modify the `/boot/grub/grub.conf` file.
- Только пользователь `root` может изменять файл `/boot/grub/grub.conf`.
- The following are important `grub.conf` settings:

Следующие важные настройки `grub.conf`:

Directive	Meaning
<code>default=</code>	Specifies the title to attempt to boot by default after the timeout number of seconds has passed. Задаёт заголовок для попытки загрузки по умолчанию после истечения времени ожидания в секундах.
<code>fallback=</code>	Specifies the title to attempt to boot if the default title fails to boot successfully. Задаёт заголовок для попытки загрузки, если заголовок по умолчанию не загружается успешно.
<code>timeout=</code>	Specifies the number of seconds to wait before automatically attempting to boot the default title. Задаёт количество секунд ожидания перед автоматической попыткой загрузки заголовка по умолчанию.
<code>splashimage=</code>	Specify a background graphic that appears behind the text of the menu. Укажите фоновый рисунок, который будет отображаться за текстом меню.
<code>hiddenmenu</code>	Prevents GRUB Legacy from displaying all but the default bootable title until the user presses a key. If the user presses a key, then all titles are displayed. Запрещает GRUB Legacy отображать все, кроме загрузочного заголовка по умолчанию, пока пользователь не нажмет клавишу. Если пользователь нажимает клавишу, отображаются все заголовки.
<code>title</code>	The title directive starts a new block of directives that form the directives necessary to boot the system. Директива <code>title</code> запускает новый блок директив, которые формируют директивы, необходимые для загрузки системы.



GRUB Legacy Configuration

Directive	Meaning
<code>root</code>	Uses the special hard disk syntax to refer to the location of the <code>/boot</code> directory. Использует специальный синтаксис жесткого диска для ссылки на расположение каталога <code>/boot</code> .
<code>kernel</code>	This line specifies the kernel image file, followed by all the parameters that are passed to the kernel. В этой строке указывается файл образа ядра, за которым следуют все параметры, которые передаются ядру.
<code>initrd</code>	This line should specify an initial ramdisk that matches the version and release of the Linux kernel. В этой строке следует указать начальный виртуальный диск, соответствующий версии и выпуску ядра Linux.
<code>password</code>	When specified globally, this requires the user to submit the specified password before appending, editing, or using the GRUB Legacy command line. As a title option, this requires the user to submit the password before GRUB will attempt to boot the title. Если указано глобально, это требует, чтобы пользователь отправил указанный пароль перед добавлением, редактированием или использованием командной строки GRUB Legacy. Как вариант заголовка, это требует, чтобы пользователь отправил пароль, прежде чем GRUB попытается загрузить заголовок.
<code>rootnoverify</code>	This directive is used to specify a bootable partition for a non-Linux operating system. Эта директива используется для указания загрузочного раздела для операционной системы, отличной от Linux.
<code>chainloader</code>	Used to specify a path to another bootloader or <code>+1</code> if the bootloader is located in the first sector of the partition specified by the <code>rootnoverify</code> directive. Используется для указания пути к другому загрузчику или <code>+1</code> , если загрузчик находится в первом секторе раздела, указанного в директиве <code>rootnoverify</code> .

Interacting with GRUB Legacy

- When a system first starts up with GRUB Legacy installed as the bootloader:
 - If hiddenmenu directive is specified, it may hide menu options.
 - If hiddenmenu directive is not specified, GRUB Legacy will display all the titles.
 - Both will show countdown timer.
- To interact with the menu:
 - Press the **P** key if GRUB is password protected.
 - Press the **A** key to append the kernel parameters.
 - Press the **E** key to modify titles.
 - Press the **C** key to get a GRUB command prompt.

Когда система впервые запускается с установленным в качестве загрузчика GRUB Legacy:

- Если указана директива hiddenmenu, она может скрывать параметры меню.
- Если директива hiddenmenu не указана, GRUB Legacy отобразит все заголовки.
- Оба покажут таймер обратного отсчета.

Для взаимодействия с меню:

- Нажмите кнопку **P**, если GRUB защищен паролем.
- Нажмите клавишу **A**, чтобы добавить параметры ядра.
- Нажмите клавишу **E**, чтобы изменить заголовки.
- Нажмите клавишу **C**, чтобы открыть командную строку GRUB.

Interacting with GRUB Legacy

- Example of GRUB Legacy menu:
- **Пример меню GRUB Legacy:**

```
GNU GRUB version 0.97 (639K lower / 523200K upper memory)

CentOS (2.6.32-358.6.1.el6.i686)
CentOS (2.6.32-358.2.1.el6.i686)
CentOS (2.6.32-279.19.1.el6.i686)
CentOS (2.6.32-279.11.1.el6.i686)
CentOS (2.6.32-279.el6.i686)

Use the ↑ and ↓ keys to select which entry is highlighted.
Press enter to boot the selected OS or 'p' to enter a
password to unlock the next set of features.
```

GRUB 2

- The new GRUB, GRand Unified Bootloader 2, offers several advantages:
 - Dynamically loaded modules.
 - Non-ASCII character support.
 - Ability to boot from partitions inside of Logical Volume Management (LVM) or RAID devices.
 - Ability to work with architectures that don't have a PC BIOS.

Новый GRUB, GRand Unified Bootloader 2, предлагает несколько преимуществ:

- Динамически загружаемые модули.
- Поддержка символов, отличных от ASCII.
- Возможность загрузки с разделов внутри устройств управления логическими томами (LVM) или RAID.
- Возможность работы с архитектурами, не имеющими BIOS ПК.

GRUB 2 Boot Steps

- When a GRUB 2 system is powered on, the *first stage loader* `boot.img` is either read from:
 - The Master Boot Record (MBR).
 - Or alternatively read from the Partition Boot Record (PBR).
- The *second stage loader* `diskboot.img` points directly to the third stage.
- The *third stage loader* `core.img` attempts to access the actual root filesystem's `/boot/grub` directory.
- Когда система GRUB 2 включена, загрузчик первого этапа `boot.img` либо читается из:
 - Основная загрузочная запись (MBR).
 - Или, как вариант, прочтите загрузочную запись раздела (PBR).
- Загрузчик второго этапа `diskboot.img` указывает прямо на третий этап.
- Загрузчик третьего этапа `core.img` пытается получить доступ к каталогу `/boot/grub` реальной корневой файловой системы.

GRUB 2 Configuration

- The GRUB 2 configuration files are:
 - `/boot/grub2/grub.cfg` for Fedora
 - `/boot/grub/grub.cfg` for Ubuntu
 - These files should not be modified directly.
 - This is because the files above are overwritten when `update-grub` or `grub2-mkconfig` are executed.
 - Any customizations should occur in the `/etc/grub.d` directory or the `/etc/default/grub` file.

Файлы конфигурации GRUB 2:

- `/boot/grub2/grub.cfg` для Fedora
- `/boot/grub/grub.cfg` для Ubuntu
- Эти файлы не следует изменять напрямую.
- Это связано с тем, что указанные выше файлы перезаписываются при выполнении `update-grub` или `grub2-mkconfig`.
- Любые настройки должны происходить в каталоге `/etc/grub.d` или в файле `/etc/default/grub`.

GRUB 2 Configuration

- Summary of the GRUB 2 configuration files:
 - `/boot/grub2`
 - Contains many module files.
 - Contains the `grub.cfg` file, a configuration file which should not be edited manually.
 - Contains the `grubenv` file, a configuration file which should not be edited manually
 - `/etc/default/grub`
 - Contains the entries for creating a default boot entry
 - typically where customization by administrators will be performed.
 - `/etc/grub.d`
 - Contains scripts that are run by GRUB 2.
 - Scripts can be customized or added to this directory.
 - `/usr/lib/grub`
 - Stores a couple of library files.
 - `/sbin/grub2-mkconfig`
 - Command used to regenerate the `/boot/grub2/grub.cfg` file.

Сводка конфигурационных файлов GRUB 2:

`/ boot / grub2`

- Содержит много файлов модулей.
- Содержит файл `grub.cfg`, файл конфигурации, который не следует редактировать вручную.
- Содержит файл `grubenv`, файл конфигурации, который не следует редактировать вручную.

`/ и т. д. / по умолчанию / grub`

GRUB 2 Configuration

- If GRUB 2 needs to be installed or reinstalled, then an administrator would execute the following:
- Если необходимо установить или переустановить GRUB 2, администратор выполнит следующее:

```
sysadmin@localhost:~$ /sbin/grub2-install /dev/sda
```

- After installing GRUB 2, the configuration file needs to be generated.

- To create a configuration file on Fedora:

После установки GRUB 2 необходимо сгенерировать файл конфигурации.

- Чтобы создать файл конфигурации в Fedora:

```
[root@localhost]# grub2-mkconfig -o
```

- To create a configuration file on Ubuntu:

```
sysadmin@localhost:~$ update-grub
```

Runlevels

Introduction

- Linux uses the concept of different *runlevels* to define what services or processes will be running.
- Being able to define a specific runlevel is essential for troubleshooting systems when software components are causing the kernel to crash.
- Uses numeric values of 0-9 but typically only 0-6 are defined by default.
- Used by both traditional init and Upstart.
- Systemd uses something similar to runlevels called *targets*.

- Linux использует концепцию различных уровней запуска, чтобы определить, какие службы или процессы будут выполняться.
- Возможность определить конкретный уровень выполнения имеет важное значение для систем устранения неполадок, когда программные компоненты вызывают сбой ядра.
- Использует числовые значения 0-9, но обычно по умолчанию определены только 0-6.
- Используется как традиционным init, так и Upstart.
- Systemd использует что-то похожее на уровни выполнения, называемые целями.

Introduction

- The Linux Standards Base 4.1 defines the purpose of each runlevel like this:

- В Linux Standards Base 4.1 цель каждого уровня выполнения определяется следующим образом:

Runlevel	Purpose	Systemd Target
0	Halt or shut off the system Остановить или выключить систему	poweroff.target
1	Single-user mode for administrative tasks Однопользовательский режим для административных задач	rescue.target
2	Multi-user mode without configured network interfaces or network services Многопользовательский режим без настроенных сетевых интерфейсов или сетевых служб	multi-user.target
3	Normal startup of the system Нормальный запуск системы	multi-user.target
4	User-definable Определяется пользователем	multi-user.target
5	Start the system normally with a graphical display manager Запустите систему в обычном режиме с помощью диспетчера графического дисплея.	graphical.target
6	Restart the system Перезагрузите систему	reboot.target

Default Runlevel

- For traditional init graphical mode, modify the `/etc/inittab` entry to look like:
- Для традиционного графического режима инициализации измените запись `/etc/inittab`, чтобы она выглядела так:
- For Ubuntu Upstart, modify `DEFAULT_RUNLEVEL` variable in the `/etc/init/rc-sysinit.conf` file. `id:5:initdefault:`
- Для Ubuntu Upstart измените переменную `DEFAULT_RUNLEVEL` в файле `/etc/init/rc-sysinit.conf`.
- For `systemd`, use targets; for example:
 - `graphical.target = runlevel 5`
 - To set a default target, a symbolic link is created from the target definition to `/etc/systemd/system/default.target`

Для `systemd` используйте цели; Например:

- `graphical.target = уровень запуска 5`
- Чтобы установить цель по умолчанию, из определения цели создается символическая ссылка на `/etc/systemd/system/default.target`

```
sysadmin@localhost:~$ ln -sf
/lib/systemd/system/graphical.target
/etc/systemd/system/default.target
```

Viewing Current Runlevel

- Execute runlevel command to view previous and current runlevel:
- Выполните команду уровня запуска, чтобы просмотреть предыдущий и текущий уровень выполнения:

```
root@ubuntu:~# runlevel
N 2
```

- If no previous runlevel was achieved, then it will show N for the previous runlevel.

Если предыдущий уровень выполнения не был достигнут, то для предыдущего уровня выполнения будет отображаться N.

- The `who -r` command displays current runlevel and date/time when the runlevel was reached.
- Команда `who -r` отображает текущий уровень выполнения и дату / время, когда этот уровень был достигнут.

```
root@ubuntu:~# who -r
run-level 2 2019-05-29 14:25
```

Changing Runlevels and Targets

- To specify a different target at boot time in Systemd, append to the kernel parameters an option with the following syntax:
- Чтобы указать другую цель во время загрузки в Systemd, добавьте к параметрам ядра параметр со следующим синтаксисом:

```
systemd.unit=desired.target
```
- The `init` or `telinit` commands can be used by root to change run levels.
- Команды `init` или `telinit` могут использоваться пользователем `root` для изменения уровней выполнения.
- These commands work on traditional `init`, Upstart and Systemd (which translates to targets).
- Эти команды работают с традиционными `init`, Upstart и Systemd (что переводится в цели).
- To use these commands, simply specify the desired runlevel as an argument (i.e. `init 6`, `telinit 5`)
- Чтобы использовать эти команды, просто укажите желаемый уровень запуска в качестве аргумента (например, `init 6`, `telinit 5`).
- On Systemd, the `systemctl` command also can change targets (i.e. `systemctl isolate graphical.target`)
- В Systemd команда `systemctl` также может изменять цели (например, `systemctl изолировать graphical.target`)

Changing Runlevels and Targets

- To bring the system down to runlevel zero, execute the `halt`, `poweroff`, or `shutdown` command.
- With the `shutdown` command, you must specify a shutdown time; for example:
- Чтобы перевести систему на нулевой уровень запуска, выполните команду `halt`, `poweroff` или `shutdown`.
- С помощью команды выключения вы должны указать время выключения; Например:

```
sysadmin@localhost:~$ shutdown now
```

```
sysadmin@localhost:~$ shutdown +10
```

- A message can be provided a to all users who are logged on before shutdown:
 - Сообщение может быть предоставлено всем пользователям, вошедшим в систему перед выключением:
- ```
sysadmin@localhost:~$ shutdown now "System going down for repairs"
```
- To reboot, use the `shutdown -r` command (similar to runlevel 6).
  - To halt, use the `shutdown -h` command (similar to runlevel 0).
  - Для перезагрузки используйте команду `shutdown -r` (аналогично уровню выполнения 6).
  - Чтобы остановиться, используйте команду `shutdown -h` (аналогично уровню выполнения 0).

## The wall Command

- The `wall` (write to all) command is used to send a message regarding a pending event to all logged on users.
- Команда `wall` (написать всем) используется для отправки сообщения об ожидающем событии всем вошедшим в систему пользователям.

```
sysadmin@localhost:~$ echo -e "The server will be offline on Saturday from\n6:00PM to 12:00PM for scheduled maintenance" | wall
Broadcast message from sysadmin@localhost (console) (Wed May 29 22:13:59 2019):

The server will be offline on Saturday from 6:00PM to 12:00PM for scheduled
maintenance
```

- The `wall` command accepts standard input or the name of a file.
- Команда `wall` принимает стандартный ввод или имя файла.

```
sysadmin@localhost:~$ sudo wall letters.txt
```

```
sysadmin@localhost:~$ cat letters.txt | wall
```

## Managing System Services

- The administrator can control which services will be provided by the various *daemons*.
- Администратор может контролировать, какие службы будут предоставлять различные демоны.
- A daemon is a processes that runs in the background of the system and provides a service.
- If a system is using the traditional `init` process to manage system services, then the scripts in the `/etc/rc.d/init.d` directory are used.
- For example, the script to manage the web server has a path name of `/etc/rc.d/init.d/httpd`
- Each script starts or stops a service or feature.
- Демон - это процесс, который работает в фоновом режиме системы и предоставляет услуги.
- Если система использует традиционный процесс инициализации для управления системными службами, то используются сценарии в каталоге `/etc/rc.d/init.d`.
- Например, сценарий для управления веб-сервером имеет путь `/etc/rc.d/init.d/httpd`.
- Каждый сценарий запускает или останавливает службу или функцию.

# Managing System Services

- The administrator can use these scripts to manually start or stop a service
- For example, to manually start a web server, execute:
- Администратор может использовать эти сценарии для запуска или остановки службы вручную
- Например, чтобы вручную запустить веб-сервер, выполните:

```
[root@localhost ~]# /etc/rc.d/init.d/httpd start
Starting httpd:
```

- To manually stop a running web server, execute:
- Чтобы вручную остановить запущенный веб-сервер, выполните

```
[root@localhost ~]# /etc/rc.d/init.d/httpd stop
Stopping httpd:
```

- Instead of having to type the full path name to the script, many systems provide a service script:
- Вместо того, чтобы вводить полное имя пути к сценарию, многие системы предоставляют сценарий службы:

```
[root@localhost ~]# service httpd start
[root@localhost ~]# service httpd stop
```

## Managing System Services

- The following table summarizes common script arguments:
- В следующей таблице перечислены распространенные аргументы СЦЕНАРИЯ:

| Argument                 | Function                                                                                                                                                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>start</code>       | If the service is not running, then attempt to start it.<br>Если служба не запущена, попробуйте запустить ее.                                                                     |
| <code>stop</code>        | If the service is running, then attempt to stop it.<br>Если служба запущена, попытайтесь остановить ее.                                                                           |
| <code>restart</code>     | Stop and then start the service over.<br>Остановите и запустите службу только только.                                                                                             |
| <code>condrestart</code> | Restart the service on the condition that it is currently running.<br>Перезапустите службу при условии, что она запущена в данный момент                                          |
| <code>try-restart</code> | Same as <code>condrestart</code> .<br>То же самое, что и <code>condrestart</code>                                                                                                 |
| <code>reload</code>      | Read and load the configuration for the service.<br>Чтение и загрузка конфигурации службы                                                                                         |
| <code>status</code>      | Show whether the service is stopped or the process id (PID) if the service is running.<br>Покажите, остановлена ли служба или идентификатор процесса (PID), если служба запущена. |

# Managing System Services

| Argument                | Function                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>fullstatus</code> | For the Apache web server, displays the URL <code>/server-status</code> .<br>Для веб-сервера Apache отображается URL-адрес <code>/server-status</code> .                                                                                                                                              |
| <code>graceful</code>   | Gracefully restarts the service. If the service is not running, then it is started. Unlike a normal restart, open connections are not aborted.<br>Корректно перезапускает службу. Если служба не запущена, то она запускается. В отличие от обычной перезагрузки, открытые соединения не прерываются. |
| <code>help</code>       | Displays the usage of the script.<br>Отображает использование скрипта.                                                                                                                                                                                                                                |
| <code>configtest</code> | Checks the configuration files for correctness.<br>Проверяет конфигурационные файлы на корректность.                                                                                                                                                                                                  |

# Runlevel Directories

- Although it is possible to start up services manually, most services are automatically started up by whatever `init` process the system uses.
- Specific directories are used to manage which services will be automatically started or stopped at different runlevels
- Хотя службы можно запускать вручную, большинство служб автоматически запускаются любым процессом `init`, который использует система. Определенные каталоги используются для управления тем, какие службы будут автоматически запускаться или останавливаться на разных частотах выполнения.
- In many Linux distributions, these directories all exist within the `/etc` directory and have the following path names:
- Во многих дистрибутивах Linux все эти каталоги существуют в каталоге `/etc` и имеют следующие имена путей:

- `rc0.d`
- `rc1.d`
- `rc2.d`
- `rc3.d`
- `rc4.d`

```
sysadmin@localhost:/etc$ ls -d rc*
rc0.d rc1.d rc2.d rc3.d rc4.d rc5.d rc6.d rcS.d
```

# Runlevel Directories

- To have a service started in a runlevel:
  - Create a symbolic link in the `/etc/init.d` directory.
  - The link name must start with the letter `S`, followed by a number from 1-99, and the name of the `init` script that it is linked to.
  - **Создайте символическую ссылку в каталоге `/etc/init.d`.**  
**Имя ссылки должно начинаться с буквы `S`, за которой следует число от 1 до 99 и имя сценария `init`, с которым она связана.**
- For example, the symbolic link in the `/etc/rc.d/rc5.d` directory named `S85httpd` that is linked to the `/etc/rc.d/init.d/httpd` script:

```
[root@localhost ~]# ls -l /etc/rc.d/rc5.d/S85httpd
lrwxrwxrwx 1 root root 19 Jun 27 16:53 /etc/rc.d/rc5.d/S85httpd ->
../init.d/httpd
```

- To manually create this link, you would execute the following command:
- **Чтобы вручную создать эту ссылку, выполните следующую команду:**

```
[root@localhost ~]# ln -s /etc/rc.d/init.d/httpd /etc/rc.d/rc5.d/S85httpd
```

## The chkconfig Command

- The `chkconfig` command displays which services are started and stopped at specific runlevels.
- It displays all services by default.
- To view a single service's settings, use the `chkconfig --list SCRIPT` command (`SCRIPT` = name of a script file, i.e. `httpd`).
- Команда `chkconfig` отображает, какие службы запускаются и останавливаются на определенных уровнях выполнения.  
По умолчанию отображаются все службы.  
Для просмотра настроек одной службы используйте команду `chkconfig --list SCRIPT` (`SCRIPT` = имя файла сценария, т.е. `httpd`).

```
[root@localhost ~]# chkconfig --list httpd
httpd 0:off 1:off 2:off 3:off 4:off 5:off 6:off
```

- Use the `chkconfig SCRIPT on` command to turn on service for most run levels.
- Use `chkconfig SERVICE off` command to turn off the service.
- Используйте команду `chkconfig SCRIPT on`, чтобы включить службу для большинства уровней выполнения.  
Используйте команду `chkconfig SERVICE off`, чтобы отключить службу.

## The chkconfig Command

- The runlevel a service is active on depends on `chkconfig` line of script.
- For example, in the `etc/rc.d/init.d/httpdscript`, there is a line that contains the following:
  - Уровень выполнения, на который активна служба, зависит от строки сценария `chkconfig`. Например, в скрипте `etc/rc.d/init.d/httpd` есть строка, содержащая следующее:

```
[root@localhost ~]# chkconfig: - 85 15
```
  - This indicates that the service is not enabled in any runlevel automatically. This service is not set to start automatically unless an administrator uses the `chkconfig httpd on` command.
  - Значение - указывает, что служба не включена ни на одном из уровнях выполнения автоматически. Эта служба не запускается автоматически, если администратор не использует команду `chkconfig httpd on`.
- To turn `on` or `off` services for a non-default level, the `--level` option can be used with the `chkconfig` command.
- Чтобы включить или выключить службы для уровня, не настроенного по умолчанию, параметр `--level` можно использовать с командой `chkconfig`.

```
[root@localhost ~]# chkconfig --level 24 atd on
```

## The /etc/init Directory

- For Debian-derived Linux distributions, the `/etc/init` directory is used to store Upstart scripts.
- For Debian and its derivatives (like Ubuntu), the runlevels are slightly different.
  - Runlevels 0, 1, and 6 are the same as the standard.
  - Runlevel 2 is the default (like the standard runlevel 5)
  - Runlevels 3, 4, and 5 are initially the same as runlevel 2.

Для дистрибутивов Linux, производных от Debian, каталог `/etc/init` используется для хранения сценариев Upstart.

Для Debian и его производных (таких как Ubuntu) углы выполнения немного отличаются.

Уровни выполнения 0, 1 и 6 совпадают со стандартными.

Уровень выполнения 2 является уровнем по умолчанию (как и стандартный уровень выполнения 5)

Уровень выполнения 3, 4 и 5 изначально совпадает с runlevel 2.

- To modify runlevels, modify files in `/etc/init` directory; for example:
  - Before:
  - After:

```
start on runlevel [2345]
stop on runlevel [!2345]
```

```
start on runlevel [23]
stop on runlevel [!23]
```

# The systemctl Command

- The `systemctl` command is used in systems that have Systemd.

- To start a service:

```
sysadmin@localhost:~$ systemctl start httpd.service
```

- To stop a service:

```
sysadmin@localhost:~$ systemctl stop httpd.service
```

- To check the state of a service: **Чтобы проверить состояние службы:**

```
sysadmin@localhost:~$ systemctl status httpd.service
```

- To view all running services: **Чтобы просмотреть все запущенные службы:**

```
sysadmin@localhost:~$ systemctl -a
sysadmin@localhost:~$ systemctl -all
```

# The systemctl Command

- To configure a service to start automatically: **Чтобы настроить автоматический запуск службы, выполните их.**

```
sysadmin@localhost:~$ systemctl enable httpd.service
```

- To configure a service to not start automatically:

```
sysadmin@localhost:~$ systemctl disable httpd.service
```

- To change runlevels:

```
systemctl isolate DESIRED.TARGET
```

- To manage low or no power states:

```
systemctl hibernate
systemctl suspend
systemctl poweroff
systemctl reboot
```

# Boot Target

- Many modern systems use `systemd` rather than `init` for setting boot targets.
- The following table shows the runlevel equivalents for boot targets:
- Многие современные системы используют `systemd`, а не `init` для установки целевых показателей загрузки.

| Runlevel | Purpose                                                                                                                                                            | Systemd Target                 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 0        | Halt or shut off the system <b>Остановка или выключение системы</b>                                                                                                | <code>poweroff.target</code>   |
| 1        | Single-user mode for administrative tasks <b>Однопользовательский режим для административных задач</b>                                                             | <code>rescue.target</code>     |
| 2        | Multi-user mode without configured network interfaces or network services <b>Многопользовательский режим без настроенных сетевых интерфейсов или сетевых служб</b> | <code>multi-user.target</code> |
| 3        | Normal startup of the system <b>Нормальный запуск системы</b>                                                                                                      | <code>multi-user.target</code> |
| 4        | User-definable <b>Определяемый пользователем</b>                                                                                                                   | <code>multi-user.target</code> |
| 5        | Start the system normally with a graphical display manager <b>Запустите систему в обычном режиме с помощью графического менеджера отображения</b>                  | <code>graphical.target</code>  |
| 6        | Restart the system, <b>Перезагрузите систему</b>                                                                                                                   | <code>reboot.target</code>     |

# Default Runlevel

- To check the current runlevel on a Linux system:

```
[root@localhost ~]# ls -l /etc/systemd/system/default.target
lrwxrwxrwx 1 root root 37 Dec 4 14:39 /etc/systemd/system/default.target -> /lib/systemd/system/multi-user.target
```

- To boot into single-user mode:
  - Use the `systemctl enable rescue.target` command, followed by `systemctl set-default rescue.target`.
- To change the system to graphical mode after booting:

```
[root@localhost ~]# systemctl isolate graphical.target
```

# acpid

- Linux systems use the Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) event daemon `acpid` to notify programs of ACPI events.
- The ACPI allows the kernel to configure hardware components and manage the system's power settings, such as battery status monitoring, temperature, and more.
- On modern systems, `acpid` is normally started as a background process during bootup and opens an event file in the `/proc/acpi` directory.
- The `acpi` command is used to display information about system hardware ACPI settings.

- Системы Linux используют демон событий ACPI для уведомления программ о событиях ACPI.

ACPI позволяет ядру настраивать аппаратные компоненты и управлять параметрами питания системы, такими как мониторинг состояния батареи, температуры и многое другое.

В современных системах `acpid` обычно запускается как фоновый процесс во время загрузки и открывает файл событий в каталоге `/proc/acpi`.

Команда `acpi` используется для отображения информации о параметрах ACPI системного оборудования.

# acpid

- There are many options available to the `acpi` command to display various information for power management.
- The table below summarizes some of the options available to the `acpi` command:
- Существует множество опций, доступных для команды `acpi` для отображения различной информации для управления питанием.  
В приведенной ниже таблице перечислены некоторые параметры, доступные команде `acpi`:

| Option                                       | Purpose                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>-b</code><br><code>--battery</code>    | Displays battery information<br>Отображает информацию о батарее                                                                                                                      |
| <code>-a</code><br><code>--ac-adapter</code> | Displays ac adapter information<br>Отображает информацию об адаптере переменного тока                                                                                                |
| <code>-t</code><br><code>--thermal</code>    | Displays thermal information<br>Отображает тепловую информацию                                                                                                                       |
| <code>-f</code><br><code>--fahrenheit</code> | Uses Fahrenheit as the temperature unit instead of the default, Celsius<br>Используется по Фаренгейту в качестве единицы измерения температуры вместо значения по умолчанию, Цельсия |