




Масла и Смазки



При проведении ремонта инструмента Makita, важно соблюдать рекомендации производителя и пользоваться сервисной Инструкцией по смазке.

Инструкция по смазке прописана в сервисной программе **MSI**.

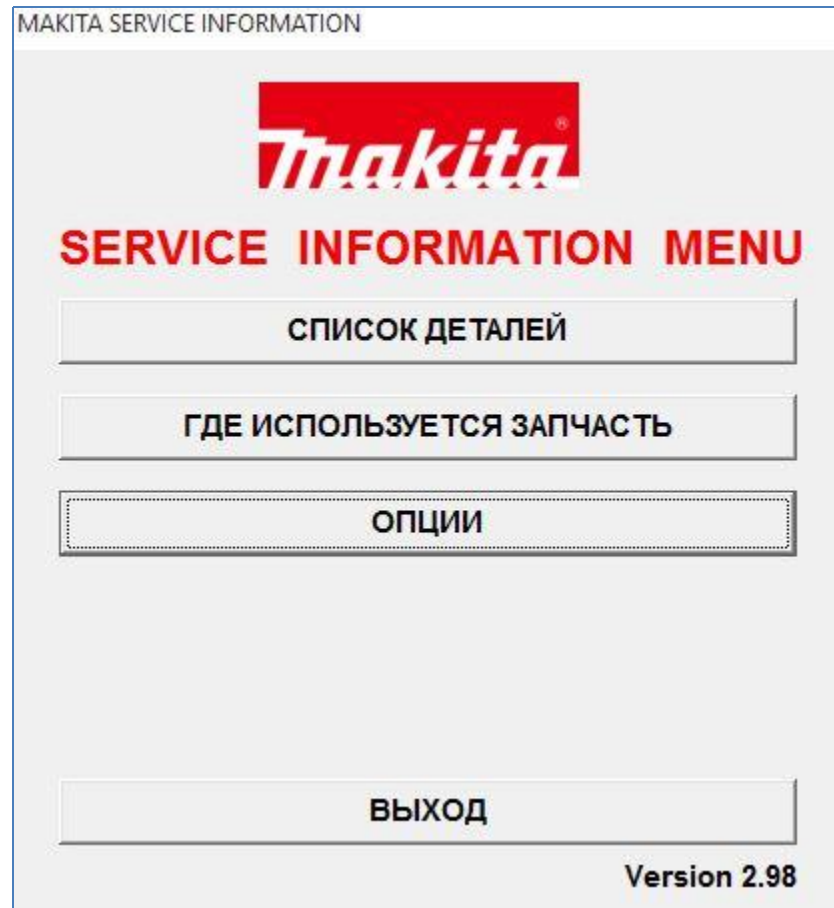



Для того чтобы найти информацию по типу применяемой смазки в инструменте, количеству и месту смазывания – откроем сервисную программу **MSI**.

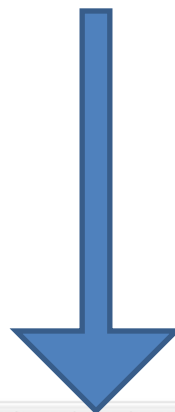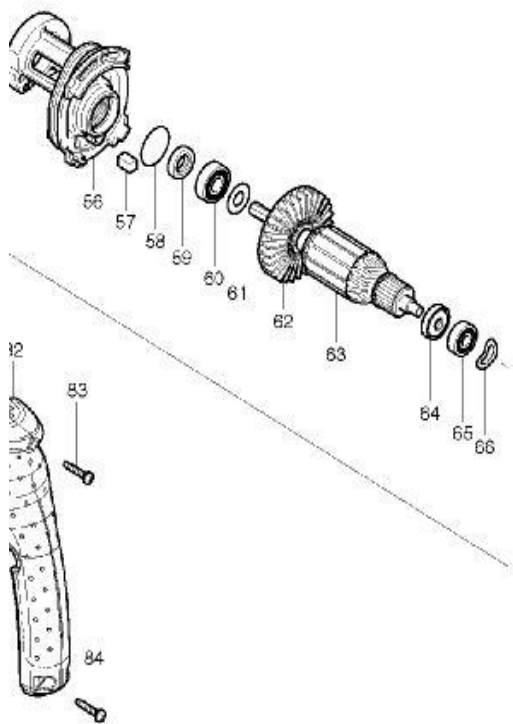



При открытии файла, ищем **LUBRICATION**

► **Repair**

[2] **LUBRICATION** (for HR2610/ HR2611F)

Apply the following grease/ lubricant to protect parts and product from unusual abrasion.

Item No.	Description	Portion to lubricate	Grease/ Lubricant	Amount
①	Cap 35	Lip portion where Bit is to be inserted		
①⑥	Gear housing complete	Oil seal 25 on the inside of Gear housing complete		
②①	Push corn	Portion that contacts Clutch cam A		
②①	Compression spring 5	Periphery		a little
②⑥	Steel ball 7.0 (2 pcs.)	Entire surface		
②⑧	Tool holder complete (140264-5/ 140265-3)	(a) Periphery that contacts ②⑨ Driving flange / ③① Spur gear 51 (b) Inside where ④⑥ Piston cylinder reciprocates		
②⑨	Driving flange	Portion that contacts ③① Spur gear 51/ Pins 6 (6 pcs.)		2g
③②	Flat washer 30	Portion that contacts ③① Spur gear 51/ Pins 6 (6 pcs.)		
③⑥	Flat washer 30	Portion that contacts Inner housing complete		
③⑧	Impact bolt A	Entire surface		
HR2611F ④①	Compression spring 20	Outer periphery that contacts ②⑧ Tool holder complete	Makita grease RB No. 00 ◀	a little
④②	O ring 9	Entire surface		
④④	Striker			
④⑤	O ring 17.5			
③①	Spur gear 51	Gear portion to engage with Spur gear 10/ ⑤⑤ Cam shaft		
④⑥	Piston cylinder	(c) Inside where ④④ Striker moves (d) Periphery that ②⑧ Tool holder complete contacts		19g in total
④⑦	Guide plate	Inside that contacts Piston joint		
⑤⑤	Cam shaft	(e) Gear portion that engages ③① Spur gear 51 (f) Portion that contacts ⑤⑧ Swash bearing 10		3g
⑤⑧	Swash bearing 10	(g) Pole portion to be inserted into Piston joint (h) Ball bearing portion		a little
⑥④	Helical gear 26	Gear portion that engages with Armature gear shaft		3g
②③	O ring 21			
⑥⑤	O-ring 68	Whole portion		
⑦①	O ring 26			
⑦①	Oil seal 12	Portion that contacts Sleeve 9	Makita lubricating oil VG100 ◀	a little



В таблице указывается нумерация смазываемых позиций и тип применяемой смазки.

У каждого типа смазки и пропорции поставки - есть свой артикул. Для удобства поиска артикула – есть **таблица**.

		Смазка для редуктора (Эл.лобзики, акк. инструмент)	4
042025-8A	Grease FA №2		E
			E
			T
042040-2A - 500 gr (181490-7 - 30gr)	Grease R №00	Смазка для редуктора (Отбойные молотки, перфораторы)	E
(042009-6A - 500gr.)			F
042018-5A	Grease R №1	Смазка для редуктора (Ударные дрели, акк. перфораторы)	E
183477-5(30gr)	Grease RA №1	Смазка для поршневой системы перфораторов	F
042024-0A(2,5kg)			E
195127-0(30gr)	Grease RB №00	Смазка для редуктора (Аккумуляторные перфораторы)	E
042016-3A	Grease SG №0	Смазка для редуктора (Ушм)	4
			G
	Grease SG №00		L
	Grease SG №1		G
042011-9A	Isoflex NB52	(Пневмоинструменты, акк. инструменты)	E
042019-3A	Molybdenum grease	(Углошлифовальные машины, акк. перфораторы)	E
			2
196804-7	Смазка	Смазка для хвостовиков буров	G
			E
			T



Makita
working world
wide

OIL

USE	TYPE	PART NO.	QUANTITY
AS LUBRICANT FOR RUBBING SURFACE *	MACHINE OIL #120 (C MACHINE OIL)	182056-6	100cc
		182470-6	30cc
FOR HAMMERS WITHOUT GREASE PACKED SYSTEM	MAKITA HAMMER OIL XLD (HD SUPER HPO MOTOR OIL)	181118-7	100cc
		181343-0	20cc

GREASE

USE	TYPE	PART NO.	QUANTITY
GENERAL USE FOR DC TOOLS	MAKITA GREASE N NO.2	042005-4A	16.0kg
		042005-4	12.0kg
		181573-3	100g
GENERAL USE FOR DC TOOLS	MAKITA GREASE N NO.1	042017-7A	2.5kg
FOR BEVEL GEAR OF GRINDERS AND CIRCULAR SAWS	MAKITA GREASE SG NO. 0	042016-9A	500g
		042016-9B	15kg
FOR GREASE PACKED HAMMERS **	MAKITA GREASE R NO. 00	042009-6A	500g
		181490-7	30g
FOR MODEL HR2410 & HR160D	MAKITA GREASE R NO. 1	182749-5	30g
FOR MODELS HR2440 & HR2450	MAKITA GREASE RA NO.1	042024-0A	2.5KG
		183477-5	30g
	MAKITA GREASE FA NO.2	042025-8A	2.5KG
FOR GRINDERS WITH SJS SYSTEM	MOLYBDENUM GREASE	042019-3A	500g
FOR MODEL HR2470,HR2460,HR2470T	MAKITA GREASE RB No.00	195127-0	30g

***THE GENUINE GREASE ARE RECOMMENDED STRONGLY**



Makita
working world
wide

EE71000036 Масло для DBM230





Makita
working world
wide

SC00000106


Смазка для ножниц по
металлу (35ml)





042016-9B

Смазка для редуктора SG NO.0 (15Kg)

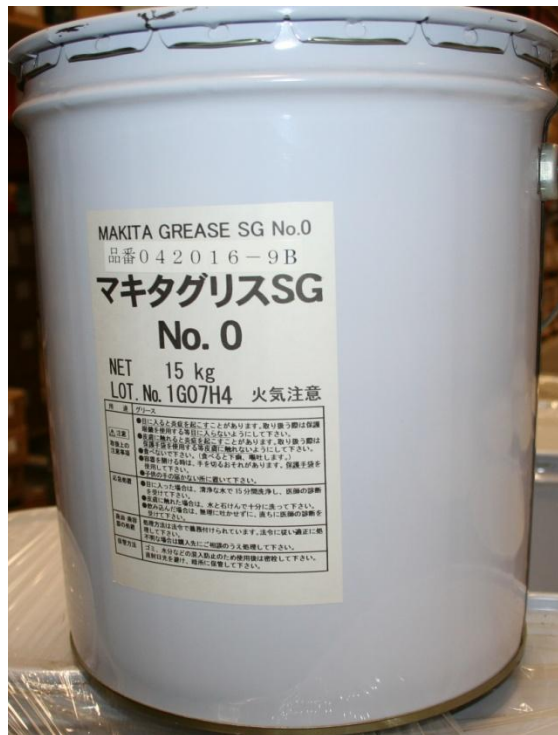



042005-4A

Смазка для редуктора N NO.2
(16Kg)





194659-4

Смазка для хвостовика бура (100ml)





196804-7

Смазка для хвостовика бура
(95ml)



181573-3

Смазка для хвостовика бура (100ml)





042016-9A / 042016-9C

Смазка для редуктора SG NO.0
(500g)





042040-2A / 042009-6A /

042040-2B

Смазка для редуктора R NO.00
(500g)





P-08361

Смазка для перфораторов и отбойных молотков



188088-1

Смазка для редуктора FA NO.2
(30g)





181490-7 / 183D90-3

Смазка для редуктора R NO.00
(30g)




182749-5

Смазка для редуктора R NO.1
(30 g)



183477-5



Смазка для поршневой системы
перфораторов RA NO.1 (30g)

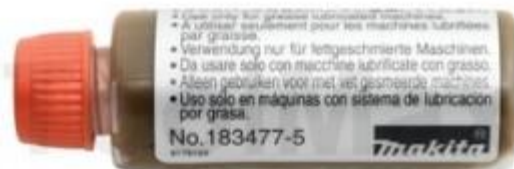



195127-0

Смазка для редуктора RV NO.00(30g)

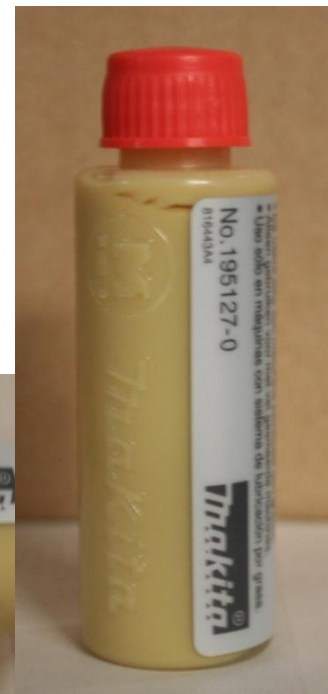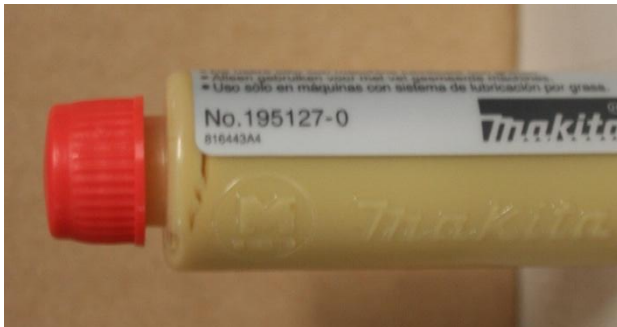



042017-7A / 042025-8A

Смазка для редуктора FA NO.2
(2.5Kg)





042025-8A / 042025-8B

Смазка для редуктора FA NO.2 (2.5kg)





042024-0A / 042024-0B

Смазка для поршневой системы
перфораторов RA NO.1 (2.5kg)





191897-9

Смазка восковая для ленточных и маятниковых пил





980408620

Масло моторное для 4х тактного двигателя (0,6L)





980408607

Масло моторное для 2х тактного двигателя (1L)





980408612

Масло для 2х тактного двигателя в измерительной канистре (1L)





988402656

Масло для цепи (1L)





980408610

Масло для цепи BioTop (1L)





980007101


Паста силиконовая (90ml)





944360000

Универсальная смазка (50ml)

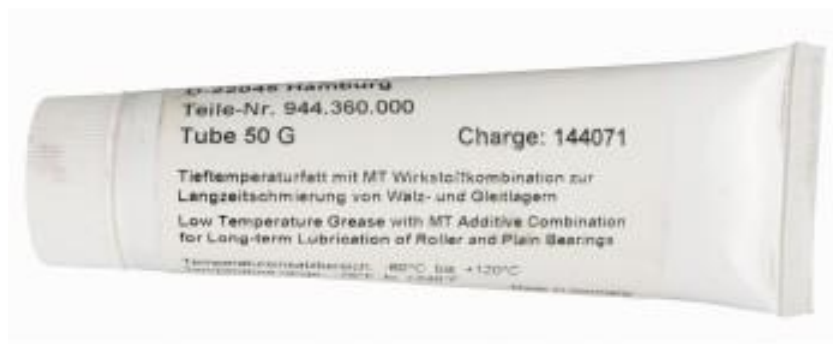



980009055

Фиксатор валов и втулок Loctite 620 (50ml)





980009000

Фиксатор резьбы средней прочности
(10ml)





980009065

Анаэробным герметик средней прочности (50ml)





Makita[®]
*working world
wide*

Мы благодарим Вас за
выбор оригинальной
смазки Makita