




Масла и Смазки



При проведении ремонта инструмента Makita, важно соблюдать рекомендации производителя и пользоваться сервисной Инструкцией по смазке.

Инструкция по смазке прописана в сервисной программе **MSI**.

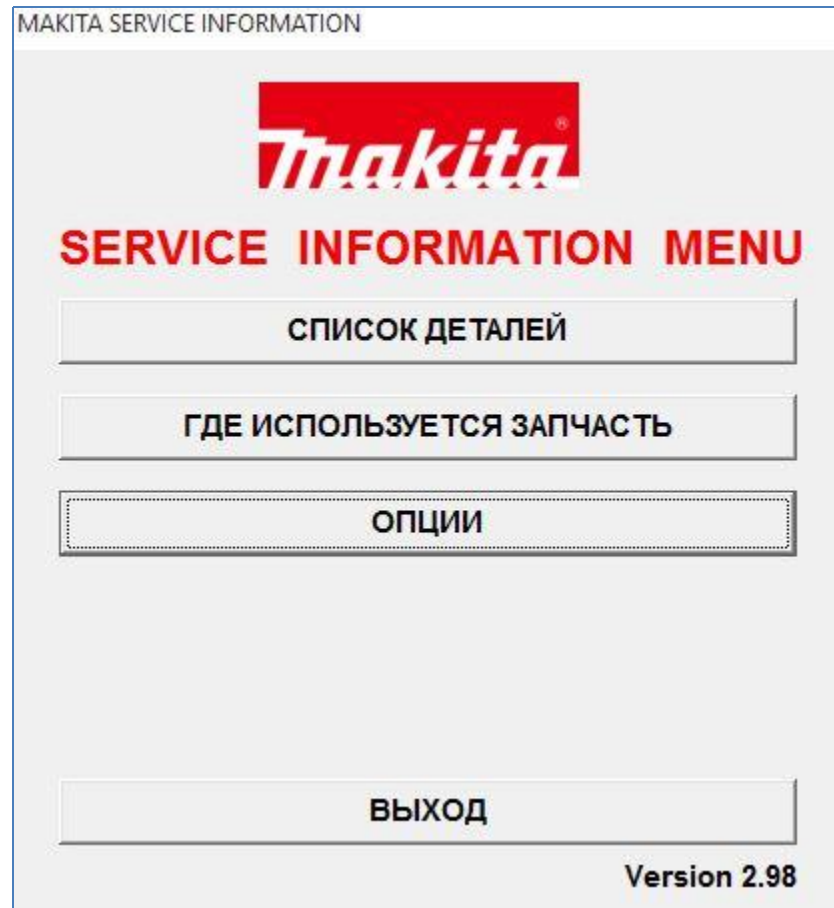



Для того чтобы найти информацию по типу применяемой смазки в инструменте, количеству и месту смазывания – откроем сервисную программу **MSI**.

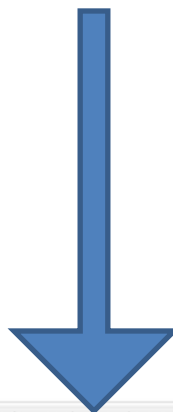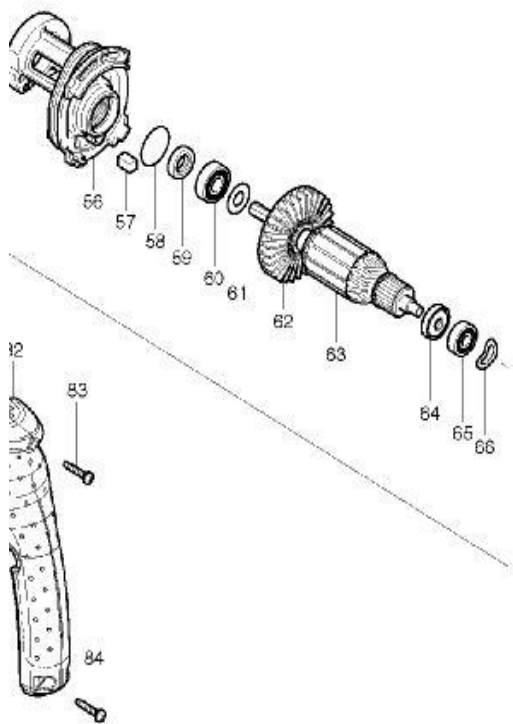



При открытии файла, ищем **LUBRICATION**

► **Repair**

[2] **LUBRICATION** (for HR2610/ HR2611F)

Apply the following grease/ lubricant to protect parts and product from unusual abrasion.

Item No.	Description	Portion to lubricate	Grease/ Lubricant	Amount
①	Cap 35	Lip portion where Bit is to be inserted		
①⑥	Gear housing complete	Oil seal 25 on the inside of Gear housing complete		
②①	Push corn	Portion that contacts Clutch cam A		
②①	Compression spring 5	Periphery		a little
②⑥	Steel ball 7.0 (2 pcs.)	Entire surface		
②⑧	Tool holder complete (140264-5/ 140265-3)	(a) Periphery that contacts ②⑨ Driving flange / ③① Spur gear 51 (b) Inside where ④⑥ Piston cylinder reciprocates		
②⑨	Driving flange	Portion that contacts ③① Spur gear 51/ Pins 6 (6 pcs.)		2g
③②	Flat washer 30	Portion that contacts ③① Spur gear 51/ Pins 6 (6 pcs.)		
③⑥	Flat washer 30	Portion that contacts Inner housing complete		
③⑧	Impact bolt A	Entire surface		
HR2611F ④①	Compression spring 20	Outer periphery that contacts ②⑧ Tool holder complete	Makita grease RB No. 00 ◀	a little
④②	O ring 9	Entire surface		
④④	Striker			
④⑤	O ring 17.5			
⑤①	Spur gear 51	Gear portion to engage with Spur gear 10/ ⑤⑤ Cam shaft		
④⑥	Piston cylinder	(c) Inside where ④④ Striker moves (d) Periphery that ②⑧ Tool holder complete contacts		19g in total
④⑦	Guide plate	Inside that contacts Piston joint		
⑤⑤	Cam shaft	(e) Gear portion that engages ③① Spur gear 51 (f) Portion that contacts ⑤⑧ Swash bearing 10		3g
⑤⑧	Swash bearing 10	(g) Pole portion to be inserted into Piston joint (h) Ball bearing portion		a little
⑥④	Helical gear 26	Gear portion that engages with Armature gear shaft		3g
⑥③	O ring 21			
⑥⑤	O-ring 68	Whole portion		
⑦①	O ring 26			
⑦①	Oil seal 12	Portion that contacts Sleeve 9	Makita lubricating oil VG100 ◀	a little



В таблице указывается нумерация смазываемых позиций и тип применяемой смазки.

У каждого типа смазки и пропорции поставки - есть свой артикул. Для удобства поиска артикула – есть **таблица**.

		Смазка для редуктора (Эл.лобзики, акк. инструмент)	4
042025-8A	Grease FA №2		E
			E
			T
042040-2A - 500 gr (181490-7 - 30gr)	Grease R №00	Смазка для редуктора (Отбойные молотки, перфораторы)	E
(042009-6A - 500gr.)			F
042018-5A	Grease R №1	Смазка для редуктора (Ударные дрели, акк. перфораторы)	E
183477-5(30gr)	Grease RA №1	Смазка для поршневой системы перфораторов	F
042024-0A(2,5kg)			E
195127-0(30gr)	Grease RB №00	Смазка для редуктора (Аккумуляторные перфораторы)	E
042016-3A	Grease SG №0	Смазка для редуктора (Ушм)	4
			G
	Grease SG №00		L
	Grease SG №1		G
042011-9A	Isoflex NB52	(Пневмоинструменты, акк. инструменты)	E
042019-3A	Molybdenum grease	(Углошлифовальные машины, акк. перфораторы)	E
			2
196804-7	Смазка	Смазка для хвостовиков буров	G
			E
			T



Makita
working world
wide

OIL

USE	TYPE	PART NO.	QUANTITY
AS LUBRICANT FOR RUBBING SURFACE *	MACHINE OIL #120 (C MACHINE OIL)	182056-6	100cc
		182470-6	30cc
FOR HAMMERS WITHOUT GREASE PACKED SYSTEM	MAKITA HAMMER OIL XLD (HD SUPER HPO MOTOR OIL)	181118-7	100cc
		181343-0	20cc

GREASE

USE	TYPE	PART NO.	QUANTITY
GENERAL USE FOR DC TOOLS	MAKITA GREASE N NO.2	042005-4A	16.0kg
		042005-4	12.0kg
		181573-3	100g
GENERAL USE FOR DC TOOLS	MAKITA GREASE N NO.1	042017-7A	2.5kg
FOR BEVEL GEAR OF GRINDERS AND CIRCULAR SAWS	MAKITA GREASE SG NO. 0	042016-9A	500g
		042016-9B	15kg
FOR GREASE PACKED HAMMERS **	MAKITA GREASE R NO. 00	042009-6A	500g
		181490-7	30g
FOR MODEL HR2410 & HR160D	MAKITA GREASE R NO. 1	182749-5	30g
FOR MODELS HR2440 & HR2450	MAKITA GREASE RA NO.1	042024-0A	2.5KG
		183477-5	30g
	MAKITA GREASE FA NO.2	042025-8A	2.5KG
FOR GRINDERS WITH SJS SYSTEM	MOLYBDENUM GREASE	042019-3A	500g
FOR MODEL HR2470,HR2460,HR2470T	MAKITA GREASE RB No.00	195127-0	30g

***THE GENUINE GREASE ARE RECOMMENDED STRONGLY**



Makita
working world
wide

EE71000036 Масло для DBM230





Makita
working world
wide

SC00000106


Смазка для ножниц по
металлу (35ml)





042016-9B

Смазка для редуктора SG NO.0 (15Kg)

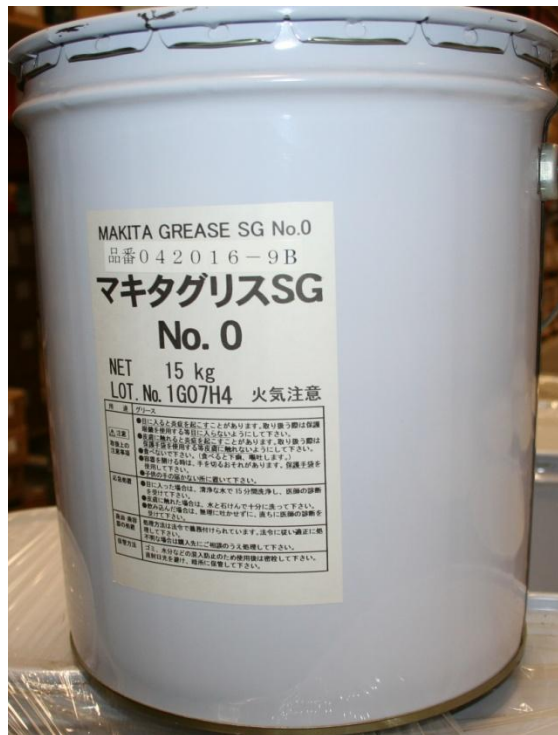



042005-4A

Смазка для редуктора N NO.2
(16Kg)





194659-4

Смазка для хвостовика бура (100ml)





196804-7

Смазка для хвостовика бура
(95ml)



181573-3

Смазка для хвостовика бура (100ml)





042016-9A / 042016-9C

Смазка для редуктора SG NO.0
(500g)





042040-2A / 042009-6A /

042040-2B

Смазка для редуктора R NO.00
(500g)





P-08361

Смазка для перфораторов и отбойных молотков



188088-1

Смазка для редуктора FA NO.2
(30g)





181490-7 / 183D90-3

Смазка для редуктора R NO.00
(30g)



182749-5

Смазка для редуктора R NO.1
(30 g)



183477-5



Смазка для поршневой системы перфораторов RA NO.1 (30g)





195127-0

Смазка для редуктора RV NO.00(30g)

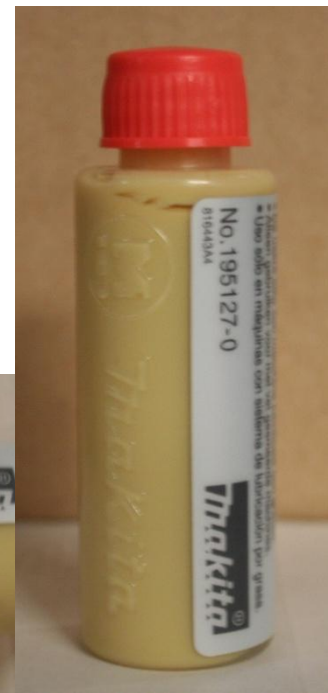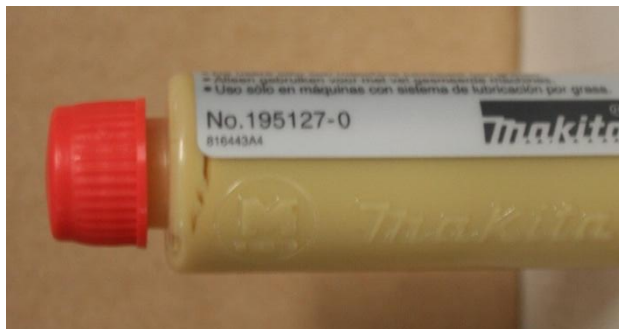



042017-7A / 042025-8A

Смазка для редуктора FA NO.2
(2.5Kg)





042025-8A / 042025-8B

Смазка для редуктора FA NO.2 (2.5kg)





042024-0A / 042024-0B

Смазка для поршневой системы
перфораторов RA NO.1 (2.5kg)





191897-9

Смазка восковая для ленточных и маятниковых пил





980408620

Масло моторное для 4х тактного двигателя (0,6L)





980408607

Масло моторное для 2х тактного двигателя (1L)





980408612

Масло для 2х тактного двигателя в измерительной канистре (1L)





980408606

Масло для 2х тактного двигателя (0,1L)





988402656

Масло для цепи (1L)





980408610

Масло для цепи BioTop (1L)





980007101

Паста силиконовая (90ml)





944360000

Универсальная смазка (50ml)





980009055

Фиксатор валов и втулок Loctite 620 (50ml)





980009000

Фиксатор резьбы средней прочности
(10ml)





980009065

Анаэробным герметик средней прочности (50ml)





Makita[®]
*working world
wide*

Мы благодарим Вас за
выбор оригинальной
смазки Makita