



# **БЕЛЬЕВЫЕ ШВЫ**

**Октябрь 2021 г.**

**Урмаева Т.Г.**

# ДВОЙНОЙ ШОВ

- 1. Выкроить из х/б ткани две детали размером 7×25 см;
- 2. Сложить детали изнаночными сторонами внутрь, сколоть булавками, совмещая срезы;
- 3. Разметить карандашом линию строчки на расстоянии 4 мм от края детали;
- 4. Стачать детали по размеченной линии, закрепляя края строчки;
- 5. Перегнуть детали по шву лицевыми сторонами внутрь и приутюжить;
- 6. Разметить карандашом линию второй строчки на расстоянии 6-7 мм от края;
- 7. Проложить строчку по размеченной линии, закрепляя края;
- 8. Шов приутюжить, отвернув припуск на одну сторону.





# ЗАПОШИВОЧНЫЙ ШОВ


- 1. Выкроить из х/б ткани две детали размером 7×25 см;
- 2. Сложить детали лицевыми сторонами внутрь так, чтобы срез нижней детали выступал на 1 см, сколоть булавками;
- 3. Обогнуть срез верхней детали нижней деталью и проложить строчку на расстоянии 1-2 мм от среза, закрепляя края шва;
- 4. Разложить детали в разные стороны и заутюжить припуск так, чтобы срез детали оказался внутри шва;
- 5. Проложить вторую строчку с изнаночной стороны на расстоянии 1-2 мм от подогнутого края, закрепляя края строчки;
- 6. Приутюжить готовый шов.




## ДВОЙНОЙ ШОВ

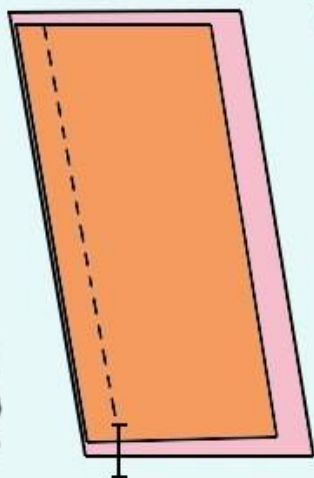


Стачать детали  
изнаночной стороной  
внутри

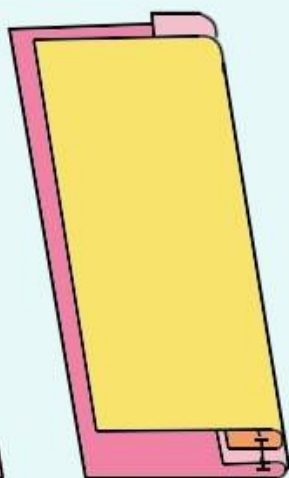


Вывернуть детали  
лицевой стороной  
внутри и выправить  
шов

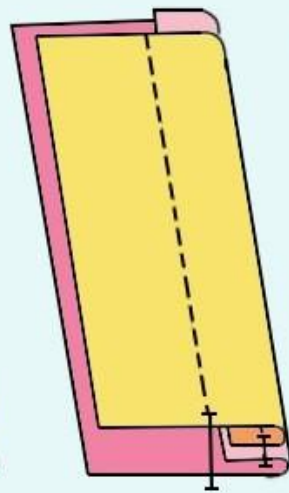



Проложить вторую  
строчку стачивания

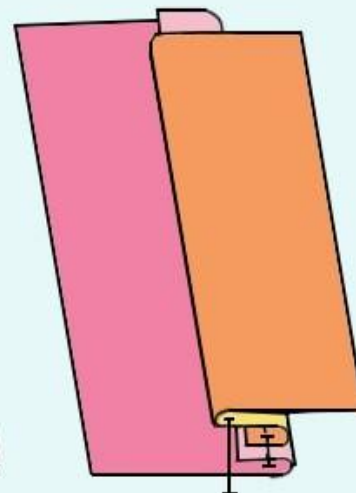


Расправить шов  
и заутюжить




## ЗАПОШИВОЧНЫЙ ШОВ

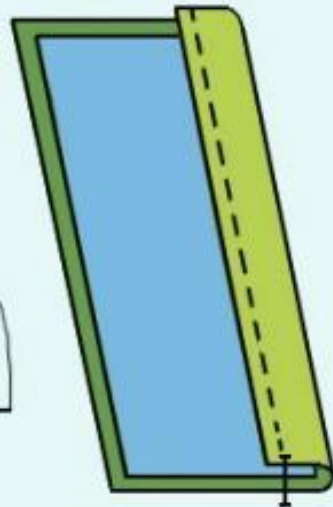


Сложить детали лицевыми сторонами внутрь. Обогнуть срез верхней детали краем нижней. Проложить строчку на 1-2 мм от среза

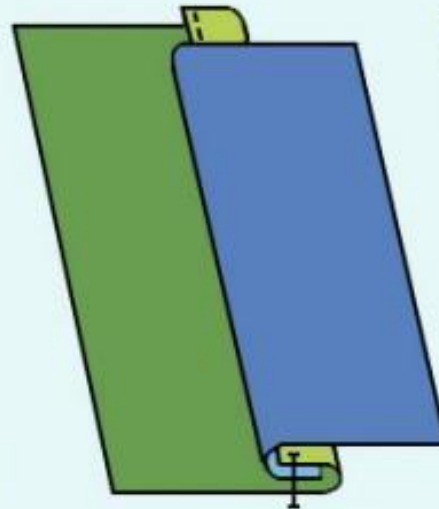



Обогнуть верхней деталью срез нижней детали и заутюжить

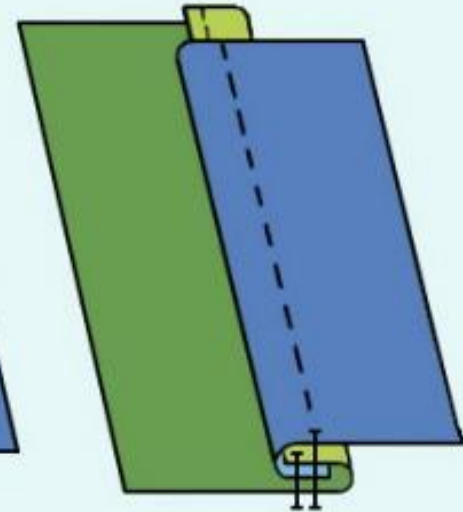

Проложить вторую строчку по изнаночной стороне на расстоянии 1-2 мм от сгиба нижней детали

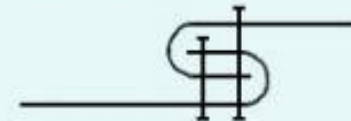

# ПРИМЕНЕНИЕ БЕЛЬЕВЫХ ШВОВ

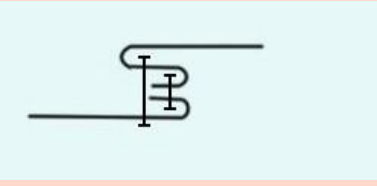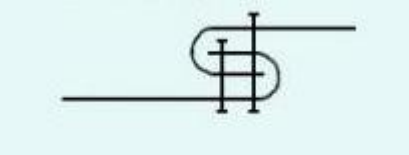Название шва	Область применения	Схема шва
Двойной	Применяется для пошива постельного белья, изделий из тонких осыпающихся тканей.	
Запошивочный	Применяется для пошива постельного белья, спецодежды.	



## ЗАДАНИЕ:

- 1. Изучить и записать (или зарисовать) в тетрадь порядок выполнения бельевых швов (слайд 2,3,4,5);
- 2. Заполнить в тетради таблицу: «Применение бельевых швов» (слайд 6);
- 3. Выполнить один из швов самостоятельно (при отсутствии швейной машины выполнять шов вручную).

