

Система запуска АД Ми-171

Автоматическая панель запуска АД-78А

Обеспечивает автоматическое управление запуском двигателей по временной программе. Установлена на потолке грузовой кабины шпангоуты 2 - 3 правый борт.



Стартер воздушный СВ-78БА

Обеспечивает раскрутку ротора турбины двигателя. Установлен на коробке приводов двигателя. Работает от сжатого воздуха.



Система зажигания СК-22-2К


Предназначен для преобразования напряжения источника питания в напряжение, необходимое для функционирования полупроводниковой свечи зажигания. Агрегат зажигания совместно со свечами зажигания, проводами и высоковольтной арматурой служит для воспламенения топлива в камере сгорания двигателя.



Система запуска АД Ми-171



Приборы контроля параметров двигателей

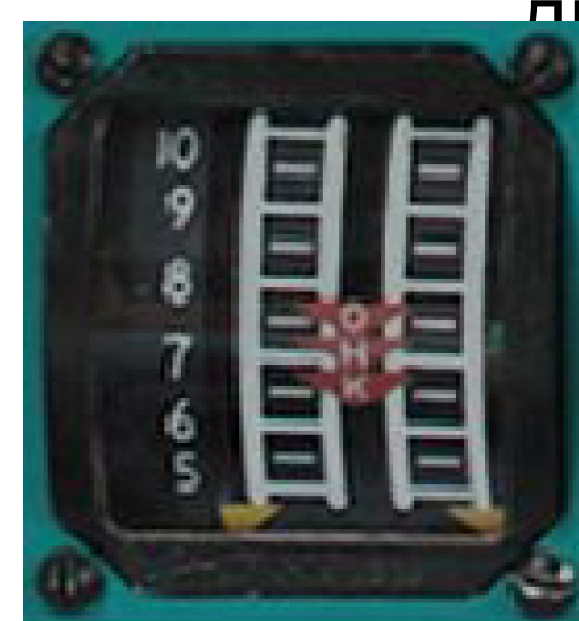

ИР-117М



2ИА-6А



ИТЭ-2Т





ЭМИ-3Р



СКЭС-2
027В




СС-7
8

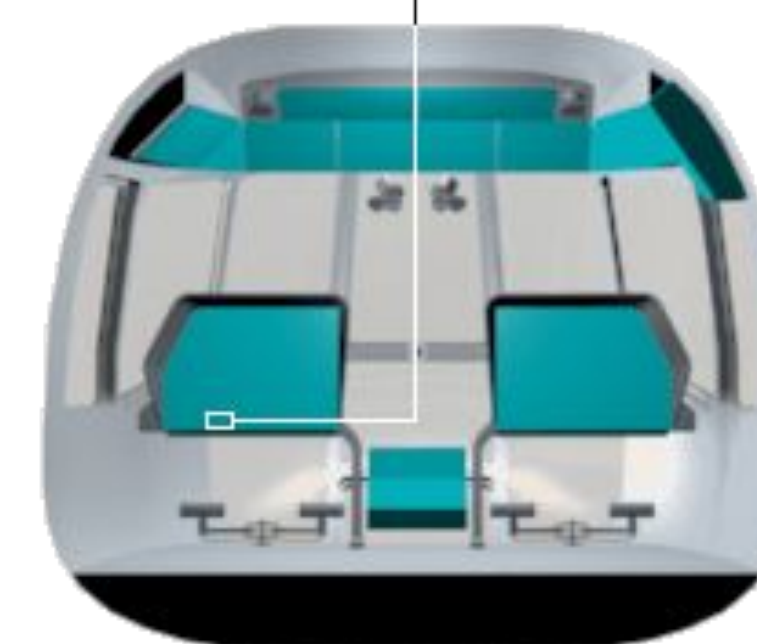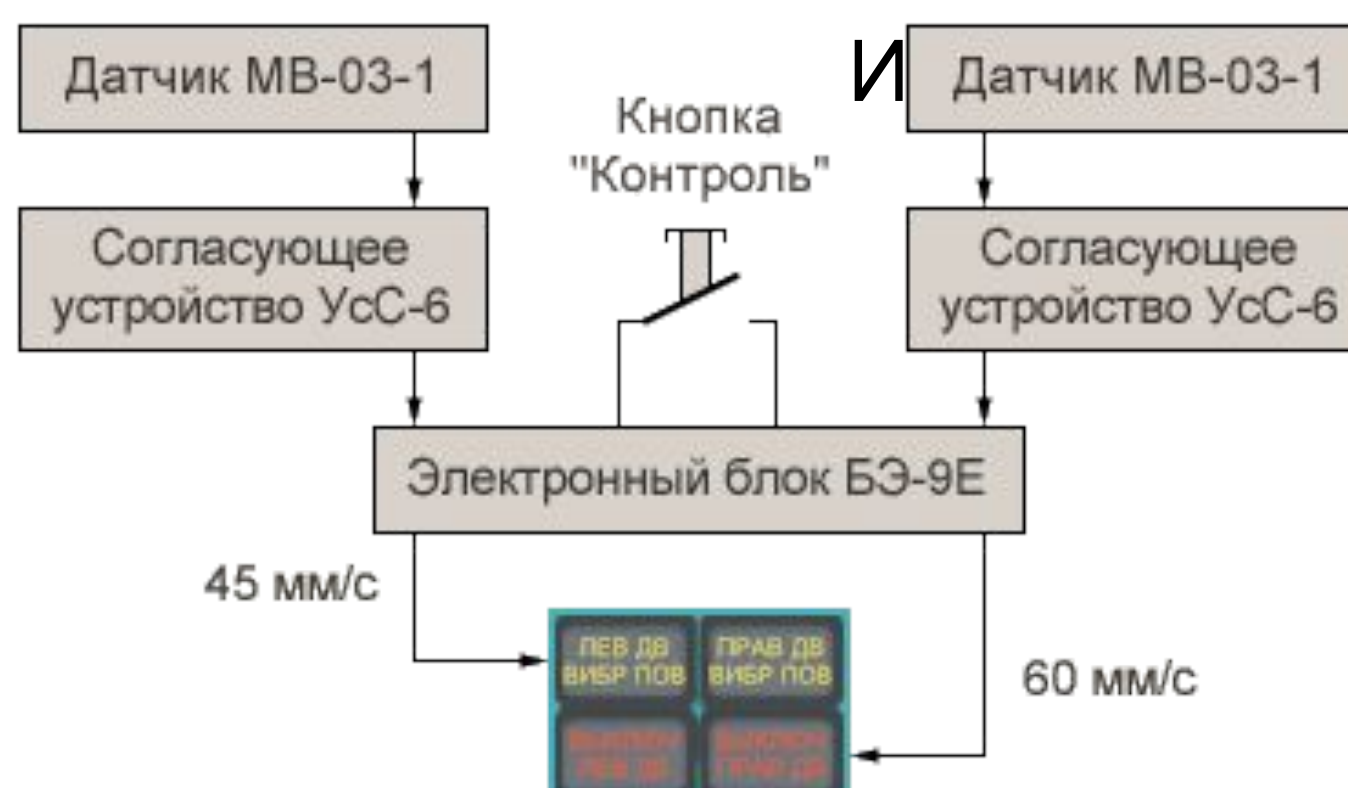

ИВ-50
0Е

Запальная свеча СП-26 ПЗТ (2 шт.)

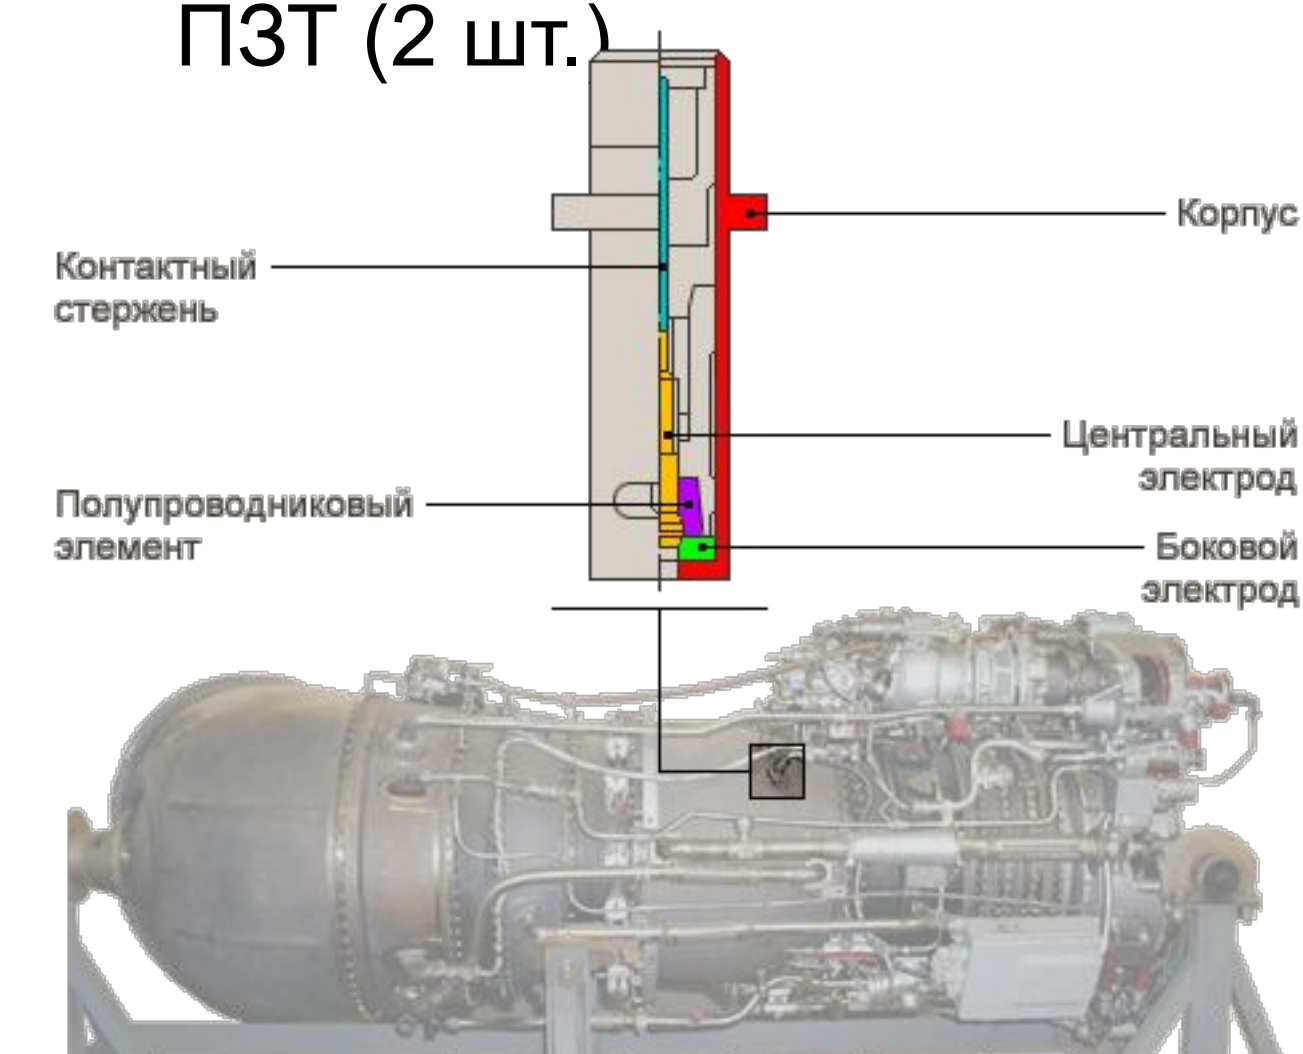

Щиток запуска двигателей в кабине

