Инструкция по настройке УМБ

Настройка форка

- 1) Свойства Fork

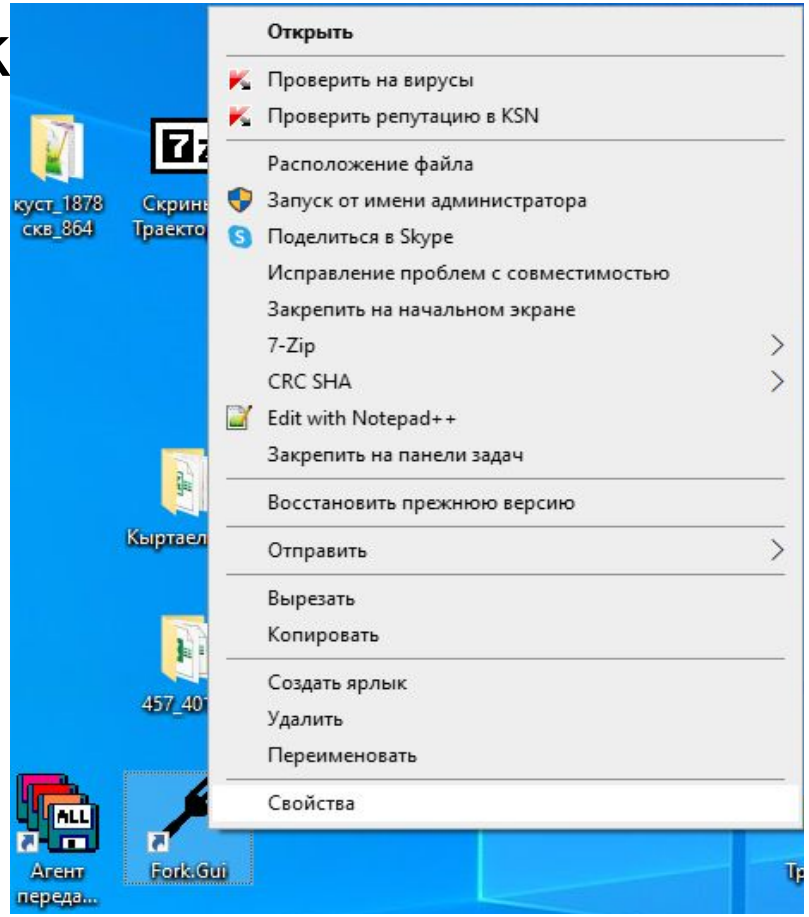

Настройка форка

- 2) расположение файла Fork

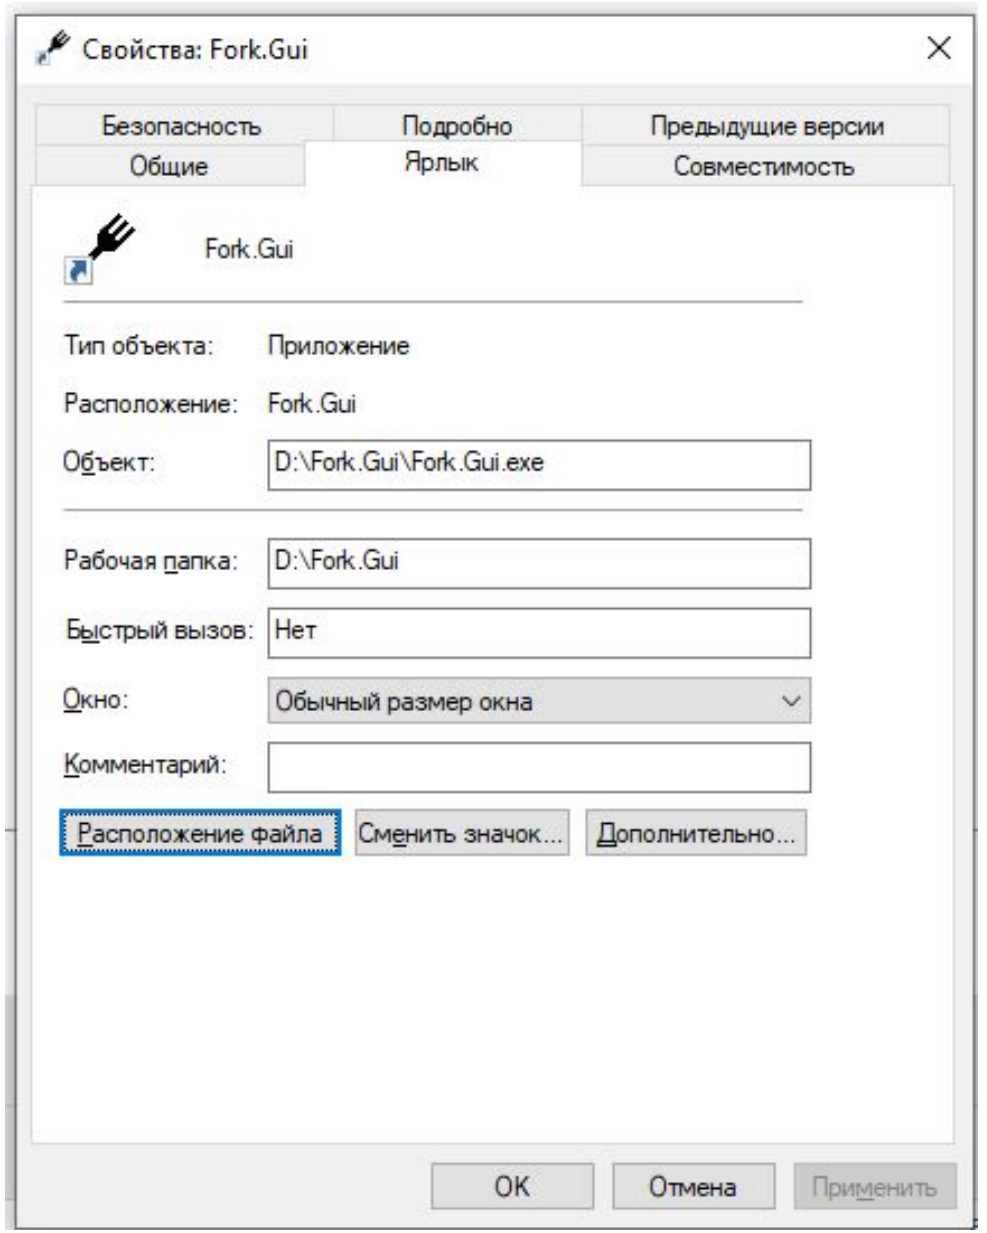

Настройка форка

- 3) Выбираем и открываем файл Fork.Gui.exe.config

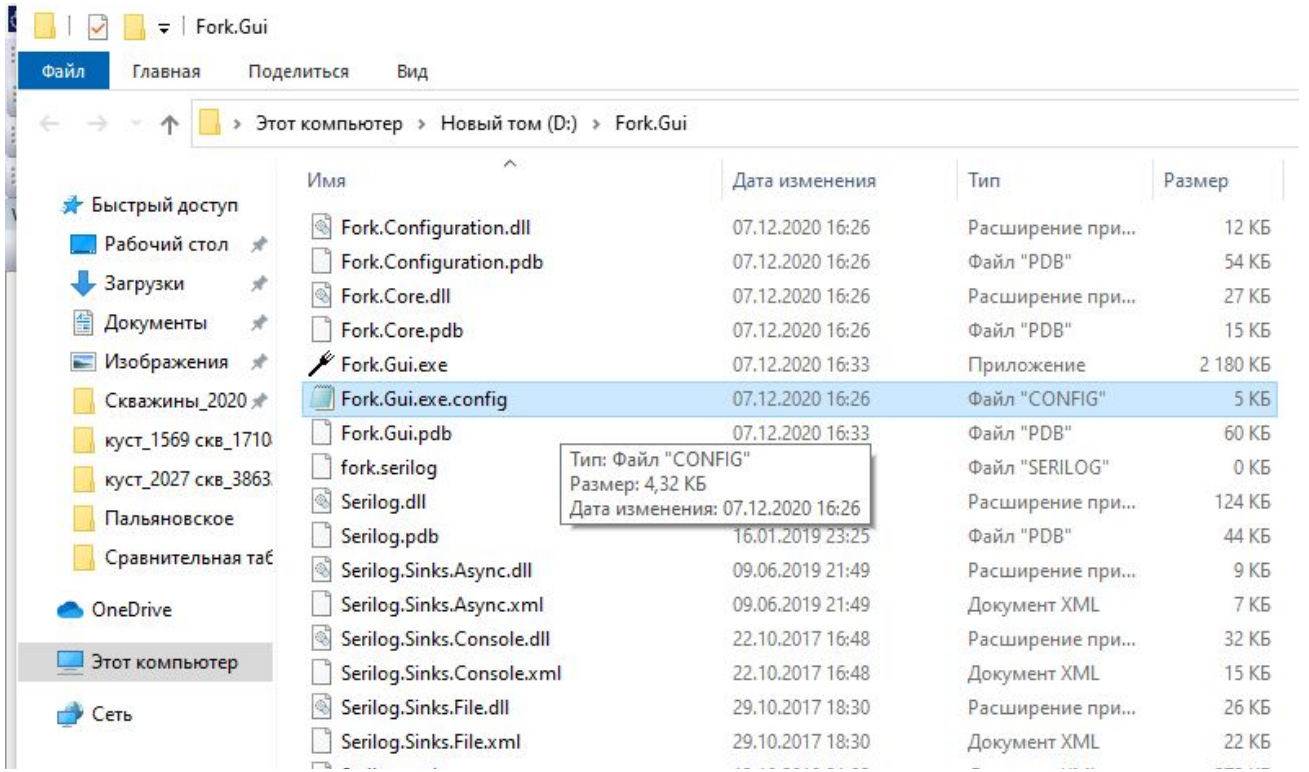

Настройка форка

- 4) В 7-ой строке прописываем IPшник и порт ноутбука(ПК), где непосредственно стоит программное обеспечение Корвет, Стрела (ГТС и Краст не нуждаются в установке и в настройках форка). Если форк стоит ноуте с ПО, то IPшник можно указать как 127.0.0.1
- <add key="Fork:ConfigLine" value="connect=127.0.0.1:5035 listen=5036 listen=5037 serial=COM2" />

Настройка форка

- connect=127.0.0.1:5035 -IPшник и порт где стоит программное обеспечение Корвет, Стрела.....
- 5035 -это порт который указывается в программе Корвета, Стрелы при настройке wits-соединения.
- listen=5036 -этот порт куда форк раздает информацию
- serial=COM2 -этот порт куда форк раздает информацию, обычно под Moxy.
- listen=5037 - этот порт куда форк раздает информацию, используем для Моха подключенную через лан-кабель. Данный порт узнается у принимающей стороны (ГТИ....).

Настройка WITS в ПО Корвет

1) Параметры WITS, которые будем отсылать на УМБ и на заказчика. Данные параметры по каждой записи берутся из Агента передачи данных.

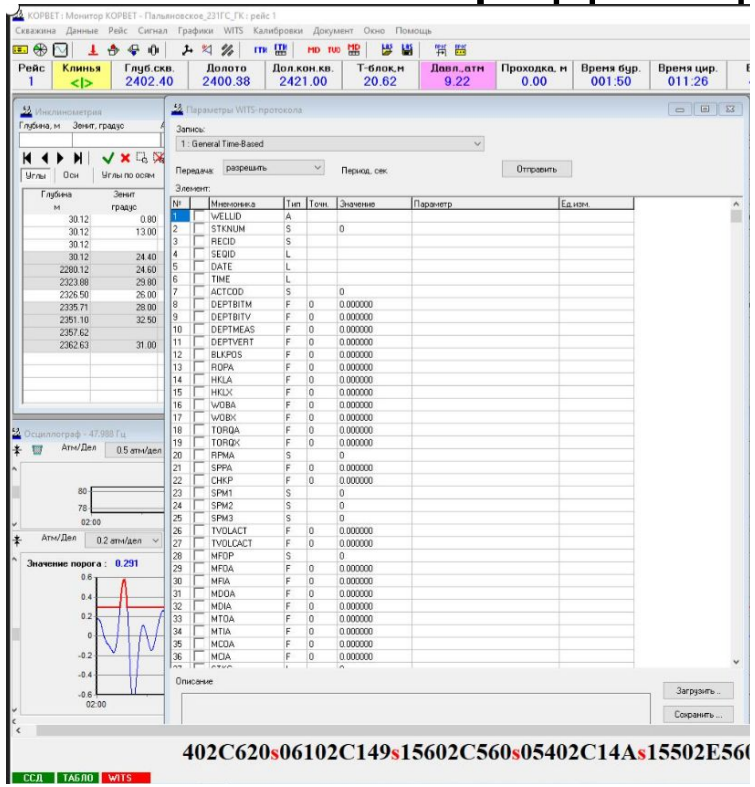

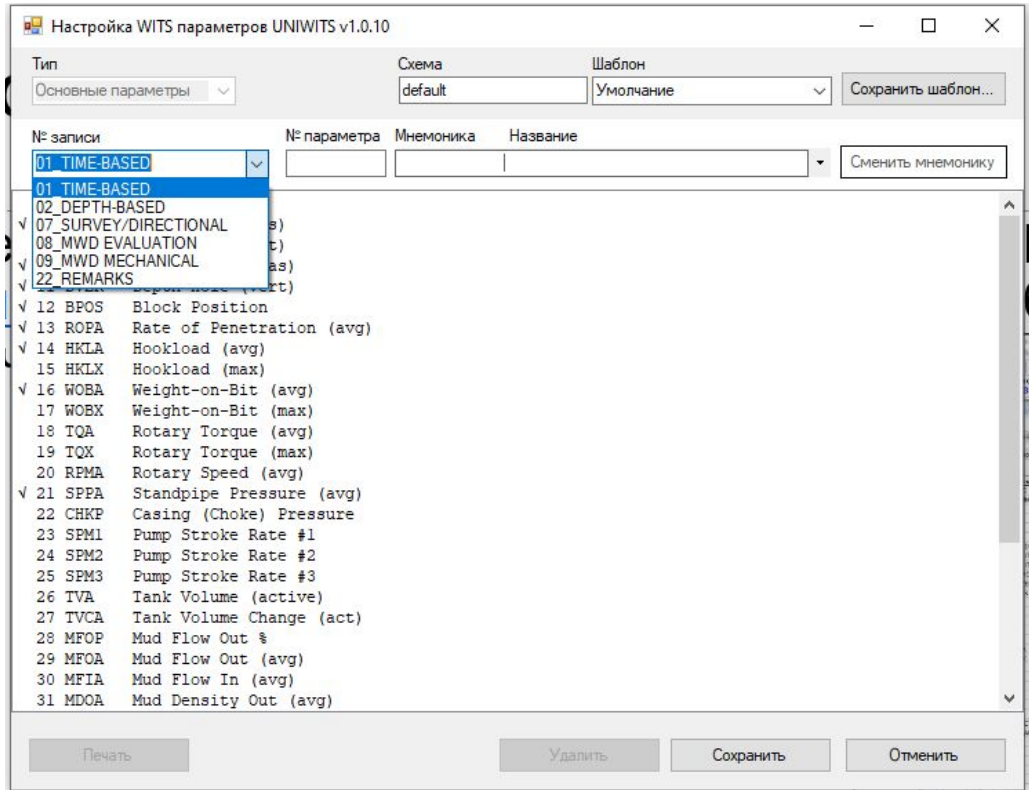

Настройка WITS в ПО Корвет

- WITS. Выбираем удаленное соединение Клиент и выставляем порт, в данном случае 5035.

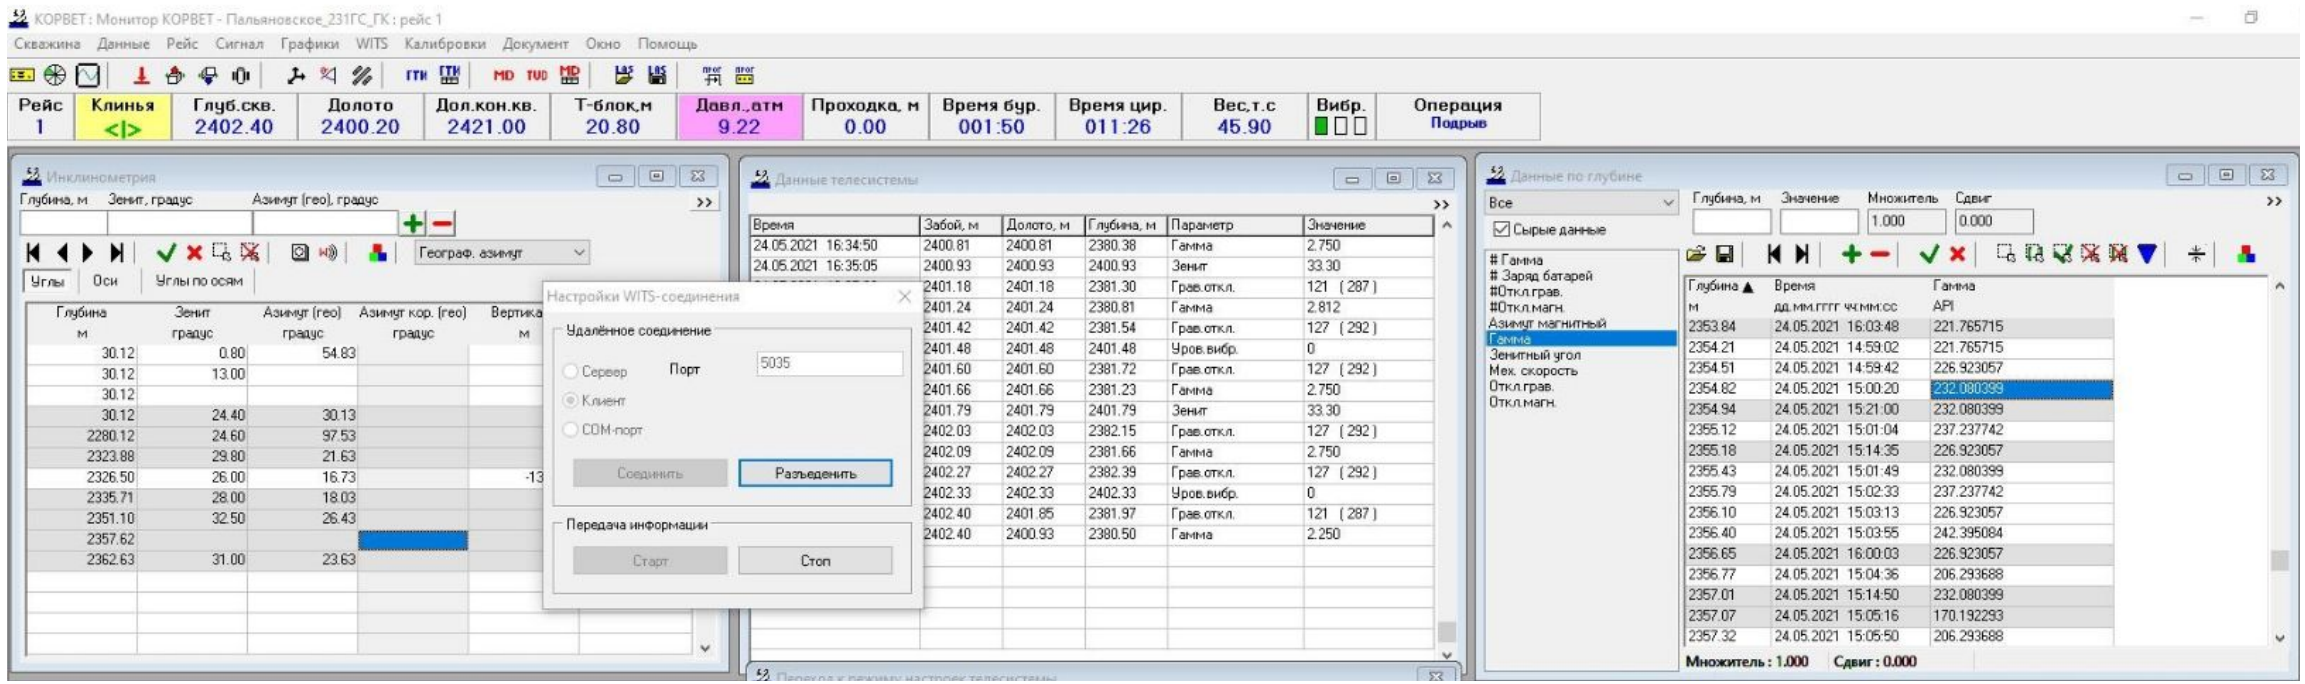

Настройка Агента Передачи Данных

- 1) Файл, о программе и обновляем до актуальной версии

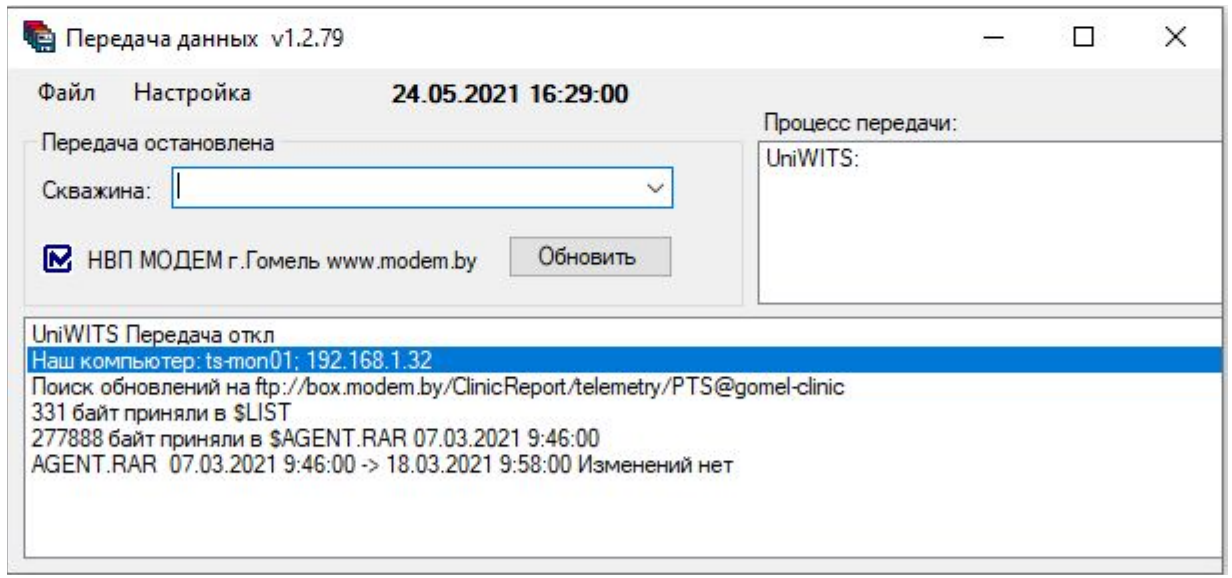

Настройка Агента Передачи Данных

- 2)настройка-Источник данных UniWITS-Список записей

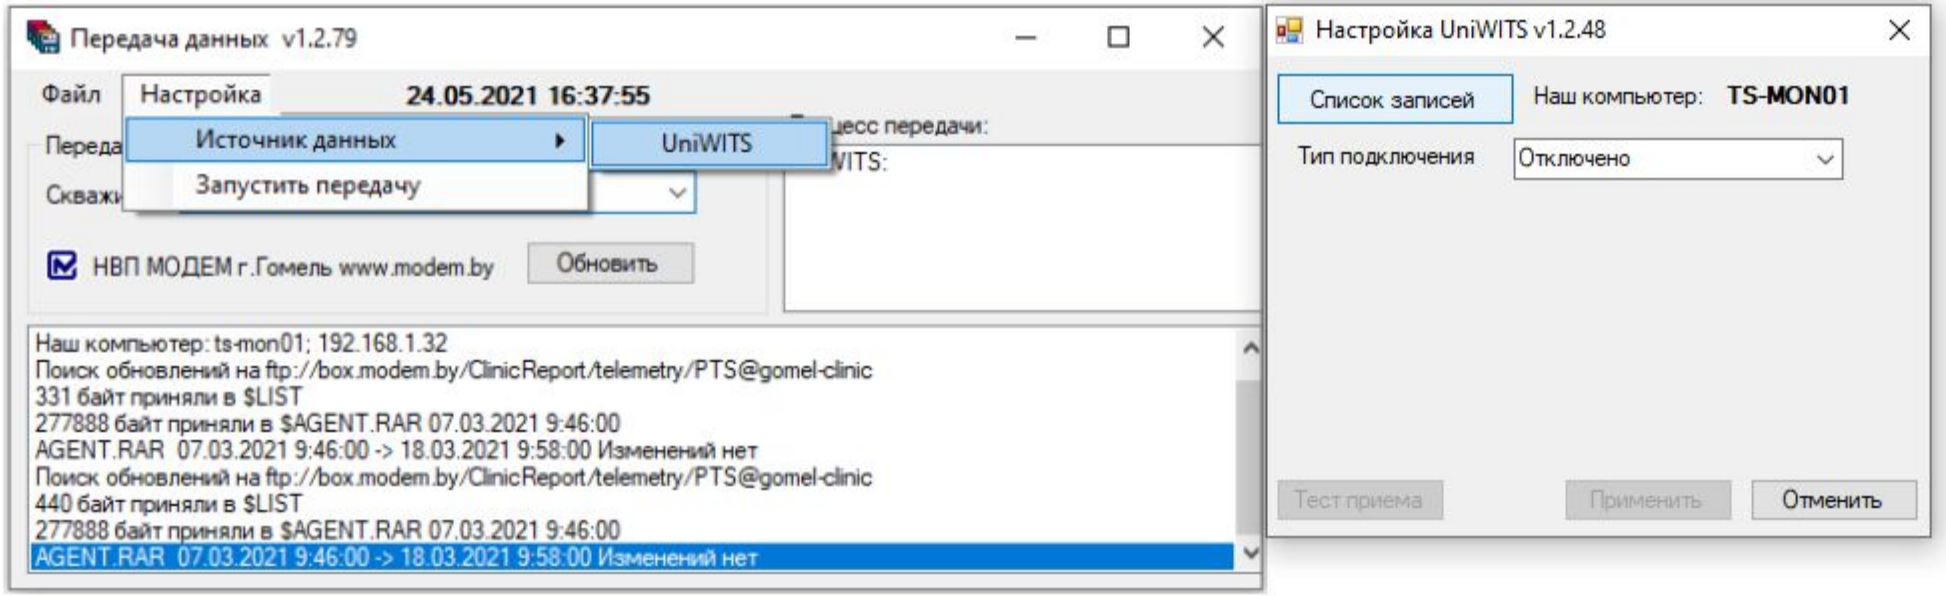

Настройка Агента Передачи Данных

- 3) Список записей - в шаблонах выбираем Умолчание.

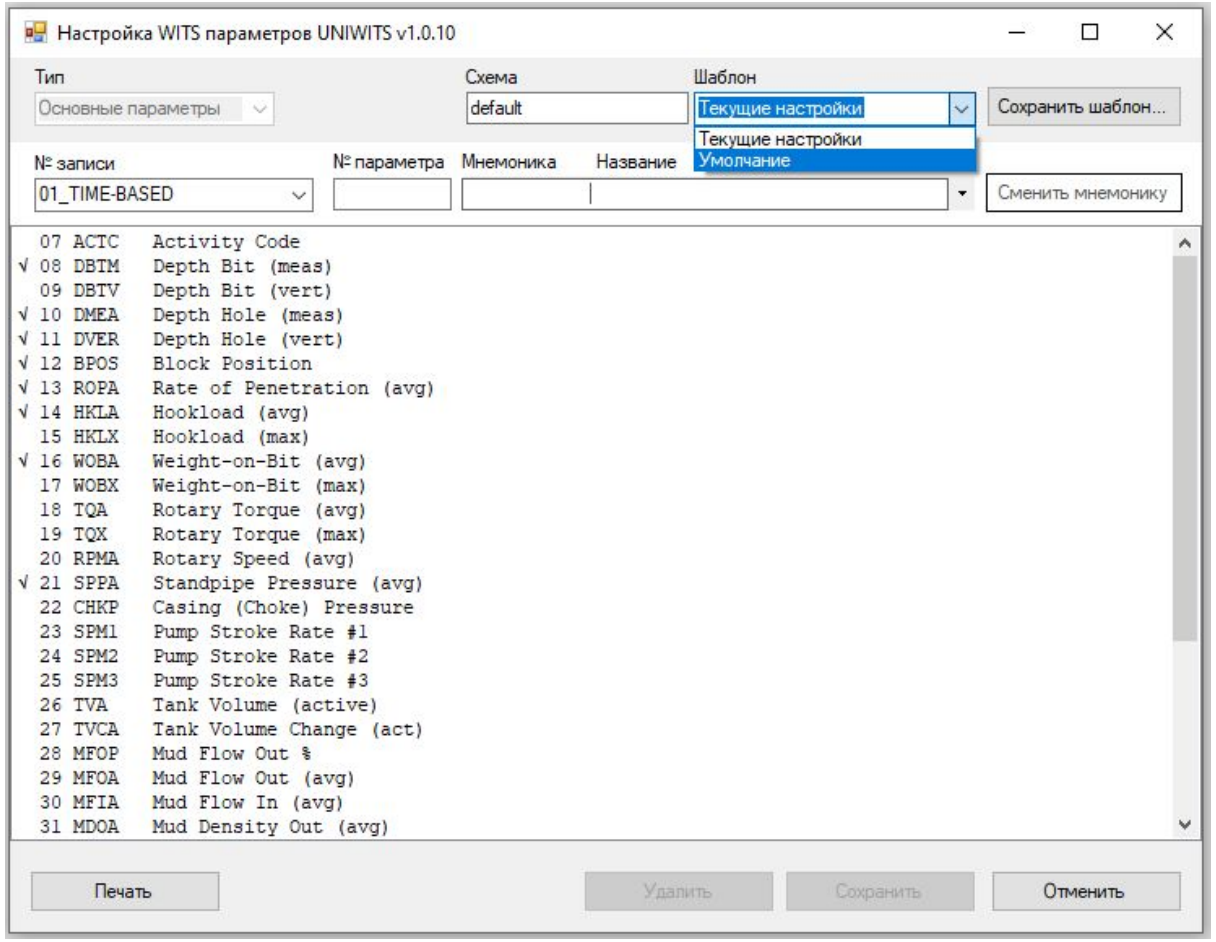

Настройка Агента Передачи Данных

- Жмем да и сохранить. И закрываем потом правый верхний крестик.

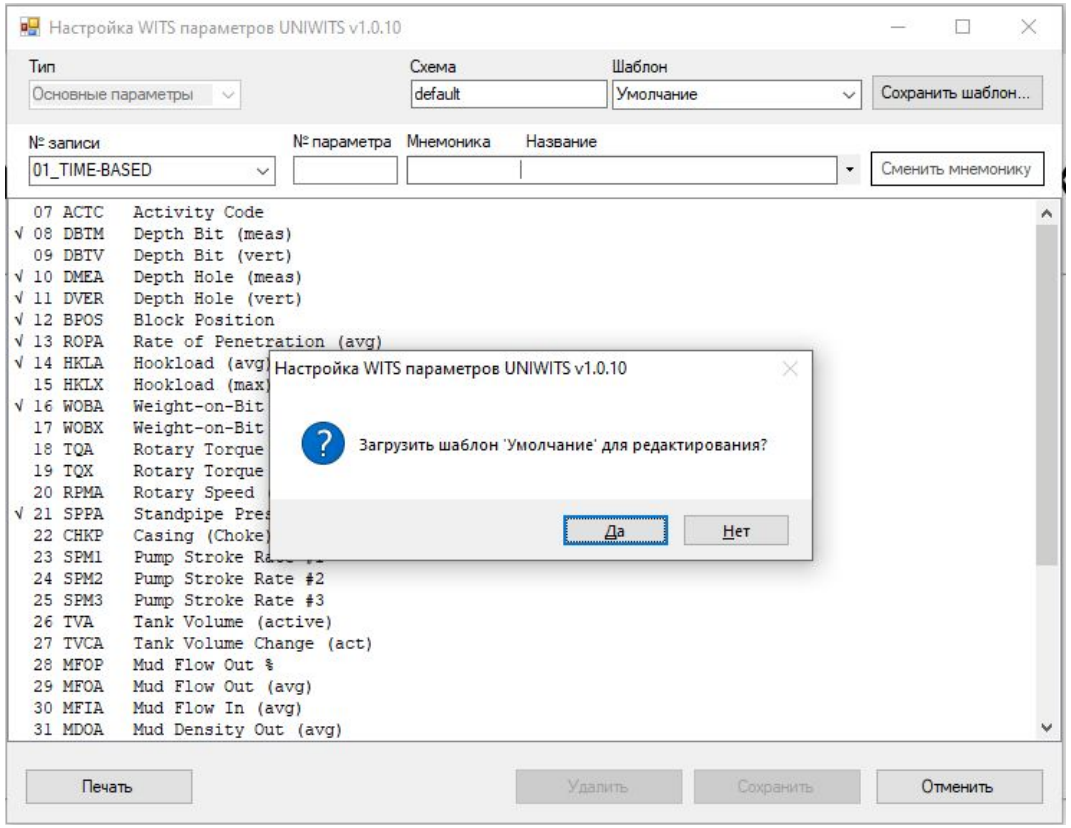

Настройка Агента Передачи Данных

- 4) Настройка типа подключения. Выбираем тип подключения TCP клиент. Прописываем IP от ноута где стоит ПО Корвет (Стрела) и порт указанный в форке(если без форка, то ставим IPшник и порт который прописан непосредственно в ПО Корвет (Стреле). Применить. Состояние должно быть Соединено. Потом жмем на правый верхний крестик.

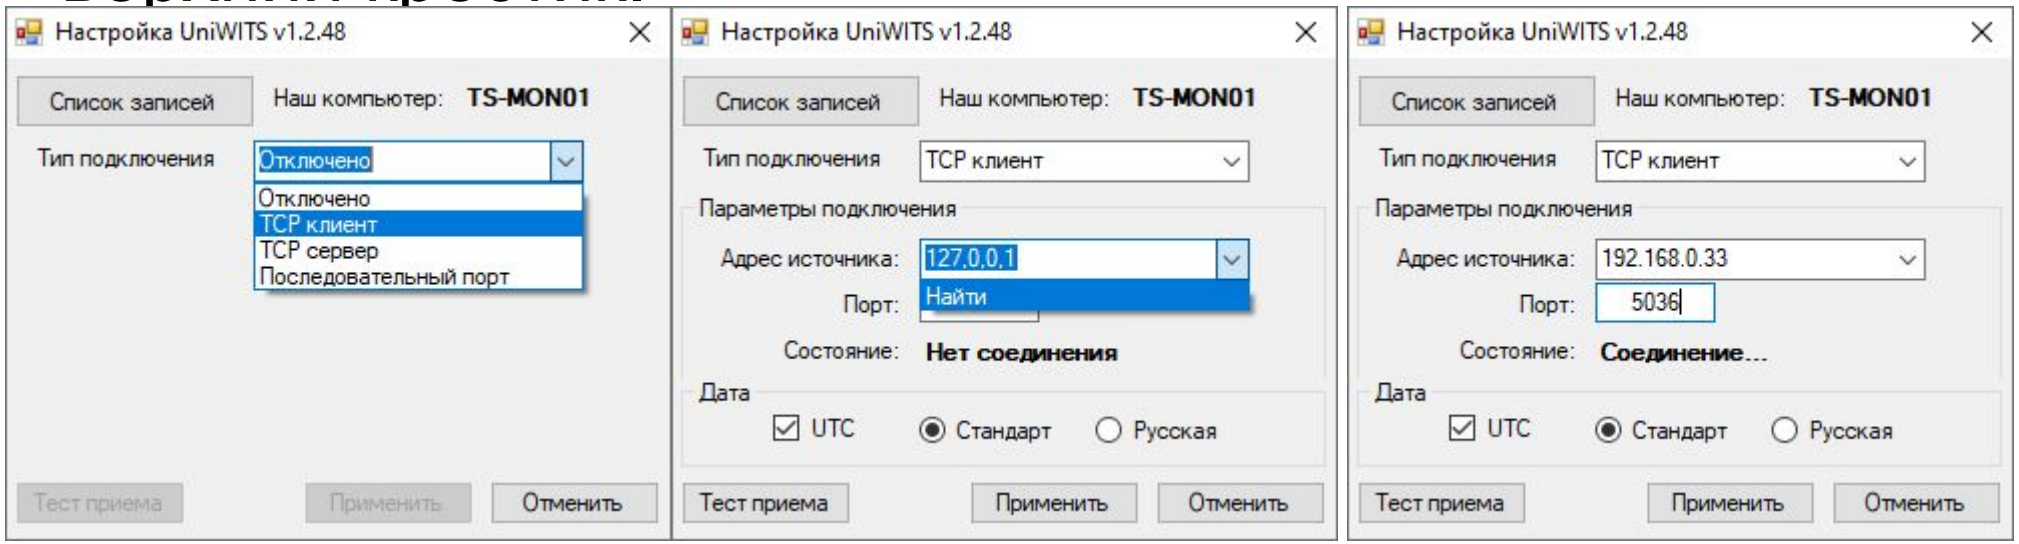

Настройка Агента Передачи Данных

- 5) Выбираем из списка свою скважину (именно свою), перед этим предварительно обновив его.

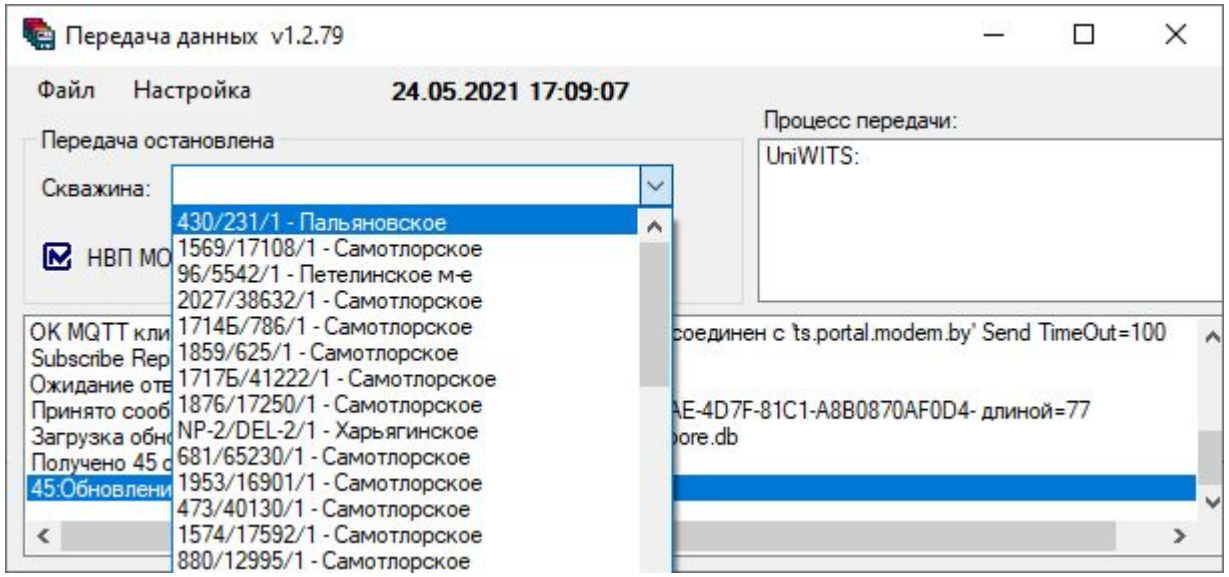

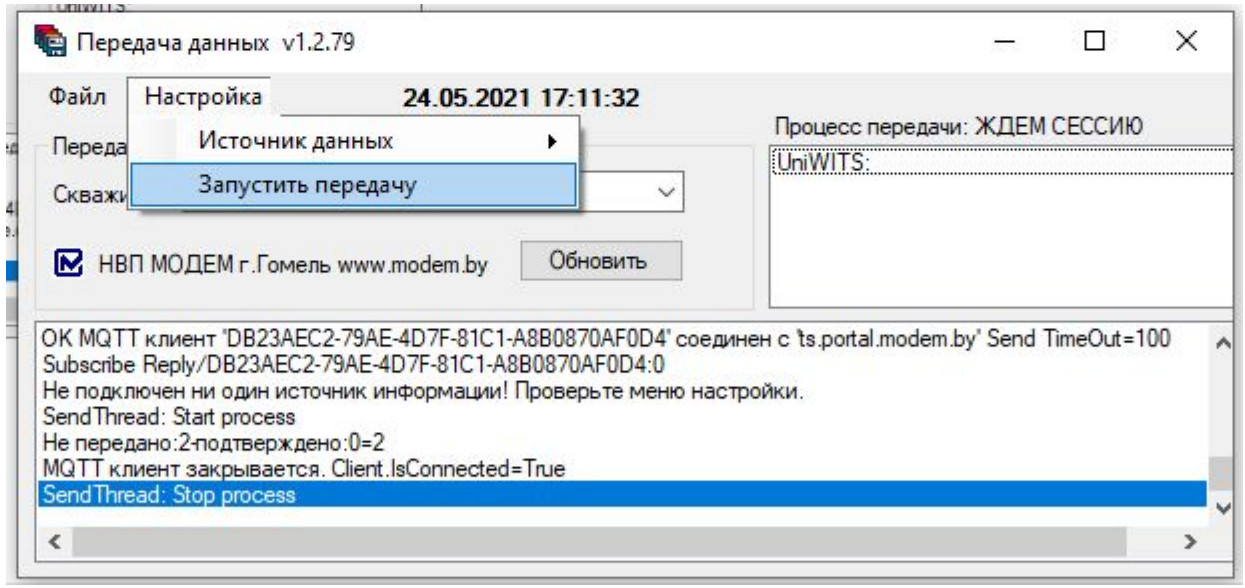

- Всё. Данные должны пойти. Звоните, если что)