Тема урока: «Обработка застёжки в боковом шве юбки тесьмой молнией»

Цель урока

- Ознакомиться с правилами втачивания застёжки
- Научиться втачивать тесьму – молнию
- Обработать застёжку в юбке

Способы обработки застежки на тесьму - молнию

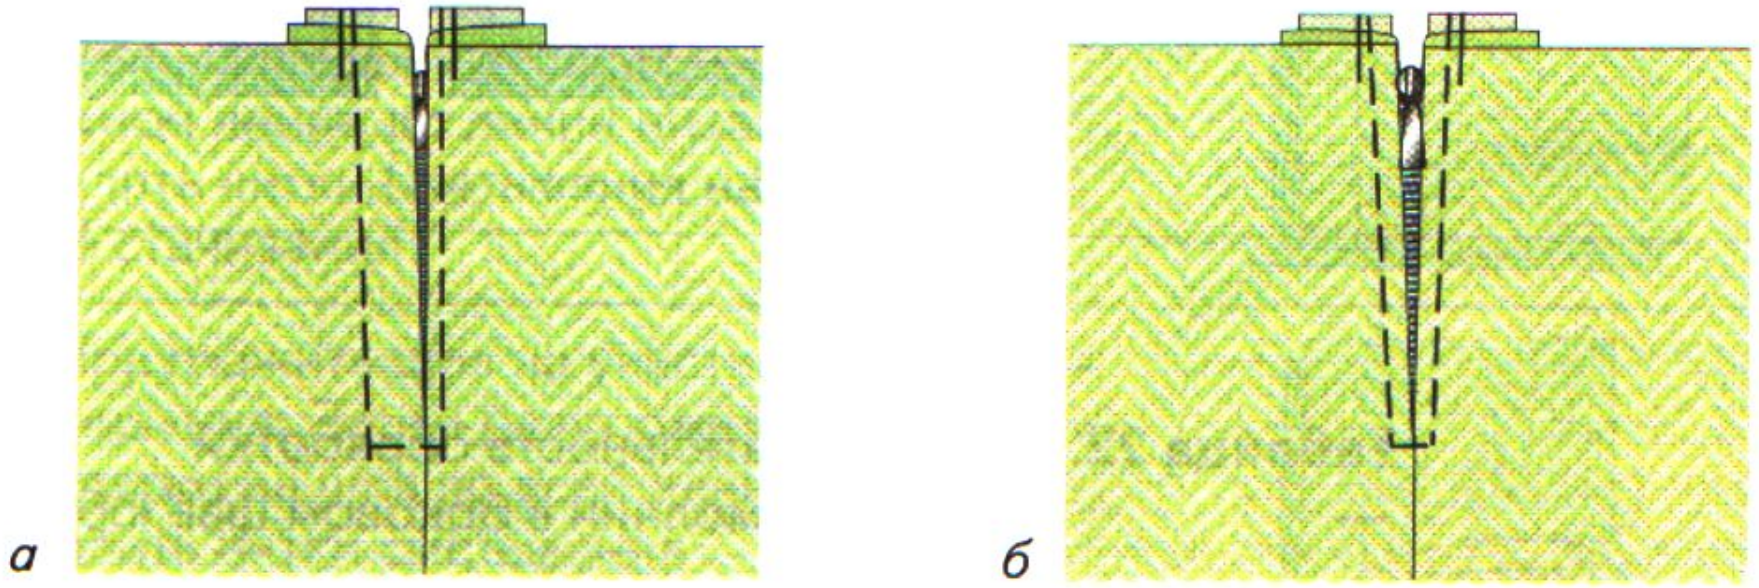

Закрепление застежки-молнии:

а – в боковом шве;

б – в среднем шве;

Приспособления малой механизации

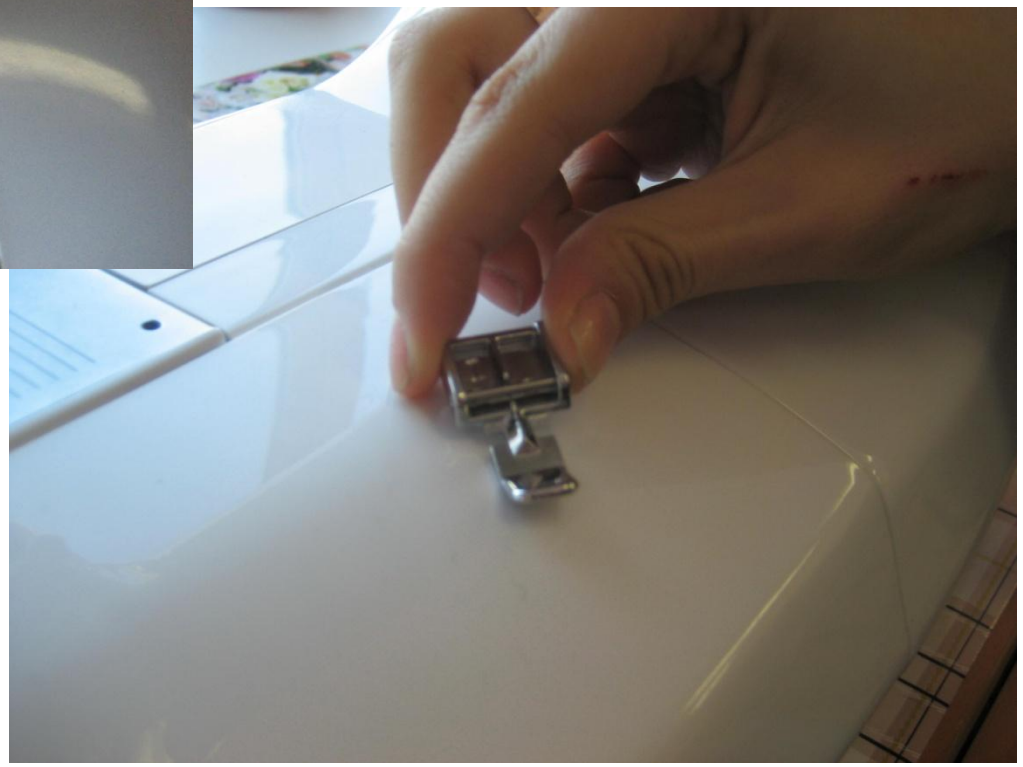

Практическая работа: «Обработка застёжки в боковом шве юбки тесьмой – молнией»

***Материалы и инструменты*: юбка, застёжка тесьма – молния, инструменты для ручных работ, швейная машина, утюг, инструкционная карта «Обработка застёжки тесьмой молнией»**

Обработать застёжку согласно инструкционной карте

Самоконтроль:

- ***Проверить качество строчки притачивания замка***
- ***Проверить правильность выполнения строчки притачивания по отношению к звеньям замка.***
- ***Закрыть замок, проверить качество обработки застежки.***

Сметать боковой шов

Срезы переднего и заднего полотнищ юбки уровнять, сметать до отметки

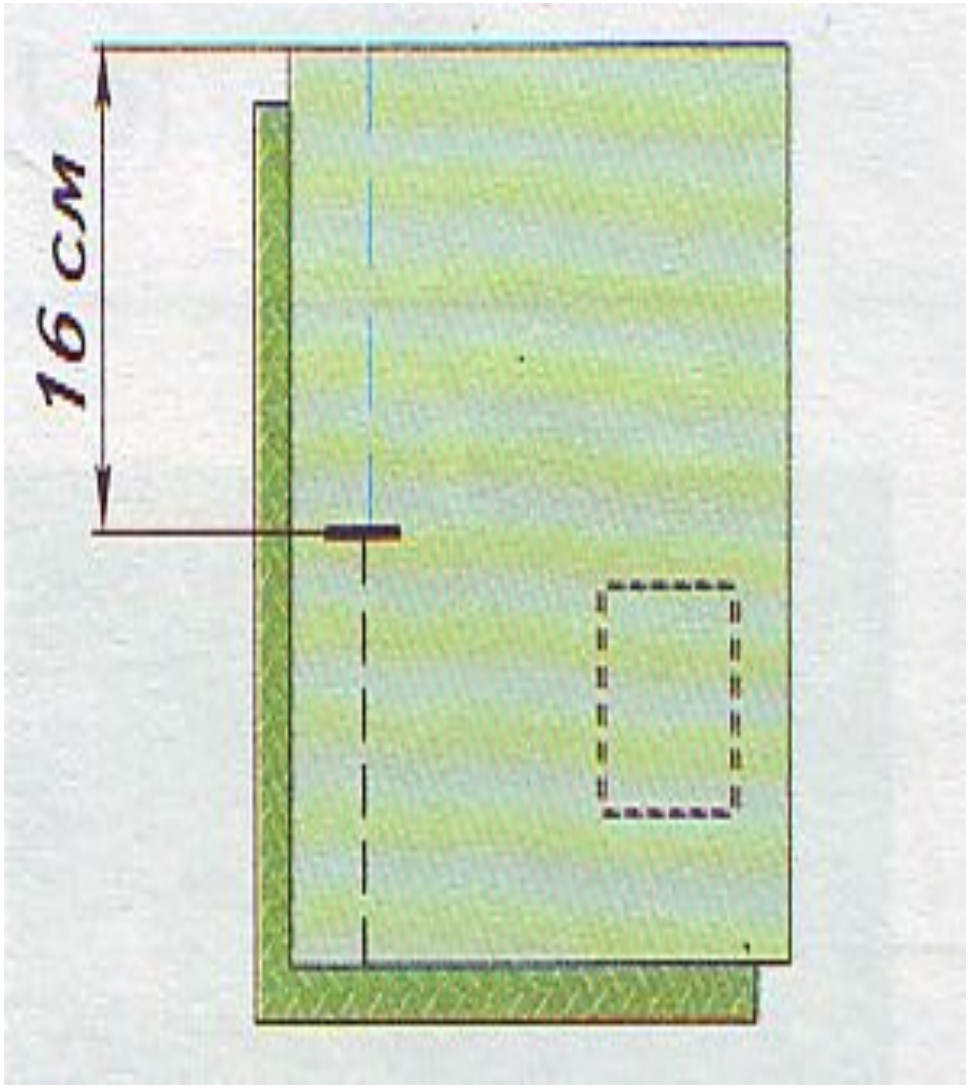

Припуски шва разутюжить по всей длине

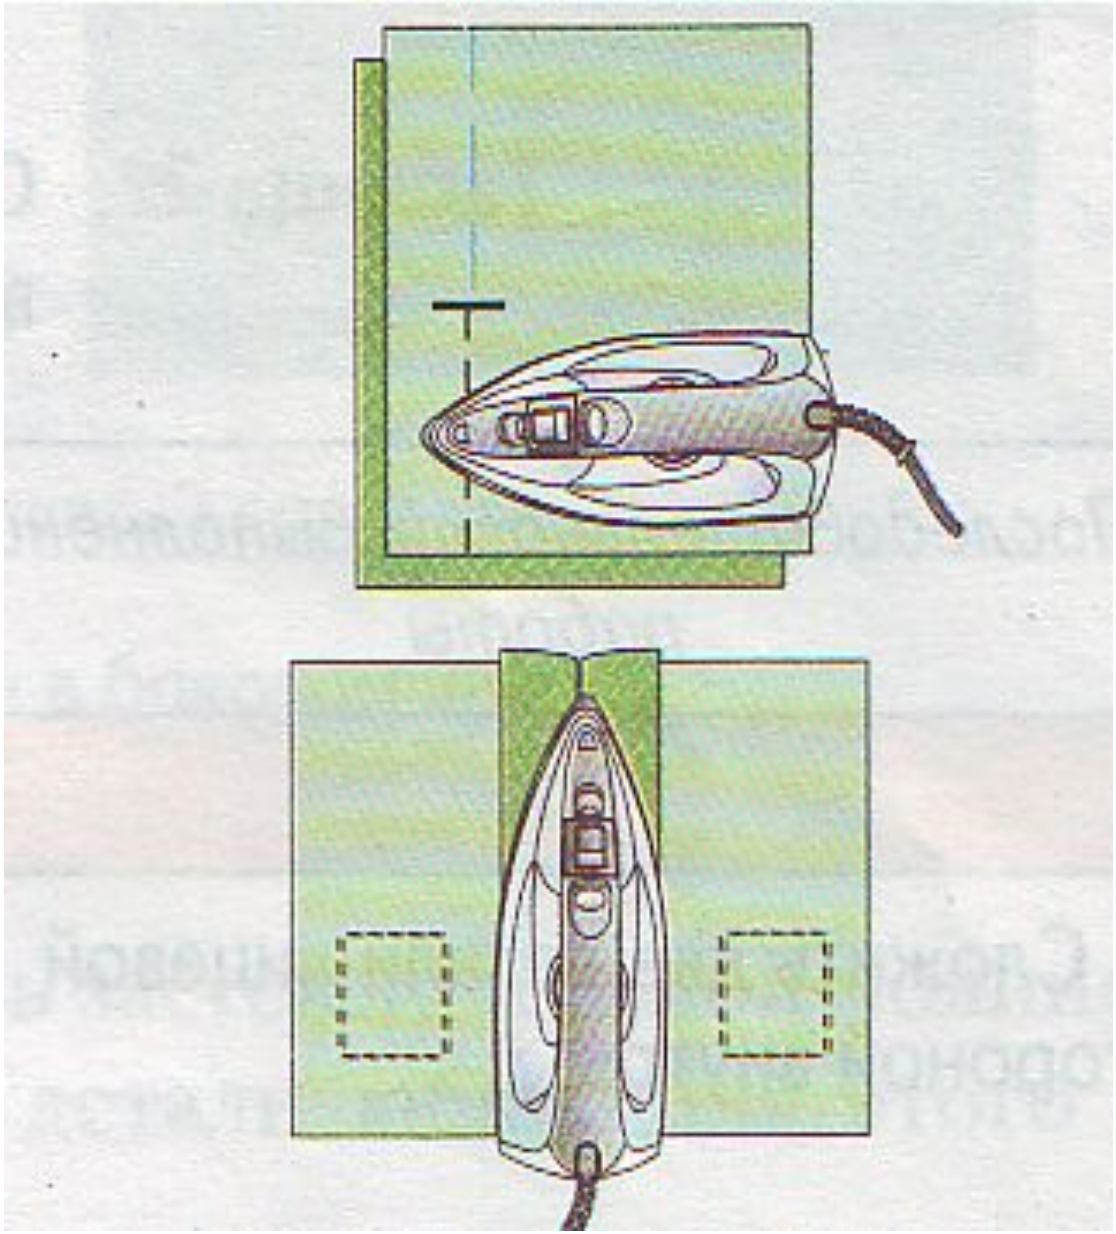

Тесьму –молнию приложить к изнаночной стороне полотнищ так, чтобы начало звеньев было на расстоянии 1 см от верхнего среза юбки.

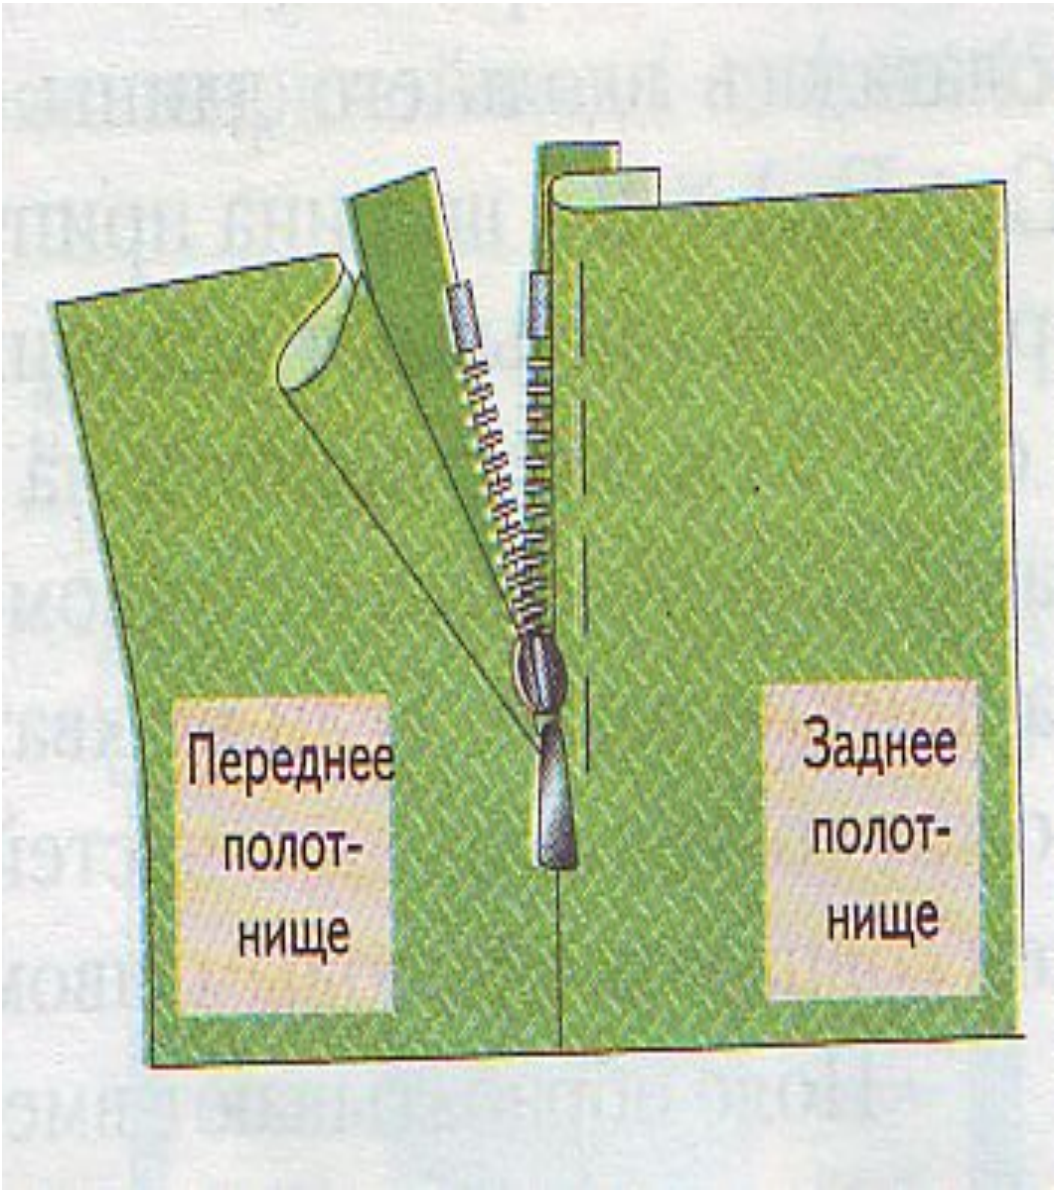

Приметать молнию, начиная от верхнего среза юбки, закрывая тесьму до середины звеньев, на расстоянии 0,5 см от сгиба прямыми стежками длиной 0,5 см. Закрыть тесьму-молнию. Приметать ее вторую сторону, направляя сгиб к сгибу так, чтобы они совпадали.

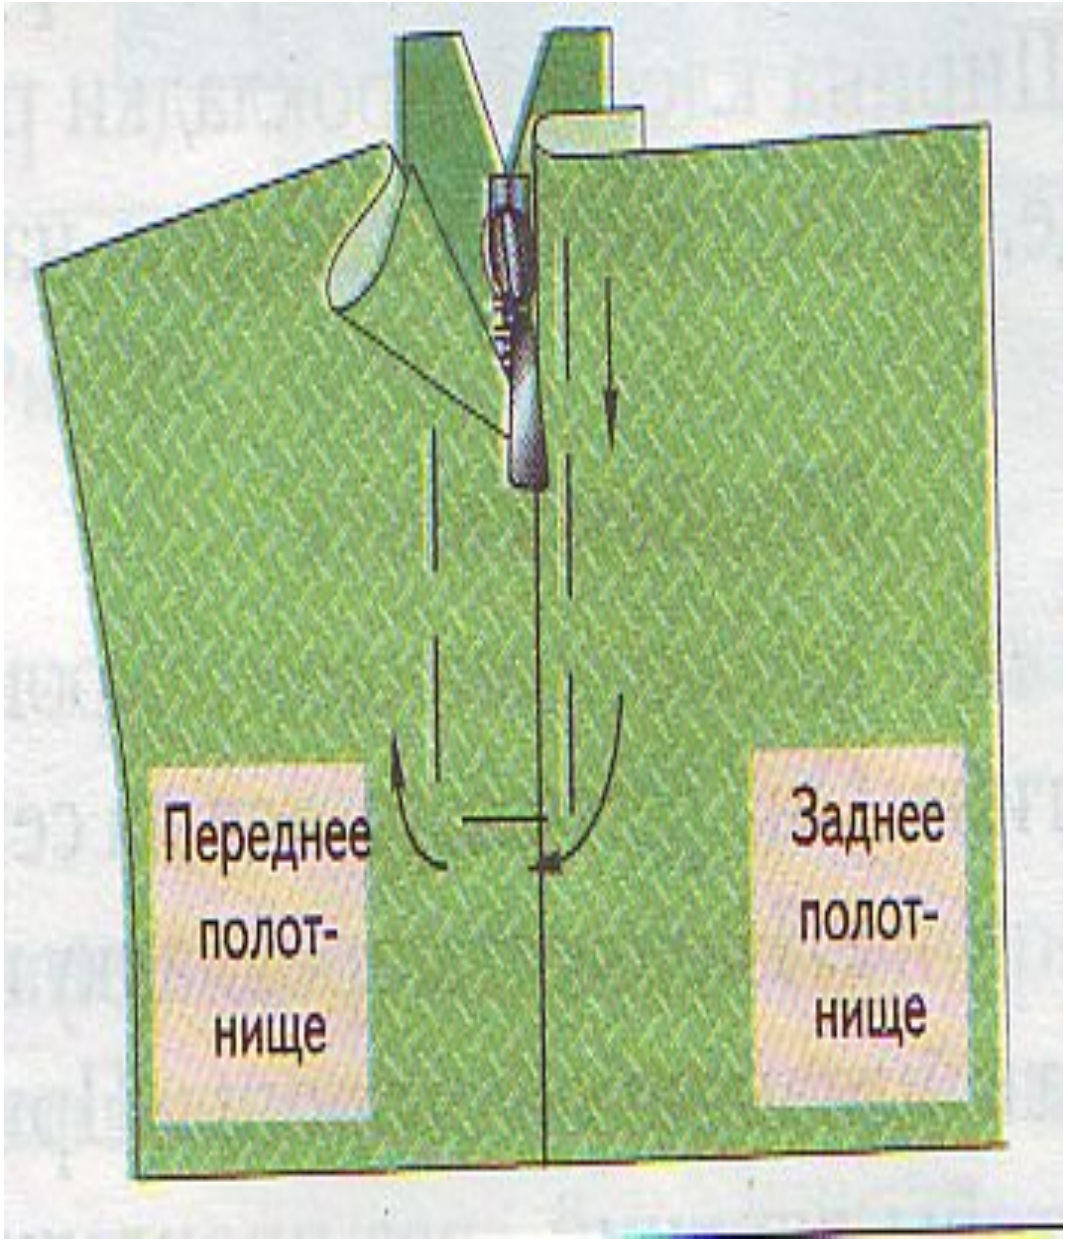

Закрыть тесьму-молнию.
Настрочить, начина от переднего полотнища юбки.
Шир. шва 0,8см (на переднем полотнище), 0,1-0,2 см (заднее полотнище)

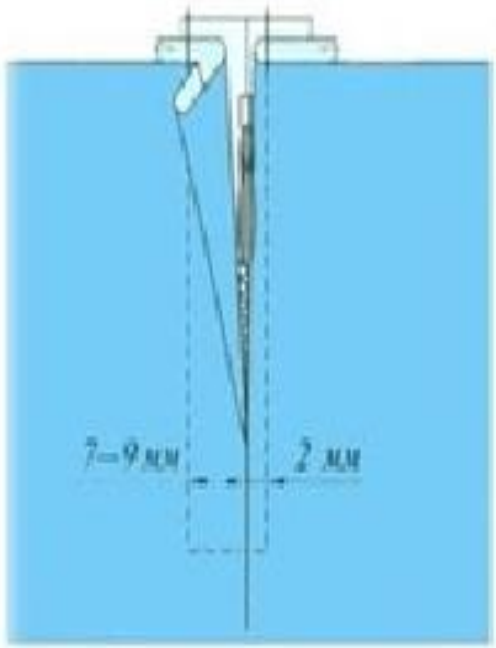

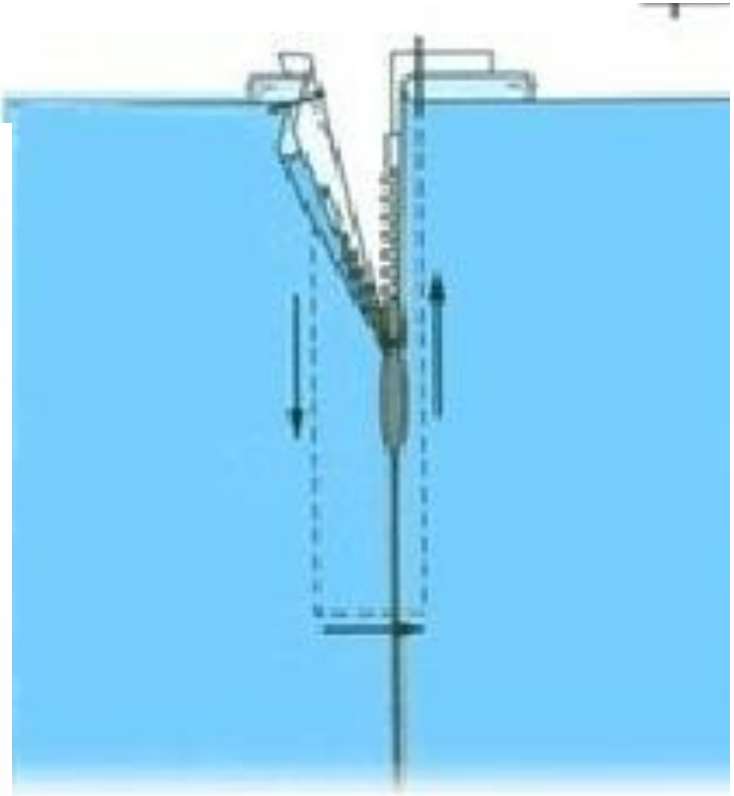

Домашнее задание

- **§29** принести клеевую прокладку для пояса