

Перечень светильников



CFL-0350-VB

Мощность: **30Вт**
Эффективность: **115 лм/Вт**
ССТ: **5000К**
Угол рассеивания: **155*х70***
Кол-во: **8 шт.**



CFL-0650-25

Мощность: **60Вт**
Эффективность: **135 лм/Вт**
Угол рассеивания: **25***
ССТ: **5000К**
Кол-во: **1 шт.**



CFL-0650-40

Мощность: **60Вт**
Эффективность: **135 лм/Вт**
Угол рассеивания: **40***
ССТ: **5000К**
Кол-во: **15 шт.**




CFL-0650-60

Мощность: **60Вт**
Эффективность: **135 лм/Вт**
Угол рассеивания: **60***
ССТ: **5000К**
Кол-во: **5 шт.**



CFL-0650-90

Мощность: **60Вт**
Эффективность: **135 лм/Вт**
Угол рассеивания: **90***
ССТ: **5000К**
Кол-во: **11 шт.**

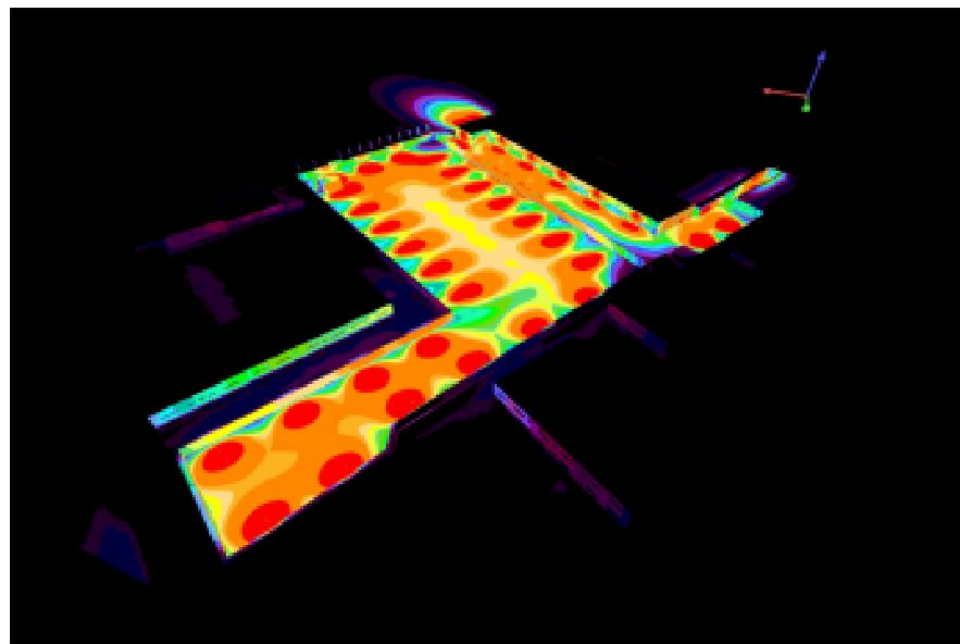

Свойства	E	E _{мин}	E _{макс}	g ₁	g ₂
Расчетные поверхности парковка	15.8 lx	0.00 lx	42.5 lx	0.00	0.00
Перпендикулярная освещенность					

