

# Требования безопасности при работе на высоте

- Единый порядок организации и проведения всех видов работ на высоте, верхолазных работ с целью обеспечения безопасности работников, выполняющих эти работы, и лиц, находящихся в зоне производства этих работ, устанавливают Межотраслевые правила по охране труда при работе на высоте (ПОТ РМ - 012 - 2000).
- К работам на высоте относятся работы, при выполнении которых работник находится на расстоянии менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте 1,3 м и более. При невозможности устройства ограждения работы должны выполняться с применением предохранительного пояса и страховочного каната.



- Верхолазными считаются работы, выполняемые на высоте более 5 м от поверхности земли, перекрытия или рабочего настила, над которыми производятся работы, непосредственно с конструкций или оборудования при их монтаже или ремонте, при этом основным средством, предохраняющим работников от падения, является предохранительный пояс.



- Действие вышеназванных Правил распространяется на все виды работ, производимых на высоте.
- Рабочие всех специальностей, назначаемые для выполнения работ на высоте - монтажники, такелажники, электросварщики, газорезчики, слесари и др., должны пройти медицинский осмотр, инструктаж, обучение, проверку знаний по безопасным приемам работ, иметь соответствующие удостоверения на право их производства и быть допущенными к выполнению работ в установленном порядке.
- К самостоятельным верхолазным работам допускаются лица не моложе 18 лет и не старше 60 лет, прошедшие медицинский осмотр, имеющие стаж верхолазных работ под наблюдением не менее 1 года, разряд не ниже третьего и допущенные к выполнению работ в установленном порядке.



- **Верхолазные работы относятся к работам повышенной опасности и проводятся по наряду-допуску, в котором должны предусматриваться организационные и технические мероприятия по подготовке и безопасному выполнению этих работ.**
- **Перечень мест производства и видов работ, где работы выполняются по наряду-допуску, разрабатывается в организации с учетом ее профиля и утверждается руководителем организации.**

Приложение № 3  
у Правил по охране труда при работе на высоте,  
утвержденных приказом Минтруда России  
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2014 г. № \_\_\_\_

**НАРЯД-ДОПУСК № \_\_\_\_\_**  
**НА ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ НА ВЫСОТЕ**

Организация: \_\_\_\_\_  
Подразделение: \_\_\_\_\_

Выдан «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года  
Действителен до «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ года

Ответственному руководителю работ: \_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

Ответственному исполнителю работ: \_\_\_\_\_  
(фамилия, инициалы)

На выполнение работ: \_\_\_\_\_  
Состав исполнителей работ (члены бригады): \_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество (при наличии)	С условиями работ ознакомил, инструктаж провел (подпись)	С условиями работ ознакомлен (подпись)

Место выполнения работ: \_\_\_\_\_  
Содержание работ: \_\_\_\_\_  
Условия проведения работ: \_\_\_\_\_  
Опасные и вредные производственные факторы, которые действуют или могут возникнуть в местах выполнения работ: \_\_\_\_\_

Начало работ: \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
Окончание работ: \_\_\_\_\_ час \_\_\_\_\_ мин «\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Системы обеспечения безопасности работ на высоте:	Состав системы:
Удерживающие системы	
Системы позиционирования	
Страховочные системы	
Эвакуационные и спасательные системы	

1. Необходимые для производства работ:  
материалы: \_\_\_\_\_  
инструменты: \_\_\_\_\_  
приспособления: \_\_\_\_\_

2. До начала работ следует выполнить следующие мероприятия:

Наименование мероприятия или ссылки на пункт ППР или технологических карт	Срок выполнения	Ответственный исполнитель

3. В процессе производства работ необходимо выполнить следующие мероприятия:

Наименование мероприятия по безопасности работ на высоте	Срок выполнения	Ответственный исполнитель

4. Особые условия проведения работ:

Наименование условий	Срок выполнения	Ответственный исполнитель

Наряд выдал: \_\_\_\_\_ (дата) \_\_\_\_\_ (время)  
Подпись: \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)  
Наряд продлил: \_\_\_\_\_ (дата) \_\_\_\_\_ (время)  
Подпись: \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, инициалы)

- Наряд-допуск определяет место работ с повышенной опасностью, их содержание, условия безопасного выполнения, время начала и окончания работ, состав бригады или лиц, выполняющих работы, ответственных лиц при выполнении этих работ.
- Наряд-допуск выдается на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. При возникновении в процессе работ опасных производственных факторов, не предусмотренных нарядом-допуском, работы прекращаются, наряд-допуск аннулируется, и возобновление работ производится после выдачи нового наряда-допуска.

- Работаящие на высоте должны быть снабжены предохранительными поясами, касками, без которых к производству работ допускаться не должны.
- При верхолазных работах места крепления карабина предохранительного пояса должны быть до начала работ указаны мастером. Верхолаз должен выполнять только ту работу, которая ему поручена.
- При работе на высоте крепежные детали и инструмент необходимо держать в специальном переносном ящике или в сумке, надетой на плечо. Носить инструмент и крепежные детали в кармане брюк или куртки запрещается.



- Во избежание случайного падения инструмента, крепежа, электродов и т.п. с высоты запрещается класть их на монтируемые конструкции и подмости.
- Детали и инструмент необходимо подавать на высоту или опускать при помощи специальной тары и подъемных приспособлений. Сбрасывать с высоты детали и инструмент запрещается.
- Работы должны выполняться в удобной и не стесняющей движения спецодежде, застегнутой и аккуратно заправленной, без свисающих концов. Порванная и незастегнутая одежда может быть причиной несчастного случая.






- Рабочее место при работе на высоте необходимо содержать в чистоте и порядке. На рабочем месте не допускается размещать и накапливать неиспользуемые материалы, отходы производства и т.п., загромождать пути подхода и выхода.
- Одновременно производство работ на двух и более ярусах по одной вертикали без защитных устройств, разделяющих ярусы, запрещается.
- Не допускается нахождение людей под монтируемыми элементами конструкций и оборудования до их установки и закрепления. Навесные монтажные площадки, лестницы и т.п. должны быть установлены и закреплены до начала работ с ними.


- Не допускается производство работ на высоте в открытых местах при скорости ветра 15 м/с и более, при гололеде, грозе, тумане, исключающем видимость в пределах фронта работ. При работах с конструкциями с большой парусностью работа по их монтажу (демонтажу) должна быть прекращена при скорости ветра 10 м/с и более.
- При работе на высоте запрещается садиться, облакачиваться и прислоняться к ограждениям площадок, лесов, а также перелезать за ограждения.



- Запрещается подниматься и опускаться на грузовых лифтах или грузоподъемных механизмах, не оборудованных лестницами, на конструкциях или канатах. Для подъема и спуска необходимо пользоваться только специально установленными лестницами и специально приваренными к колоннам скобами. При подъеме по вертикальной монтажной лестнице без дугового ограждения необходимо пользоваться предохранительным поясом и двумя карабинами таким образом, чтобы при перецепке одного из карабинов второй был зацеплен.

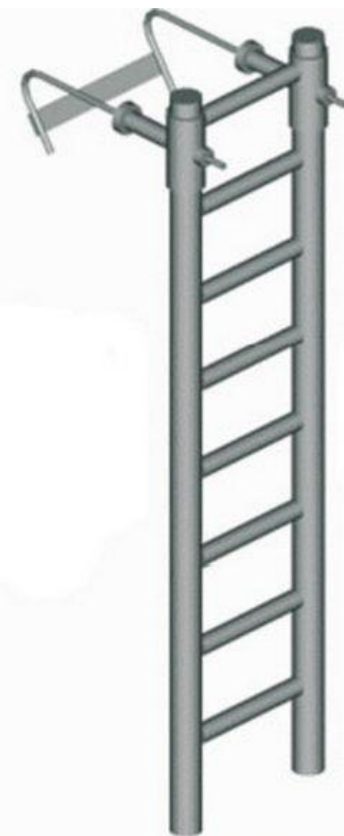

- При необходимости перехода на высоте по отдельно проложенным балкам и ригелям необходимо заранее вдоль указанных балок и ригелей натянуть трос диаметром 18 мм на высоте 1,2 м, за который зацепляется карабин предохранительного пояса.
- Не допускается передвижение вдоль страховочного троса более 2 человек одновременно, а также встречное движение работников.
- Для обеспечения безопасности при производстве монтажных работ на высоте в вертикальной плоскости может быть применено также предохранительное верхолазное устройство ПВУ-2, которое закрепляется за прочные конструкции и позволяет верхолазу удаляться от места закрепления на расстояние до 10 м.

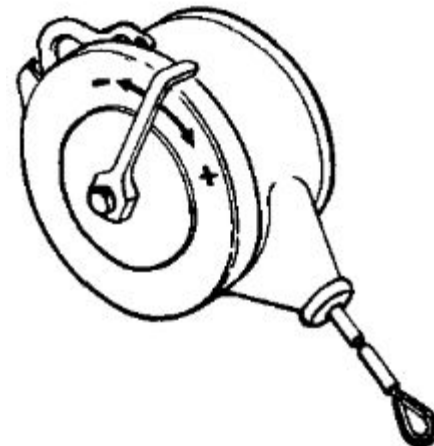

- Технологическая оснастка и средства коллективной защиты работников должны содержаться в технически исправном состоянии с организацией их технического обслуживания, контроля параметров и ремонта.
- Выдаваемые работникам специальная одежда, специальная обувь и другие средства индивидуальной защиты должны соответствовать характеру и условиям труда и обеспечивать безопасность труда.
- Работники обязаны правильно использовать предоставленные в их распоряжение специальную одежду, специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты.