

Презентація на тему  
:<<Хутряні товари з зайця>>

Підготувала :  
Студентка 2 курсу  
Групи ТКД -128  
Сінчук Іванна







- 
- Кролі відносяться до масових видів хутряної сировини .
  - Кролі поділяються на породистих і безпородних.




Первинна обробка шкірки включає: зйомку її з тушки тварини, знежирення з метою видалення з кожевої тканини жиру, що залишився, вирівнювання за площею з розтягуванням по довжині і шириною, консервація сушкою, засолкою або обробкою різними складами .





- Вироблення хутрово-хутряного напівфабрикату складається з ряду хімічних і механічних операцій, в результаті яких кожевая тканини набуває м'якість, пластичність і стійкість до атмосферних, механічних і бактерійних дій, випробовуванням хутром в процесі експлуатації; волосяний покрив стає блискучішим. Підготовчі операції до вироблення — отмока для видалення консервуючих речовин, обводнення і вимивання розчинних білкових речовин; мездрення — видалення м'язово-жирового шару і підшкірної клітковини;

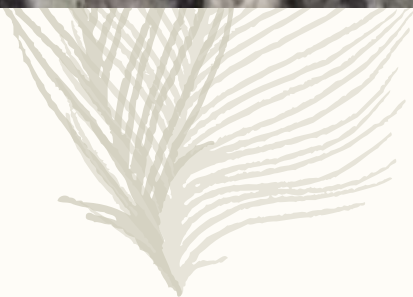

- Структура і властивості кожової тканини змінюються при подальших операціях вироблення — пікельованії, м'якшенні, дубленні, жируванні. При пікельованії під дією кислотного-сольового розчину структура кожової тканини розпушується, розщеплюються пучки колагенових волокон, що додає шкірці велику м'якість і тягучу, покращуються хімічні і механічні властивості кожової тканини, створюються сприятливі умови для подальшого дублення. Дублення — обробка розчинами дублячих з'єднань (солями хрому, алюмінію формальдегідом і ін.) — закріплює стан шкур.







Введення жирових речовин сприяє підвищенню м'якості, тягучій кожевій тканини. Вироблення шкір завершується висушуванням, вікаткою з тирсою в барабанах, що обертаються, для очищення волосяного покриву і розминки кожевій тканини, механічною обробкою на разбівочних, тянущих шліфувальних машинах. Отримані шкірки називаються натуральними.



- Фарбування проводиться в середовищі, близькому до нейтральної, щоб не пошкодити волосю. Тон забарвлення, її міцність до дії доквілля (світло, вологість), до тертю обумовлені вибором фарбників, способом фарбування і ретельністю виконання передуючих фарбуванню операцій: нейтралізації (обробки слаболужними розчинами для розпушування структури і очищення волоса), протрави (розчинами солей хрому, мідь), в окремих випадках вибілювання природних пігментів волоса.





- 
- Обробка волосяного покриву полягає в розчісуванні, стрижці, епілюванні, щипку. Волосяний покрив (особлива обробка) шляхом термомеханічної і хімічної обробки, при цьому кінчики волосся розпрямляються, втрачаючи звитість, набувають блиску.

–

