Ручной инструмент

Коронки по бетону SDS plus

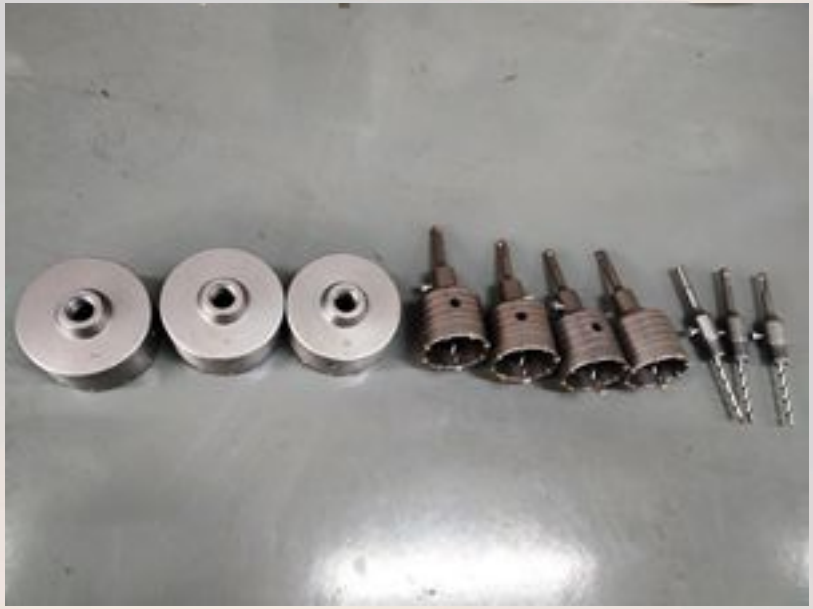

Буровые коронки используются в перфораторах, имеющих систему крепления SDS-Plus.
Предназначены для получения отверстий бетоне, граните, природном и искусственном камне, кирпичной кладке.
На внешней стороне коронки нарезана спиральная канавка для улучшения вывода продуктов сверления и снижения нагрузки на перфоратор.
Корпус изготовлен из углеродистой стали.
Оснащены твердосплавными зубьями из ВК8.
В нашу линейку входят наиболее востребованные позиции из данной группы товаров:

73/10/9/1 Коронка по бетону, М22 х 68 мм, SDS PLUS, в сборе, Вихрь
Идёт в сборе с хвостовиком SDS plus. Чаще всего применяется для сверления отверстий для подрозетников.

73/10/9/2 Коронка по бетону М22 х 110мм, Вихрь
Идёт без хвостовика, для снижения стоимости и возможности выбора длины хвостовика пользователем. Имеет резьбу М22.
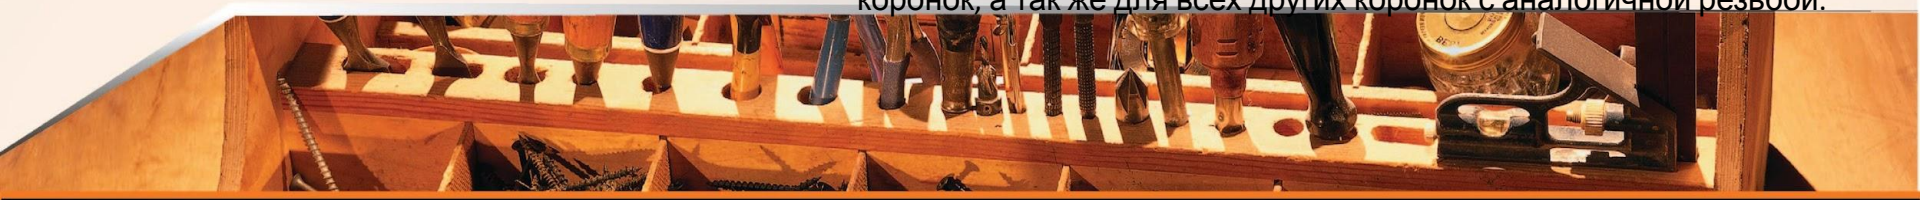
73/10/9/3 Хвостовик SDS+ М22 для коронки по бетону, Вихрь
Хвостовик SDS plus длиной 110 мм., с резьбой М22. Подходит для обеих коронок, а так же для всех других коронок с аналогичной резьбой.