


# Котел Минск1



Относят к котлам с межнippельным  
расстоянием 1330, что позволяет  
получить большой теплосъем с одной  
секции

# Котел Минск-1

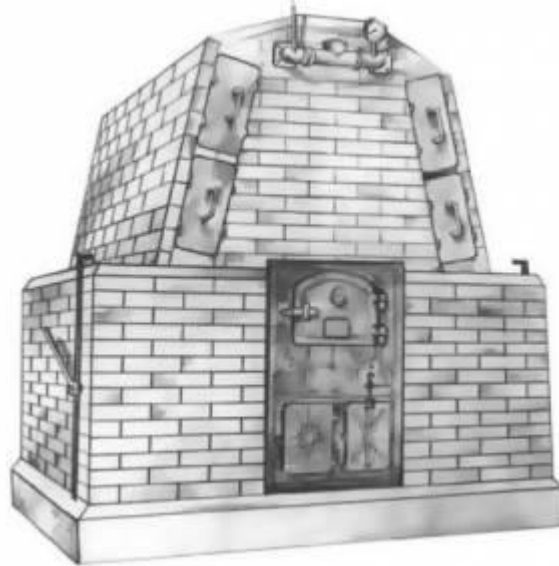

Трубчатые секции вместо коробчатых, повышающие прочность конструкции

Наличие межтрубного пространства внутри секций, что позволяет организовать многоходовое движение газов

Использование шайбового устройства, что ведет к увеличению скорости движения воды по секциям

Наличие большого числа специальных лючков не только сверху котла, но и с фронта, то облегчает его обслуживание