



Ручные швы


Педагог
Ничипор О.В.

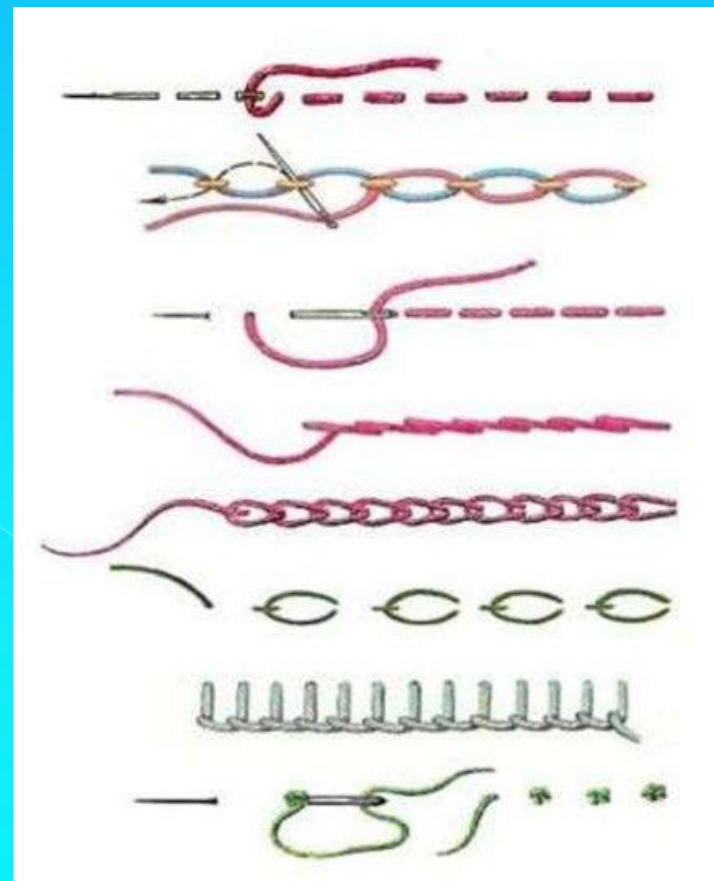


Шов «вперед иголку»

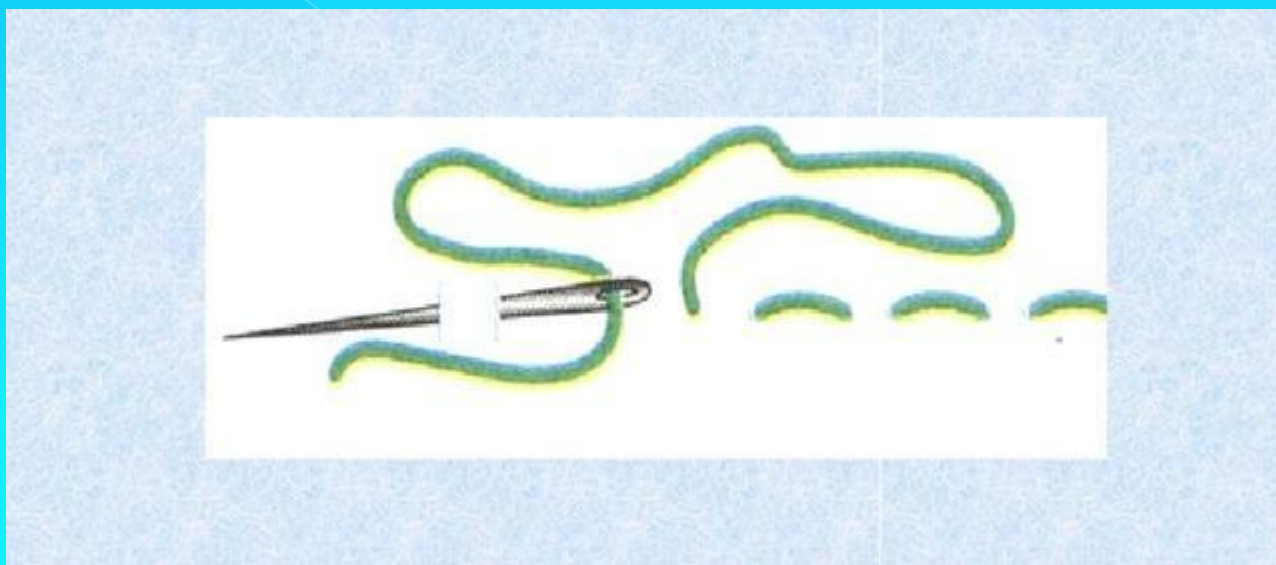

Шов «Вперед иголку»


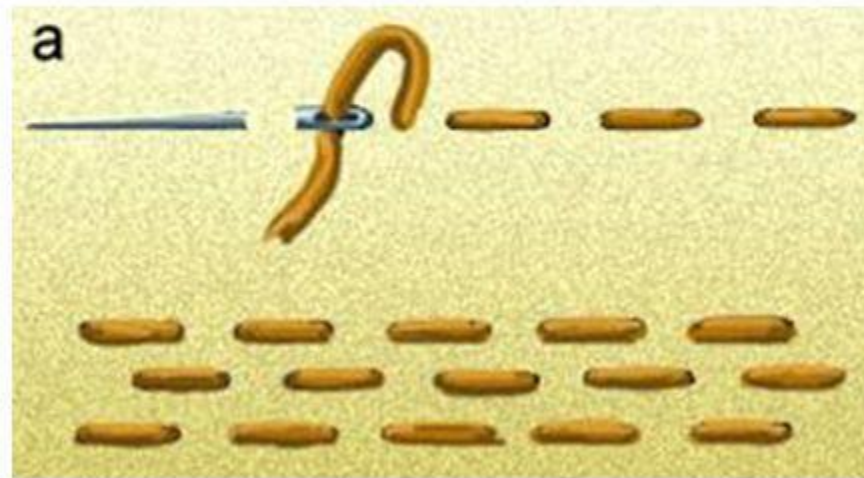




Шов «Вперед иголку с перевивом»

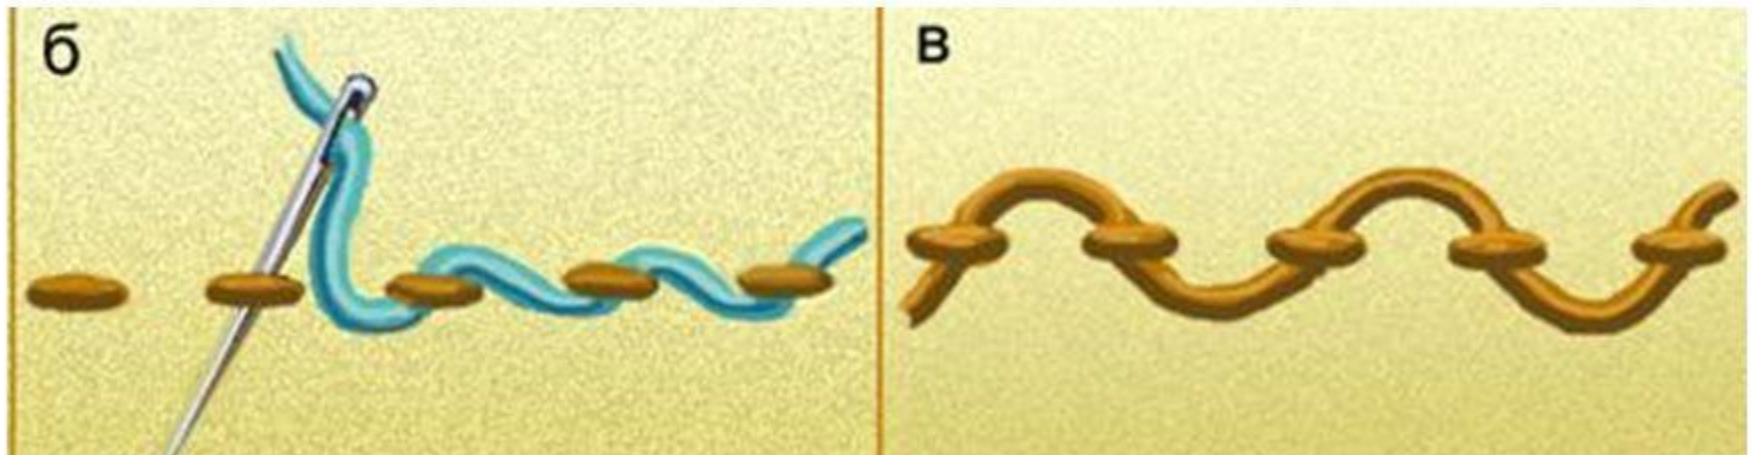




Шов «НАЗАД ИГОЛКУ»

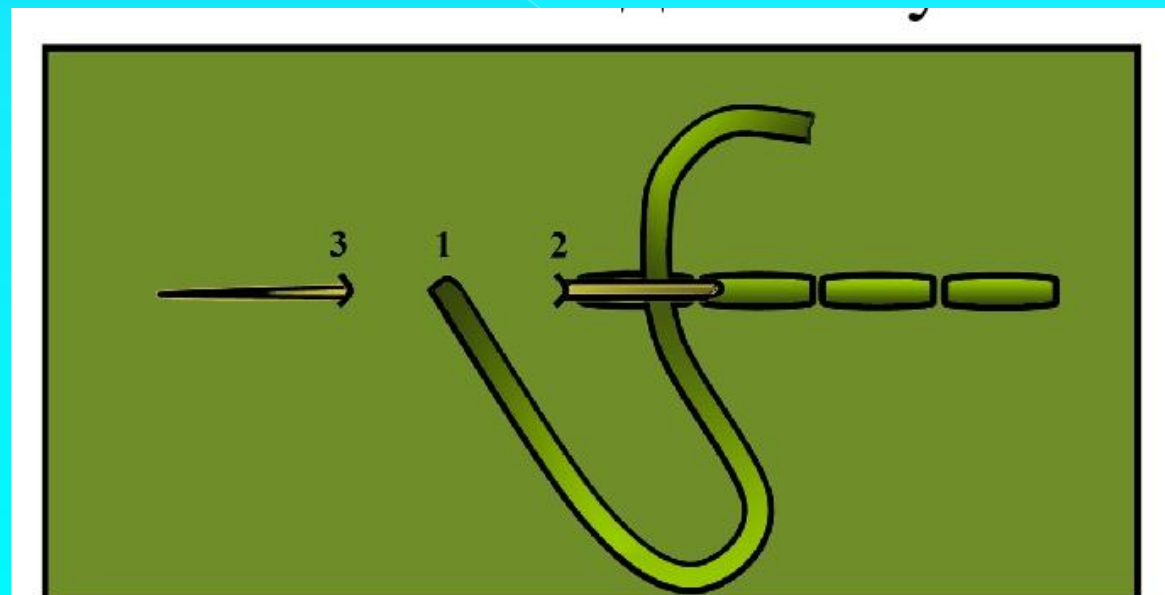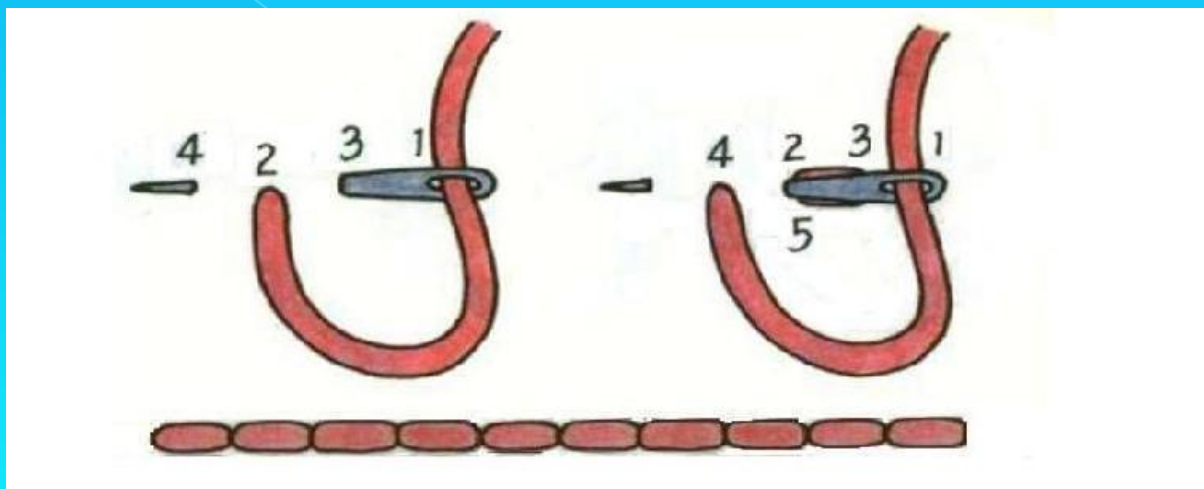

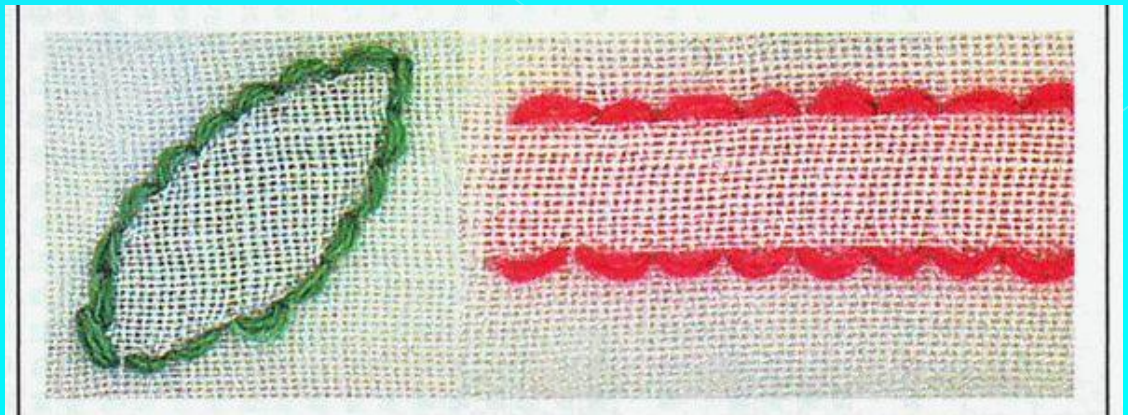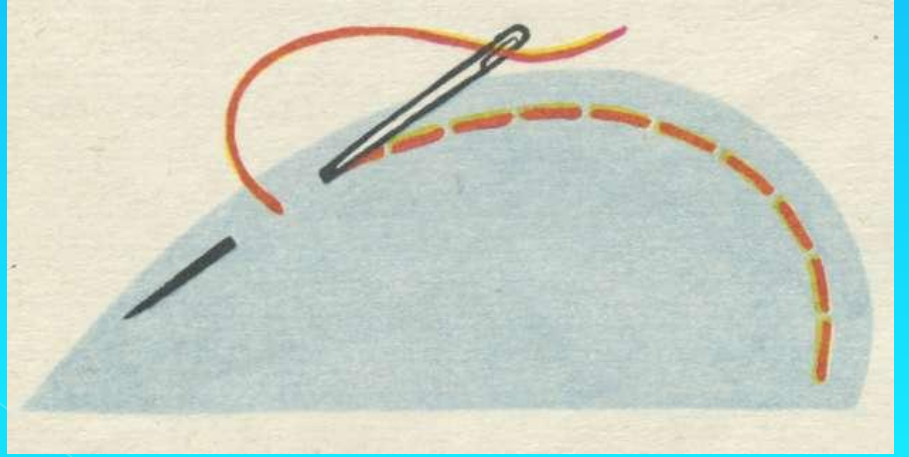


Шов «через край»

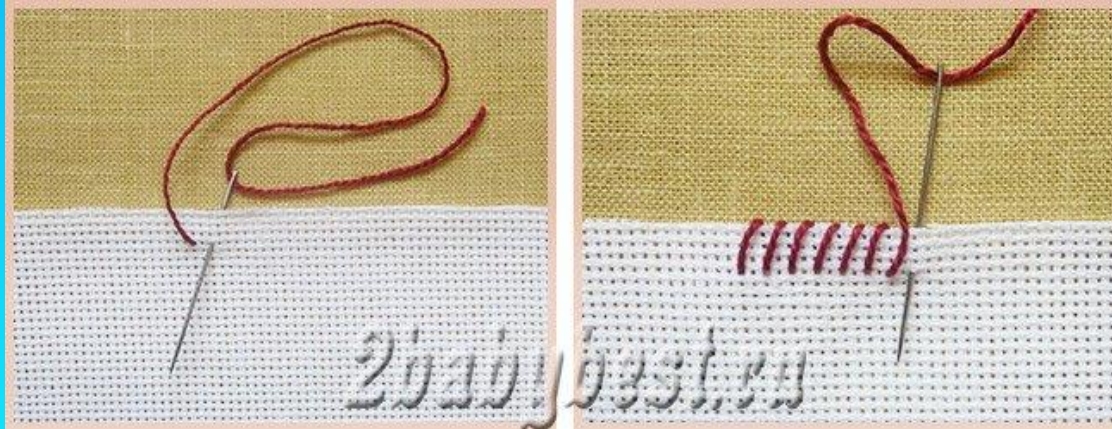




Петельный шов

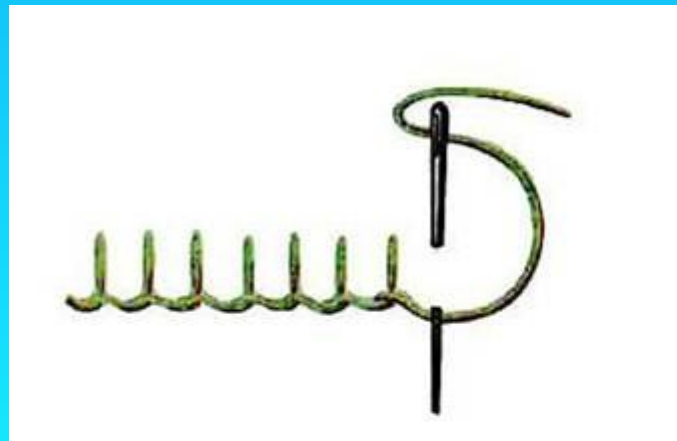

Плотный петельный шов





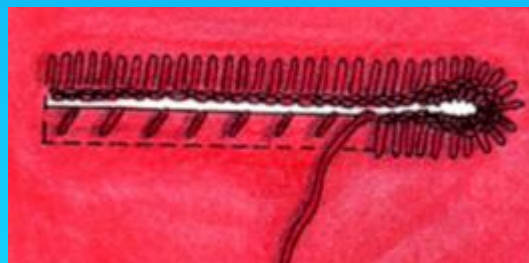

Попрактикуйтесь на обрезках ткани перед тем, как работать на изделии.



1 Отметьте петли желаемой длины на лицевой стороне изделия, затем пристрочите на машинке прямоугольник шириной 5 мм и такой же длины, как длина петли. Аккуратно сделайте прорезь по центру этого прямоугольника.







2 Толстой прочной нитью выполните портновский петельный стежок (как показано) вдоль обоих краев прорези.





3 Закончите каждый конец петли тремя или четырьмя стежками в полную ширину петли.


Шов «Петельный»

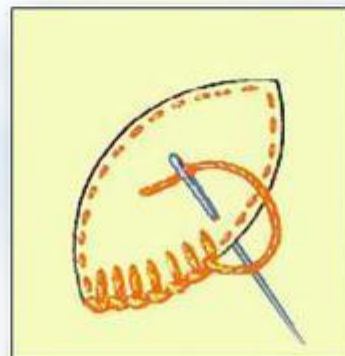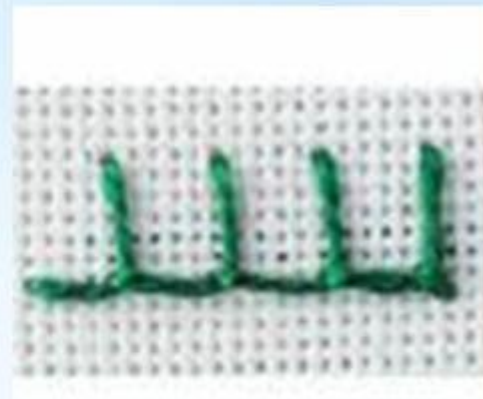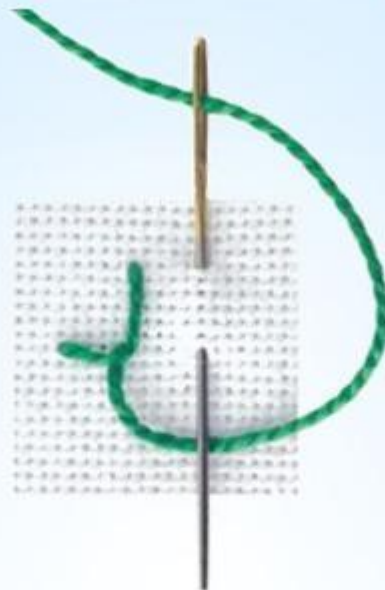
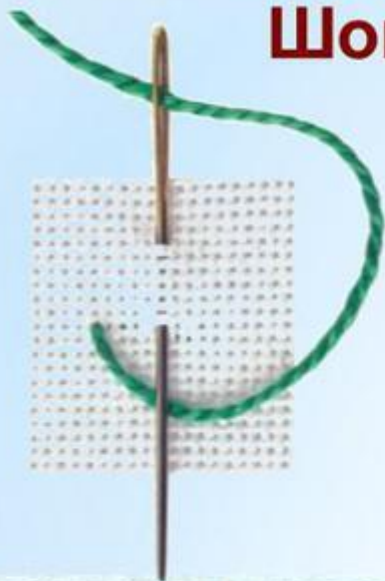

























Петельный шов

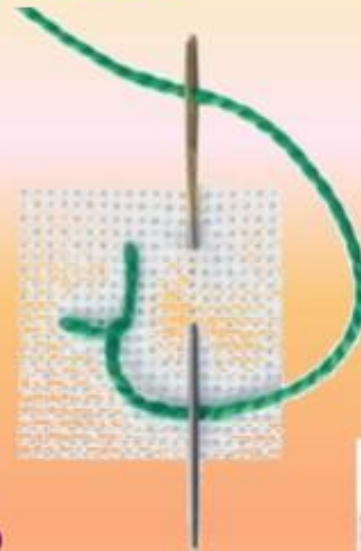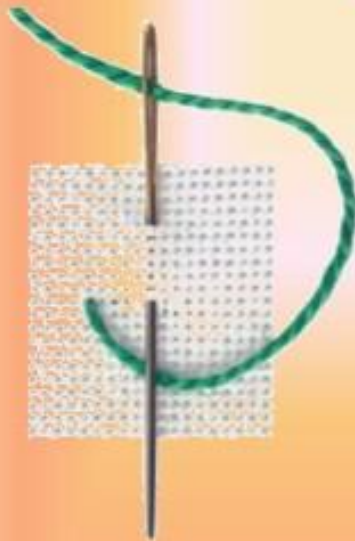

Ряд петельных стежков,
расположенных по краю
изделия- этим швом можно
закрепить аппликацию,
обработать край изделия

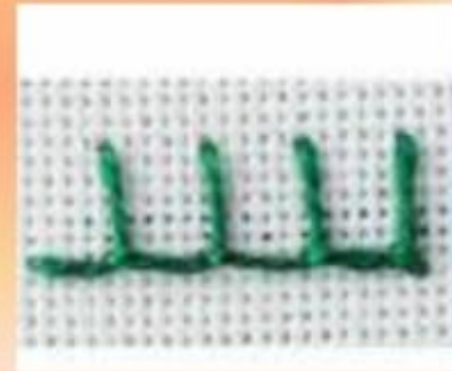

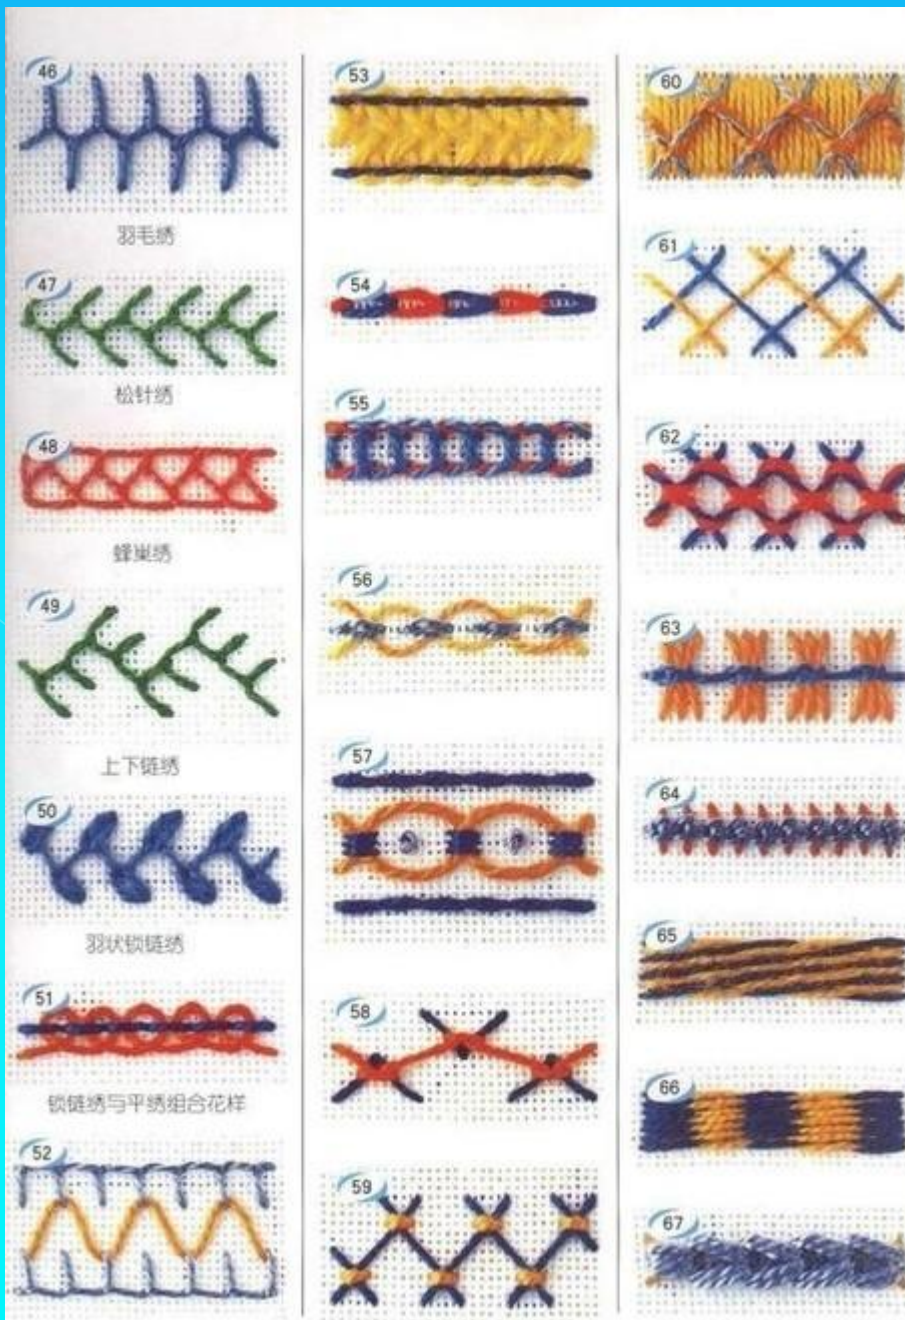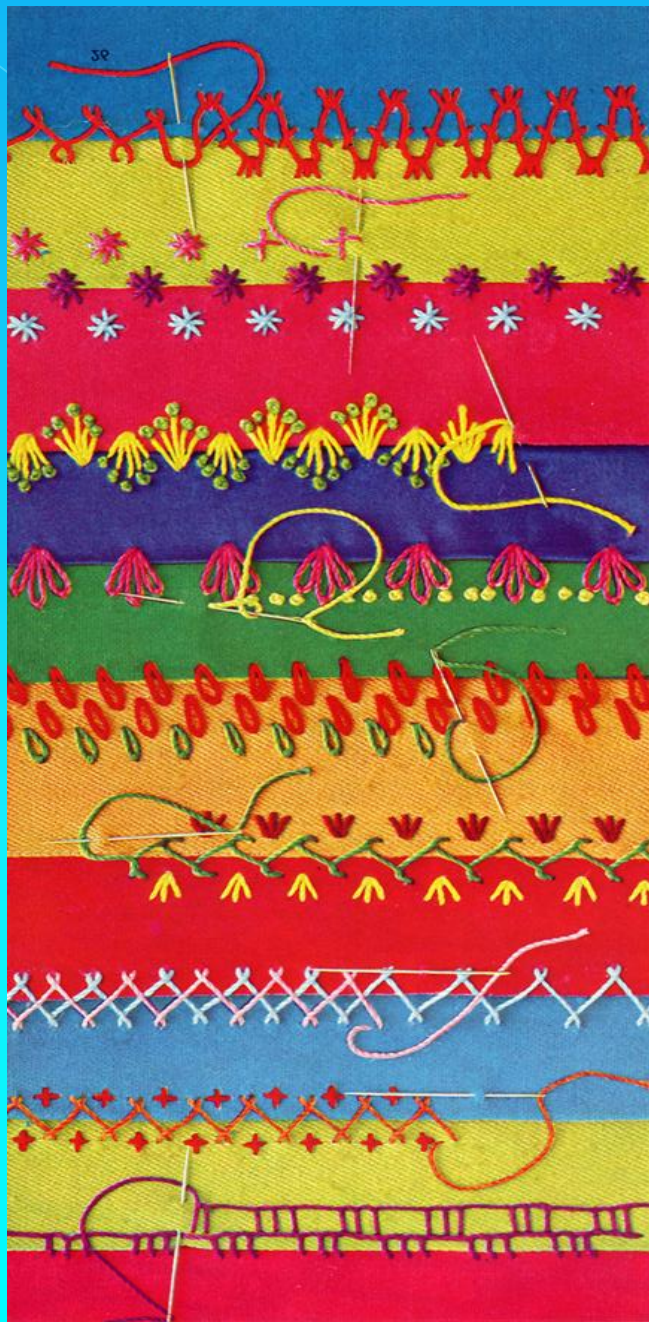



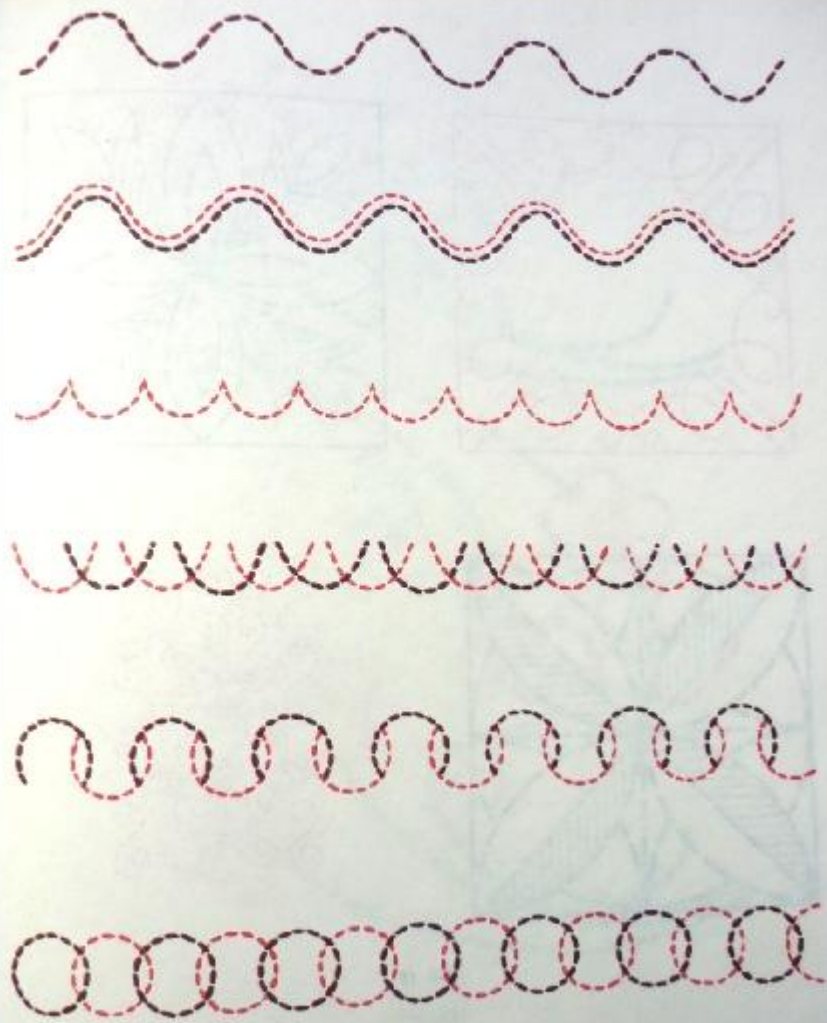


Fig. 17



Fig. 19