

Рекомендации по дизайну погодных модулей для платформ категории D


Центральной дирекции пассажирских обустройств




Габаритные размеры: Длина от 6000 мм, Глубина с козырьком – от 2000 мм, Высота – до 3000 мм

Размеры могут уточняться в зависимости от размеров платформы для соблюдения габарита приближения строений

Несущий каркас – металлический, сборный.

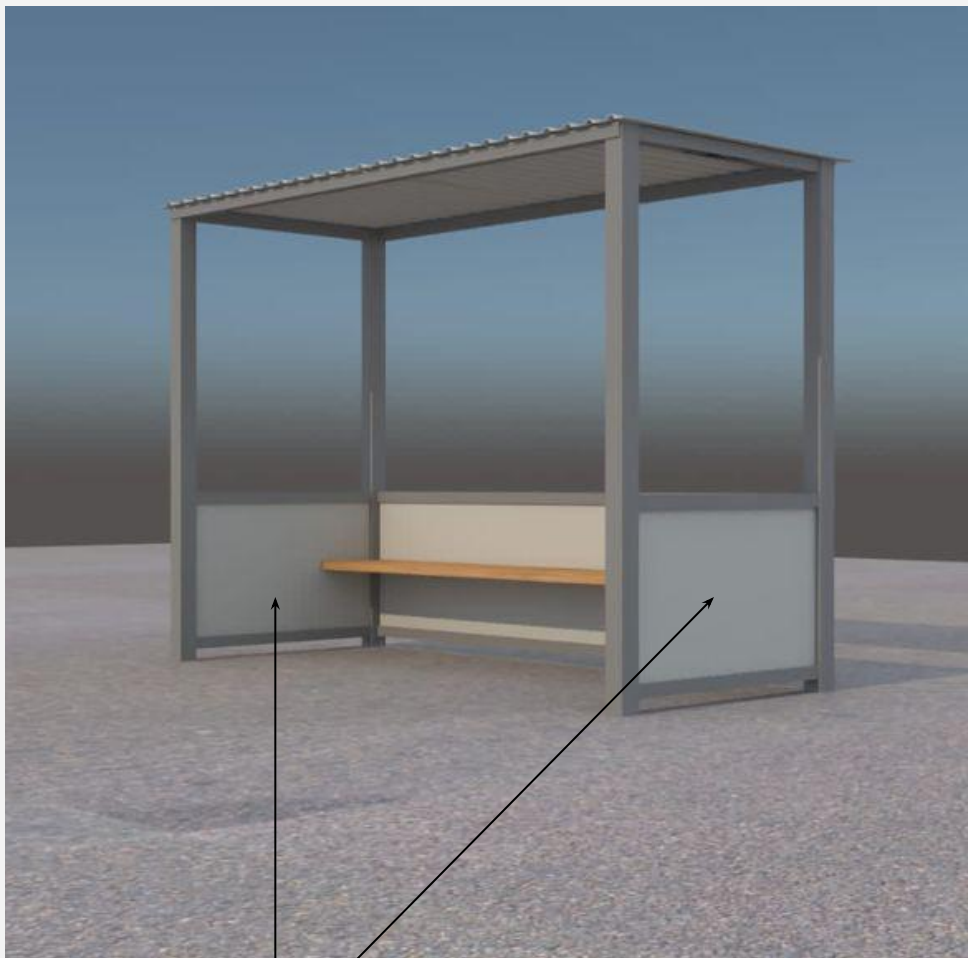

Облицовка – алюмокомпозит

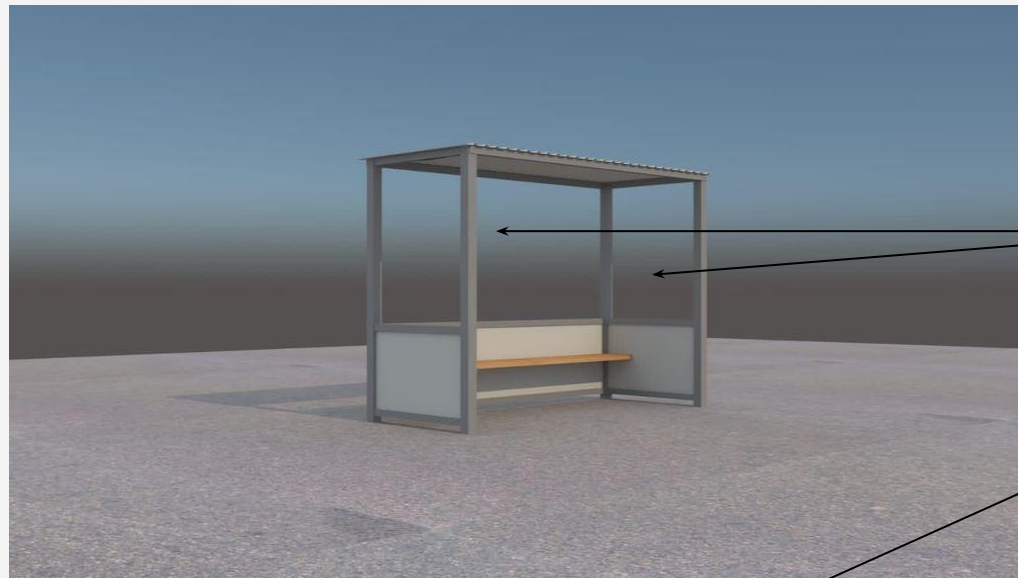

Облицовка – монолитный поликарбонат

Покрытие – профилированный оцинкованный лист. Края должны быть закрыты планками для исключения наличия острых элементов



Лавочки – выполняются из бруса из древесины хвойных пород, покрытого огнебиозащитой и двумя слоями лака, либо из композитной трубы квадратного сечения