

**Военная кафедра
Университет КАЗГЮУ имени М.С.Нарикбаева
ОБЩЕВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА**



Тема № 1: Стрелковое оружие, гранатометы и ручные гранаты

Астана 2022 г.

Занятие № 2 «Порядок неполной разборки и сборки после неполной разборки ПМ, АК-74, РПК-74». Меры безопасности при работе с вооружением».

Учебные вопросы

- 1. Порядок неполной разборки и сборки после неполной разборки пистолета ПМ.**
- 2. Порядок неполной разборки и сборки после неполной разборки автомата АК-74.**
- 3. Порядок неполной разборки и сборки после неполной разборки пулемета РПК-74.**
- 4. Меры безопасности при работе с вооружением.**

Разборка оружия может быть неполная и полная. Неполная разборка производится для чистки, смазки и осмотра оружия, полная - для чистки при сильном загрязнении оружия, после нахождения его под дождем или в снегу, при переходе на новую смазку, а также при ремонте. Частая полная разборка оружия не допускается, так как она ускоряет изнашивание частей и механизмов.




1. Порядок неполной разборки и сборки после неполной разборки пистолета ПМ.




1.Порядок неполной разборки и сборки после неполной разборки пистолета ПМ.


1) Извлечь магазин из основания рукоятки. Проверить, нет ли в патроннике патрона, для чего выключить предохранитель (опустить флажок вниз), отвести левой рукой затвор в заднее положение, поставить его на затворную задержку и осмотреть патронник. Нажатием большим пальцем правой руки на затворную задержку отпустить затвор.

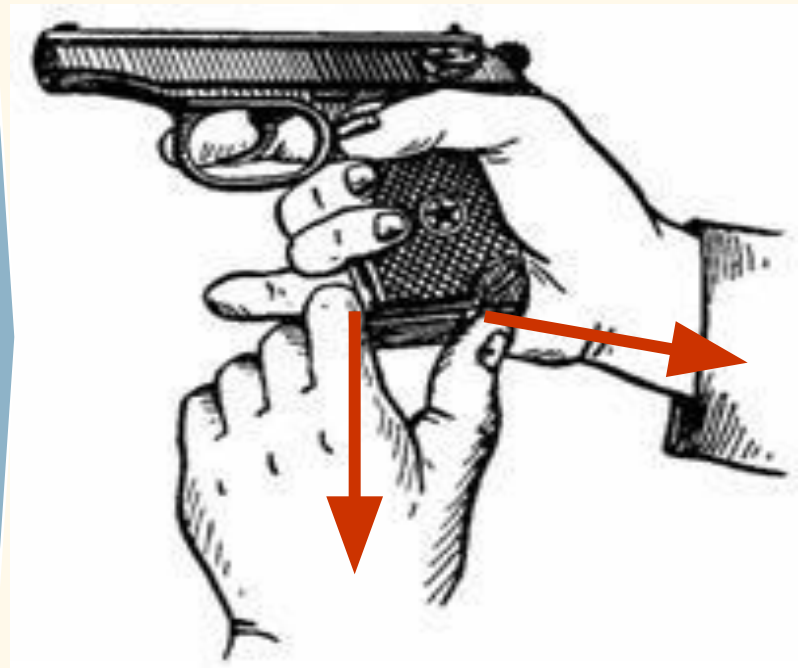

2) Отделить затвор от рамки.
Оттянуть спусковую скобу вниз и, перекосив ее влево, упереть в рамку так, чтобы она удерживалась в этом положении.

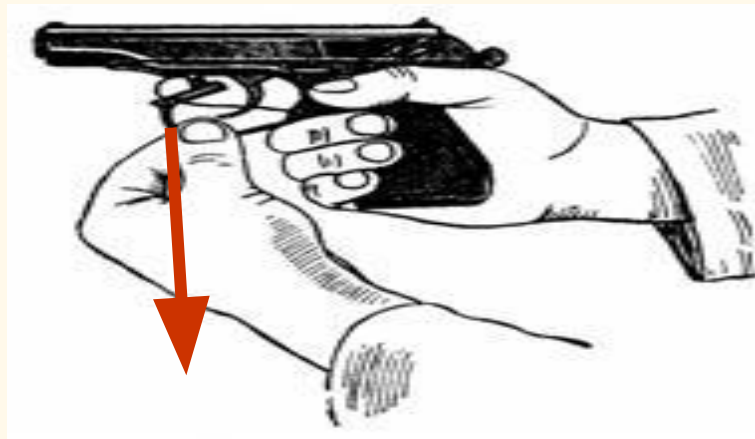

3)левой рукой отвести затвор в крайнее заднее положение
отделить затвор от рамки и поставить спусковую скобу на свое место.

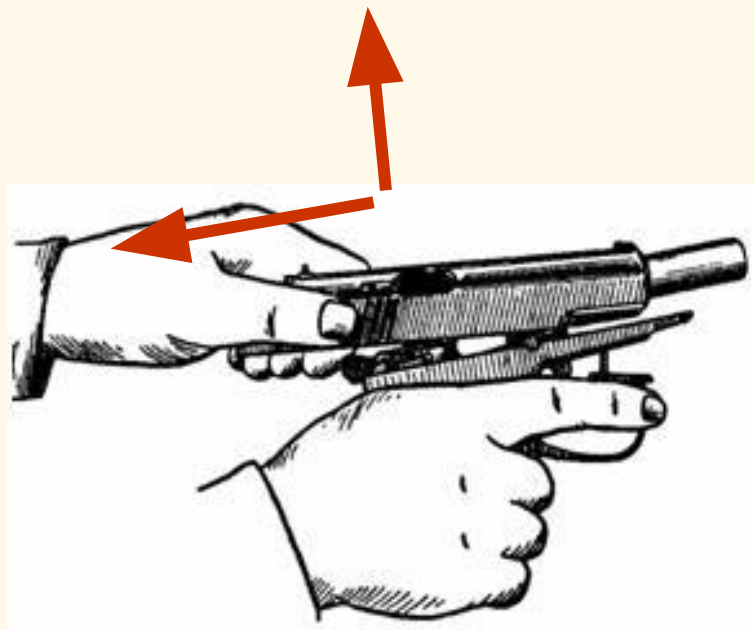

**4) Снять со ствола
возвратную пружину.**
Удерживая рамку правой
рукой за рукоятку и вращая
возвратную пружину на себя
левой рукой, снять ее со
ствола.



**Сборку пистолета после неполной разборки
производить в обратном порядке.**



Неполная разборка ПМ.

1. Извлечь магазин, проверить нет ли патрона в патроннике;

2. Отделить затвор от рамки;

3. Снять со ствола возвратную пружину;

Оценивается по времени:

«отлично» - 7 сек;

«хорошо» - 8 сек;

«удовлетворительно» - 10 сек.

Сборка производится в обратной последовательности.

Оценивается по времени «отлично» - 9 сек;


«хорошо» - 10 сек;

«удовлетворительно» - 12 сек.

2. Неполная разборка и сборка после
неполной разборки АК-74.



1) Отделить магазин. Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада или цевьё, правой рукой обхватить магазин, нажимая большим пальцем на защёлку, подать нижнюю часть магазина вперёд и отделить его. После этого проверить, нет ли патрона в патроннике, для чего опустить переводчик вниз, отвести рукоятку затворной рамы назад, осмотреть патронник, отпустить рукоятку затворной рамы и спустить курок с боевого взвода.

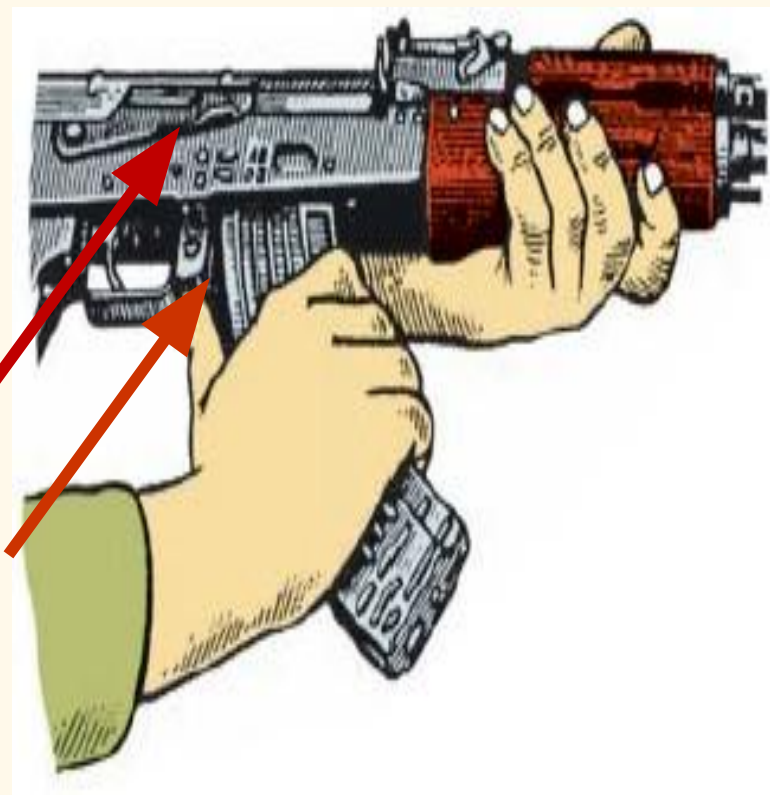


2) Вынуть пенал принадлежности из гнезда приклада. Утопить пальцем правой руки крышку гнезда так, чтобы пенал под действием пружины вышел из гнезда; раскрыть пенал и вынуть из него протирку, ёршик, отвёртку и выколотку.




3) **Отделить шомпол.** Оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его головка вышла из-под упора на основании мушки и вынуть шомпол.



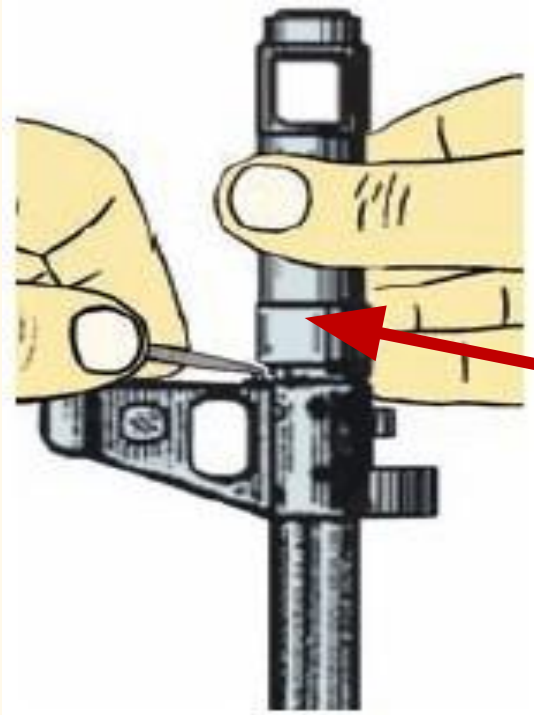



4) **Отделить дульный тормоз-компенсатор.** Свернуть дульный тормоз-компенсатор с резьбового выступа основания мушки, вращая его против хода часовой стрелки. В случае чрезмерно тугого вращения дульного тормоза-компенсатора допускается отворачивать его с помощью выколотки (шомпола), вставленной в окна дульного тормоза-компенсатора.

5) **Отделить крышку ствольной коробки.**левой рукой обхватить шейку приклада, большим пальцем этой руки нажать на выступ направляющего стержня возвратного механизма, правой рукой приподнять вверх заднюю часть крышки ствольной коробки и отделить крышку.

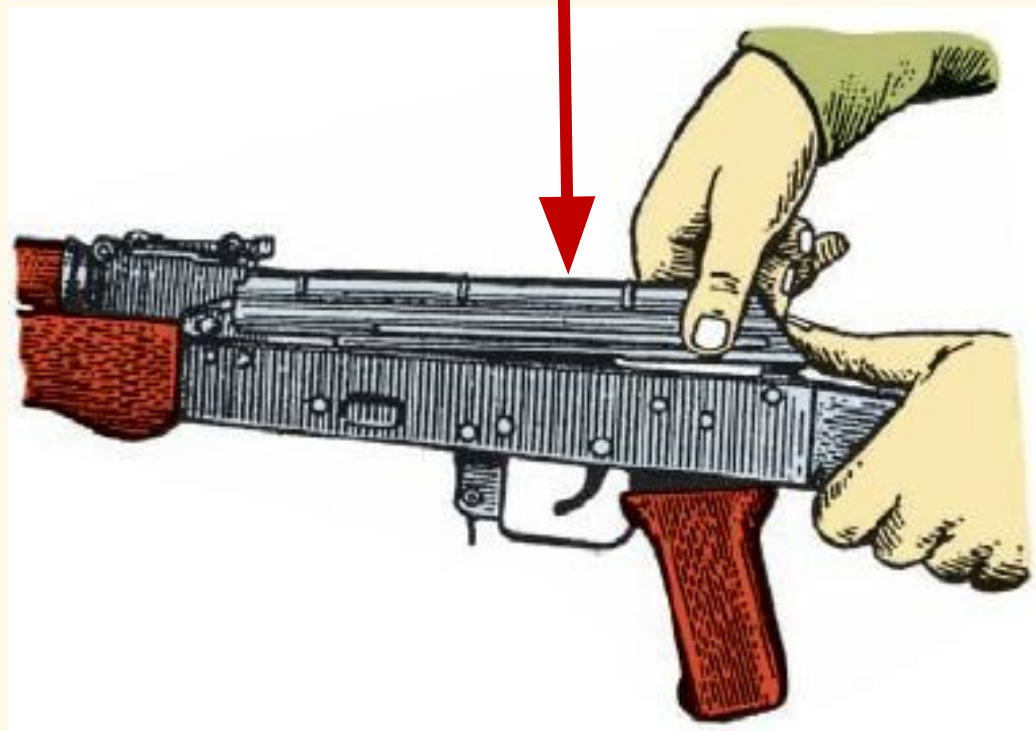

6) **Отделить возвратный механизм.** Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада, правой рукой подать вперёд направляющий стержень возвратного механизма до выхода его пятки из продольного паза ствольной коробки; приподнять задний конец направляющего стержня и извлечь возвратный механизм из канала затворной рамы.

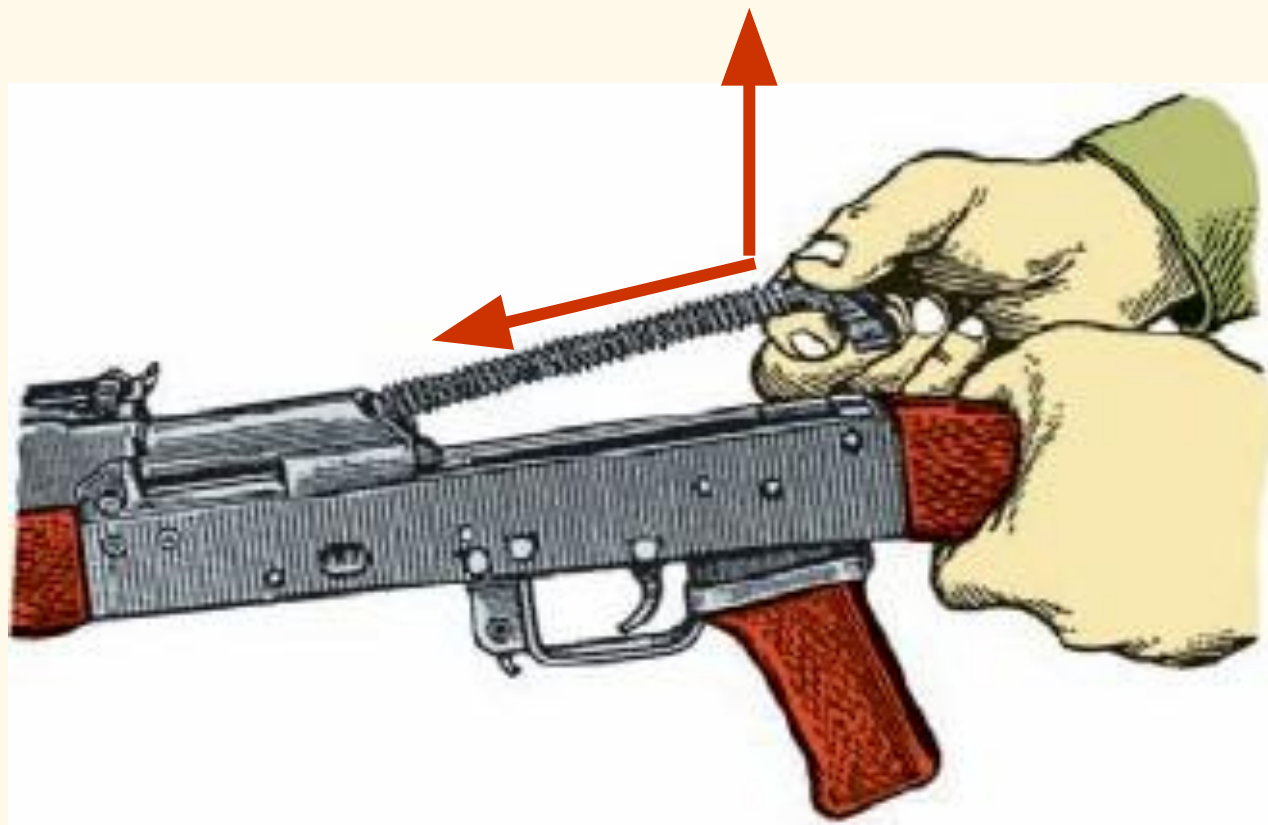


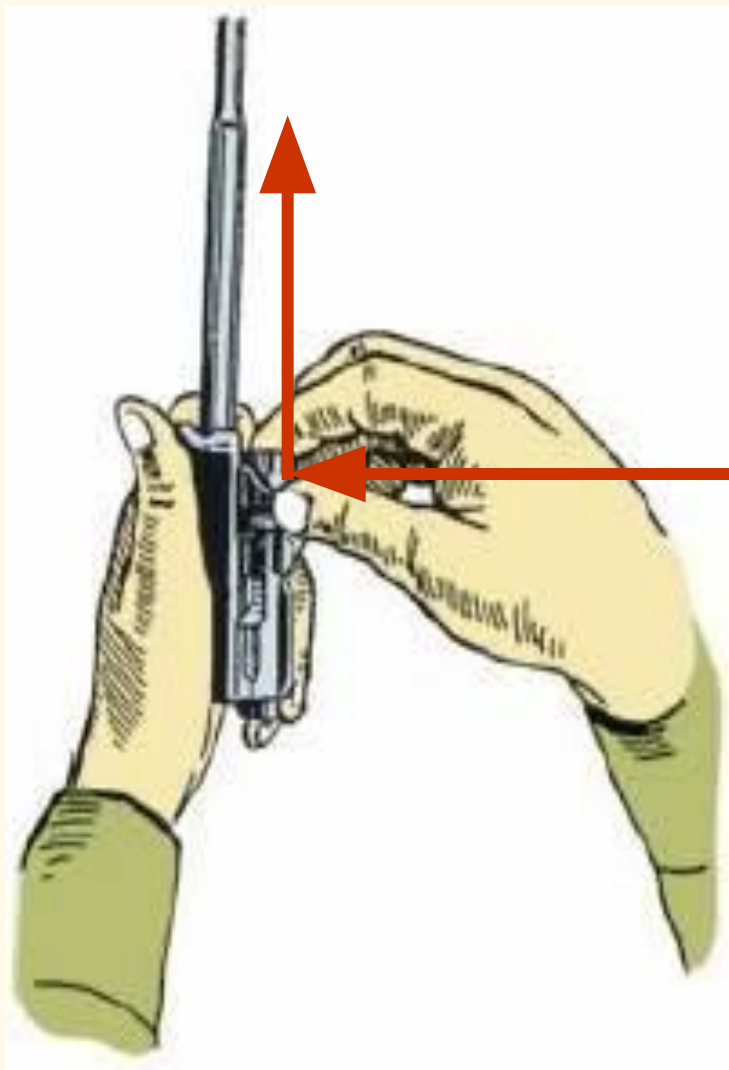

8) Отделить затвор от затворной рамы. Взять затворную раму в левую руку затвором кверху правой рукой отвести затвор назад, повернуть его так, чтобы ведущий выступ затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы, и вывести затвор вперёд.

9) Отделить газовую трубку со ствольной накладкой.

Удерживая автомат левой рукой, правой надеть пенал принадлежности прямоугольным отверстием на выступ замкнателя газовой трубки, повернуть замкнатель от себя до вертикального положения и снять газовую трубку с патрубкa газовой камеры.

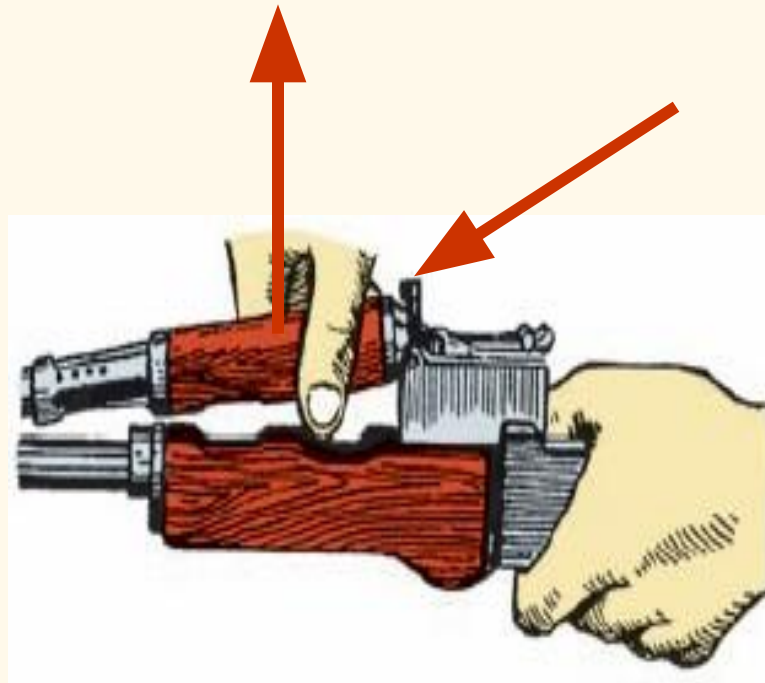

Сборку автомата (пулемета) после неполной разборки производить в обратном порядке.



Неполная разборка и сборка после неполной разборки автомат АК-74. ПОВТОРИМ!

Неполная разборка АК-74 .

1. Отделить магазин. Проверить нет ли патрона в патроннике.
2. Вынуть пенал из гнезда приклада.
3. Отделить шомпол.
4. Отделить дульный тормоз-компенсатор.
5. Отделить крышку ствольной коробки.
6. Отделить возвратный механизм.
7. Отделить затворную раму с затвором.
8. Отделить затвор от затворной рамы.
9. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой.

Оценивается по времени «отлично» - 13 сек;

«хорошо» - 14 сек;

«удовлетворительно» - 17 сек.

Сборка производится в обратной последовательности.

Оценивается по времени «отлично» - 23 сек;


«хорошо» - 25 сек;


«удовлетворительно» - 30 сек.

3. Неполная разборка и сборка пулемета РПК-74.



1) Отделить магазин. Удерживая пулемет левой рукой за шейку приклада или цевьё, правой рукой обхватить магазин, нажимая большим пальцем на защёлку, подать нижнюю часть магазина вперёд и отделить его. После этого проверить, нет ли патрона в патроннике, и спустить курок с боевого взвода.

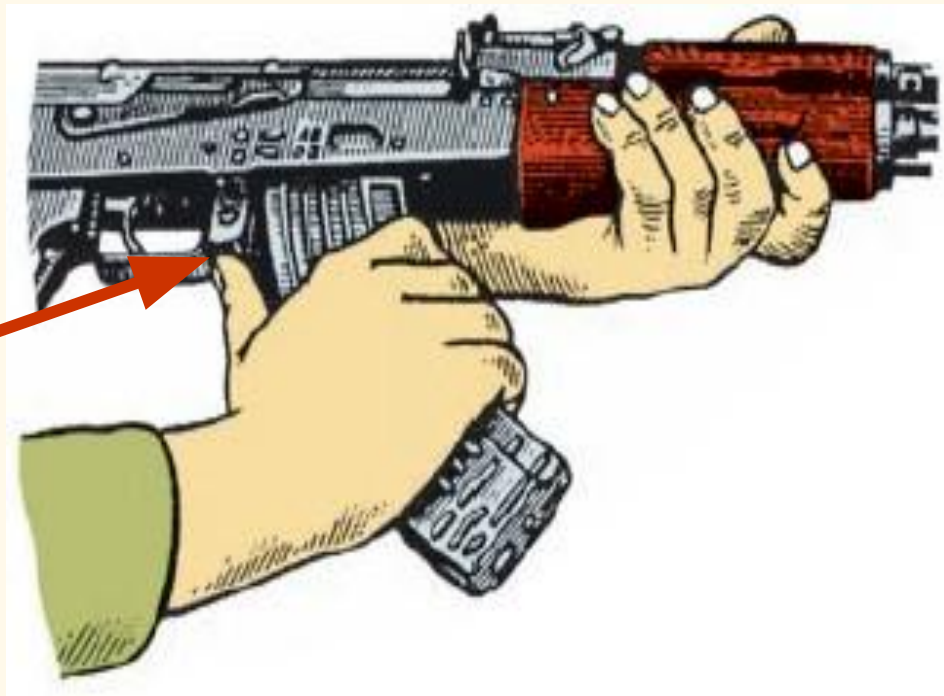

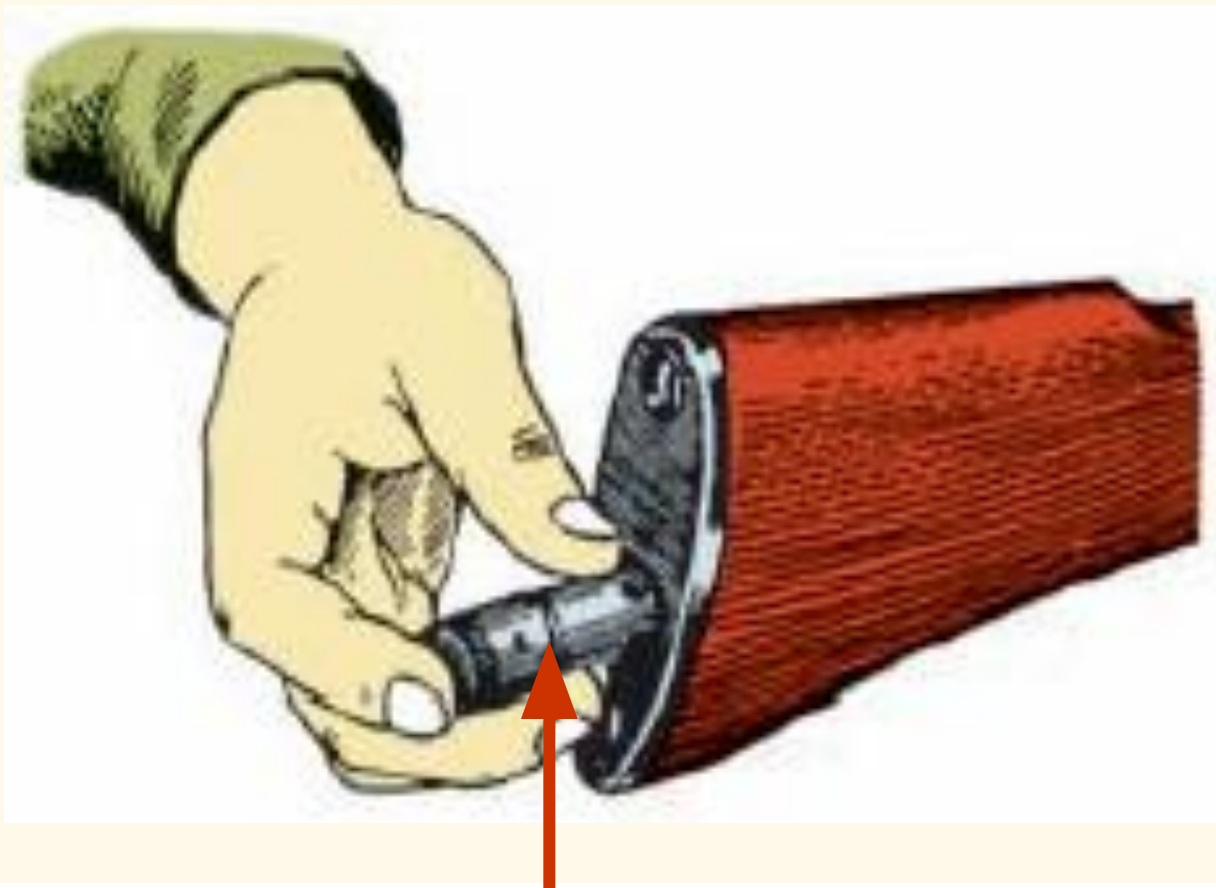


2) Вынуть пенал принадлежности из гнезда приклада. Утопить пальцем правой руки крышку гнезда так, чтобы пенал под действием пружины вышел из гнезда; раскрыть пенал и вынуть из него протирку, ёршик, отвёртку и выколотку.




3) Отделить шомпол. Оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его головка вышла из-под упора на основании мушки и вынуть шомпол.


4) Отделить пламегаситель. Свернуть пламегаситель с резьбового выступа основания мушки, вращая его против хода часовой стрелки. В случае чрезмерно тугого вращения пламегасителя допускается отворачивать его с помощью выколотки (шомпола).

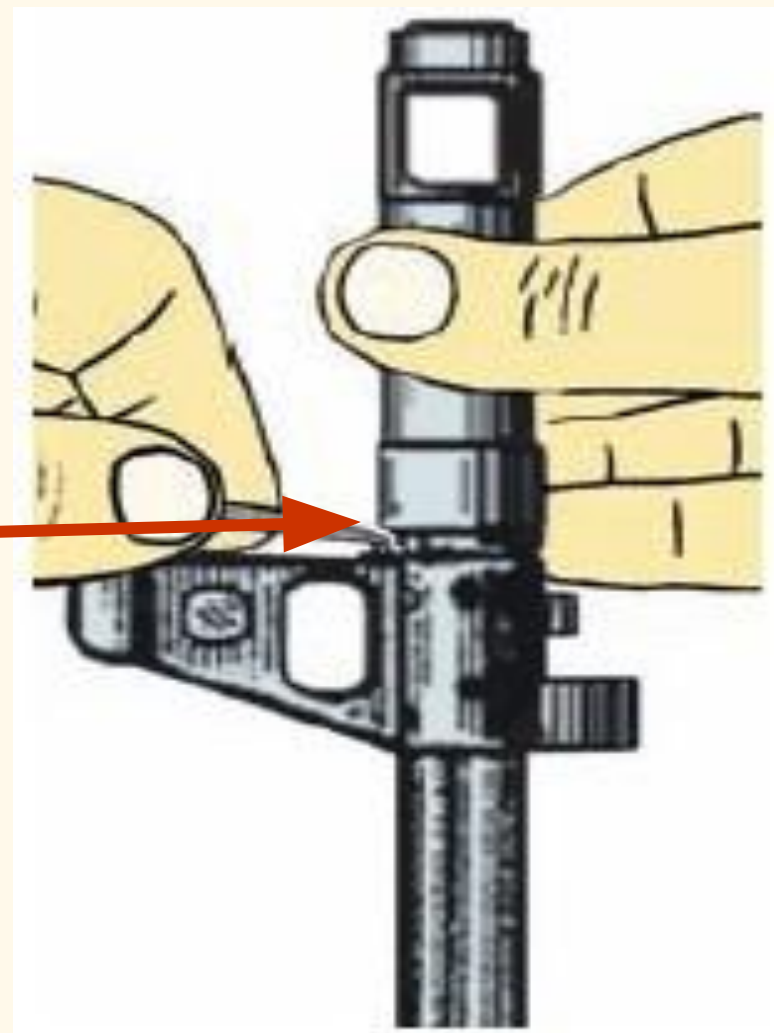


5) **Отделить крышку ствольной коробки.**левой рукой обхватить шейку приклада, большим пальцем этой руки нажать на выступ направляющего стержня возвратного механизма, правой рукой приподнять вверх заднюю ой рукой часть крышки ствольной коробки и отделить крышку.

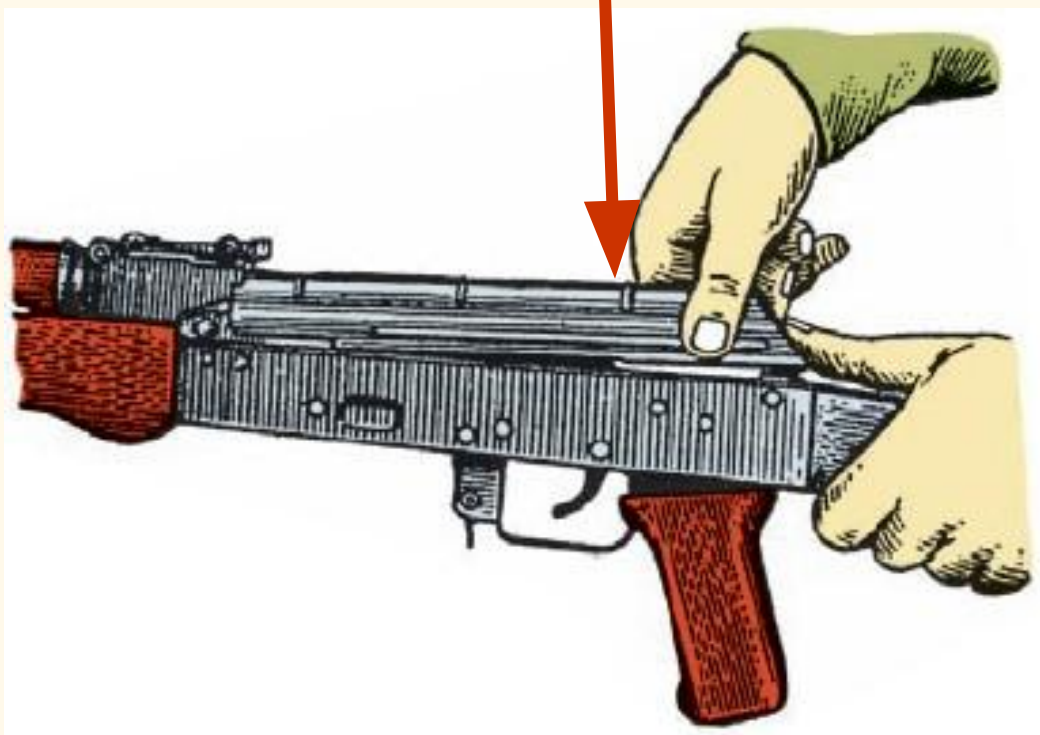

б) Отделить возвратный механизм. Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада, правой рукой подать вперёд направляющий стержень возвратного механизма до выхода его пятки из продольного паза ствольной коробки; приподнять задний конец направляющего стержня и извлечь возвратный механизм из канала затворной рамы.

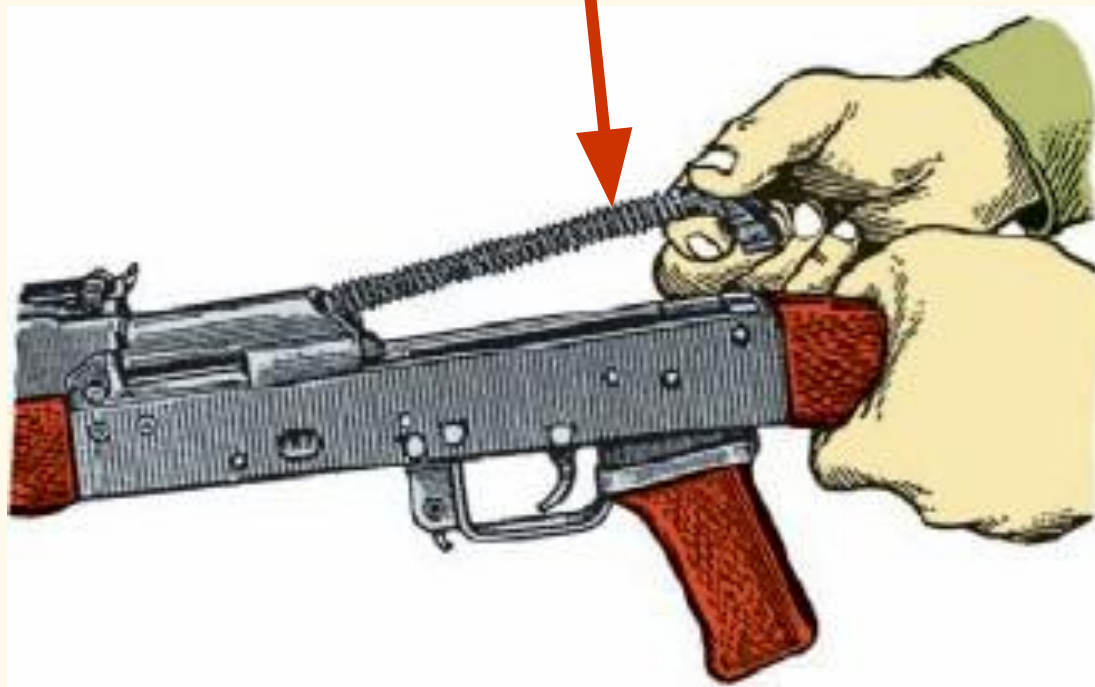

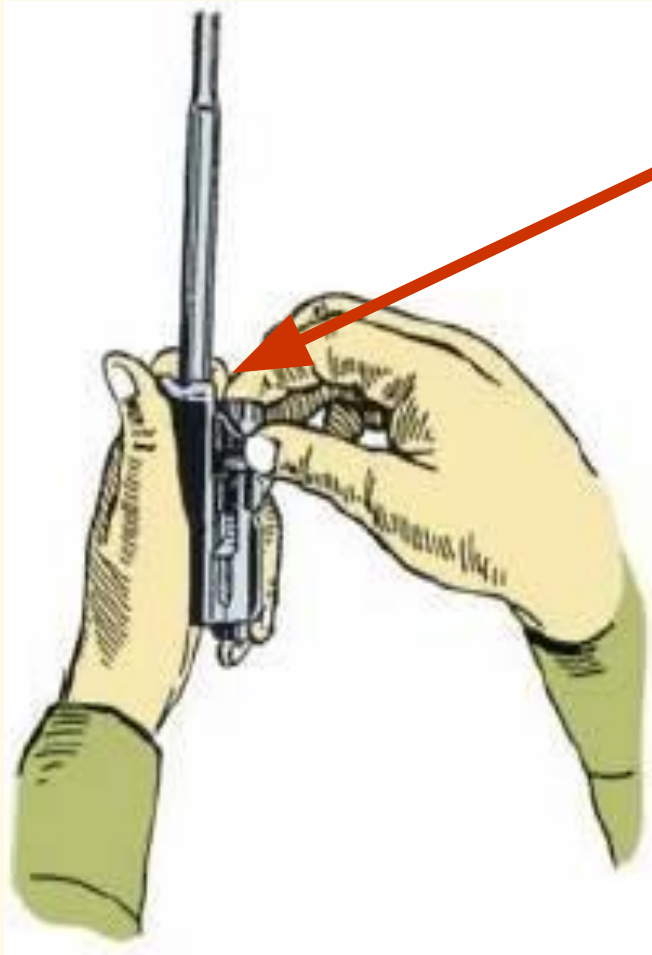

8) **Отделить затвор от затворной рамы.** Взять затворную раму в левую руку затвором кверху правой рукой отвести затвор назад, повернуть его так, чтобы ведущий выступ затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы, и вывести затвор вперёд.

9) Отделить газовую трубку со ствольной накладкой.

Удерживая пулемета левой рукой, правой надеть пенал принадлежности прямоугольным отверстием на выступ замыкателя газовой трубки, повернуть замыкатель от себя до вертикального положения и снять газовую трубку с патрубком газовой камеры.



**Сборку пулемета после неполной разборки
производить в обратном порядке.**



Неполная разборка и сборка после неполной разборки пулемета РПК-74.

ПОВТОРИМ!

Неполная разборка РПК-74 .

1. Отделить магазин. Проверить нет ли патрона в патроннике.
2. Вынуть пенал из гнезда приклада.
3. Отделить шомпол.
4. Отделить пламегаситель.
5. Отделить крышку ствольной коробки.
6. Отделить возвратный механизм.
7. Отделить затворную раму с затвором.
8. Отделить затвор от затворной рамы.
9. Отделить газовую трубку со ствольной накладкой.

Оценивается по времени «отлично» - 14 сек;

«хорошо» - 15 сек;

«удовлетворительно» - 18 сек.

Сборка производится в обратной последовательности.

Оценивается по времени «отлично» - 23 сек;

«хорошо» - 25 сек;

«удовлетворительно» - 30 сек.

При обращении с оружием необходимо строго соблюдать следующие правила:

1. Во время проведения занятий все действия с оружием производить только по команде руководителя занятия.
 2. При передаче и получении оружия необходимо, прежде всего, убедиться в том, что оно не заряжено.
 3. В процессе занятий держать оружие только в направлении стволом вверх, независимо оттого, заряжено оно или нет.
 4. Немедленно прекратить (остановить) занятие в случаях: при возникновении пожара в здании, поступления команды о прекращении стрельбы, появления белого флага, запрещающего продолжение стрельбы, появления в секторе обстрела людей или животных,
 5. Носить и хранить оружие с закрытым затвором и спущенным с боевого взвода курком.
- Оставлять где бы то ни было оружие.

1. Порядок неполной разборки ПМ
2. Порядок сборки ПМ после неполной разборки
3. Порядок неполной разборки АК-74
4. Порядок сборки АК-74 после неполной разборки
5. Порядок разборки РПК-74
6. Порядок сборки РПК-74 после неполной разборки
7. Соблюдение мер безопасности при обращении с оружием

БЛАГОДА

РЮ

ЗА

ВНИМАНИ

ИЕ