

# 30-мм АВТОМАТИЧЕСКИЙ ГРАНАТОМЕТ АГС-17



Подготовил БОЧКАРЬ С.А.  
Егорьевская средняя школа

# Назначение АГС-17

**30-мм автоматический гранатомет на станке предназначен для поражения живой силы и огневых средств расположенных вне укрытий, а также в открытых окопах (траншеях) и за естественными складками местности (в лощинах, оврагах, на обратных скатах местности).**

**Стрельба из АГС-17 ведется настильными или навесными траекториями, короткими (до 5 выстрелов), длинными (до 10 выстрелов) очередями и непрерывным огнем до израсходования всех боеприпасов в магазине.**





## **БОЕВЫЕ СВОЙСТВА АГС-17**

Прицельная дальность стрельбы, м.....	1700
Начальная скорость гранаты, м\ с.....	185
Радиус сплошного поражения, м.....	7
Темп стрельбы, выстрелов \ мин.	
минимальный .....	50-100
максимальный.....	350-400
Масса гранатомета, кг	
со станком и прицелом .....	31
без станка.....	18
Масса коробок с выстрелами.....	14,5
Емкость магазина.....	29
Боекомплект.....	3 коробки по 29 выстрелов

# ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ И МЕХАНИЗМЫ



# ОБЩИЙ ВИД АГС-17

Общий вид 30-мм автоматического  
гранатомета на станке (АГС-17)

Прицел ПАГ-17

Тело

Ствол

Коробка с выстрелами

Станок




# Назначение частей и механизмов

1. Ствол служит для направления полета гранаты и придания ей вращательного движения для стабилизации в полете.
2. Ствольная коробка предназначена для соединения частей и механизмов гранатомета, направления движения затвора.
3. Затвор служит для досылания выстрела в патронник, запираения канала ствола, производства выстрела, извлечения стреляной гильзы, приведения в действие ударника и механизмов подачи ленты.
4. Возвратные пружины обеспечивают возвращение затвора в переднее положение и его торможение при движении назад (откате).
5. Приемник служит для направления и перемещения ленты с выстрелами при стрельбе и отражения гильзы.
6. Ударно-спусковой механизм предназначен для постановки ударника на боевой взвод, спуска его с боевого взвода, нанесения удара по рычагу бойка, регулирования темпа стрельбы, постановки гранатомета на предохранитель.
7. Крышка ствольной коробки служит для размещения механизма перезаряжания и предохраняет ствольную коробку от загрязнения.

# ВЫСТРЕЛ В ОГ-17

Применяется для стрельбы из гранатомета АГС-17 и предназначен для поражения живой силы осколками

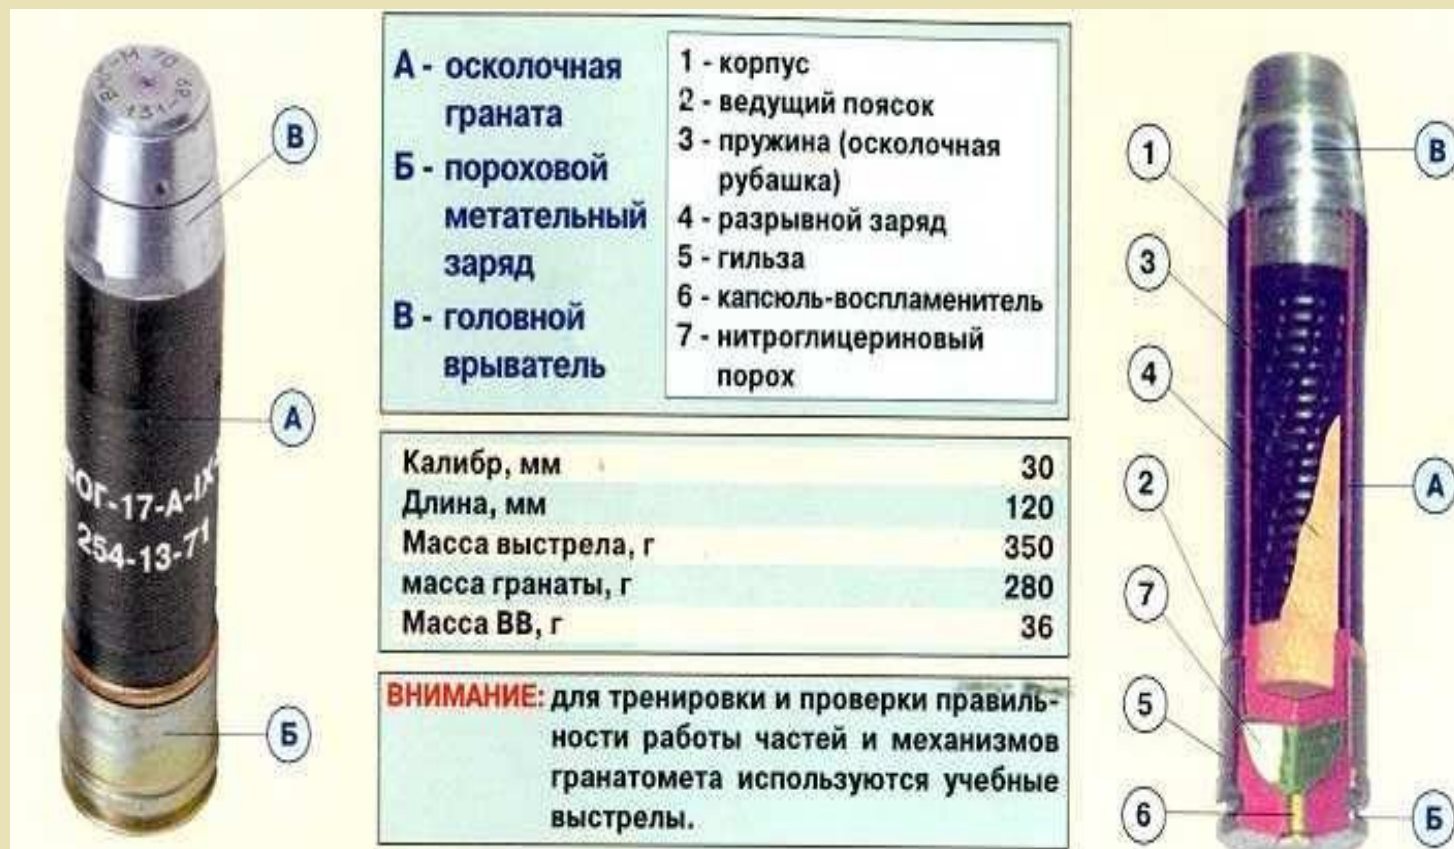



## Правила безопасного обращения с ВОГ-17

1. Ни в коем случае не допускать падения выстрелов.
2. Перевозить и переносить выстрелы разрешается только в укупорке или в коробках.
3. Хранить выстрелы на огневой позиции необходимо в тени, защищая от прямого попадания солнечных лучей.
4. Необходимо оберегать выстрелы от действия сырости, агрессивных средств.
5. Вскрывать укупорку с выстрелами разрешается только перед снаряжением ленты.
6. Запрещается пользоваться молотком или другими предметами для выравнивания выстрелов в ленте.
7. Запрещается трогать неразорвавшиеся после стрельбы гранаты.

**ВНИМАНИЕ:** Строго запрещается применять для стрельбы выстрелы, имеющие наружные повреждения: качку гранаты, вмятины мембраны, трещины гильз и т.д.