



удельная теплоемкость



[с] =

Удельная теплоемкость

вещества
показывает, какое
количество теплоты
необходимо, чтобы
изменить
температуру
вещества массой 1
кг на 1°C.



$$[c] = \frac{Дж}{кг * ^\circ C}$$

У разных веществ удельная теплоемкость имеет **разные** значения.

Алюминий - $880 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ \text{C}}$	Масло - $2100 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ \text{C}}$	Сталь - $460 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ \text{C}}$
Железо - $460 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ \text{C}}$	Медь - $390 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ \text{C}}$	Цинк - $400 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ \text{C}}$
Вода - $4200 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ \text{C}}$	Олово - $230 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ \text{C}}$	
Кислород - $920 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ \text{C}}$	Резина - $2000 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ \text{C}}$	

$$C = 2100$$

Удельная
теплоемкость
вещества,
находящегося в
различных
агрегатных
состояниях,
различна
(например: вода и
лёд).

$$C_{\text{льда}} = 2100 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}$$

$$C_{\text{воды}} = 4200 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}$$



Если одинаковым по массе телам из разных веществ передать одно и то же количество теплоты, то они нагреются до разной температуры.



Вещество с **меньшей** теплоемкостью нагреется **сильнее**, а вещество с **большей** теплоемкостью - **слабее**.

$$C_{\text{меди}} = 400 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}$$

$$C_{\text{стали}} = 500 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}$$


Что означает запись ?

$$C_{\text{меди}} = 400 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot ^\circ\text{C}}$$



Это значит, что для нагрева 1 кг меди на 1°C потребуется количество теплоты = 400 Дж
(при охлаждении 1 кг меди на 1°C выделяется Q= 400Дж)

Расчёт количества теплоты

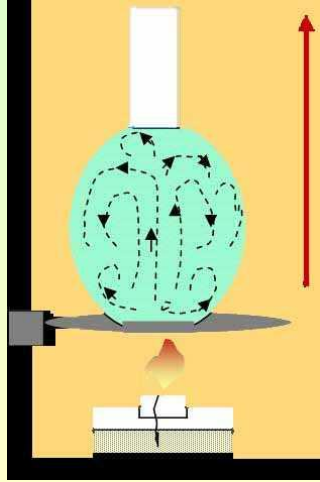

КОЛИЧЕСТВО ТЕПЛОТЫ - энергия, которую получает или теряет тело при теплопередаче

Обозначение Q Ед. измерения: 1 Дж

Количество теплоты, которое получает (или отдаёт) тело, зависит от его **массы**, **рода вещества**, и **изменения температуры**.

$$Q = cm(t_2 - t_1)$$

**Воду часто применяют в качестве
охлаждителя в двигателях
внутреннего сгорания и атомных
реакторах, т.к.
она.....**



Давайте подумаем...

1. Удельная теплоёмкость кирпича равна $880 \text{ Дж}/(\text{кг} \cdot ^\circ\text{C})$. Что это означает?
2. Почему медная проволока нагревается быстрее, чем таких же размеров деревянная палочка?
3. Почему в медицинских грелках используют воду?

Почему в Беломорске не бывает суровых зим и очень жаркого лета?



ИНТЕРЕСНО ...

...что в пустынях днем очень жарко, а ночью температура падает ниже 0°C . Это происходит потому, что песок обладает малой удельной теплоемкостью, поэтому быстро нагревается и охлаждается.



Домашнее задание:

П.8,9. разбор пр.2; упр.4(2в,3)



Автор:

**Соколовская Евгения Викторовна - учитель физики и математики
МОУ СОШ № 3 г.Беломорск**

Автор:

**Соколовская Евгения
Викторовна - учитель физики
и математики
МОУ СОШ № 3 г.Беломорск**

