

ES-3124RL



✓ **RoHS Compliant**

Taiwan / Headquarters

Edimax Technology Co., LTD.
TEL:886-2-7739-6888
FAX:886-2-7739-6887
sales@edimax.com.tw

Europe

Edimax Technology Europe
B.V.
TEL:31-499-377344
FAX:31-499-372647
sales@edimax.nl

U.K.

Edimax Technology (UK) Ltd.
TEL:44-870-7740226
FAX:44-870-7740227
info@edimax.co.uk

Poland

Edimax Technology Europe
B.V. SP. Z O.O.
Tel: +48(22)-6079-480
Fax: +48(22)-6079-481
sales@edimax.nl

U.S.A.

Edimax Computer Company
TEL:1-408-496-1105
FAX:1-408-980-1530
sales@edimax.com

Latin America

TEL:1-786-845-8099
FAX:1-786-331-8490
sales_latinamerica@edimax.com

China

TEL:8610-6213-9288
FAX:8610-6213-9231

Russia

TEL: +7-495-1010239
FAX: +7-495-1010239

Основные возможности:

Store-And-Forward

Коммутатор имеет архитектуру Store-And-Forward, что позволяет исключить многие ошибки при работе сети.

Nway Auto-Negotiation

Технология Nway Auto-Negotiation позволяет автоматически определять скорость передачи данных.

Метод Back pressure

Метод обратного давления (back pressure/IEEE802.3x) управляет потоками данных при перегрузках, это предотвращает потерю пакетов данных и делает передачу более надежной.

Auto-MDI/MDI-X

Функция позволяет автоматически определять тип подключенного кабеля к порту.

19" Rackmountable

Монтируется в стойку 19".

Свойства:

24 портов RJ-45

Поддержка передачи данных 10/100 Мбит/сек и режимов Half/Full Duplex


Поддержка технологии Nway Auto-Negotiation

Поддержка Auto-MDI/MDI-X на всех портах

Архитектура Store-And-Forward

Поддержка метода обратного давления

19" Rackmountabl

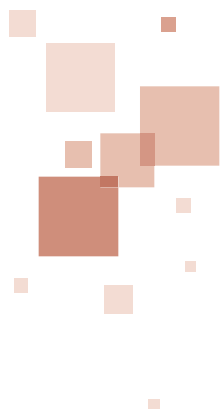

Спецификаци я:

Модель	ES-3124RL
Стандарты	IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Порты 10/100/Мбит/сек	24xRJ-45
Буфер под MAC адреса	8 Кб
Кэш-буфер	768 Кб
Вес	1800 г
Питание	100-240 В, внутренний блок питания
Габариты	45 x 445 x 120 мм
Температурные условия	0 — 55 °С
Влажность	10 — 95% относительной влажности
Сертификаты	FCC, CE, C-Tick