

# HSUN-SUBARU 700 ATV






















# БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

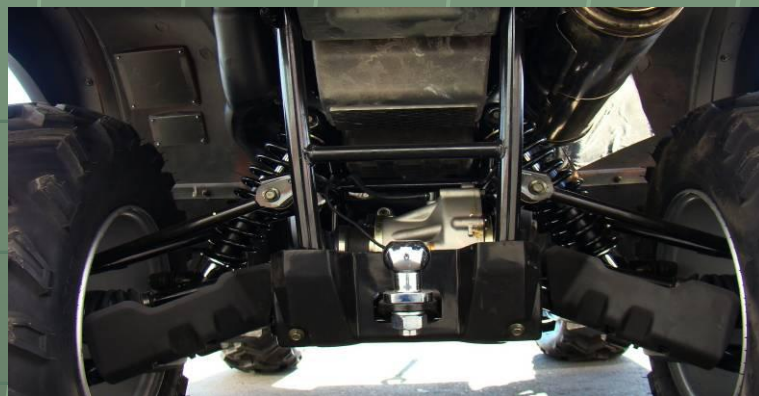



# Техническое описание

## КВАДРОЦИКЛ «HSUN-SUBARU» HS700ATV(4X4)

Тип двигателя.	Четырехтактный, одноцилиндровый, 5-ти клапанный, с жидкостным охлаждением.		
Рабочий объём двигателя (куб.см.)	<b>686</b>	куб.см.	
Степень сжатия.	9.2:1.		
Диаметр поршня /ход.	102 мм /	84.6мм.	
Карбюратор	PD42J		
Мощность (КВт/л.с.)	33 / <b>44</b>	/ 5500 об. мин.	
Максимальный крутящий момент	<b>49</b>	Op.m./5000 об. мин.	
Система зажигания.	Электронная, CDI		
Запуск двигателя.	Электростартер, ручной запуск.		
Колёсная формула.	4X4, 2X4. (блокировка переднего редуктора, понижающая передача).		
Максимальная конструктивная скорость (км/ч).	80		
Задняя подвеска:	Независимая 2-рычажная с пружинно-гидравлическим амортизатором на каждое колесо.		
Передняя подвеска:	Независимая 2-рычажная с пружинно-гидравлическим амортизатором на каждое колесо.		
Тормозная система, перед./ задн.	Два вентилируемых диска / 1 вентилируемый диск .		
Размер колёс (перед./задн.)	AT25×8-12 / AT25×10-12 радиальные.		
Трансмиссия	CVT,	L-N-N-R-P.	
Передача на колёса	КАРДАН		
Колёсная база (мм).	<b>1365</b>		
Клиренс(мм).	275		
Высота седла(мм).	987		
Объём топливного бака (л).	19		
Аккумулятор	12 V, 14 Ah.		
Базовая комплектация:	Зеркала ,защита для рук, фаркоп (шар)		
Сухой вес (кг).	319		
Максимальная грузоподъёмность (кг.).	250 / 2	мест.	
Габариты (мм) (Длина* Ширина* Высота)	2120мм×1170мм×1270мм.		
Гарантия	<b>12 месяцев</b>		