

Консистентные смазки для легковых автомобилей.



Консистентная смазка - нефтяное масло, содержащее антиокислительную и противозадирную присадки, а также антифрикционные добавки. Основные эксплуатационные характеристики: водостойкость, высокая температурная, механическая и антиокислительная стабильность, противоизносные и противозадирные характеристики, низкая испаряемость.

Для подшипников ступиц.

Mobilgrease XHP 222



Repsol Grasa Litica MP-2



Statoil Uniway LIX 62



Для шарниров равных угловых скоростей (шрус).

Repsol Grasa Molibgras E.P. 2

Statoil Molyway LI 732

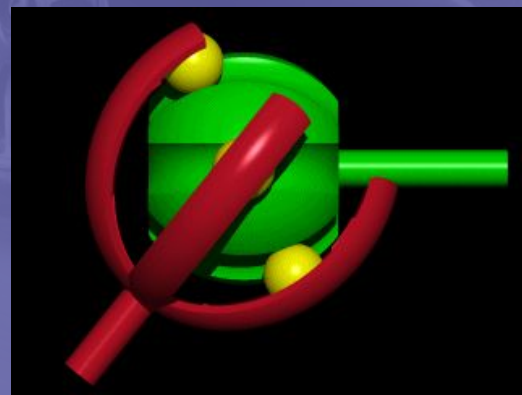


Таблица аналогов.

В ступицу:

Mobilgrease XHP 222	Repsol Grasa Litica MP-2	Statoil Uniway LIX 62	Shell Retinax EPL
Castrol MS 3			

В шрус:

Repsol Grasa Molibgras E.P. 2	Statoil Molyway LI 732	Shell Retinax HDM (Retinax HDX)
Mobilgrease Special	Castrol Spheerol SX 2	