

## Консистентные смазки для легковых автомобилей.



Консистентная смазка - нефтяное масло, содержащее антиокислительную и противозадирную присадки, а также антифрикционные добавки. Основные эксплуатационные характеристики: водостойкость, высокая температурная, механическая и антиокислительная стабильность, противоизносные и противозадирующие характеристики, низкая испаряемость.

# Для подшипников ступиц.

**Mobilgrease XHP 222**



**Repsol Grasa Litica MP-2**




**Statoil Uniway LIX 62**



# Для шарниров равных угловых скоростей (шрус).

**Repsol Grasa Molibgras E.P. 2**

**Statoil Molyway LI 732**

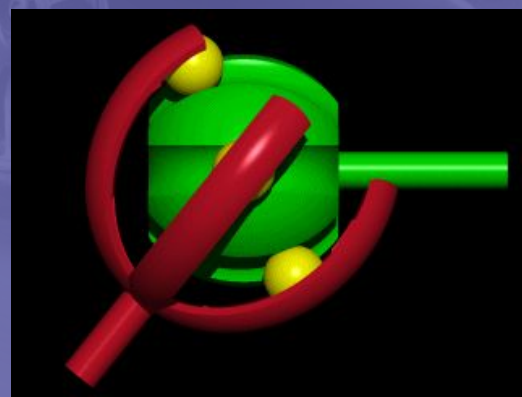



# Таблица аналогов.

В ступицу:

<b>Mobilgrease XHP 222</b>	<b>Repsol Grasa Litica MP-2</b>	<b>Statoil Uniway LIX 62</b>	<b>Shell Retinax EPL</b>
<b>Castrol MS 3</b>			

В шрус:

<b>Repsol Grasa Molibgras E.P. 2</b>	<b>Statoil Molyway LI 732</b>	<b>Shell Retinax HDM ( Retinax HDX )</b>
<b>Mobilgrease Special</b>	<b>Castrol Spheerol SX 2</b>	