



**Оборудованная спецтехника
«КАМАЗ»**



КАМАЗ Водовоз (питьевая вода)

Модель спецавтомобиля : 562701-13-10

Характеристики надстройки : 562701-000001015/6

шасси : 43114-1029-15

Комплектация спецавтомобиля : для питьевой воды, 5,6 куб.м, 2 а/секц.
с терм., нержав.

Модификация : молоковоз

Бренд шасси : КАМАЗ

Колесная формула : 6x6

Объем (куб.м.) : 5,6

Установлен фильтр очистки воды на входе и выходе.

Резервуар для воды покрыт антибактериальным слоем



КАМАЗ Водовоз (техническая вода)

Модель спецавтомобиля : 562701-13-10

Характеристики надстройки : 562701-000001015/6

шасси : 43114-1029-15

Комплектация спецавтомобиля : для технической воды,
5,6 куб.м, 2 а/секц. с терм.,нержав.

Модификация : молоковоз

Бренд шасси : КАМАЗ

Колесная формула : 6x6

Объем (куб.м.) : 5,6


КАМАЗ под кухню

Вид снаружи



- **Кузов:**
- Монокор из алюминиевых панелей.
- Между панелями проложен слой теплоизоляции из стекловолокна.
- Толщина стен 40 мм

Расположение кухонного оборудования

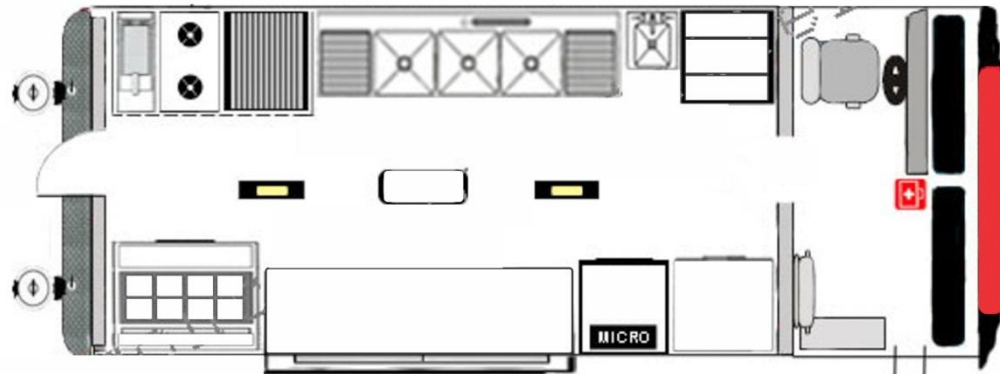

КАМАЗ под кухню

Вид изнутри



- **Основное оборудование:**
- Газовая плита, 7 кВт, 600 мм.
- Пароконвектомат, 7 кВт, 800 мм
- Газовый противень для жарки, 4,7 кВт, 400 мм.
- Холодильная камера. Передняя панель из нержавеющей стали.
- Морозильная камера. Передняя панель из нержавеющей стали.
- Регулируемая система вытяжки.
- Бойлер на 3 литра.
- Мойка.
- Галогеновые лампы, 120 Вт, 4 шт.
- Светодиодные лампы низкого напряжения, 10 шт.
- Питание 400В, 16А.
- Разделочные столы из нержавеющей стали. Под столом полки под кухонную утварь



КАМАЗ для перевозки людей

- **Основное оборудование:**
- Утепленный кузов, двойное остекление
- 20 – ти местный
- Автономная печь
- Кондиционер



КАМАЗ

для перевозки мебели и посуды

- **Основное оборудование:**
- Внутри грузового борта, построены отсеки под размещение столовой и кухонной посуды;
- Внутри грузового борта эргономические отсеки под разного вида мебели;
- Отсеки для каждого вида предметов подогнаны максимально под размеры, во избежание тряски и порчи. Стенки отсеков обиты уплотнителями.



КАМАЗ

рефрижиратор

- **Характеристика:**
- Грузоподъемность автофургона по ПТС (кг): 14535
- Модель фургона: Plastic van
- Коэффициент теплопередачи фургона ($\text{Вт}/\text{м}^2 \times ^\circ\text{C}$): 0,57
- Объем фургона внутренний (м^3): 33,8
- Размеры фургона внутренние (ДхШхВ, мм): 6010х2470х2280
- Вместимость фургона в паллетах (шт.): 14
- Марка, модель холодильного агрегата: Termal Master T 3000H
- Холодильные отсеки под: мясо, рыбу, птицу, напитки, продукты.





- [АЦ-7,5 КАМАЗ-5350](#)
- Цистерна: 7.5 куб. м, 1–3 секции, «чемодан»
Насосы: СЦЛ 00А, СВН-80А
Расположение УВТ: сбоку либо сзади
Шасси: КАМАЗ-5350 (6×6, 280 л. с., Е-4)
Спальное место: есть
Производитель: НПО "ВЕКТОР"

- Технические характеристики автобуса Камаз
Центральное Колесное шасси Камаз 43118-3078-46
Колесная схема 6x6
Параметры масс
Полезный вес, килограмм 11 910
Общий вес, килограмм 14 170
Сумма пассажиров + в кабине водителя, чел 28+2
разделение загрузки от автомобиля полной массы
На передний мост, килограмм 5 415
На заднюю тележку, килограмм 8 755
Двигатель
Серия 740.662-300 (ЕВРО-4)
Вид дизель с турбонаддувом, с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха
Начальная производительность, л.с. 300
Коробка
Серия ZF9
Вид механическая, 9-ступенчатая
Шины
Вид 425/85 R21
Объем топливного бака
Объем топливного бака, л 350 + 210
Внутренние Габариты кузова-фургона
Длина, миллиметров 6 680
Ширина, миллиметров 2 460
Размерные Габариты
Длина, миллиметров 9 560
Ширина, миллиметров 2 500
Высота, миллиметров 3 250

