ООО ((БЗС)) Дюбель кровельный ((Бийск))






Область применения










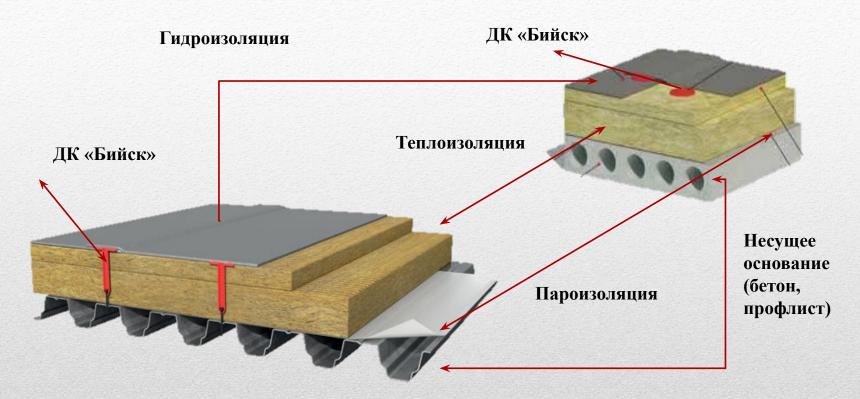


Составляющая кровельной системы

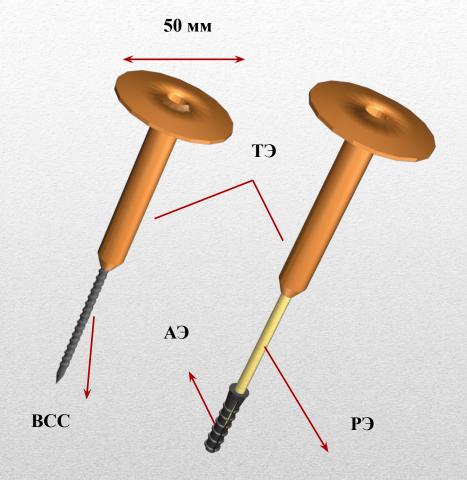

Конструкция

L T 9 50, 80, 100, 120, 150


Длина ТЭ должна быть на 10 – 20 % меньше толщины изоляции

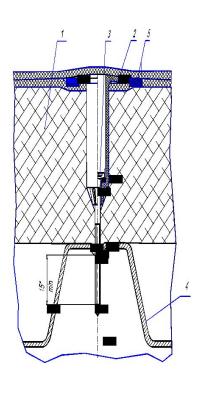

Расчет длины самореза:

$$Lc = t - LT9 + 40 \text{ MM}$$

Расчет длины

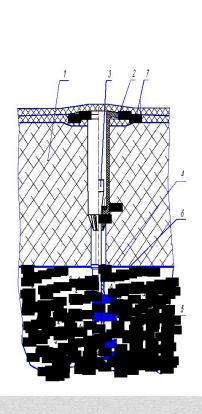

Расчет длины распорного элемента:

$$L p_{9} = t - L_{T_{9}} +$$

Расчет длины