


Пожарный проводной комплекс аудио связи ППК-АС

Назначение: Обеспечение дуплексной аудио связью между одним пожарным и одним оператором по проводной линии до 100 метров. Есть возможность отключения микрофона оператора.

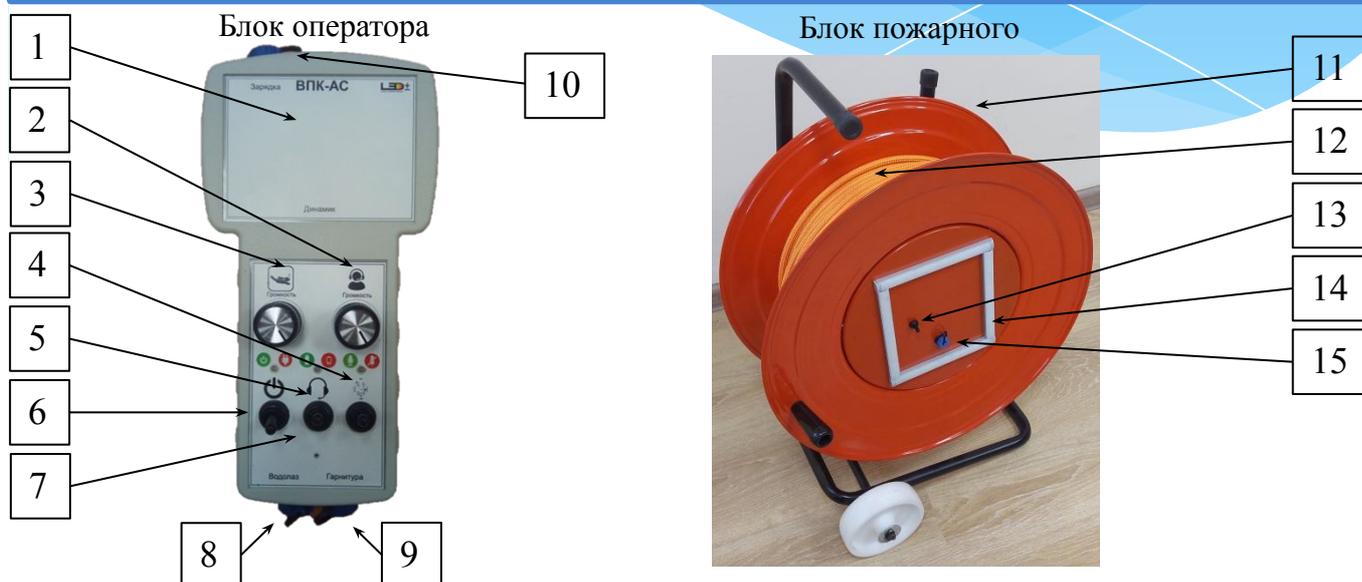

Комплекс состоит из 2 блоков оператора и пожарного.

Блок оператора снабжен динамиком (1), регулятором громкости динамика оператора (2), регулятором громкости динамика пожарного (3), тумблером включения сирены катушки пожарного (4), тумблером переключения на гарнитуру (5), тумблер включения питания (6), микрофон оператора (7) и индикаторами питания, гарнитура/блок и отключение микрофона (с лева на право). На нижней части расположены разъемы подключения гарнитуры (8) и кабеля катушки (9). На верхней части расположен разъем питания (10) блока оператора и пожарного.

Блок пожарного выполнен в виде катушки (11) с намотанным сигнальным тросом (12) идущим к блоку оператора. Катушка снабжена встроенной звуковой сигнализацией сообщающей о немедленной эвакуации пожарных. Кнопка (13) включения освещения (14) катушки и разъёмом (15) для подключения гарнитуры.

Технические характеристики

Усилие на разрыв кабель-троса (более), кг	1000
Рабочая температура сигнального троса, градусов	-50 ... +70
Выходная пиковая аудио мощность, Вт	до 2 Вт
Время работы от аккумулятора (не менее), час	3
Питание блоков и зарядка, В	10-30/220В