

Рисунок 1 – Проектные мощности производителей бензола

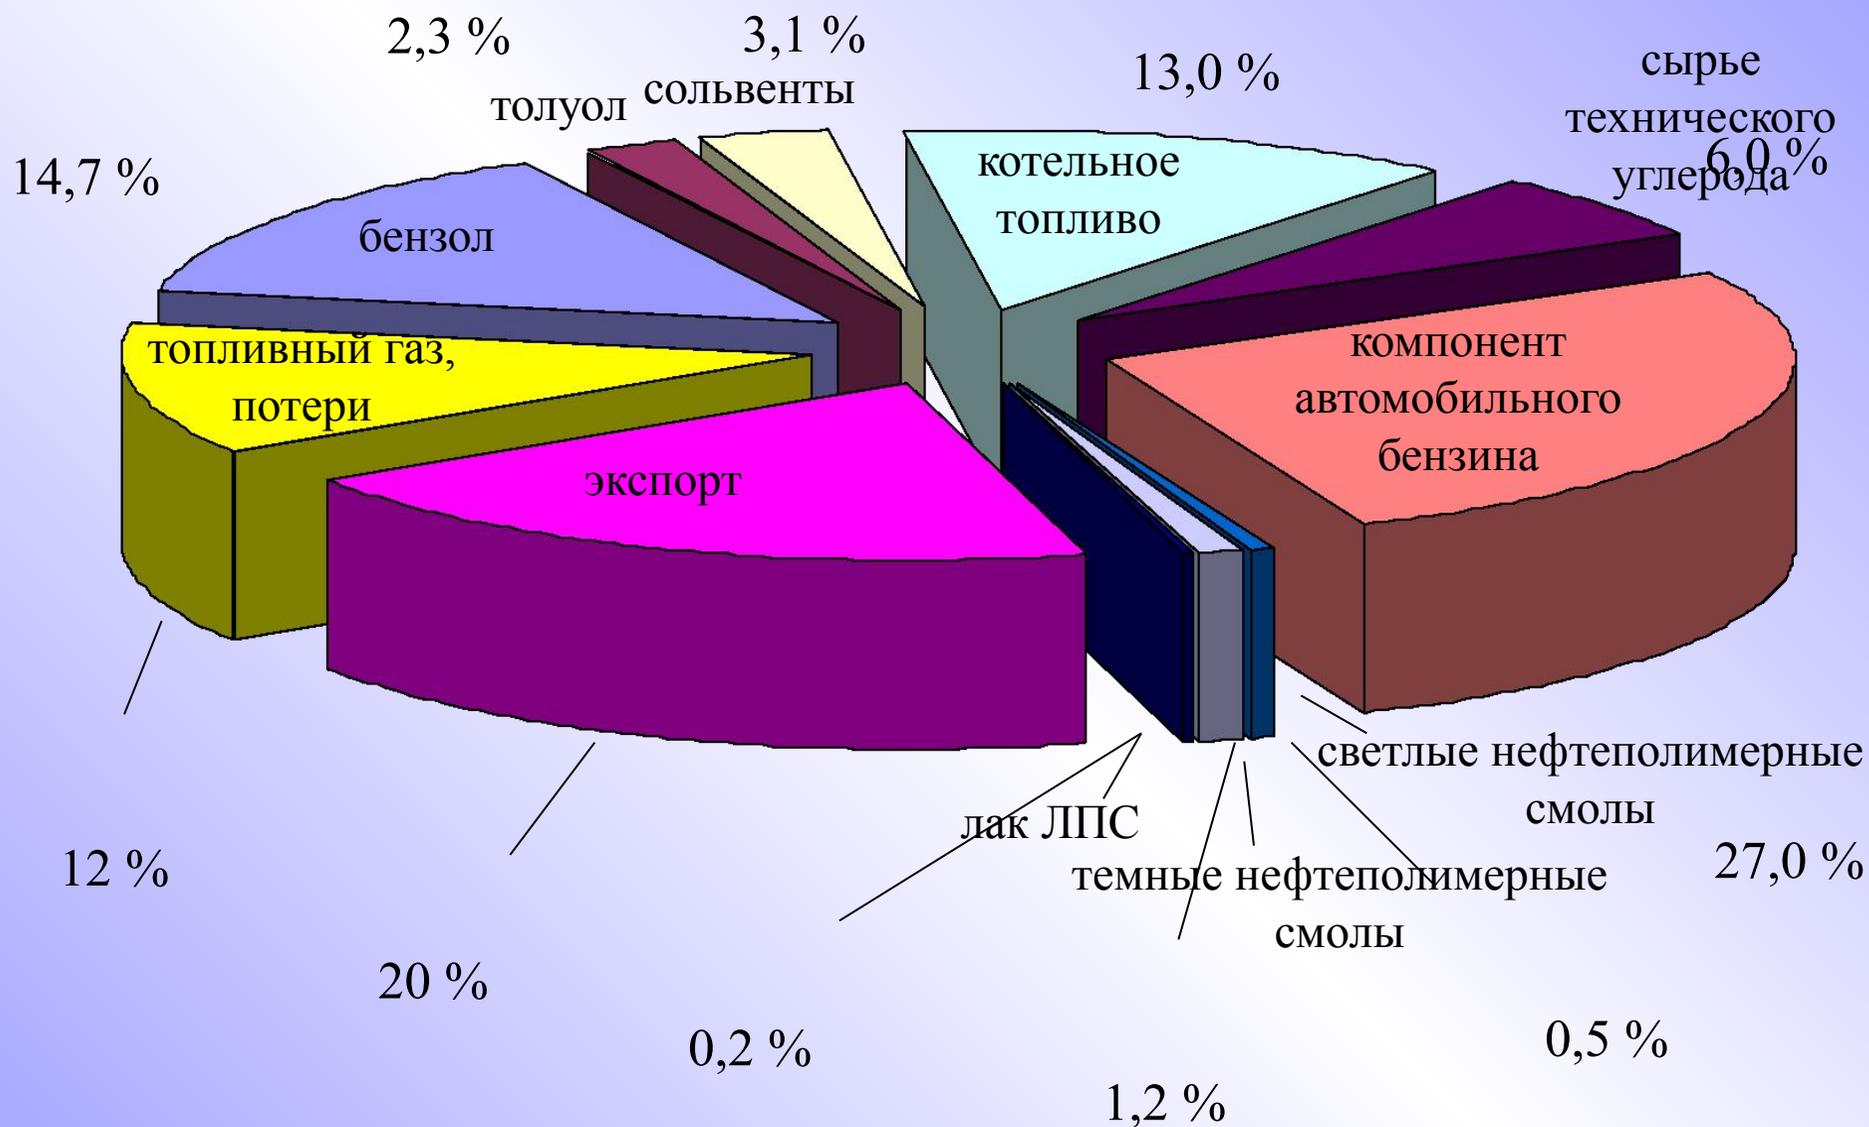


Рисунок 2 – Структура продукции, вырабатываемой из жидких продуктов пиролиза

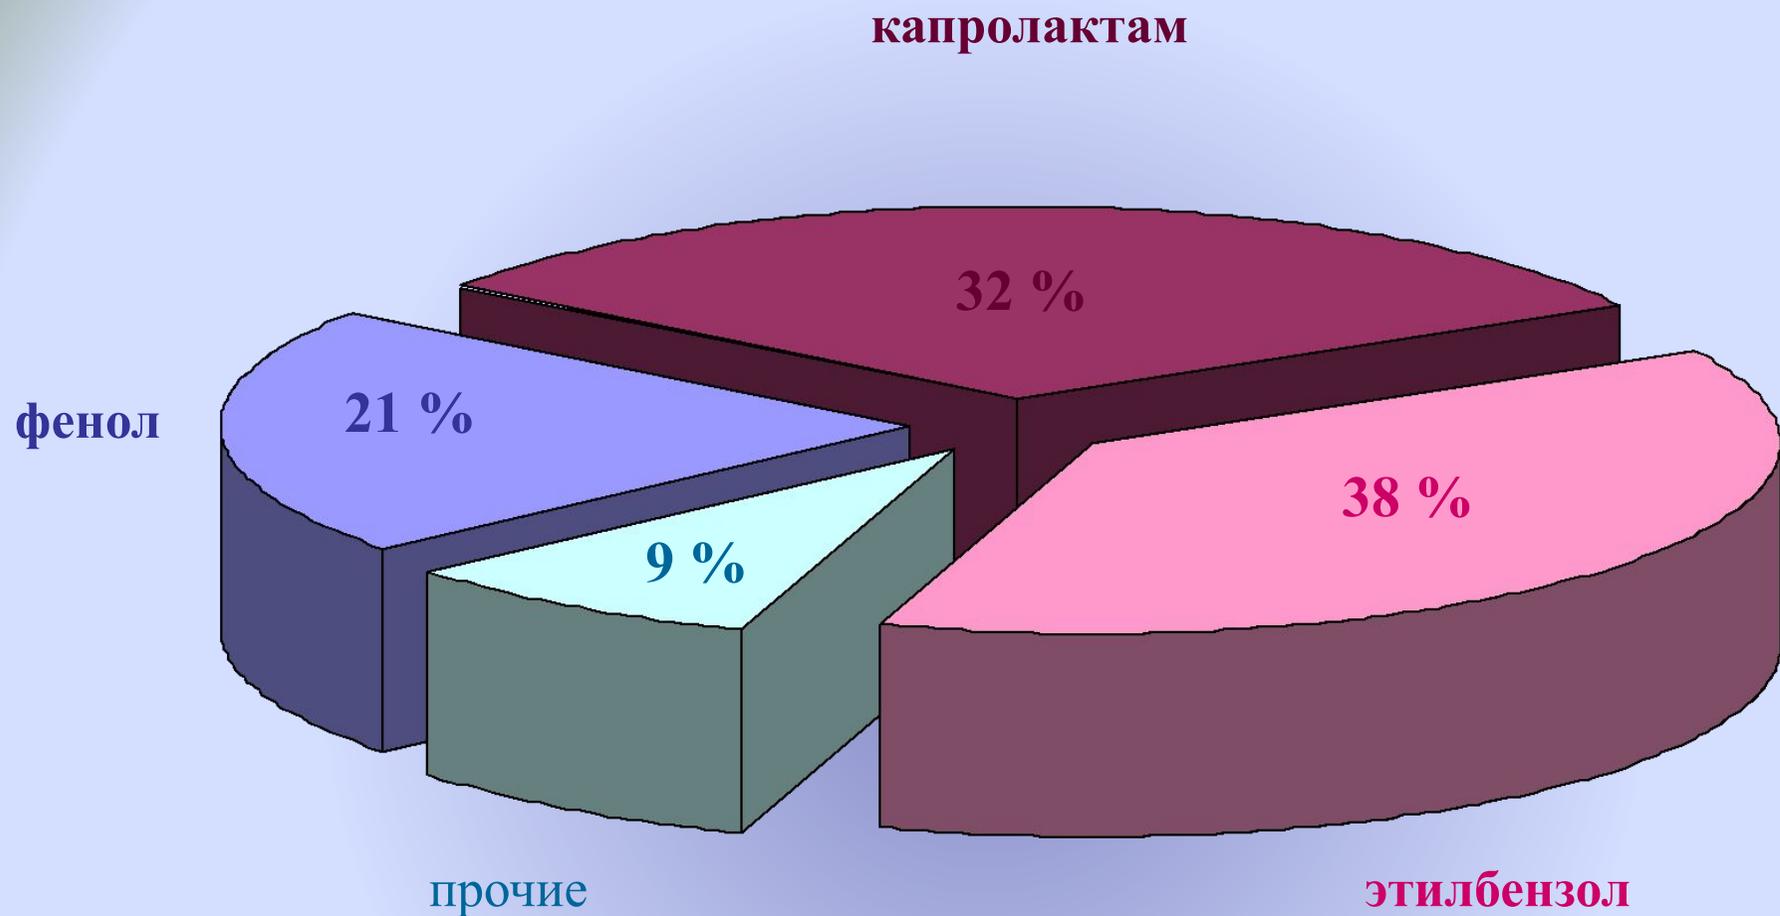


Рисунок 3 – Структура потребления бензола по основным производным в РФ

Таблица 1 – Техничко-экономические показатели

Показатели	До реконструкции	После реконструкции
1 Абсолютные показатели:		
Суточная производительность, т/сут	381,2	381,2
Дни работы	313	313
Мощность установки, т	119315,60	119315,60
Объем перерабатываемого сырья, т	215993,28	215993,28
Выход целевой продукции, %	55,24	55,24
Численность работников, чел	123	123
Стоимость основных фондов, тыс.руб	150000	150086
2 Относительные показатели:		
Производительность труда, т/чел	970,05	970,05
Фондоотдача, руб/руб	8,47	8,46
Себестоимость 1 т. продукции, руб.	10135	10129
Рентабельность продукции, %	5,00	5,06
3 Показатели экономической эффективности:		
Потребление пара, Гкал/г	7302,43	5567,05
Годовой экономический эффект, тыс.руб.	—	655,96



Доклад

закончен